



# دليل تكوين Webex من أجل Cisco BroadWorks

تحرير 44.11

نسخة المستند 1



1	ملخص التغييرات	1
1.1	تغييرات الإصدار 44.11، نوفمبر 2024	1
1.2	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.10، أكتوبر 2024	1
1.3	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.9، سبتمبر 2024	1
1.4	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.8، أغسطس 2024	1
1.5	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.7، يوليو 2024	1
1.6	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.6، يونيو 2024	1
1.7	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.5، مايو 2024	1
1.8	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.4، أبريل 2024	2
1.9	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.3، مارس 2024	2
1.10	التغييرات الخاصة بالإصدار 44.2، فبراير 2024	2
1.11	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.1، يناير 2024	2
1.12	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.12، ديسمبر 2023	2
1.13	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.11، نوفمبر 2023	3
1.14	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.10، أكتوبر 2023	3
1.15	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.9، سبتمبر 2023	3
1.16	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.8، أغسطس 2023	3
1.17	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.7، يوليو 2023	3
1.18	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.6، يونيو 2023	4
1.19	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.5، مايو 2023	4
1.20	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.4، أبريل 2023	4
1.21	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.3، مارس 2023	4
1.22	التغييرات الخاصة بالإصدار 43.1، يناير 2023	4
2	التغييرات لملفات التكوين	5
2.1	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.11	5
2.2	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.10	5
2.3	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.9	6
2.4	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.8	6
2.5	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.7	6
2.6	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.6	6
2.7	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.5	6
2.8	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.4	7
2.9	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.3	7
2.10	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.2	8
2.11	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.1	10
2.12	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.12	10
2.13	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.11	11

2.14	43.10	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	11
2.15	43.9	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	11
2.16	43.8	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	12
2.17	43.7	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	12
2.18	43.6	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	12
2.19	43.5	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	13
2.20	43.4	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	13
2.21	43.3	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	15
2.22	43.2	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	15
2.23	43.1	التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار	16
3		مقدمة	17
4		التثبيت	18
4.1		تنزيل العميل المحلي	18
4.2		عميل Android	18
4.3		عميل iOS	18
4.4		عميل سطح المكتب	18
5		إدارة الجهاز	19
5.1		علامات إدارة الجهاز	19
5.2		تحسينات مطابقة جزئية لاختيار نوع الجهاز	20
5.3		تكوين العميل	21
5.4		نشر config-wxt.xml	21
5.5		ملف التكوين (config-wxt.xml)	21
5.6		علامات النظام الافتراضية	22
5.7		علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks	22
6		علامات مخصصة	25
6.1		الميزات المشتركة	39
6.1.1		SIP إعدادات خادم	39
6.1.2		SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي	42
6.1.3		ترويسة SIP 3GPP لـ SRTP	44
6.1.4		فرض استخدام وتكريرات TCP أو TLS أو UDP	45
6.1.5		المهلة القابلة للتكوين لفتح مأخذ SIP	46
6.1.6		اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	47
6.1.7		استخدام المنفذ المفضل لـ SIP	52
6.1.8		تجاوز فشل SIP وإرجاع الفشل	52
6.1.9		SIP SUBSCRIBE والتسجيل تحديث وإعادة محاولة الاشتراك	57
6.1.10		استخدام عناوين URI المرتبطة بـ P في REGISTER	58
6.1.11		عنوان SIP P-Early Media (PEM)	58
6.1.12		دعم تحديث SIP	59
6.1.13		معلومات FIR القديمة SIP INFO	59

6.1.14	إدارة rport SIP لاجتياز NAT	60
6.1.15	معرف جلسة SIP	60
6.1.16	سلوك رفض المكالمات الواردة	61
6.1.17	نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الفعلي	61
6.1.18	دعم ICE (Webex Calling فقط)	62
6.1.19	RTCP MUX	63
6.1.20	النقل	63
6.1.21	مكالمات مؤتمر N-Way والمشاركين	64
6.1.22	سحب المكالمات	65
6.1.23	تعليق/استرداد مكالمات	65
6.1.24	إحصائيات المكالمات	66
6.1.25	الاسترداد التلقائي للمكالمات / تسليم المكالمات السلس	66
6.1.26	تسجيل المكالمات	67
6.1.27	البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل	68
6.1.28	نص كلام البريد الصوتي لتطبيق Webex Calling	69
6.1.29	إعدادات المكالمات	70
6.1.30	مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	72
6.1.31	مركز الاتصال / تسجيل الدخول/الخروج في قائمة انتظار المكالمات	76
6.1.32	XSI الجذر والمسارات	76
6.1.33	قناة حديث XSI	77
6.1.34	تكوين برنامج الترميز	77
6.1.35	طلب SIP-URI	80
6.1.36	محفوظات المكالمات عبر جميع الأجهزة	80
6.1.37	تعطيل مكالمات الفيديو	81
6.1.38	الاتصال في حالات الطوارئ (911) - الإبلاغ عن الموقع مع موفر E911	82
6.1.39	PAI كهوية	83
6.1.40	تعطيل مشاركة الشاشة	83
6.1.41	إشارة مكالمات غير مرغوب فيها	84
6.1.42	إزالة الضوضاء وامتداد النطاق الترددي لمكالمات PSTN/Mobile	84
6.1.43	وضع علامة على QoS DSCP	85
6.1.44	ملف تعريف أساسي	85
6.1.45	قائمة الحظر (Webex Calling فقط)	87
6.1.46	التكيف مع الوسائط وتنفيذ المرونة (MARI)	88
6.1.47	المكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم	90
6.1.48	RTCP-XR	90
6.1.49	معلومات إعادة توجيه المكالمات	91
6.1.50	معرف المتصل	91
6.2	مميزات سطح المكتب فقط	94
6.2.1	تسجيل الخروج الإجباري	94
6.2.2	التقاط المكالمات	94
6.2.3	دعم المدير والمسؤول (المساعد التنفيذي)	95

6.2.4	تصعيد مكالمات SIP إلى الاجتماع (Webex Calling فقط)	96
6.2.5	اتصال التحكم في الهاتف المكتبي - الرد التلقائي	96
6.2.6	رد تلقائي باستخدام إشعار النغمة	97
6.2.7	التحكم في الهاتف المكتبي - عناصر التحكم في منتصف المكالمات - المؤتمر	97
6.2.8	إشعارات التقاط المكالمات	97
6.2.9	حزمة حدث التحكم عن بُعد	100
6.2.10	تحديد CLID لوكيل قائمة انتظار المكالمات	100
6.2.11	بوابة قابلية استمرار الخدمة (Webex Calling فقط)	100
6.2.12	متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك	101
6.2.13	الخطوط الظاهرية متعددة الخطوط (Webex Calling فقط)	101
6.2.14	حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن بُعد (Webex Calling فقط)	102
6.2.15	نقل المكالمات	103
6.3	مميزات الجوال فقط	105
6.3.1	مكالمة الطوارئ	105
6.3.2	إشعارات الضغط للمكالمات	106
6.3.3	تنبيه واحد	107
6.3.4	انقر للطلب (معاودة الاتصال)	108
6.3.5	دعم MNO	109
6.3.6	هوية المتصل الوارد	114
7	مميزات الإصدار التجريبي الميداني المبكر (BETA)	116
7.1	ترميز النكاه الاصطناعي	116
7.2	المساعد الشخصي (الحضور البعيد)	116
7.3	وضع التسليم لإشعارات دفع المكالمات (Webex Calling فقط)	117
7.4	خط متعدد للأجهزة المحمولة (Webex Calling فقط)	118
8	تعيين العلامات المخصصة بين Webex و Cisco BroadWorks و UC-One	119
9	الملحق أ: تشفيرات TLS	127
10	الملحق ب: البرنامج النصي لتوفير علامة DM	128
10.1	سطح المكتب	129
10.2	الهاتف الجوال	132
10.3	الكمبيوتر اللوحي	136
10.4	وسوم النظام	140
11	المختصرات والاختصارات	141

## 1 ملخص التغييرات

يصف هذا القسم التغييرات على هذا المستند لكل إصدار وإصدار مستند.

### 1.1 تغييرات الإصدار 44.11، نوفمبر 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم إضافة قسم **متعدد للأجهزة المحمولة (Webex Calling فقط)** في الإصدار التجريبي.

### 1.2 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.10، أكتوبر 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم إضافة القسم **المساعد الشخصي (الحضور البعيد)**.
- تم إضافة قسم **موضوع التسليم لإشعارات دفع المكالمات (Webex Calling فقط)** في الإصدار التجريبي.

### 1.3 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.9، سبتمبر 2024

لم تحدث تغييرات على هذا المستند لهذا الإصدار.

### 1.4 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.8، أغسطس 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- القسم المحدث **6.1.34 تكوين برنامج الترميز** - إضافة توضيح حول DTMFs وآليات التسليم المدعومة.

### 1.5 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.7، يوليو 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم إضافة قسم **ترميز النكاه الاصطناعي** في الإصدار التجريبي.
- تم تحديث القسم **6.1.44 ملف التعريف الأساسي** - تم إزالة تفاصيل حول سلوك تطبيق Webex مسبقاً للإصدار 43.2.

### 1.6 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.6، يونيو 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم تحديث القسم **6.3.6 هوية المتصل الوارد** - إضافة مزيد من التفاصيل حول التجربة الأصلية وكيفية عمل الميزة.

### 1.7 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.5، مايو 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- القسم المحدث **6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)** - تم إضافة دعم IPv6 عبر NAT64.
- القسم المحدث **6.1.50 معرف المتصل** - تم إضافة قسم فرعي **6.1.50.2 اسم هوية المتصل البعيد**.

## 1.8 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.4، أبريل 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم تحديث القسم **6.1.50.1 معرف المتصل الصادر (Webex Calling فقط)**.
- القسم المحدث **التغييرات لمفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.3** - تم إضافة تفاصيل حول تحديثات **keepalive** في **44.3**.

## 1.9 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.3، مارس 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم تحديث القسم **6.3.6 هوية المتصل الوارد**
  - تم نقل القسم **6.1.50.1 معرف المتصل الصادر (Webex Calling فقط)** باعتباره شائعًا بالنسبة لسطح المكتب والجوال، وتم تحديثه بمزيد من التفاصيل.
- القسم المحدث **6.1.4 فرض استخدام وتنكيرات TCP أو TLS أو UDP** - تم إضافة تفاصيل حول التنكيرات القابلة للتكوين باستخدام علامات مخصصة.

## 1.10 التغييرات الخاصة بالإصدار 44.2، فبراير 2024

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم إضافة قسم **6.3.6 هوية المتصل الوارد** مع أقسام فرعية:
  - **1-6-3-6** هوية المتصل الوارد
  - **2-6-3-6** هوية المتصل الصادر (Webex Calling فقط)
- القسم الذي تم تحديثه **6.2.8 إشعارات التقاط المكالمات**
  - تم إضافة قسم فرعي **6.2.8.1 حفل المصباح مشغول** - تم نقل تفاصيل BLF فيها.
  - تمت إضافة قسم فرعي **6.2.8.2 مجموعة الرد على المكالمات (Webex Calling فقط)**.
- تم إضافة القسم **6.1.49 معلومات إعادة توجيه المكالمات**.
- القسم المحدث **6.1.8.3 فرض إصدار IP** - إضافة تفاصيل لوضع **nat64** الجديد.
- القسم المحدث **6.1.42 إزالة الضوضاء وامتداد النطاق الترددي لمكالمات PSTN/Mobile** - تم إضافة تفاصيل لدعم امتداد النطاق الترددي الجديد وتحديثات إزالة الضوضاء. تتم إزالة تحسينات خطاب القسم لمكالمات **PSTN** من الإصدار التجريبي.

## 1.11 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.1، يناير 2024

لم تحدث تغييرات على هذا المستند لهذا الإصدار.

## 1.12 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.12، ديسمبر 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- القسم المحدث **6.1.1 إعدادات خادم SIP** - تم تحديث المثال (تمت إضافة المجال والمعرف الخارجي لكل خط).

- تم إضافة القسم **6.2.15** نقل المكالمات.
- القسم المحدث **6.3.5.1** *مكالمة مع Native Dialer* - إضافة تفاصيل حول دعم البادئة القابلة للتكوين للمكالمات الصادرة الخلوية.
- القسم المحدث **6.1.20** *النقل* - تم إضافة تفاصيل حول خيار التعليق التلقائي الجديد.
- تم إضافة القسم **6.1.48** *RTCP-XR*.
- تمت إضافة تحسينات خطاب القسم لمكالمات *PSTN* في الإصدار التجريبي.

#### 1.13 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.11، نوفمبر 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- القسم المحدث **6.1.8.1** *فشل SIP* - إضافة تفاصيل حول تنظيف التسجيل وتحديثات قيمة *q*.

#### 1.14 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.10، أكتوبر 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- نقل إعادة توجيه **6.1.29.2** *المكالمات إلى البريد الصوتي* من الإصدار التجريبي.
- القسم المحدث **6.3.5.2** *عناصر التحكم* في منتصف المكالمة - تم إضافة تفاصيل حول التحويل الاستشاري والتحويل إلى مكالمة جارية أخرى.
- القسم المحدث **6.3.5.6** *MNO Mobility* - *عناصر واجهة* المستخدم أثناء المكالمة - تم إضافة تفاصيل حول التحويل الكامل.

#### 1.15 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.9، سبتمبر 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم نقل القسم **6.1.47** *من الإصدار التجريبي المكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم* out of BETA.
- القسم المحدث **6.1.20** *النقل* - إضافة تفاصيل حول التحويل إلى مكالمة جارية.
- تمت إضافة **6.2.14** *حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن بُعد (Webex Calling فقط)*.
- تمت إضافة *إعادة توجيه مكالمات القسم إلى البريد الصوتي* في الإصدار التجريبي.

#### 1.16 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.8، أغسطس 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم إضافة قسم *المكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم* في الإصدار التجريبي.

#### 1.17 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.7، يوليو 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم نقل القسم **6.3.5.6** *MNO Mobility* - *عناصر واجهة* المستخدم أثناء المكالمة **3** من الإصدار التجريبي.



#### 1.18 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.6، يونيو 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم نقل القسم 6.1.46 التكيف مع الوسائط وتنفيذ المرونة {3}(MARI) من الإصدار التجريبي.
- تم إضافة قسم MNO Mobility - عنصر واجهة المستخدم أثناء المكالمة {1}{2} في الإصدار التجريبي.
- القسم المحدث 5.4 نشر config-wxt.xml - تمت إضافة توصية للحفاظ على تحديث قالب التكوين بأحدث إصدار لتطبيق Webex.

#### 1.19 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.5، مايو 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم إضافة القسم 6.1.45 قائمة الحظر (Webex Calling فقط).
- تم تحديث ملف 6.1.44 التعريف الأساسي للقسم.

#### 1.20 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.4، أبريل 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم تحديث القسم 6.2.8 إشعارات التقاط المكالمات. إشعارات التقاط المكالمات
- تم إضافة القسم 6.2.13 الخطوط الظاهرية متعددة الخطوط (Webex Calling فقط).
- تم إضافة قسم التكيف مع الوسائط وتنفيذ المرونة {2}(MARI) في الإصدار التجريبي.

#### 1.21 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.3، مارس 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تمت إضافة ملف 6.1.44 التعريف الأساسي للقسم.
- تم تحديث القسم 6.2.12 متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك.

#### التغييرات للإصدار 43.2، فبراير 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم تحديث القسم 6.2.12 متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك.
- تم إضافة 6.2.11 بوابة قابلية استمرار الخدمة (Webex Calling فقط).
- تم تحديث القسم 6.1.4 فرض استخدام وتذكيرات TCP أو TLS أو UDP.

#### 1.22 التغييرات الخاصة بالإصدار 43.1، يناير 2023

يتضمن هذا الإصدار من المستند التغييرات التالية:

- تم تحديث القسم 6.2.12 متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك.

2.1 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.11

- [ميزة الإصدار التجريبي] [الهاتف الجوال فقط] [Webex Calling فقط] تم إضافة سمة تمكين خطوط متعددة في العلامة <protocols><sip><lines>. تم إضافة أقسام <personal> و <line> للخطوط الثانوية ضمن القسم <protocols><sip><lines>.

```

<config>
  <protocols><sip>
<"%lines multi-line-enabled=%"ENABLE_MULTI_LINE_WXT">
  <personal>
  <line-port>%BWDISPLAYNAMELINEPORT%</line-port>
  <personal/>
  <"line lineType=%"BW-MEMBERTYPE-1%">
  ...
  <line/>
  <"line lineType=%"BW-MEMBERTYPE-2%">
  ...
  <line/>
  ...
  <"line lineType=%"BW-MEMBERTYPE-10%">
  ...
  <line/>
</lines/>

```

2.2 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.10

- [ميزة بيتا] تمت إضافة علامة <personal-assistant> ضمن القسم <services>.

```

<config>
<services>
<"/%personal-assistant enabled=%"PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT">

```

- [ميزة بيتا] [محمول فقط] [Webex Calling فقط] تمت إضافة سمة وضع التسليم تحت العلامة <push-notifications-for-call> <services>.

```

<config>
<services>
  push-notifications-for-calls enabled="true" connect-sip-on->
  accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%" ring-timeout-
  seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%" delivery-
  <"mode=%"PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT">

```

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %PERSONAL\_ASSISTANT\_ENABLED\_WXT%
- %PN\_FOR\_CALLS\_DELIVERY\_MODE\_WXT%

2.3 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.9  
لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

2.4 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.8  
لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

2.5 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.7

- [ميزة بيتا]  
تمت إضافة ترميز الذكاء الاصطناعي (xCodec) ضمن القسم  
.<services><calls><audio><codecs>

```

<config>
  <services><calls>
    <audio>
      <codecs>
        </"=codec name="opus" priority="1" payload>
        </"=codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload>
        </"=codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload>
        </"=codec name="G722" priority=".9" payload>
        </"=codec name="PCMU" priority=".8" payload>
        </"=codec name="PCMA" priority=".7" payload>
        </"=codec name="G729" priority=".5" payload="" vad>
        </"codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30>
        </"codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false>

```

2.6 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.6  
لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

2.7 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.5

- [Webex Calling فقط]  
تمت إضافة سمة تمكين دعم ipv6 إلى علامة <بروتوكولات><ice><rtp>.

```

<config>
  <protocols><rtp>
    "%ice enabled=%ENABLE RTP ICE WXT
    "%enable-ipv6-support=%ENABLE RTP ICE IPV6 WXT
    "%mode=%RTP ICE MODE WXT
    "%service-uri=%RTP ICE SERVICE URI WXT
    </"%port=%RTP ICE PORT WXT

```

- تمت إضافة العلامة <remote-name> في القسم <services><call><caller-id> باستخدام  
<machine> كعلامة فرعية.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <remote-name>
    </"%machine mode=%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE WXT>

```

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %ENABLE\_RTP\_ICE\_IPV6\_WXT%
- %CLID\_REMOTE\_NAME\_MACHINE\_MODE\_WXT%

#### 2.8 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.4

- [سطح المكتب فقط] [Webex Calling فقط] علامات مضافة <أرقام إضافية>، و <مجموعة الخطوط المجمعّة> و <حظر تسليم ملف تعريف الارتباط> ضمن القسم <هوية المتصل> <المكالمات الصادرة>.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <"%outgoing-calls enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT>
        additional-numbers>
      </"%enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT>
    </"%call-center enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT>
    </"%hunt-group enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT>
      clid-delivery-blocking>
    </"%enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT>
  </outgoing-calls/>

```

#### 2.9 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.3

- [سطح المكتب فقط] [Webex Calling فقط] تمت إضافة <المكالمات الصادرة> ضمن قسم <هوية المتصل> الجديد، مع <مركز الاتصال> كعلامة فرعية.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <"%outgoing-calls enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT>
      </"%call-center enabled=%"ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT>
    </outgoing-calls/>

```

- تمت إضافة علامات مخصصة (%UDP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%)، (%TCP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%) و (%TLS\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%) لتحل محل القيمة المشفرة التي تم تمكينها بالحفاظ على قيد الحياة لكل نقل بموجب <بروتوكولات><transports><udp>.

```

<config>
  <protocols><sip>
    <transports>
      <udp>
        <"%keepalive enabled=%"UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT>
        ...
      </udp/>
      <tcp>
        <"%keepalive enabled=%"TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT>
        ...
      </tcp/>
      <tls>
        <"%keepalive enabled=%"TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT>
        ...

```

</tls/>

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %UDP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%
- %TCP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%
- %TLS\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%

#### 2.10 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.2

- [الهاتف الجوال فقط] تم إضافة القسم <هوية المتصل> ضمن <الخدمات><المكالمات>. تم إضافة الوسوم الفرعية <الواردة-المكالمة> و<لم يتم الرد عليها>، مع علامة فرعية جديدة <رقم التذييل> لكليهما.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <incoming-calls>
        append-number
        </"%enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT
      <incoming-calls/>
      <missed-calls>
        append-number
        </"%enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT
      <missed-calls/>

```

- [الهاتف الجوال فقط] [Webex Calling فقط] تمت إضافة <المكالمات الصادرة> ضمن قسم <هوية المتصل> الجديد.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      </"%outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT
        additional-numbers
      </"%enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT
    </"%call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT
    </"%hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT
      clid-delivery-blocking
    </"%enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT
    <outgoing-calls/>

```

- تم إضافة علامة <Call-forwarding-info> في القسم <services><calls>.

```

<config>
  <services><calls>
    call-forwarding-info
    </"%enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT

```

- [سطح المكتب فقط] [Webex Calling فقط]  
تم إضافة قسم <group-call-pickup-notifications> ضمن <services> <المكالمات>، مع <display-caller> و <max-timeout> كعلامات فرعية. تم إضافة علامة <group-call-pickup> تحت كل علامة <line> في قسم <protocols><sip><lines>.

```

<config>
  <services><calls>
    <"%group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT>
      </"%display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT>
      </"%max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT>
    <group-call-pickup-notifications/>
    ...
  <protocols><sip>
    <lines>
      <line>
        <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
        ...
      <line/>
      <line>
        <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
        ...
      <line/>
    ...
  </line/>
  ...

```

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %ENABLE\_CLID\_INCOMING\_CALLS\_APPEND\_NUMBER\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_MISSED\_CALLS\_APPEND\_NUMBER\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_ADDITIONAL\_NUMBERS\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_CALL\_CENTER\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_HUNT\_GROUP\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_DELIVERY\_BLOCKING\_WXT%
- %ENABLE\_CALL\_FORWARDING\_INFO\_CALLS\_WXT%
- %ENABLE\_GCP\_NOTIFICATIONS\_WXT%
- %ENABLE\_GCP\_DISPLAY\_CALLER\_WXT%
- %GCP\_NOTIFICATION\_MAX\_TIMEOUT\_VALUE\_WXT%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%

تم تجاهل %TAG% التالية:

▪ %ENABLE\_NOISE\_REMOVAL\_WXT%

2.11 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 44.1  
لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

2.12 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.12

- تمت إضافة علامة <domain> لكل قسم <line> ضمن <protocols><sip><sip><lines> .config

```

<config>
  <protocols><sip>
    <lines>
      <line>
        <domain>%BWHOST-1%</domain>
        ...
      <line/>
      <line>
        <domain>%BWHOST-2%</domain>
        ...
      <line/>
    ...
  
```

- [سطح المكتب فقط] ▪ تم إضافة قسم <call-move> مع علامة <move-here> ضمن القسم <config><services> .المكالمات.

```

<config>
  <services><calls>
    <call-move>
      </"%move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT>
  
```

- تم إضافة علامة <Speech-enhancements> ضمن القسم <config><services> .المكالمات.

```

<config>
  <services><calls>
    </"%speech-enhancements enabled="%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT>
  
```

- [هاتف محمول فقط] ▪ تم إضافة علامة <fac-prefix> ضمن القسم <config><services><dialing><native> .

```

<config>
  <services>
    <dialing>
      native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility->
      "%dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT
    <
      </"%fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT>
  
```

- تمت إضافة سمة الانتظار التلقائي في العلامة <config><services><transfer-call> .المكالمات.

```

<config>
  <services><calls>
  
```

```
transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi->
  "%enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT
  type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%" auto-
  </"%hold="%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT
```

- تم إضافة قسم <rtcp-xr> ضمن <config><protocols><sip>.

```
<config>
  <protocols><sip>
    <rtcp-xr>
</%"negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT>
```

تمت إضافة %TAG% التالية:

- %BWHOST-n%
- %ENABLE\_CALL\_MOVE\_HERE\_WXT%
- %ENABLE\_SPEECH\_ENHANCEMENTS\_WXT%
- %DIALING\_NATIVE\_FAC\_PREFIX\_WXT%
- %ENABLE\_TRANSFER\_AUTO\_HOLD\_WXT%
- %ENABLE\_RTCP\_XR\_NEGOTIATION\_WXT%

### 2.13 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.11

- تم إضافة قسم <register-failover> جديد مع <registration-cleanup> كعلامة فرعية ضمن القسم <config><protocols><sip>. تم نقل العلامة <q-value> تحت علامة <register-failover>.

```
<config>
  <protocols><sip>
    <- q-value>1.0</q-value> <!--DEPRECATED>
    <register-failover>
      registration->
      cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-
    <cleanup>
    <q-value>1.0</q-value>
```

تمت إضافة %TAG% التالية:

- %SIP\_REGISTER\_FAILOVER\_REGISTRATION\_CLEANUP\_WXT%

### 2.14 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.10

لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

### 2.15 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.9

- تم تغيير اسم العلامة <متعددة المكالمات لكل مستخدم> في قسم <التكوين><الخدمات><المكالمات> إلى <المكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم>.



```

<config>
  <services><calls>
    simultaneous-calls-with-same-user
  </"%enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT

```

- تمت إضافة علامة جديدة <التحكم في كتم الصوت عن بُعد> ضمن القسم <config><services> <المكالمات>.

```

<config>
  <services><calls>
    </"%remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT>

```

- تمت إضافة علامة جديدة <إعادة التوجيه> ضمن القسم <config><services><voice-mail>.

```

<config>
  <services><voice-mail>
    </"%forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT>

```

تم تحديث %TAG% التالية:

- ENABLE\_MULTIPLE\_CALLS\_PER\_USER\_WXT% was renamed to %ENABLE\_SIMULTANEOUS\_CALLS\_WITH\_SAME\_USER\_WXT%

تمت إضافة %s%TAG% التالية:

- %ENABLE\_REMOTE\_MUTE\_CONTROL\_WXT%
- %ENABLE\_VOICE\_MAIL\_FORWARDING\_WXT%

## 2.16 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.8

- تمت إضافة علامة جديدة <متعددة المكالمات لكل مستخدم> في قسم <التكوين><الخدمات><المكالمات>.

```

<config>
  <services><calls>
    </"%multiple-calls-per-user enabled="%ENABLE_MULTIPLE_CALLS_PER_USER_WXT>

```

تمت إضافة %TAG% التالية:

- %ENABLE\_MULTIPLE\_CALLS\_PER\_USER\_WXT%

## 2.17 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.7

لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

## 2.18 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.6

- [الهاتف الجوال فقط]

تمت إضافة سمات جديدة تم تمكينها باستخدام عنصر واجهة المستخدم في العلامات <hold> و <transfer-> <call> و <escalation-to-webex-meeting> ضمن القسم <config><services> <المكالمات>

```

<config>
  <services><calls>
    hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget->
      </"%enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT
transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi->
  enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-
    "%enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT
      </"%type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT
        escalate-to-webex-meeting>
  enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-
</"%enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT

```

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %ENABLE\_WIDGET\_HOLD\_CALLS\_WXT%
- %ENABLE\_WIDGET\_TRANSFER\_CALLS\_WXT%
- %ENABLE\_WIDGET\_CALLS\_ESCALATE\_TO\_WEBEX\_MEETING\_WXT%

2.19 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.5

- [فقط Webex Calling]

تمت إضافة علامة <call-block> ضمن قسم <config><services><calls>

```

<config>
  <services><calls>
    </"%call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT>

```

تمت إضافة %TAG% التالية:

- %ENABLE\_CALL\_BLOCK\_WXT%

2.20 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.4

- تم إضافة سمة [فقط Webex Calling]

لكل علامة <line> سمة lineType. تم إضافة علامة <external-id> أيضًا تحت كل علامة <line>.

```

<config><protocols>
  <sip>
    </"%lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT>
      ...
      <"line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%>
<external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
      ...
      <line/>
      <"line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%>
<external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id>
      ...
      <line/>
      ...

```

```

    <"line lineType="%BW-MEMBertype-10%>
    <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id>
    ...
    </line/>

```

- تم إضافة قسم <تحسينات جودة الصوت> ضمن قسم <الخدمات><المكالمات><الصوت> و<تحسينات جودة الفيديو> ضمن <الخدمات><المكالمات><الفيديو>

```

    <config>
    <services><calls>
    <calls>
    <audio>
    <audio-quality-enhancements>
    <mari>
    <"%fec enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT>
    <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
    <payload>111</payload>
    <max_esel>1400</max_esel>
    <max_n>255</max_n>
    <m>8</m>
    <multi_src>1</multi_src>
    <non_seq>1</non_seq>
    <feedback>0</feedback>
    <order>FEC_SRTP</order>
    <fec/>
    <"%rtx enabled="%"ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT>
    <mari-rtx>90000</mari-rtx>
    <payload>112</payload>
    <time>180</time>
    <data-flow>1</data-flow>
    <order>RTX_SRTP</order>
    <rtx/>
    <mari/>
    </audio-quality-enhancements/>
    ...
    <video>
    <video-quality-enhancements>
    <mari>
    <"%fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT>
    <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
    <payload>111</payload>
    <max_esel>1400</max_esel>
    <max_n>255</max_n>
    <m>8</m>
    <multi_src>1</multi_src>
    <non_seq>1</non_seq>
    <feedback>0</feedback>
    <order>FEC_SRTP</order>
    <fec/>
    <"%rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT>
    <mari-rtx>90000</mari-rtx>
    <payload>112</payload>

```

```

        <time>180</time>
        <data-flow>1</data-flow>
        <order>RTX_SRTP</order>
        <rtx/>
        <mari/>
    </video-quality-enhancements/>

```

▪ [سطح المكتب فقط]

تمت إزالة القيمة المشفرة لاسم الخط الأول تحت قسم <line> المقابل تحت <sip> بروتوكولات <sip>.

```

        <config>
        <protocols><sip>
        <"%lines multi-line-enabled=%"ENABLE_MULTI_LINE_WXT>
        ...
        <line>
        <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label>
        ...

```

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %ENABLE\_AUDIO\_MARI\_FEC\_WXT%
- %ENABLE\_AUDIO\_MARI\_RTX\_WXT%
- %ENABLE\_VIDEO\_MARI\_FEC\_WXT%
- %ENABLE\_VIDEO\_MARI\_RTX\_WXT%

تمت إضافة TAG%s% على مستوى النظام التالي:

- %BW-MEMBERTYPE-n%
- %BWUSEREXTID-n%

### 2.21 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.3

لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

### 2.22 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.2

تم إضافة علامة <Device-owner-restriction> ضمن القسم <services> <المكالمات>.

```

        <config>
        <services><calls>
        device-owner-restriction
    </"%enabled=%"ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT>

```

تمت إضافة TAG%s% التالية:

- %ENABLE\_DEVICE\_OWNER\_RESTRICTION\_WXT%

2.23 التغييرات لملفات التكوين الخاصة بالإصدار 43.1  
لم تكن هناك تحديثات في ملفات التكوين لهذا الإصدار.

الغرض من هذا المستند هو توفير وصف لتكوين عميل Webex لـ Cisco BroadWorks. يتم توفير ملف التكوين config-wxt.xml في نسختين - أحدهما للأجهزة المحمولة (Android و iOS) والآخر لسطح المكتب (Windows و MacOS).

يتم تكوين العملاء باستخدام تكوين غير مرئي للمستخدم النهائي. يوفر config-wxt.xml معلومات خاصة بالخادم، مثل عناوين الخادم والمنافذ وخيارات وقت التشغيل للعميل نفسه (على سبيل المثال، الخيارات الظاهرة في شاشة الإعدادات). يقرأ العميل ملفات التكوين عند بدء تشغيلها، بعد استردادها من "إدارة الجهاز". يتم تخزين المعلومات من ملفات التكوين مشفرة، مما يجعلها غير مرئية ولا يمكن الوصول إليها للمستخدم النهائي.

ملاحظة: يجب ألا تحتوي خصائص XML على مساحات (على سبيل المثال، <TRANSFER-CALL = transfer-call enabled> بدلاً من <"%ENABLE\_TRANSFER\_CALLS\_WXT%"=ENABLED .(<"%ENABLE\_TRANSFER\_CALLS\_WXT%"

يمكن تثبيت عملاء Webex لـ Cisco BroadWorks من خلال ما يلي:

<https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html>

#### 4.1 تنزيل العميل المحلي

يمكن تنزيل الإصدارات المحلية التالية من Webex لعملاء Cisco BroadWorks على النحو التالي:

<https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/zh-tw/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/zh-cn/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders-downloads.html>  
<https://www.webex.com/it/webexfromserviceproviders-downloads.html>

#### 4.2 عميل Android

يتم تثبيت عميل Android كتطبيق (حزمة تطبيقات [APK] Android) ، والتي تحافظ على البيانات المتعلقة بالإعدادات والتكوين داخل منطقتها الخاصة.

يوجد التحكم في الإصدار بناءً على إجراءات Google Play. يتم توفير إشعار Google Play القياسي (أي أن Android يشير تلقائيًا إلى وجود إصدار جديد من البرامج المتاحة).

عند تنزيل الإصدار الجديد، يتم تجاوز البرنامج القديم؛ ومع ذلك، يتم الاحتفاظ ببيانات المستخدم افتراضيًا. لاحظ أن المستخدم غير مطلوب لتحديد أي خيارات للتثبيت أو إلغاء التثبيت.

#### 4.3 عميل iOS

يتم تثبيت عميل iOS كتطبيق ، والذي يحافظ على البيانات المتعلقة بالإعدادات داخل "صندوق الرمل" ويتم تخزين بيانات ملف التكوين مشفرة.

يوجد التحكم في الإصدار بناءً على إجراءات Apple App Store. يتم تسليط الضوء على أيقونة App Store للإشارة إلى وجود إصدار جديد من البرامج المتاحة.

عند تنزيل الإصدار الجديد، يتم تجاوز البرنامج القديم؛ ومع ذلك، يتم الاحتفاظ ببيانات المستخدم افتراضيًا. لاحظ أن المستخدم غير مطلوب لتحديد أي خيارات للتثبيت أو إلغاء التثبيت.

#### 4.4 عميل سطح المكتب

يمكن العثور على معلومات حول تثبيت والتحكم في إصدار عميل سطح المكتب (Windows و MacOS) على ما يلي:  
<https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-Installation-and-Automatic-Upgrade>


5.1 علامات إدارة الجهاز

يستخدم Cisco BroadWorks لـ Webex مجموعة علامات إدارة الأجهزة الموضحة في الشكل التالي. تكون مجموعات System Default والأوراق المخصصة مطلوبة لتوفير إعدادات جهاز/عميل محددة. توفر مجموعة العلامات هذه المرونة في إدارة إعدادات اتصال الشبكة/الخدمة الخاصة بالعميل بالإضافة إلى عناصر التحكم في تنشيط الميزات.

يتم توفير مجموعة العلامات المخصصة هذه من قبل مسؤول النظام من خلال النظام → الموارد → خيارات مجموعات علامات إدارة الجهاز. يجب على المسؤول إضافة مجموعات علامات جديدة:


- الهاتف المحمول: Connect\_العلامات
- الكمبيوتر اللوحي: ConnectTablet\_Tags
- سطح المكتب: BroadTouch\_Tags

قم بإنشاء كل علامة على حدة وتعيين قيمتها. توفر مراجع الأقسام أوصافاً تفصيلية لكل علامة. يتم فصل العلامات المخصصة في مجموعات بناءً على الوظيفة وتتم مناقشتها لاحقاً في هذا المستند.

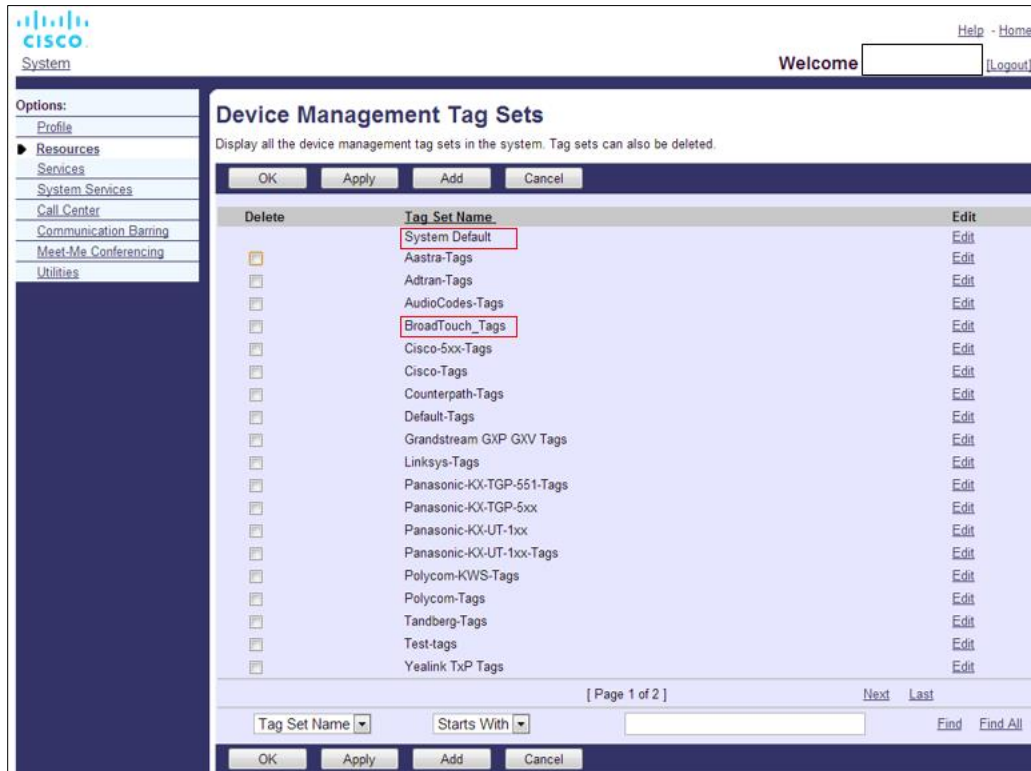

مجموعة 1 علامات إدارة جهاز سطح المكتب



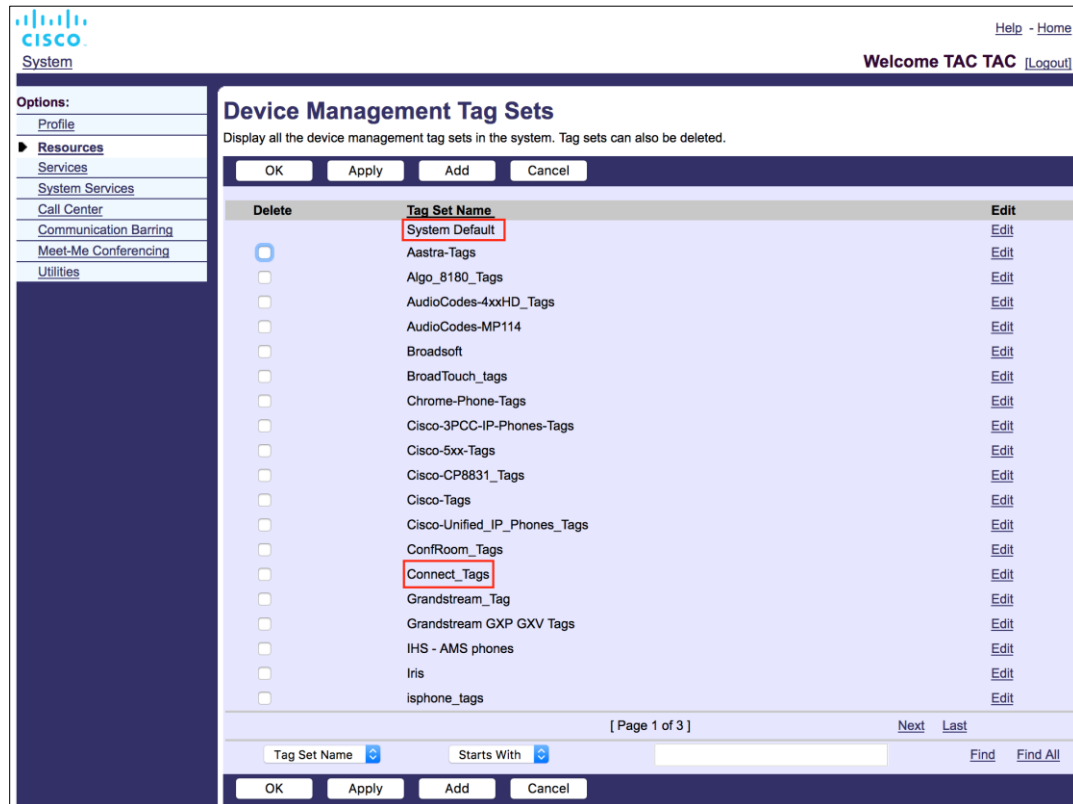

الشكل 2 مجموعات علامات إدارة الأجهزة المحمولة

## 5.2 تحسينات مطابقة جزئية لاختيار نوع الجهاز

للسماح بزيادة المرونة عند تحديد حزم الوظائف لمجموعات المستخدمين أو المستخدمين الأفراد، يتم تحديد نوع ملف تعريف الجهاز بناءً على تطابق جزئي (أولاً). يسمح هذا للعملاء باستخدام أنواع مختلفة من الأجهزة.

يحدد الإجراء العام لإدارة الجهاز أن خادم تطبيق Cisco BroadWorks يوفر نوع ملف تعريف الجهاز. ويطلق عليه اسم "Business Communicator – PC" لسطح المكتب، و"Connect - Mobile" للأجهزة المحمولة، و"Connect" – Tablet" للأجهزة اللوحية. يمكن إنشاء ملف تعريف الجهاز وتعيينه للمستخدم. ثم يقوم خادم التطبيق ببناء ملف تكوين وتخزينه على خادم ملف التعريف.

عند تسجيل الدخول، يستفسر العميل عن قائمة الأجهزة المعينة عبر Xsi ويبحث عن ملف تعريف نوع الجهاز المقابل. يختار العميل أول ملف تعريف يبدأ باسم نوع الجهاز المقابل. ثم يتم استخدام بيانات تكوين ملف تعريف الجهاز (ملف التكوين) المقترنة بملف تعريف الجهاز هذا لتمكين الميزات المختلفة وتعطيلها.

يسمح ذلك باستخدام نفس الملف التنفيذي للعميل مع أنواع ملف تعريف الجهاز المختلفة، بحيث يمكن لموفر الخدمة تغيير حزم الميزات للمستخدمين الفرديين أو مجموعات المستخدمين عن طريق تغيير نوع ملف تعريف الجهاز في DM لمستخدم أو مجموعة من المستخدمين.

على سبيل المثال، يمكن أن يكون لدى موفر الخدمة أي عدد من أنواع ملفات تعريف الجهاز بناءً على أدوار المستخدم، مثل "Business Communicator – PC Executive" أو "Business Communicator – PC Assistant" وتغيير الوظيفة المتاحة للمستخدمين الأفراد عن طريق تغيير نوع ملف تعريف الجهاز لهم.

لاحظ أنه من غير المتوقع أن يكون هناك العديد من أنواع ملفات تعريف الأجهزة المطابقة في قائمة الأجهزة المستلمة XML ولكن واحدة فقط.

### 5.3 تكوين العميل

يستخدم إصدار Webex لـ Cisco BroadWorks الخاص بالعميل ملف config-wxt.xml لتكوين وظيفة الاتصال الخاصة به. يوجد إجراء تكوين منفصل لـ Webex غير مشمول في هذا المستند.

### 5.4 نشر config-wxt.xml

أضف ملف config-wxt.xml المقابل إلى ملفات تعريف جهاز "Connect – Mobile" و"Connect – Tablet" و "Business Communicator – PC". يستخدم Webex for Cisco BroadWorks نفس ملفات تعريف الجهاز مثل UC-One لتسهيل عملية النشر.

**الملاحظة 1:** يجب وجود ملف تكوين لكل ملف تعريف جهاز.

**الملاحظة 2:** من الموصى به HIGHLY الاحتفاظ بالقوالب المراد تحديثها مع أحدث إصدار من تطبيق Webex

### 5.5 ملف التكوين (config-wxt.xml)

تستخدم العلامات المخصصة الجديدة، مع لاحقة **WXT\_**، لتمييز نشر تكوين Webex الجديد لـ Cisco BroadWorks من العملاء القدامى. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض علامات (النظام) التي تتم مشاركتها بين UC-One و Webex. يتم أيضًا استخدام بعض العلامات المخصصة لنظام Cisco BroadWorks في ملف تكوين config-wxt.xml. لمزيد من المعلومات حول كل علامة من العلامات التالية، راجع القسم 5.7 **علامات النظام الديناميكية المضمنة** في Cisco BroadWorks.

- %BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
- %BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
- %BWLINPORT-n%
- %BWAUTHUSER-n%
- %BWAUTHPASSWORD-n%
- %BWE164-n%
- %BWHOST-n%
- %BWNAME-n%
- %BWEXTENSION-n%

- %BWAPPEARANCE-LABEL-n%
- %BWDISPLAYNAMELINEPORT%
- %BWLINERPORT-PRIMARY%
- %BWE911-PRIMARY-HELDURL%
- %BWE911-CUSTOMERID%
- %BWE911-SECRETKEY%
- %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
- %BW-MEMBERTYPE-n%
- %BWUSEREXTID-n%
- BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%" (Webex Calling only)%

#### 5.6 علامات النظام الافتراضية

بصفتك مسؤول النظام، يمكنك الوصول إلى علامات النظام الافتراضية من خلال النظام → الموارد → خيارات مجموعات علامات إدارة الجهاز. يجب توفير علامات النظام الافتراضية التالية عند تثبيت حزمة VoIP Calling.

الوصف	الوسم
يجب تكوين هذا على أنه اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) أو عنوان IP الخاص بوحدة التحكم في حد الجلسة (SBC) المنشور في الشبكة. مثال: sbc.yourdomain.com	%SBC_ADDRESS_WXT%
إذا كان <i>SBC_ADDRESS_WXT</i> هو عنوان IP، فيجب تعيين هذه المعلمة على منفذ SBC. إذا كان <i>SBC_ADDRESS_WXT</i> هو FQDN، فيمكن تركه غير محدد. مثال: 5075	%SBC_PORT_WXT%

#### 5.7 علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks

بالإضافة إلى علامات النظام الافتراضية والعلامات المخصصة التي يجب تعريفها، توجد علامات نظام Cisco BroadWorks موجودة عادةً وهي جزء من ملف أرشيف نوع الجهاز الموصى به (DTAF). هذه العلامات مدرجة في هذا القسم. اعتمادًا على حزمة الحل المثبتة، لا يتم استخدام جميع علامات النظام.

الوصف	الوسم
هذا هو عنوان URI للخادم المستخدم لتمكين مؤتمرات N-Way.	BWNETWORK-% %CONFERENCE-SIPURI-n

الوصف	الوسم
يتم استخدام هذا الرقم للبريد الصوتي. يطلب العميل هذا الرقم عند استرداد البريد الصوتي.	BVOICE-PORTAL-% %NUMBER-n
اسم مستخدم SIP المستخدم في إرسال إشارات SIP، على سبيل المثال، في التسجيل.	%BWLINPORT-n%
هذا هو جزء المجال من منفذ الخط الذي تم توفيره للجهاز المعين للمستخدم. يتم استرجاعها من ملف تعريف المستخدم. يستخدم عادةً كمجال SIP.	%BWHOST-n%
هذا هو اسم مستخدم المصادقة. إذا تم تعيين مصادقة المشترك، فهذه هي معرف المستخدم الذي تم توفيره في صفحة المصادقة بغض النظر عن وضع المصادقة المحدد لنوع الجهاز. اسم مستخدم SIP، المستخدم عادةً في إرسال الإشارات 401 و 407. يمكن أن يكون مختلفًا عن اسم مستخدم SIP الافتراضي.	%BWAUTHUSER-n%
هذه هي كلمة مرور مصادقة المستخدم. إذا تم تعيين مصادقة المشترك، فهذه هي كلمة المرور التي تم توفيرها في صفحة المصادقة بغض النظر عن قيمة وضع المصادقة المحددة لنوع الجهاز. كلمة مرور SIP المستخدمة في إرسال إشارات SIP.	%BWAUTHPASSWORD-n%
توفر هذه العلامة رقم هاتف المستخدم بتنسيق دولي.	%BWE164-n%
هذا هو الاسم الأول واسم العائلة للمشارك في ملف تعريف المستخدم. الاسم الأول وأسماء العائلة مرتبطان معاً. في حالة تكوين الخطوط المتعددة، إذا لم يتم تكوين تسمية الخط وإذا لم تكن فارغة، يتم استخدامها كاسم عرض للخط في محدد الخط.	%BWNAME-n%
يتم استرداد امتداد المشترك من الامتداد الذي تم توفيره في ملف تعريف المستخدم. إذا لم يتم توفير امتداد، فسيتم استبدال العلامة برقم هاتف المشترك (DN).	%BWEXTENSION-n%
هذه تسمية الخط التي تم تكوينها. مُستخدم سطر الاسم IF الإيطالية هو ليس فارغ.	BWAPPEARANCE-LABEL-% %n
هذا هو خط/منفذ الخط الخاص الأول، في مقابل خط مشترك (مظهر المكالمة المشتركة). هذا هو منفذ الخط الذي تم توفيره على الجهاز المعين للمستخدم. يتم استرداد هذا من ملف تعريف المستخدم. يُستخدم لتحديد الخط الأساسي للمستخدم.	BWDISPLAYNAMELINEPO% %RT
يتم توفير منفذ الخط الأساسي على الجهاز المعين للمستخدم. لا تتضمن هذه العلامة جزء المجال من منفذ الخط الذي تم توفيره. يتم استرجاعها من ملف تعريف المستخدم.	%BWLINPORT-PRIMARY%

الوصف	الوسم
يحدد عنوان URL إلى منصة موقع الطوارئ RedSky التي تدعم بروتوكول HELD.	BWE911-PRIMARY-% %HELDURL
معرف العميل (HeldOrgId, CompanyID) المستخدم لطلب RedSky HTTPS.	%BWE911-CUSTOMERID%
سر مصادقة طلب RedSky HTTPS.	%BWE911-SECRETKEY%
قائمة أرقام الطوارئ المدعومة من RedSky. لاستخدام هذه العلامة، يجب إضافة علامة مخصصة %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST إلى مجموعة العلامة المستخدمة بواسطة نوع الجهاز. يجب أن تحتوي العلامة "المحجوزة" على أرقام الطوارئ المحددة في BroadWorks ضمن CallTypes/CallP/System/AS_CLI < بتنسيق مفصل بفاصلة مثل 911 و 0911 و 933. <b>ملاحظة:</b> لا يدعم عميل Webex البطاقات الثابتة في أرقام الطوارئ؛ وبالتالي، يجب إضافة أرقام الطوارئ الدقيقة فقط إلى العلامة المخصصة "المحجوزة". يوضح المثال التالي كيفية استخدام وظيفة العلامة المحجوزة: (1) تمت إضافة العلامة الأصلية %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST إلى ملف القالب للجهاز (2) تمت إضافة العلامة المخصصة المحجوزة %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST إلى مجموعة العلامة التي يستخدمها الجهاز بقيمة 911، 0911، 933 (3) عند إعادة بناء الملف، يتم حل العلامة الأصلية %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST إلى 911، 0911، 933	BWE911-EMERGENCY-% %NUMBER-LIST
هذا هو نوع كل سطر. يمكن أن يكون واحدًا من "ملف التعريف الظاهري" أو "المستخدم" أو "المكان".	%BW-MEMBERTYPE-n%
هذا هو المعرف الخارجي للخط المعطى (Webex Calling فقط)	%BWUSEREXTID-n%
يوفر معلومات إذا كان الخط المقابل قد تم تكوين مجموعة الرد على المكالمات. (Webex calling فقط)	BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-% "%n

يصف هذا القسم العلامات المخصصة المستخدمة في Cisco BroadWorks لـ Webex. وهو يسرد جميع العلامات المخصصة المستخدمة لكل من منصات سطح المكتب والجوال/الكمبيوتر اللوحي. لاحظ مع ذلك أن بعض الإعدادات الموضحة في هذا القسم مدعومة فقط للإصدار المحدد للعميل. لتحديد ما إذا كان الإعداد لا ينطبق على إصدار عميل أقدم، راجع دليل التكوين المناسب الخاص بالإصدار.

القسم	القيمة الافتراضية	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	مستعمل في سطح المكتب	الوسم
6.1.16 سلوك رفض المكالمات الواردة	حقيقي	نعم	نعم	ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%
6.3.2 إشعارات الضغط للمكالمات	تراجع {0} خطأ	نعم	ن	_REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%
6.3.2 إشعارات الضغط للمكالمات	مشغول	نعم	ن	_REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%
6.1.20 النقل	خاطئة	نعم	نعم	ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%
6.1.21 مكالمات مؤتمر N-Way والمشاركين	خاطئة	نعم	نعم	ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%
6.1.21 مكالمات مؤتمر N-Way والمشاركين	خاطئة	نعم	نعم	ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIMIT_WXT%
6.1.21 مكالمات مؤتمر N-Way والمشاركين	10	نعم	نعم	MAX_CONFERENCE_PARTICIPANTS_WXT%
6.1.24 إحصائيات المكالمات	خاطئة	نعم	نعم	_ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%
6.1.22 سحب المكالمات	خاطئة	نعم	نعم	_ENABLE_CALL_PULL_WXT%
6.3.2 إشعارات الضغط للمكالمات	خاطئة	نعم	ن	PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_OPTION_ACCEPT_WXT%
6.1.28 نص كلام البريد الصوتي لتطبيق Webex Calling	خاطئة	نعم	نعم	ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
_ENABLE_MWI% %WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.27 البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل
MWI_MODE_WX% %T	نعم	نعم	فارغ	6.1.27 البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل
ENABLE_VOICE% %MAIL_WXT_	نعم	نعم	خاطئة	6.1.27 البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل
ENABLE_VISUA% _L_VOICE_MAIL %WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.27 البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل
ENABLE_FORCE% D_LOGOUT_WXT %	نعم	ن	خاطئة	6.2.1 تسجيل الخروج الإجباري
FORCED_LOGO% %UT_APPID_WXT	نعم	ن	فارغ	6.2.1 تسجيل الخروج الإجباري
_ENABLE_CALL% FORWARDING AL %WAYS_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.29.1 إعادة توجيه المكالمات دائمًا
ENABLE_BROA% DWORKS_ANYW %HERE_WXT	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
ENABLE_BROA% DWORKS_ANYW HERE_DESCRIPTI %ON_WXT	نعم	نعم	حقيقي	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
ENABLE_BROA% DWORKS_ANYW HERE_ALERT_AL L_LOCATIONS_W %XT	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
_BROADWORKS% ANYWHERE_ALE RT_ALL_LOCATIO NS_DEFAULT WX %T	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
ENABLE_BROA% DWORKS_ANYW HERE_CALL_CON %TROL_WXT	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
_BROADWORKS% ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
_BROADWORKS% ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
_BROADWORKS% ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	BroadWorks Anywhere 6.1.29.3
ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	ن	نعم	خاطئة	6.3.1 مكالمات الطوارئ
EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	ن	نعم	911,112	6.3.1 مكالمات الطوارئ
ENABLE_USE_RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.14 إدارة SIP rport لاجتياز NAT
RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.14 إدارة SIP rport لاجتياز NAT
%USE_TLS_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.2 SIP عبر TLS و بروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي
_SBC_ADDRESS_WXT%	نعم	نعم	فارغ	5.6 علامات النظام الافتراضية



القسم	القيمة الافتراضية	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	مستعمل في سطح المكتب	الوسم
5.6 علامات النظام الافتراضية	5060	نعم	نعم	SBC_PORT_WXT% %
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	خاطئة	نعم	نعم	USE_PROXY_DI% %SCCOVERY_WXT
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	حقيقي	نعم	نعم	USE_TCP_FROM% %DNS_WXT_
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	حقيقي	نعم	نعم	USE_UDP_FROM% %DNS_WXT_
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	حقيقي	نعم	نعم	USE_TLS_FROM% %DNS_WXT_
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	فارغ	نعم	نعم	DOMAIN_OVER% %RIDE_WXT
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	حقيقي	نعم	نعم	PROXY_DISCOV% ERY_ENABLE BA _CKUP_SERVICE %WXT
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	حقيقي	نعم	نعم	PROXY_DISCOV% ERY_ENABLE SR V_BACKUP_WXT %
6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي	خاطئة	ن	Y (ويندوز فقط)	PROXY_DISCOV% ERY_BYPASS OS %CACHE_WXT
6.1.5 المهلة القابلة للتكوين لفتح مأخذ SIP	5000	نعم	نعم	SIP_TRANSPORT% S_TCP_CONNECT %TIMEOUT_WXT
6.1.5 المهلة القابلة للتكوين لفتح مأخذ SIP	10000	نعم	نعم	SIP_TRANSPORT% S_TLS_CONNECT %TIMEOUT_WXT
6.1.7 استخدام المنفذ المفضل لـ SIP	5060	نعم	نعم	_SOURCE_PORT% %WXT
6.1.8.2 إعادة فشل SIP	حقيقي	ن	نعم	_SIP_FAILBACK% %ENABLED_WXT
6.1.8.2 إعادة فشل SIP	900	ن	نعم	_SIP_FAILBACK% %TIMEOUT_WXT
6.1.8.2 إعادة فشل SIP	خاطئة	ن	نعم	_SIP_FAILBACK% USE_RANDOM_FA %CTOR_WXT

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
SIP_TRANSPORT% S_ENFORCE_IP_V %ERSION_WXT	نعم	نعم	dns	6.1.8.3. فرض إصدار IP
USE_ALTERNAT% _IVE_IDENTITIES %WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.10 استخدام عناوين URI المرتبطة بـ P REGISTER في
TCP_SIZE_THRE% %SHOLD_WXT	نعم	نعم	18000	6.1.4 فرض استخدام وتذكيرات TCP أو TLS أو UDP
SIP_REFRESH_O% %N_TTL_WXT	نعم	ن	خاطئة	6.1.8.4 إدارة DNS TTL
ENABLE_SIP_UP% _DATE_SUPPORT %WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.12 دعم تحديث SIP
ENABLE_PEM_S% %UPPORT_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.11 عنوان SIP P-Early Media (PEM)
ENABLE_SIP_SE% %SSION_ID_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.15 معرف جلسة SIP
ENABLE_FORCE% _SIP_INFO_FIR_ %WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.13 معلومات FIR القديمة SIP INFO
SRTP_ENABLED% %WXT_	نعم	نعم	خاطئة	6.1.2 SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي
_SRTP_MODE% %WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.2 SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي
ENABLE_REKEY% %ING_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.2 SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي
RTP_AUDIO_PO% RT_RANGE_STAR %T_WXT	نعم	نعم	8000	6.1.17 نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الفعلي
RTP_AUDIO_PO% _RT_RANGE_END %WXT	نعم	نعم	8099	6.1.17 نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الفعلي
RTP_VIDEO_PO% RT_RANGE_STAR %T_WXT	نعم	نعم	8100	6.1.17 نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الفعلي
RTP_VIDEO_PO% _RT_RANGE_END %WXT	نعم	نعم	8199	6.1.17 نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الفعلي

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
_ENABLE_RTCP% %MUX_WXT	نعم	نعم	حقيقي	<a href="#">RTCP MUX 6.1.19</a>
_ENABLE_XSI% EVENT_CHANNEL %WXT	نعم	نعم	حقيقي	<a href="#">6.1.33 قناة حدث XSI</a>
CHANNEL_HEA% %RTBEAT_WXT	نعم	نعم	10000	<a href="#">6.1.33 قناة حدث XSI</a>
XSI_ROOT_WXT% %	نعم	نعم	فارغ (يستخدم عنوان URL الأصلي)	<a href="#">XSI 6.1.32 الجذر والمسارات</a>
XSI_ACTIONS_P% %ATH_WXT	نعم	نعم	com.br/ oadsoft xsi- /actions	<a href="#">XSI 6.1.32 الجذر والمسارات</a>
XSI_EVENTS_PA% %TH_WXT	نعم	نعم	com.br/ oadsoft xsi- /events	<a href="#">XSI 6.1.32 الجذر والمسارات</a>
ENABLE_CALLS% AUTO_RECOVER_ %Y_WXT	نعم	نعم	خاطئة	<a href="#">6.1.25 الاسترداد التلقائي للمكالمات / تسليم المكالمات السلس</a>
EMERGENCY_C% ALL_DIAL_SEQUE %NCE_WXT	ن	نعم	cs-فقط	<a href="#">6.3.1 مكالمة الطوارئ</a>
_ENABLE_CALL% PICKUP_BLIND W %XT	نعم	ن	خاطئة	<a href="#">6.2.2 التقاط المكالمات</a>
_ENABLE_CALL% PICKUP_DIRECTE %D_WXT	نعم	ن	خاطئة	<a href="#">6.2.2 التقاط المكالمات</a>
WEB_CALL_SET% TINGS_URL_WXT %	نعم	نعم	فارغ	<a href="#">6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب</a>
_USER_PORTAL% _SETTINGS_URL %WXT	نعم	نعم	فارغ	<a href="#">6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب</a>

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
_ENABLE_CALL% %CENTER_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.31 مركز الاتصال / تسجيل الدخول/الخروج في قائمة انتظار المكالمات
WEB_CALL_SET% TINGS_TARGET% WXT	نعم	نعم	خارجي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_CFA_VISIB% LE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_DND_VISI% BLE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_ACR_VISIB% LE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_CFB_VISIB% LE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_CFN_R_VISI% BLE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_CFN_A_VISI% BLE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_SIMRING% VISIBLE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_SEQRING% VISIBLE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_RO_VISIBL% E_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_ACB_VISIB% LE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب
WEB_CALL_SET% TINGS_CW_VISIB% LE_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب

القسم	القيمة الافتراضية	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	مستعمل في سطح المكتب	الوسم
6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	حقيقي	نعم	نعم	WEB_CALL_SET% TINGS_CLIDB_VIS %IBLE_WXT
6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	حقيقي	نعم	نعم	WEB_CALL_SET% TINGS_PA_VISIBL %E_WXT
6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	حقيقي	نعم	نعم	WEB_CALL_SET% TINGS_BWA_VISI %BLE_WXT
6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	حقيقي	نعم	نعم	WEB_CALL_SET% TINGS_CC_VISIBL %E_WXT
6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	حقيقي	نعم	نعم	WEB_CALL_SET% TINGS_BWM_VISI %BLE_WXT
6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب	حقيقي	نعم	نعم	WEB_CALL_SET% TINGS_VM_VISIB %LE_WXT
6.1.3 ترويسة SIP لـ 3GPP SRTP	خاطئة	نعم	نعم	USE_MEDIASEC% %WXT_
6.3.4 انقر للطلب (معاودة الاتصال)	خاطئة	نعم	ن	ENABLE_DIALI% NG_CALL_BACK %WXT
6.3.4 انقر للطلب (معاودة الاتصال)	10	نعم	ن	_DIALING_CALL% BACK_TIMER_WX %T
6.2.3 دعم المدير والمسؤول (المساعد التنفيذي)	خاطئة	ن	نعم	ENABLE_EXECU% TIVE_ASSISTANT %WXT_
6.3.2 إشعارات الضغط للمكالمات	35	نعم	ن	PN_FOR_CALLS% RING_TIMEOUT_ %SECONDS_WXT
6.1.26 تسجيل المكالمات	خاطئة	نعم	نعم	_ENABLE_CALL% RECORDING_WXT %
6.3.3 تنبيه واحد	خاطئة	نعم	ن	ENABLE_SINGL% E_ALERTING_WX %T

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
ENABLE_CALL% %PARK_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.23 تعليق/استرداد مكالمة
CALL_PARK_AU% TO_CLOSE_DIALO %G_TIMER_WXT	نعم	نعم	10	6.1.23 تعليق/استرداد مكالمة
ENABLE_RTP_IC% %E_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)
RTP_ICE_MODE% %WXT	نعم	نعم	إيكستاون	6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)
RTP_ICE_SERVI% %CE_URI_WXT	نعم	نعم	فارغ	6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)
_RTP_ICE_PORT% %WXT	نعم	نعم	3478	6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)
ENABLE_RTP_IC% %E_IPV6_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)
SIP_REFRESH_O% N_TTL_USE_RAN DOM_FACTOR_W %XT	نعم	ن	خاطئة	6.1.8.4 إدارة DNS TTL
ENABLE_CALLS% ESCALATE_TO_ WEBEX_MEETING %WXT	نعم	ن	خاطئة	6.2.4 تصعيد مكالمات SIP إلى الاجتماع
ENABLE_DESKP% HONE_CONTROL _AUTO_ANSWER %WXT	نعم	ن	خاطئة	6.2.5 اتصال التحكم في الهاتف المكتبي - الرد التلقائي
ENABLE_DIALI% %NG_VOIP_WXT	ن	نعم	حقيقي	6.3.5 دعم MNO مكالمة مع Native Dialer
ENABLE_DIALI% NG_NATIVE_WXT %	ن	نعم	خاطئة	6.3.5 دعم MNO مكالمة مع Native Dialer
SIP_URI_DIALIN% G_ENABLE_LOCU S_CALLING_WXT %	نعم	نعم	حقيقي	6.1.35 طلب SIP-URI

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT%	نعم	نعم	حقيقي	6.1.37 تعطيل مكالمات الفيديو
ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT%	نعم	نعم	حقيقي	6.1.37 تعطيل مكالمات الفيديو
VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	نعم	نعم	سطح المكتب - صحيح الجوال، الكمبيوتر اللوحي - خاطئ	6.1.37 تعطيل مكالمات الفيديو
_EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.38 الاتصال في حالات الطوارئ (911) - الإبلاغ عن الموقع مع موفر E911
EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	نعم	نعم	0	6.1.38 الاتصال في حالات الطوارئ (911) - الإبلاغ عن الموقع مع موفر E911
EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	نعم	نعم	1-	6.1.38 الاتصال في حالات الطوارئ (911) - الإبلاغ عن الموقع مع موفر E911
EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	نعم	نعم	مرة_per_login	6.1.38 الاتصال في حالات الطوارئ (911) - الإبلاغ عن الموقع مع موفر E911
_ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	نعم	ن	خاطئة	6.2.6 رد تلقائي باستخدام إشعار النغمة
ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.41 إشارة مكالمات غير مرغوب فيها
ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.42 إزالة الضوضاء وامتداد النطاق الترددي لمكالمات PSTN/Mobile
ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	نعم	نعم	خاطئة	6.1.46.2 تصحيح الأخطاء إلى الأمام (FEC) وإعادة إرسال الحزم (RTX)

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
ENABLE_AUDIO% MARI_RTX_WXT_ %	نعم	نعم	خاطئة	6.1.46.2 تصحيح الأخطاء إلى الأمام (FEC) وإعادة إرسال الحزم (RTX)
ENABLE_VIDEO% MARI_FEC_WXT_ %	نعم	نعم	خاطئة	6.1.46.2 تصحيح الأخطاء إلى الأمام (FEC) وإعادة إرسال الحزم (RTX)
ENABLE_VIDEO% MARI_RTX_WXT_ %	نعم	نعم	خاطئة	6.1.46.2 تصحيح الأخطاء إلى الأمام (FEC) وإعادة إرسال الحزم (RTX)
_ENABLE_CALL% %BLOCK_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.45 قائمة الحظر (Webex Calling فقط)
ENABLE_WIDGE% T_HOLD_CALLS %WXT	ن	نعم	حقيقي	6.3.5.6 MNO Mobility - عنصر واجهة المستخدم أثناء المكالمات
ENABLE_WIDGE% T_TRANSFER_CA %LLS_WXT	ن	نعم	حقيقي	6.3.5.6 MNO Mobility - عنصر واجهة المستخدم أثناء المكالمات
ENABLE_WIDGE% T_CALLS_ESCAL ATE_TO_WEBEX %MEETING_WXT	ن	نعم	حقيقي	6.3.5.6 MNO Mobility - عنصر واجهة المستخدم أثناء المكالمات
ENABLE_SIMUL% TANEOUS_CALLS WITH_SAME_US_ %ER_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.47 المكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم
ENABLE_REMO% TE_MUTE_CONTR %OL_WXT	نعم	ن	خاطئة	6.2.14 حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن بُعد (Webex Calling فقط)
ENABLE_VOICE% MAIL_FORWARD_ %ING_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.29.2 إعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي
SIP_REGISTER_F% AILOVER_REGIST RATION_CLEANU %P_WXT	نعم	نعم	حقيقي	6.1.8.1 فشل SIP
_ENABLE_CALL% MOVE_HERE_WX %T	نعم	ن	خاطئة	6.2.15 نقل المكالمات



الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENT%TS_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.42 إزالة الضوضاء وامتداد النطاق الترددي لمكالمات PSTN/Mobile
DIALING_NATIVE_FEATURE_PREFIX_WX%XT	ن	نعم	فارغ	6.3.5.1 مكالمة مع Native Dialer
ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD%WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.20 النقل
_ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION%N_WXT	نعم	نعم	حقيقي	RTCP-XR 6.1.48
ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER%R_WXT	ن	نعم	خاطئة	6.3.6 هوية المتصل الوارد
_ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER%WXT	ن	نعم	خاطئة	6.3.6 هوية المتصل الوارد
_ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS%S_WXT	ن	نعم	خاطئة	6.1.50 معرف المتصل (Webex Calling فقط)
_ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS%WXT	ن	نعم	خاطئة	6.1.50 معرف المتصل (Webex Calling فقط)
_ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER%WXT	ن	نعم	خاطئة	6.1.50 معرف المتصل (Webex Calling فقط)
_ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP%WXT	ن	نعم	خاطئة	6.1.50 معرف المتصل (Webex Calling فقط)
_ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING%WXT	ن	نعم	خاطئة	6.1.50 معرف المتصل (Webex Calling فقط)

الوسم	مستعمل في سطح المكتب	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	القيمة الافتراضية	القسم
_ENABLE_CALL% FORWARDING_IN %FO_CALLS_WXT	نعم	نعم	خاطئة	6.1.49 معلومات إعادة توجيه المكالمات
_ENABLE_BUSY% LAMP_FIELD_WX %T	نعم	ن	خاطئة	6.2.8.1 حقل المصباح مشغول
ENABLE_BLF_D% _ISPLAY_CALLER %WXT	نعم	ن	حقيقي	6.2.8.1 حقل المصباح مشغول
BLF_NOTIFICAT% ION_DELAY_TIME %WXT	نعم	ن	0	6.2.8.1 حقل المصباح مشغول
ENABLE_GCP_N% OTIFICATIONS_W %XT	نعم	ن	خاطئة	6.2.8.2 مجموعة الرد على المكالمات (فقط Webex Calling)
ENABLE_GCP_D% _ISPLAY_CALLER %WXT	نعم	ن	خاطئة	6.2.8.2 مجموعة الرد على المكالمات (فقط Webex Calling)
GCP_NOTIFICAT% ION_MAX_TIMEO UT_VALUE_WXT %	نعم	ن	120	6.2.8.2 مجموعة الرد على المكالمات (فقط Webex Calling)
UDP_KEEPALIV% E_ENABLED_WXT %	نعم	نعم	حقيقي	6.1.4 فرض استخدام وتذكيرات TCP أو TLS أو UDP
TCP_KEEPALIV% E_ENABLED_WXT %	نعم	نعم	خاطئة	6.1.4 فرض استخدام وتذكيرات TCP أو TLS أو UDP
TLS_KEEPALIVE% ENABLED_WXT %	نعم	نعم	خاطئة	6.1.4 فرض استخدام وتذكيرات TCP أو TLS أو UDP
ENABLE_MULTIT% %LINE_WXT_	نعم	نعم	خاطئة	6.2.12 متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك خط متعدد للأجهزة المحمولة (Webex Calling فقط)
ENABLE_CALLS% ESCALATE_TO WEBEX_MEETING %WXT_	ن	نعم	خاطئة	6.2.4 تصعيد مكالمات SIP إلى الاجتماع (Webex Calling)

القسم	القيمة الافتراضية	تستخدم في الجوال/الكمبيوتر اللوحي	مستعمل في سطح المكتب	الوسم
6.3.5.3 هوية خط الاتصال الصادر (CLID) - الشخصية المزدوجة	خاطئة	نعم	ن	_ENABLE_CLID% _DELIVERY_BLOC %KING_WXT
6.3.5.3 هوية خط الاتصال الصادر (CLID)	خاطئة	نعم	ن	ENABLE_MOBIL% ITY_PERSONA_M ANAGEMENT_WX %T
6.1.50.2 اسم هوية المتصل البعيد	تم حله	نعم	نعم	_CLID_REMOTE% _NAME_MACHINE %MODE_WXT
المساعد الشخصي (الحضور البعيد)	خاطئة	نعم	نعم	PERSONAL_AS% SISTANT_ENABL %ED_WXT
وضع التسليم لإشعارات دفع المكالمات (Webex Calling فقط)	nps	نعم	ن	PN_FOR_CALLS% _DELIVERY_MO_ %DE_WXT

لمزيد من المعلومات حول تعيين العلامات المخصصة المستخدمة في Webex - Cisco BroadWorks إلى العلامات المستخدمة من قبل UC-One، راجع القسم 8 *تعيين العلامات المخصصة بين Cisco BroadWorks - Webex* و *UC-One*.

## 6.1 الميزات المشتركة

### 6.1.1 إعدادات خادم SIP

يتم تكوين العميل بشكل عام لاستخدام شبكة SIP، ويتم ذلك عن طريق تعديل ملف `config-wxt.xml`. عادة، يجب تغيير المعلومات التالية:

- مجال SIP. يتم استخدام هذا كجزء المجال الخاص بـ SIP URI (يسمى أيضًا SIP URI الخاص بـ SIP أحيانًا منفذ الخط) بشكل عام في عناوين SIP وفي المكالمات البعيدة (XSI). يأتي جزء المستخدم من SIP URI الخاص بك من تكوين بيانات اعتماد SIP (المعلمة <username> ضمن <بيانات الاعتماد>).
- عنوان URI لخادم SIP أو عنوان IP لخادم وكيل SIP إذا فشل حل DNS. لاحظ أنه من أجل استخدام TLS، لا يمكن استخدام عناوين IP في المعلمة الوكيل حيث سيفشل التحقق من صحة شهادة TLS. لمزيد من المعلومات حول منفذ الوكيل، راجع علامة DM %SOURCE\_PORT\_WXT%. لاحظ أنه لا يمكن استخدام ميزة إدارة DNS TTL عند استخدام عنوان IP في معلمة عنوان الوكيل. بشكل عام، لا يوصى باستخدام عنوان IP في هذا الحقل لهذه الأسباب.

يمكن أيضًا تغيير المعلومات الأخرى لتمكين ميزات مختلفة للاتصال. ومع ذلك، تتيح الإعدادات السابقة الوظائف الأساسية لما يلي:

- التسجيل على شبكة SIP.
- إجراء مكالمات صوتية أو مكالمات فيديو.
- تنفيذ اكتشاف الوكيل القائم على DNS، والذي يسمح باستخدام العديد من الوكلاء.

بمجرد تمكين تسجيل SIP، يجب أن يتم تمكين اشتراك SIP لـ MWI من خلال معلومات تكوين منفصلة. لمزيد من المعلومات حول البريد الصوتي، راجع القسم 6.1.27 *البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي*، مؤشر انتظار الرسائل.

لاحظ أن تكوين SIP الأساسي مطلوب دائمًا لـ MWI حتى عند تعطيل مكالمات SIP. تعتمد MWI على إشعار SIP. يتبع إعداد خوادم SIP هذا المخطط الأساسي:

- يحتوي عنوان الوكيل على عنوان URI لخادم SIP.
- يمكن تعريف وكيل واحد فقط.
- يوفر اكتشاف وكيل DNS دعمًا للعديد من الوكلاء، والتي تتطلب الإعداد الصحيح لـ DNS.

بالإضافة إلى ذلك، يتم الكشف عن مؤقت SIP في ملف التكوين (لا يوصى بتعديلها).

```

<config>
  <protocols>
    <sip>
      <timers>
        <T1>500</T1>
        <T2>4000</T2>
        <T4>5000</T4>
      </timers/>
    </sip>
  </protocols>
</config>

```

- T1 - مقدار الوقت، بالمللي ثانية، لتأخير رحلة ذهاب وإياب الشبكة.
- T2 - الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، قبل إعادة إرسال الطلبات غير المدعوة والردود على الدعوة.

■ T4 – الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، لتبقى الرسالة في الشبكة.

يحتوي كل خط على معلومات خاصة به مثل رقم البريد الصوتي وعنوان URI الخاص بالمؤتمر والمجال، بالإضافة إلى بيانات اعتماد مصادقة SIP. يمكن تكوين بيانات اعتماد منفصلة لإرسال الإشارات 401 و 407 إذا لزم الأمر.

يوفر المثال والجدول التالي معلومات حول علامات DM الأكثر شيوعًا المستخدمة لتكوين SIP.

```

<config>
  <protocols><sip>
    <"%lines multi-line-enabled=%"ENABLE_MULTI_LINE_WXT"
      <line>
        <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label>
        <name>%BWNNAME-1%</name>
        <phone-number>%BWE164-1%</phone-number>
        <extension>%BWEXTENSION-1%</extension>
        <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
        <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number>
        conference-service-uri<u>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-
          <conference-service-uri/>%1
          <domain>%BWHOST-1%</domain>
          <credentials>
            <username>%BWLINELINEPORT-1%</username>
            <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
            <auth>
              <auth401>
                <default>
                  <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                  password>%BWAUTHPASSWORD->
                  <password/>%1
                <default/>
                <"realm id=%"BWHOST-1%"
                  <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                  password>%BWAUTHPASSWORD->
                  <password/>%1
                <realm/>
                <auth401/>
                <auth407/>
                <default/>
                <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                password>%BWAUTHPASSWORD->
                <password/>%1
                <default/>
                <"realm id=%"BWHOST-1%"
                  <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
                  password>%BWAUTHPASSWORD->
                  <password/>%1
                <realm/>
                <auth407/>
              <auth/>
            <credentials/>

```

```

</line/>
...
</lines/>
</ "%proxy address="%SBC_ADDRESS_WXT%" port="%SBC_PORT_WXT">
<preferred-port>%SOURCE_PORT_WXT%</preferred-port>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
اسم مستخدم SIP عادةً. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.7 علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks. مثال: جوندو	سلسلة	فارغ	%BWLINPORT-n%
كلمة مرور SIP عادةً. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.7 علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks. مثال: كلمة السر	سلسلة	فارغ	BWAUTHPASSWOR% %D-n
رقم الهاتف الافتراضي للمستخدم بالتنسيق الدولي. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.7 علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks. مثال: 12345678	رقم الهاتف	فارغ	%BWE164-n%
للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.6 علامات النظام الافتراضية. مثال: sbcexample.domain.com	سلسلة	فارغ	SBC_ADDRESS_WX% %T
للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.6 علامات النظام الافتراضية. مثال: 5060	من الأرقام	5060	%SBC_PORT_WXT%
يستخدم عادةً كمجال SIP. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.7 علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks. مثال: الموقع الإلكتروني:	سلسلة	فارغ	%BWHOST-n%
يستخدم عادةً لمعلمة المنفذ المفضل. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 6.1.7 استخدام المنفذ المفضل لـ SIP. مثال: 5061	من الأرقام	5060	SOURCE_PORT_WX% %T
(Webex Calling فقط) يحمل معرف الخط الخارجي لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى 6.2.13 الخطوط الظاهرية متعددة الخطوط (Webex Calling فقط). مثال: 30f bf7-710b-4cd0-ab4b-35ab393a1709	سلسلة	فارغ	%BWUSEREXTID-n%

ملاحظة: من المستحسن بشدة أن يختلف منفذ SIP عن 5060 (على سبيل المثال، 5075) بسبب وجود مشكلات معروفة في استخدام منفذ SIP القياسي (5060) مع الأجهزة المحمولة.

## 6.1.2 SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي

يمكن تكوين العميل لاستخدام إشارات SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي (SRTP) لتشفير الوسائط. ومع ذلك، يجب تمكين هذه الميزات في التكوين كما هو موضح في المثال التالي. لاحظ أيضًا أنه عند استخدام اكتشاف وكيل SIP الديناميكي، تتجاوز أولويات DNS SRV الثابتة مثل هذه (%USE\_TLS\_WXT%)، ويتم استخدام النقل غير TLS إذا كان له أولوية أعلى في DNS SRV. للحصول على مزيد من المعلومات حول اكتشاف وكيل SIP الديناميكي، راجع القسم 6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي.

عند عدم استخدام اكتشاف الوكيل الديناميكي، يؤدي تمكين TLS لـ SIP إلى استخدامه.

للحصول على تفاصيل حول توصيات منفذ SIP وبروتوكول النقل عند استخدام SIP ALGs في الشبكة، راجع دليل حلول Cisco BroadWorks لـ Webex.

لاحظ أن الشهادة المستخدمة يجب أن تكون صالحة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تكون سلسلة الشهادات سليمة بحيث تكون الشهادة المتوسطة مرتبطة أيضًا. يوصى باستخدام شهادة مستخدمة على نطاق واسع بحيث تكون موجودة بالفعل، بشكل افتراضي، على الأجهزة. من الممكن أيضًا إضافة الشهادات محليًا على جهاز سطح المكتب إما يدويًا أو باستخدام التوفير المجمع، على الرغم من أن هذا لا يتم عادةً.

لتمكين SRTP ذات الصلة لتشفير الوسائط، يوجد إعداد منفصل.

بالإضافة إلى RTP، يمكن تأمين حركة مرور RTCP بنفس الآليات مثل RTP باستخدام التكوين السابق.

بالنسبة لتشفيرات SIP/TLS، راجع الملحق أ: تشفيرات TLS.

يتم استخدام SRTP لتوفير الأمان لدفق الوسائط في ثلاثة جوانب مختلفة:

- السرية (يتم تشفير البيانات)
- المصادقة (التأكيد على هوية الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى)
- النزاهة (تدابير ضد الاعتداءات المتكررة على سبيل المثال)

يدعم الإصدار الحالي من إطار الوسائط وضع AES 128 Counter Mode للحماية و Hash Message Authentication Code (HMAC)-SHA-1 للمصادقة. حجم المفتاح الرئيسي هو 16 بايت والملح الرئيسي هو 14 بايت.

يدعم إطار الوسائط علامة المصادقة الكاملة (80 بت) والقصيرة (32 بت). يقوم العميل بتبادل المفاتيح داخل SDP كجزء من إرسال إشارات SIP، يرسل كلا جانبي المكالمة المفتاح الذي يستخدمونه إلى الجانب الآخر.

يمكن تمكين SRTP باستخدام التكوين الموضح في المثال التالي. يستخدم التنفيذ الحالي ملف تعريف RTP الآمن لـ SDP فقط ويدعم SDP متعدد الخطوط لإدخالات Audio Visual Profile (AVP) و Secure Audio Visual Profile (SAVP). تم اختبار تنفيذ SRTP بنجاح في تكوين النشر المعتاد مع مختلف SBCs. اختبار قابلية التشغيل البيئي (IOT) مع نقاط النهاية التي تدعم التشفير فقط باستخدام ملف تعريف AVP غير مدعوم.

يتم تنفيذ إجراءات SDP متعددة الخطوط المتعلقة بـ SRTP، بحيث يتم استخدام خطوط m متعددة دائمًا. يتم استخدام خطوط m منفصلة لـ AVP و SAVP.

لاحظ، ومع ذلك، يجب النظر بعناية في تكوين SBC؛ خاصة التأكد من عدم إزالة خط "M" الوارد، المرتبط بـ SAVP/RTP في SDP، لأنه في بعض الحالات قد يتم حظر مكالمات SRTP.

ومع ذلك، هناك العديد من تكوينات الشبكة المختلفة، في بعض عمليات النشر، لا يشارك SBC مع حركة مرور الوسائط بينما في عمليات النشر الأخرى يتم تشفير كل فرع من وسائط RTP للعميل نحو SBC بشكل منفصل والتفاوض عليه عبر SBC. في بعض عمليات النشر، لا يسمح SBC بخطوط SDP متعددة.

يمكن لـ SBC أيضًا تعديل ترتيب خطوط SDP M عند إعداد المكالمة، مع وضع خط M لـ AVP (غير مشفر) أو SAVP (مشفر) أولاً. لذلك، يتم جعل العملاء الذين يختارون أول خط عمل m لتفضيل حركة المرور المشفرة أو غير المشفرة. خيارات تكوين SRTP المختلفة هي كما يلي:

- إلزامي - عند إعداد المكالمة، يتضمن SDP الأولي خط SAVP M فقط عند العرض، ويقبل العميل خط SAVP M فقط في SDP عند الرد، وبالتالي يمكن إجراء مكالمات SRTP فقط.
  - المفضل - عند إعداد المكالمة، يتضمن SDP الأولي كل من خطوط AVP و SAVP M، ولكن SAVP هو الأول عند العرض، مما يشير إلى ترتيب التفضيل. عند الإجابة، يختار العميل SAVP إذا كان متوفرًا حتى إذا لم يكن الخط M الأول (وفقًا لمواصفات SIP لا يتم تغيير ترتيب خطوط m عند الإجابة).
  - اختياري - عند إعداد المكالمة، يتضمن SDP الأولي كل من الخطوط M لـ SAVP و AVP عند العرض ولكن AVP يشير أولاً إلى ترتيب التفضيل. عند الإجابة، يختار العميل أول خط m أو AVP أو SAVP.
  - لم يتم تمكين SRTP - لا يوجد خط M لـ SAVP في SDP الأولي عند العرض. عند الإجابة، لا يتم قبول SAVP، وبالتالي يمكن إجراء مكالمات RTP فقط.
  - النقل - حدد وضع SRTP تلقائيًا بناءً على بروتوكول النقل. إذا تم استخدام TLS، يتم تمكين وضع SRTP الإلزامي. إذا تم استخدام TCP أو UDP، فلن يتم استخدام SRTP.
- SRTP مقابل RTP متماثل في كلا الاتجاهين للمكالمة، أي أن ملفات التعريف التي يتم إرسالها واستلامها هي نفسها.

```
<config>
<protocols><sip>
<secure>%USE_TLS_WXT%/</secure>
```

```
<config>
<protocols><rtp>
secure enabled="%SRTP_ENABLED_WXT%" mode="%SRTP_MODE_WXT%" rekey->
</%always="%ENABLE_REKEYING_WXT%
```

يتم أيضًا استخدام بروتوكول التحكم الآمن في الوقت الفعلي (SRTCP) إذا تم تمكين SRTP.

في بعض عمليات النشر، لا يتم دعم إعادة تشغيل SRTP. لذلك، هناك معلمة تكوين لتمكين/تعطيل إعادة تشغيل SRTP. ومع ذلك، يتم دائمًا استخدام المفاتيح الجديدة عند استلامها في SDP المحدثة وفقًا لـ RFC3264. تتعلق قابلية التكوين فقط بارسال مفاتيح جديدة.



الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين إلى "خاطئ"، يتم إلغاء تنشيط SIP TLS. عند التعيين إلى "true"، يتم تنشيط SIP TLS. يرجى ملاحظة أنه في حالة استخدام 6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي، يتم تجاهل هذه المعلمة.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	%USE_TLS_WXT%
عند التعيين إلى "خاطئ"، يتم إلغاء تنشيط SRTP. عند التعيين إلى "true"، يتم تنشيط SRTP.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	_SRTP_ENABLED% %WXT
يحدد كيف يكون SRTP المفضل عند إعداد المكالمة. القيمة الافتراضية هي "اختيارية".	الزامي، مفضل، اختياري، النقل	اختياري	_SRTP_MODE% %WXT
تمكين إعادة تشغيل SIP (SDP) لـ SRTP.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_REKEYIN% %G_WXT

**ملاحظة:** إذا تم تمكين دعم ICE (راجع 6.1.18 عم Webex Calling ICE فقط)، فسيتم دائمًا إجراء إعادة التكوين %ENABLE\_REKEYING\_WXT% قيمة من التكوين يتم تجاهلها).

### 6.1.3 ترويسة SIP 3GPP لـ SRTP

تتطلب مواصفات 3GPP الأحدث رؤوس SIP إضافية لاستخدام بروتوكول النقل الآمن في الوقت الحقيقي (SRTP). للحصول على مزيد من المعلومات، راجع 229.3GPP TS 24 بالإضافة إلى ما يلي:

<https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07>

قد تؤدي العناوين التي تتطلبها هذه المواصفات إلى كسر اتصال SIP في عمليات النشر حيث لا يتم استخدام هذه المواصفات. لذلك، يوصى باستخدام هذه العناوين فقط في البيئات التي يدعمها جانب الخادم.

يمكن تكوين تمكين استخدام العناوين فقط. لا يوجد المزيد من التكوين للرؤوس الفردية. كل العناوين إما ممكنة أو معطلة.

```
<config>
<protocols><sip>
</"%use-mediasec enabled="%USE_MEDIASEC_WXT>
```

تتحكم العلامة التالية في هذه القدرة.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين رؤوس 3GPP SIP للتفاوض SRTP.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	_USE_MEDIASEC% %WXT

#### 6.1.4 فرض استخدام وتذكيرات TCP أو TLS أو UDP

يمكن تكوين عميل Webex لـ Cisco BroadWorks لاستخدام إما TCP أو TLS أو UDP لكل من إشارات SIP ووسائط RTP. لاحظ أن العميل يقوم بالإعدادات الافتراضية لـ TCP. لاحظ أيضًا أنه بدون حفظ TCP، يتم إغلاق اتصالات SIP TCP بعد فترة من الخمول.

يوضح المثال التالي عقدة التكوين هذه.

```
<config>
<protocols><sip>
  <transports>
    <tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold>
```

العلامة التالية، يتحكم في ما إذا كان العميل يستخدم TCP أو UDP.

الوصف	القيم المدعومة (وحدات البايت)	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
أجبر TCP على استخدامه. قرار استخدام TCP أو UDP للعميل متروك لموفر الخدمة؛ ومع ذلك، فإن التوصية هي استخدام TCP بالقيمة الافتراضية "0".	0	0	%tcp_size_thresh %old_wxt
أجبر UDP على استخدامه عندما يكون حجم الرسالة أقل من القيمة المحددة هنا. يتم هذا الإعداد الافتراضي لـ TCP عندما يكون حجم الرسالة أكبر من القيمة المحددة. لاستخدام 1500، UDP هي التوصية الافتراضية.	من 1 إلى 99,000	0	
أجبر UDP على استخدامها.	100000	0	

تحتوي عقدة التكوين نفسها أيضًا على معلمات لـ UDP و TCP و TLS keepalive، موضحة في المثال التالي.

```
<config>
<protocols><sip>
  <transports>
    ...
    <udp>
      <"%keepalive enabled=%"UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT>
        <timeout>20</timeout>
        <payload>crLf</payload>
      <keepalive/>
    <udp/>
  <tcp>
    <"%keepalive enabled=%"TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT>
      <timeout>0</timeout>
      <payload></payload>
    <keepalive/>
  <tcp/>
  <tls>
    <"%keepalive enabled=%"TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT>
      <timeout>0</timeout>
      <payload></payload>
    <keepalive/>
```

```
<tls/>
<transports/>
```

المعلومات المحتملة هي:

- تمكين TCP أو TLS keepalive ، القيم المحتملة - true/false ، يكون الإعداد الافتراضي "false" إذا كانت العقدة مفقودة. لاحظ أنه عند تمكين هذه الميزة، يتم إرسال تذكارات TCP حتى إذا تم استخدام نقل UDP لـ SIP.
- تمكين تذكارات UDP ، القيم المحتملة - صحيح/خاطئ، يكون الافتراضي "صحيح" إذا كانت العقدة مفقودة. لاحظ أنه عند تمكين هذه الميزة، يتم إرسال تذكارات UDP حتى في حالة استخدام نقل TCP لـ SIP. بالإضافة إلى ذلك، حتى إذا تم استخدام TCP لـ SIP، فإن العميل يقلل أيضًا حركة المرور عبر UDP وفقًا لـ RFC 3261.
- المهلة تحدد أقصى وقت لعدم النشاط بالثنائي التي يتم بعدها إرسال رسالة keepalive. لا قيمة تعني أن keepalive معطل للبروتوكول.
- حمولة رسائل keepalive ، القيم المحتملة (لا توجد قيمة تعني أن keepalive معطل للبروتوكول):

- Crlf

- فارغ (لا يتم استخدامه)

- سلسلة مخصصة (لا تُستخدم)

يمكن استخدام التذكارات لأغراض اجتياز NAT للحفاظ على عمليات ربط NAT مفتوحة مع حركة مرور إضافية قليلة.

يتم تحديد عنوان IP الخاص بالخادم ومنفذ التذكارات باستخدام الإجراءات العادية لاكتشاف وكيل SIP. لاحظ أن منافذ SIP واختيار بروتوكول النقل الذي تم الحصول عليه من خلال اكتشاف وكيل SIP الديناميكي يتجاوز أي منفذ ثابت أو تكوين نقل. لمزيد من المعلومات حول الاكتشاف الديناميكي للوكيل، راجع القسم 6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في ما إذا كان يجب إرسال الحزم الموجودة لنقل UDP.	{0}true{1} {2}خاطئ	حقيقي	UDP_KEEPALIVE_EN% %ABLED_WXT
للتحكم في ما إذا كان يجب إرسال حزم الحفاظ على قيد الحياة لنقل TCP.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	TCP_KEEPALIVE_EN% %ABLED_WXT
للتحكم في ما إذا كان يجب إرسال حزم الحفاظ على قيد الحياة لنقل TLS.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	TLS_KEEPALIVE_ENA% %BLED_WXT

### 6.1.5 المهلة القابلة للتكوين لفتح مأخذ SIP

في السابق، تم تشفير مهلة فتح مأخذ SIP إلى 5 ثوان لـ TCP و 10 ثوان لـ TLS. هذه المهلة قابلة للتكوين الآن.

```
<config>
<protocols>
<sip>
```

```

<transports>
  <udp>
  ...
</udp/>
<tcp>
  ...
connect-timeout>%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect->
</tcp/>
<tls>
connect-timeout>%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect->
</tls/>
</tcp/>
</transports/>

```

تتحكم العلامات التالية في مهلة اتصال المقيس (بالملي ثانية).

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
انتهت مهلة اتصال المقيس عند استخدام نقل TCP.	<integer> - المهلة بالملي ثانية	5000	SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT
انتهت مهلة اتصال المقيس عند استخدام نقل TLS.	<integer> - المهلة بالملي ثانية	10000	SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT

### 6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي

لتمكين وظيفة اكتشاف الوكيل الديناميكي لـ SIP، راجع المثال التالي.

```

<تكوين>
<البروتوكولات><sip>
  "%proxy-discovery enabled=%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT"
  "%tcp=%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%" udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT"
  <"%tls=%USE_TLS_FROM_DNS_WXT"
  <record-name>%SBC_ADDRESS_WXT%</record-name>
  <domain-override>%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%</domain-override>
</proxy-discovery/>

```

من الممكن التحكم في إدخالات بروتوكولات النقل من DNS SRV المستخدمة عند توفر العديد منها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين اكتشاف وكيل SIP الديناميكي لمكالمات الصوت والفيديو. القيمة الموصى بها "صحيحة".	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	USE_PROXY_DISCOVERY_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عادةً ما تُستخدم علامة Cisco BroadWorks هذه لمعلمة اسم السجل. يجب أن يكون عنوان URL صالح - يجب ألا يكون عنوان IP. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.6 علامات النظام الافتراضية. مثال: sbc.domain.com	سلسلة	فارغ	SBC_ADDRESS% %WXT_
يتم استخدام هذه العلامة المخصصة لتجاوز المجال. للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم التالي. مثال: غيرها.com.domain	سلسلة	فارغ	DOMAIN_OVE% %RRIDE_WXT
إذا كانت قيمة المعلمة هذه "خاطئة"، فسيتم تجاهل نتائج DNS SRV لبروتوكول النقل هذا (TCP). إذا كانت "صحيحة"، فسيتم استخدام النتائج من DNS SRV لبروتوكول النقل هذا (TCP). وتبعاً لأولويات SRV، قد يتم انتخاب وسيلة نقل أخرى.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	USE_TCP_FRO% %M_DNS_WXT
إذا كانت قيمة المعلمة هذه "خاطئة"، فسيتم تجاهل نتائج DNS SRV لبروتوكول النقل هذا (UDP). إذا كانت "صحيحة"، فسيتم استخدام النتائج من DNS SRV لبروتوكول النقل هذا (UDP). وتبعاً لأولويات SRV، قد يتم انتخاب وسيلة نقل أخرى.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	USE_UDP_FRO% %M_DNS_WXT
إذا كانت قيمة المعلمة هذه "خاطئة"، فسيتم تجاهل نتائج DNS SRV لبروتوكول النقل هذا (TLS). إذا كانت "صحيحة"، فسيتم استخدام النتائج من DNS لبروتوكول النقل هذا (TLS). وتبعاً لأولويات SRV، قد يتم انتخاب وسيلة نقل أخرى.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	USE_TLS_FRO% %M_DNS_WXT
تمكين/تعطيل خدمة النسخ الاحتياطي لـ DNS. في حالة التمكين، يتم تنفيذ دقة AAAA/A لعنوان وكيل SIP. ولا يؤخذ في الاعتبار إلا عند تمكين اكتشاف خدمة SRV/NAPTR.	حقيقي	{0}rue {1} {2}خاطئ	PROXY_DISCO% _VERY_ENABLE BACKUP_SERVI %CE_WXT
إذا فشل التعيين على اكتشاف خدمة "حقيقي" و NAPTR أو لم يرجع أي نتائج، فسيتم تنفيذ اكتشاف خدمة SRV للمضيف الذي تم تكوينه. إذا تم التعيين على "خاطئ"، فلن يتم تنفيذ اكتشاف SRV.	حقيقي	{0}rue {1} {2}خاطئ	PROXY_DISCO% _VERY_ENABLE SRV_BACKUP_W %XT
يسمح بتجاوز ذاكرة التخزين المؤقت لنظام التشغيل DNS.	خاطئة	{0}rue {1} {2}خاطئ	PROXY_DISCO% _VERY_BYPASS OS_CACHE_WXT %

يسمح DNS للعمل بالحصول على عنوان IP والمنفذ وبروتوكول النقل لوكيل SIP وفقاً لـ RFC 3263. يتم دعم استعلامات DNS SRV ومؤشر سلطة التسمية (NAPTR) وسجل A. عند تسجيل الدخول، يكون التدفق المكون من 3 خطوات كما يلي:

1. قم بإجراء استعلام NAPTR باستخدام حقل <اسم السجل> أعلاه للحصول على عناوين URI للخادم مع بروتوكولات النقل إذا كانت موجودة. يجب أن تكون قيمة معلمة <record-name> المجال الكامل الذي سيتم حله DNS ولا يمكن أن يكون عنوان IP.
2. قم بحل العناصر الموجودة في استعلام NAPTR باستخدام استعلام SRV للحصول على URI للخادم النهائي والمنفذ. يتم أخذ جزء المجال المستخدم في استعلام SRV من نتيجة استعلام NAPTR للعثور على URI الخادم النهائي (والمنفذ). يتم استخدام المنفذ المستلم من استعلام DNS SRV عند توفر إدخالات DNS SRV. لاحظ أن المنفذ، من ملف التكوين فقط، ينطبق على الوكيل الثابت في ملف التكوين، وليس على عناوين URI التي تم حلها باستخدام SRV. راجع الأمثلة التالية لاستخدام أسماء السجلات المختلفة.

إذا لم يتم العثور على NAPTR، فسيحاول العميل استعلام SRV باستخدام اسم التسجيل المأخوذ من <domain> المعلمة ما لم يكن هناك <domain-override> معلمة موجودة في هذه الحالة <domain-override> ويستخدم ويحاول تلقائيًا العثور على إدخالات منفصلة لـ TCP و UDP و TLS ( \_sip\_protocol\_ UDP أو TCP أو TLS ). لاحظ أن بروتوكول إرسال التحكم في البث (SCTP) غير مدعوم. إذا لم تسفر استعلامات SRV عن أي نتائج، يفشل اكتشاف الوكيل، ويتم تقديم خطأ للمستخدم النهائي يشير إلى أن المكالمات غير متوفرة. في هذه الحالة، لا يوجد تسجيل SIP. ومع ذلك، حتى إذا فشلت جميع استعلامات SRV أو إذا كانت الخوادم المستلمة هناك لا تعمل، مميزة احتياطية، يظل العميل يتحقق مما إذا كان الوكيل الثابت المهيئ يعمل، فقط باستخدام الاستعلامات A إلى URI المحدد في <عنوان الوكيل> لمعرفة ما إذا كان يؤدي إلى عنوان IP الذي يوفر تسجيل SIP يعمل. يأتي المنفذ والنقل في حالة الملاذ الأخيرة هذه من معلمات عتبة tcp و <secure>.

3. تم العثور على URI باستخدام استعلام سجل A. يتم تجربة عناوين IP النهائية المستلمة بالترتيب الذي يتم فيه استلامها للحصول على اتصال عمل بوكيل SIP. يمكن تعريف هذا الطلب من قبل موفر الخدمة في DNS. يتم تحديد أول عنوان URI لوكيل SIP، مع بحث ناجح عن سجل A، ويتم استخدامه حتى يتوقف عن العمل، أو يسجل العميل الخروج. في خطوة الاستعلام A، يتم استخدام عنوان IP واحد فقط في المرة الواحدة حتى إذا تم استلام العديد منها. ومع ذلك، يتم حل جميع إدخالات SRV حتى تسجيل الخروج أو فقدان الشبكة.

#### ملاحظات مهمة

**الملاحظة 1:** إذا أسفر اكتشاف وكيل DNS عن تحديد بروتوكول النقل في خطوة SRV عن طريق تلقي URI لوكيل SIP عامل لبروتوكول نقل، فإنه يتجاوز معلمة عتبة TCP المستخدمة عادةً لتحديد UDP أو TCP في ملف التكوين. وينطبق الشيء نفسه أيضًا على تكوين SIP/TLS. يتم استخدام TCP أو UDP وفقًا للأولوية في DNS.

**الملاحظة 2:** يتم ترتيب أولويات العناصر المستلمة عبر SRV على الوكيل الثابت في ملف التكوين. لم يتم النظر في أمر NAPTR؛ فقط أولوية SRV هي التي تحسب. عندما يؤدي SRV إلى عدة عناصر بروتوكول نقل متساوي والأولوية والوزن، يتم اختيار أي واحد يتم استلامه بشكل عشوائي. لا يتم دعم أوزان NAPTR في هذا الإصدار ولكن أوزان SRV مدعومة. يتم النظر في أولوية SRV أولاً، وبالنسبة للعناصر ذات الأولوية المتساوية، يتم النظر في الوزن لتحديد احتمالية تجربة خادم معين بعد ذلك.

**الملاحظة 3:** تسمح المعلمة الاختيارية لتجاوز المجال بحل اسم سجل A بخلاف الاسم الموجود في معلمة تكوين مجال SIP ليتم حله باستخدام SRV عند حذف نتائج NAPTR. راجع الأمثلة التالية لاستخدام معلمة تجاوز المجال.

**الملاحظة 4:** يستخدم العميل أنظمة التشغيل البدائية لعمليات DNS، وعادة ما يتم تخزين استجابات DNS لتكريم TTL استجابة DNS.: The client uses operating system primitives for DNS operations and, typically DNS responses are cached to honor the TTL of the DNS response.

**الملاحظة 5:** يجب أن يتبع نوع DNS (الخدمة) لسجلات NAPTR إجراءات RFC 3263، وإلا فقد يفشل حل dns. على سبيل المثال، يلزم استخدام SIP+D2T عبر TLS.

**الملاحظة 6:** يدعم العميل بادئات معينة فقط لخدمات NAPTR. تسرد فيما يلي البادئات المدعومة:

SIP+D2U -> \_sip.\_udp

SIP+D2T -> \_sip.\_tcp

SIPS+D2T -> \_sips.\_tcp

SIPS+D2T -> \_sips.\_tls

إذا كانت استجابة NAPTR تحتوي على سجل يحتوي على بادئة لا تتطابق مع نوع الخدمة، ففي هذه الحالة يتم تجاهل هذا السجل.

### المثال رقم 1: استخدام اكتشاف وكيل DNS دون معلمة تكوين تجاوز المجال

فيما يلي مثال على التكوين باستخدام اكتشاف وكيل SIP عندما يتم استخدام SIP عبر TCP فقط ويرجع استعلام NAPTR في الخطوة 1 النتائج.

```
<config>
  <protocols><sip>
    </"proxy address="domain.com" port="5060">
      < "proxy-discovery enabled="true">
        <record-name>record-domain.com</record-name>
        <domain-override>override-domain.com</domain-override>
        <proxy-discovery/>
        <domain>sip-domain.com</domain>
```

يؤدي هذا إلى الخطوات التالية في مستوى البروتوكول.

```
.1 NAPTR query for record-domain.com, answer
.record-domain.com
.IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com 28591
.2 SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query), answer
sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV_
.test.sipgeo.record-domain.com 5061 10 10
.3 :A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

ونتيجة لذلك، يتم تسجيل SIP عبر TCP باستخدام المنفذ 5061 (المستلم في خطوة SRV) ونحو عنوان 1.4.3.2.IP.

المثال رقم 2: استخدام معلمة تجاوز المجال في ملف التكوين

فيما يلي مثال ثانٍ للتكوين باستخدام اكتشاف وكيل SIP حيث يكون مجال SIP مختلفًا عن مجال الوكيل، ويتم استخدام SIP فقط عبر UDP، ولا يعيد استعلام NAPTR النتائج.

```
<config>
  protocols<sip>
    </"proxy address="domain.com" port="5060">
      <"proxy-discovery enabled="true">
        <record-name>record-domain.com</record-name>
        <domain-override>override-domain.com</domain-override>
        <proxy-discovery/>
        <domain>sip-domain.com</domain>
```

وينتج عن ذلك الخطوات التالية على مستوى البروتوكول.

```
.1 NAPTR query for record-domain.com, no answer
.2 SRV query for _sip._tcp.override-domain.com (from configuration file), answer
sip._tcp.override-domain.com. 28635 IN SRV_
```

```

test.override-domain.com 5061 10 10
:A-record query for test.override-domain.com, answer .3
test.sipgeooverride-domain.com. 16 IN A 4.3.2.1

```

ونتيجة لذلك، يتم تسجيل SIP عبر UDP باستخدام المنفذ 5061 (المستلم في خطوة SRV) ونحو عنوان IP 4.3.2.1.

المثال 3: استخدام أولويات SRV

فيما يلي مثال آخر للتكوين باستخدام اكتشاف وكيل SIP عندما يتم استخدام SIP عبر TCP فقط ويرجع استعلام NAPTR في الخطوة 1 النتائج، ولكن يتم استلام العديد من سجلات SRV و NAPTR ذات أولويات مختلفة. وفي هذه الحالة، يقتصر الأمر على المسائل ذات الأولوية في هذا الإصدار على الرغم من ورود العديد من سجلات NAPTR ذات الأولويات المتباينة.

```

<config>
  <protocols><sip>
    </"proxy address="domain.com" port="5060">
      <"proxy-discovery enabled="true">
        <record-name>record-domain.com</record-name>
        <domain-override>override-domain.com</domain-override>
      </proxy-discovery/>
    <domain>sip-domain.com</domain>

```

وينتج عن ذلك الخطوات التالية على مستوى البروتوكول.

```

.1 NAPTR query for record-domain.com, answer .1
record-domain.com
.IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com 28591
.IN NAPTR 120 10 "S" "SIPS+D2U" "" _sip._udp.test.sip.record-domain.com 28591

SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query), answer .2
sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV_
test.sipgeo.record-domain.com 5061 10 10

SRV query for _sip._udp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query), answer
sip._udp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV_
test.sipgeo.record-domain.com 5062 10 20

.3 :A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer .3
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4

```

ونتيجة لذلك، يتم تسجيل SIP عبر TCP باستخدام المنفذ 5061 (المستلم في خطوة SRV) ونحو عنوان IP 1.2.3.4 الذي من شأنه دعم كل من UDP و TCP.

المثال رقم 4: استخدام اكتشاف وكيل DNS مع NAPTR عندما لا تتطابق الخدمة مع نوع الخدمة

فيما يلي مثال على التكوين باستخدام اكتشاف وكيل SIP عند استخدام SIP عبر TCP و TLS وترجع استعلام NAPTR في الخطوة 1 إلى النتائج.

```
<config>
```



```

<protocols><sip>
  </"proxy address="domain.com" port="5060">
<"proxy-discovery enabled="true" tcp="true" udp="false" tls="true">
  <record-name>record-domain.com</record-name>
  <domain-override>override-domain.com</domain-override>
  <proxy-discovery/>
<domain>sip-domain.com</domain>

```

يؤدي هذا إلى الخطوات التالية في مستوى البروتوكول.

```

:NAPTR query for record-domain.com, answer 1.
record-domain.com
.IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tls.test.sip.record-domain.com 28591
.IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com 28591

For the first record we have service type "SIPS+D2T" and the prefix is "sip._tls.". Since this prefix 2.
.doesn't match the service type (see Note 6 above) it will be ignored

SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query), answer 3.
sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV_
.test.sipgeo.record-domain.com 5061 10 10

:A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer 3.
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4

```

ونتيجة لذلك، يتم تسجيل SIP عبر TCP باستخدام المنفذ 5061 (المستلم في خطوة SRV) ونحو عنوان IP 1.4.3.2.

#### 6.1.7 استخدام المنفذ المفضل لـ SIP

كانت هناك بعض الحالات التي تم فيها تشغيل حزمة برامج أخرى على نفس الجهاز مثل العميل، والتي تشغل منفذ SIP الافتراضي. لتكوين العميل لاستخدام منفذ آخر لـ SIP، يمكن استخدام معلمة *المنفذ المفضل*. يحاول العميل استخدام قيمة المنفذ التي تم تكوينها المحددة في معلمة *المنفذ المفضل*، ولكن إذا تم التقاطها، فسيحاول العميل بشكل تدريجي قيم المنفذ فوق القيمة التي تم تكوينها. على سبيل المثال، إذا كانت قيمة *المنفذ المفضل* هي "6000" وتم أخذ ذلك المنفذ، فسيحاول العميل 6001، 6002، 6003، وهلم جرا حتى يجد منفذ غير مستخدم. بمجرد العثور على منفذ غير مستخدم، فإنه يستخدم ذلك للاتصال SIP الخاص به.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تحديد منفذ SIP المحلي المفضل للاتصال. مثال: 5060	من الأرقام	5060	%SOURCE_PORT_WXT%

#### 6.1.8 تجاوز فشل SIP وإرجاع الفشل

يتبع تجاوز فشل SIP وإعادة الفشل إجراءات Cisco BroadWorks. لهذا، يجب تكوين أكثر من وكيل (عادةً ما يكون (SBC).

على جانب العميل، يجب حل الوكيل على عناوين IP متعددة. ويمكن تحقيق ذلك إما عن طريق:

- تم تمكين اكتشاف وكيل SIP ويكون لخدم DNS سجلات NAPTR و/أو SRV لـ SBC FQDN (راجع القسم 6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي)، أو
  - يتم توفير عنوان وكيل SIP على شكل FQDN وتم حلها على العديد من عناوين IP (راجع القسم 6.1.1 إعدادات خادم SIP).
- يتم استخدام ذاكرة التخزين المؤقت لنظام التشغيل DNS لتجنب حركة مرور DNS غير الضرورية. لا يوجد حد شديد الترميز للحد الأقصى لعدد عناوين IP في القائمة.
- عند تسجيل الدخول، إذا تم حل عناوين IP متعددة، فسيتم ترتيبها حسب الأولوية. يبدأ العميل في استخدام أول عنوان IP متاح.

#### 6.1.8.1 فشل SIP

قد يتم تشغيل تجاوز فشل SIP إما عن طريق خطأ في المقيس أو خطأ في مهلة الطلب أو استجابة خطأ نهائي من الخادم على النحو التالي:

- خطأ في المقيس - إذا تم كسر المقيس بين العميل والخادم أو تم إغلاقه ، كما هو الحال في حالة فقدان اتصال الشبكة ، يتفاعل العميل على الفور ويبدأ تجاوز الفشل.
- انتهاء المهلة (على سبيل المثال، عند توقف SBC) - استنادًا إلى SIP T1:
- SIP INVITE - إذا انتهت مهلة طلب INVITE، يقوم العميل بتسجيل (IP) SBC التالي المتوفر وإعادة محاولة INVITE.
- طلب SIP آخر - يحاول العميل التسجيل في SBC المتاح التالي (IP).
- تم تلقي استجابة خطأ نهائي من الخادم:
- تؤدي استجابات خطأ SIP التالية من الخادم إلى سجل SIP إلى تجاوز الفشل:
  - o 5xx
  - o 6xx
- 4xx التالية على SIP REGISTER في تجاوز الفشل: لا تتسبب إجابات SIP
  - o 401 غير معتمد
  - o 403 ممنوع
  - o لم يتم العثور على 404
  - o مطلوب مصادقة وكيل 407
  - o 423 فاصل قصير للغاية
- علاوة على ذلك، لا تؤدي استجابات خطأ 4xx إلى SIP INVITE إلى تجاوز الفشل، ولكن يتم تنفيذ 5xx و 6xx

عند تشغيل تجاوز الفشل، يأخذ العميل عنوان IP التالي المتوفر من القائمة. يحدد مؤقت SIP T1 المدة التي يتم فيها محاولة الوكيل في القائمة قبل الانتقال إلى الوكيل التالي، وعادة ما يتم استخدام قيمة 32 ثانية (T1\*64). إذا فشلت جميع عناوين IP، فسيعرض العميل خطأ في واجهة المستخدم لاتصال SIP. إذا كانت مكالمة VoIP قيد التقدم عند حدوث تجاوز الفشل، يتم إنهاء المكالمة.

يعتمد منطق تجاوز فشل SIP على العديد من معلمات التكوين:

- موقتات تجاوز فشل SIP - يتم الكشف عن أجهزة توقيت SIP T1 و T2 و T4 في ملف التكوين، ولكن لا يوصى بتعديلها.

```
<config><protocols><sip>
  <timers>
    <T1>500</T1>
    <T2>4000</T2>
    <T4>5000</T4>
  </timers>
</config>
```

- T1 - مقدار الوقت، بالمللي ثانية، لتأخير رحلة ذهاب وإياب الشبكة.
- T2 - الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، قبل إعادة إرسال الطلبات غير المدعوة والردود على الدعوة.
- T4 - الحد الأقصى للوقت، بالمللي ثانية، لتبقى الرسالة في {0} الشبكة.

- عنوان وكيل SIP واكتشاف وكيل SIP
  - راجع القسم 6.1.1 إعدادات خادم SIP.
  - راجع القسم 6.1.6 اكتشاف وكيل SIP الديناميكي.
- تسجيل تكوين تجاوز الفشل (انظر أدناه)

في حالة تجاوز الفشل، يرسل تطبيق Webex SIP REGISTER مع اثنين من عناوين جهات الاتصال - واحد للجلسة القديمة والثاني مع معلومات الجهاز الجديدة. يتم تضمين عنوان جهة الاتصال للجلسة القديمة لإخطار SBC لتنظيف البيانات. يتضمن هذا العنوان انتهاء الصلاحية=0 و q=0.5.

يحتوي عنوان جهة الاتصال الذي يحتوي على معلومات الجهاز الجديد أيضًا على قيمة q، والتي يتم قراءتها من علامة <math>q</math>-value. تُستخدم قيمة العلامة <math>q</math>-value للإشارة إلى تفضيلات أو أولوية عنوان جهة اتصال معينة. ويتراوح من 0 إلى 1.0، مع 1.0 كونها الأفضلية الأعلى و 0 كونها الأقل. لا تحتوي هذه العلامة على علامة مخصصة للتحكم في القيمة - إنها مشفرة إلى 1.0. يمكن تعديل القيمة يدويًا، إذا كان لدى SBC المستخدم في النشر منطق عكسي ويعامل <math>q=0</math> بأقصى قدر من الأولوية.

بدءًا من الإصدار 42.11، يتم تقديم قسم جديد <math>register-failover</math> في قالب التكوين. توجد معلمة جديدة قابلة للتكوين <math>register-failover</math> تم إضافتها للتحكم في ما إذا كان التطبيق سيرسل عنوان "جهة الاتصال" لتنظيف معلومات الجهاز القديم أم لا. تقوم بعض SBCs بتنظيف الجلسة القديمة على الفور عند قطع توصيل المقبس، لذلك لا يلزم وجود رأس جهة الاتصال للجلسة القديمة. بشكل افتراضي، يتم تمكين منطق تنظيف التسجيل.

للاتساق، يتم أيضًا نقل العلامة <math>q</math>-value تحت نفس قسم <math>register-failover</math>.

مثال:

```
<config>
  <protocols><sip>
    <!-- q-value>1.0</q-value> <!-- DEPRECATED>
  </register-failover>
</config>
```

```

registration->
<cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-cleanup
<q-value>1.0</q-value>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في تنظيف معلومات الجهاز القديم في حالة تجاوز فشل SIP.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	SIP_REGISTER_FAILOVE% R_REGISTRATION_CLEAN %UP_WXT

### 6.1.8.2 إعادة فشل SIP

إذا كان العميل متصلاً بوكيل ليس أولياً حسب الأولوية، فإنه يحاول إعادة الاتصال بـ IP بأعلى أولوية. يعتمد وقت إعادة الفشل على تكوين إدارة DNS TTL (راجع القسم 6.1.8.4 *إدارة DNS TTL*). إذا كانت المكالمات قيد التقدم عند الوصول إلى مؤقت إعادة الفشل، ينتظر العميل حتى تكتمل جميع المكالمات ويقوم بتشغيل إجراء إعادة الفشل. لاحظ أن هذا صالح فقط لعملاء سطح المكتب لأن اتصال SIP نشط فقط أثناء إجراء مكالمات على الهاتف المحمول.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين/تعطيل إعادة فشل SIP.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	SIP_FAILBACK_ENABLE% %D_WXT
مهلة استعادة فشل SIP بالثواني.	أكثر من 60	900	SIP_FAILBACK_TIMEOU% %T_WXT
يضيف فترة عشوائية [0-10] % من إعادة فشل SIP.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	SIP_FAILBACK_USE_RA% %NDOM_FACTOR_WXT

### 6.1.8.3 فرض إصدار IP

يمكن تكوين عميل Webex كيفية طلب قائمة المضيفين الذين تم حلها من خلال DNS ثم التكرار من خلالها في حالة تجاوز فشل SIP. في جميع الأوضاع، يتم احترام الأولوية والوزن.

التكوينات المدعومة هي:

- dns - يستخدم جميع العناوين التي تم إرجاعها بواسطة استعلامات DNS
  - ipv4 - تصفية عناوين IPv6
  - ipv6 - تصفية عناوين IPv4
  - preferred-ipv4 - يطلب عناوين IPv4 قبل IPv6 (الإصدار 42.9)
  - preferred-ipv6 - يطلب عناوين IPv6 قبل IPv4 (الإصدار 42.9)
  - nat64 - يتجاهل عناوين IPv6، ويطلب منها IPv4 (الإصدار 44.2)
- يوصى باستخدام القيمة الافتراضية (dns)، ما لم يتطلب تكوين البيئة/الشبكة وضع مختلف.

باستخدام تكوين "dns"، يتم ترتيب أولويات عناوين IPv4 على عناوين IPv6، للمضيف المعطى. إذا كان هناك مضيفان مع كل من عناوين IPv4 و IPv6، فسيكون الترتيب IPv4(host1) و IPv6(host1) و IPv4(host2) و IPv6(host2).

في وضع "أفضل-ipv4"، يتم طلب عناوين IPv4 قبل عناوين IPv6 (يبقى الترتيب داخل مجموعات IPv4 و IPv6) مثال: IPv4(host1)، IPv4(host2)، IPv6(host1)، IPv6(host2).

مع وضع "أفضل-ipv6"، الترتيب هو العكس - يتم وضع عناوين IPv6 قبل عناوين IPv4 مثال: IPv6(host1)، IPv6(host2)، IPv4(host1)، IPv4(host2).

مع وضع "nat64" - يتم تجاهل عناوين IPv6، يتم احترام ترتيب IPv4. تم اكتشاف بادئة (بادئة) IPv6. لكل عنوان IPv4، يتم إنشاء تركيبة مع كل بادئة Pref64 و/أو لاحقة.

مثال: Pref64(1)::IPv4(host1), Pref64(2)::IPv4(host1)::IPv4(host1)::IPv64(3) , Pref64(1)::IPv4(host2)::IPv4(host2)::IPv64(3).

```
<config>
<protocols><sip><transports>
<enforce-ip-version>%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%</enforce-ip-version>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
يتحكم في ترتيب عناوين IPv4/IPv6 التي يستخدمها عميل Webex لتوصيل جلسة SIP.	IPV4 IPV6 dns أفضل إيبف4 أفضل-ipv6 nat64	dns	SIP_TRANSPORTS_ENFO% %RCE_IP_VERSION_WXT

#### 6.1.8.4 إدارة DNS TTL

تمت إضافة معلمة تكوين منفصلة لإدارة طريقة إعادة إجراء حل DNS عند انتهاء صلاحية TTL لسجل DNS للخادم المستخدم حاليًا. تفرض المعلمة في الجدول التالي، عند تمكينها، على العميل إعادة تنفيذ عمليات DNS بمجرد انتهاء صلاحية TTL لـ DNS SRV أو سجل A للخادم المستخدم حاليًا.

بعد إعادة إجراء حل DNS، تجبر هذه المعلمة العميل أيضًا على إعادة الاتصال بالخادم ذي الأولوية القصوى الذي تم استلامه إذا كان مختلفًا عن الخادم المستخدم حاليًا، حتى في الحالة التي يعمل فيها الاتصال الحالي بشكل كامل. ومع ذلك، لا تتم إعادة الاتصال إلا بعد انتهاء المكالمات الجارية.

إذا كانت سجلات TTL لسجلات الخوادم A و SRV مختلفة، يتم اختيار القيمة الأصغر.

عند تعطيل هذه المعلمة، لا يتم إعادة تنفيذ عمليات DNS عند انتهاء صلاحية TTL، بل كل 15 دقيقة. تعمل هذه المعلمة لـ SIP فقط.

لاحظ أنه لا يمكن استخدام ميزة إدارة DNS TTL عند استخدام عنوان IP في معلمة عنوان الوكيل.

**ملاحظة:** هذه ميزة لسطح المكتب فقط، نظرًا لأن عملاء الأجهزة المحمولة لديهم اتصال SIP فقط أثناء إجراء مكالمة.

```
<config>
<protocols><sip>
refresh-on-ttl enabled="%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT"
</"%use-random-factor="%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين إلى "خاطئ"، يتم تعطيل إدارة DNS TTL لـ SIP. عند التعيين على "true"، يتم تمكين إدارة DNS TTL لـ SIP.	خطأ، صحيح	خاطئة	SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT
إذا تم تمكينه، يضيف a فترة عشوائية بين 0-10% إلى DNS TTL.	خطأ، صحيح	خاطئة	SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_TOR_WXT

**ملاحظة:** يوصى بشدة بتمكين عامل DNS TTL العشوائي لمنع ارتفاعات الطلبات إلى DNS واحتمال ارتفاعات محاولات إعادة الاتصال إلى خادم التطبيق.

### 6.1.9 SIP SUBSCRIBE والتسجيل تحديث وإعادة محاولة الاشتراك

يدعم Communicator تكوين فترات التحديث لاشتراك SIP وREGISTER. بالنسبة لاشتراك SIP، توجد معلمة منفصلة لفاصل التحديث (بالثواني) والمدة التي ينتظرها العميل قبل إعادة محاولة اشتراك SIP إذا كانت هناك أخطاء (بالثواني). الحد الأقصى الموصى به لفاصل إعادة محاولة الاشتراك هو 2000000 ثانية في حين أن أي قيمة سلبية أو 0 أو فارغة تؤدي إلى 1800 ثانية قيد الاستخدام. أي قيمة سلبية في تحديث الاشتراك تترك عنوان انتهاء الصلاحية وبالتالي تنشئ اشتراك لمرة واحدة.

يمكن تكوين مؤقت تحديث سجل SIP الذي اقترحه العميل بالثواني، ولكن وفقاً لمواصفات SIP، يمكن للخادم تجاوز القيمة. يتذكر العميل حالياً القيمة التي اقترحتها الخادم لعمليات التنشيط اللاحقة بدلاً من استخدام القيمة التي تم تكوينها دائماً.

وأخيراً، يمكن أيضاً تكوين قيمة انتهاء الصلاحية لجلسات SIP (لـ SIP INVITE وSUBSCRIBE) (بالثواني).

```
<config>
<protocols><sip>
<subscription-refresh-interval>10800</subscription-refresh-interval>
<subscription-retry-interval>60</subscription-retry-interval>
<registration-refresh-interval>300</registration-refresh-interval>
<session>
<expires-value>3600</expires-value>
</session>
```

### 6.1.10 استخدام عناوين URI المرتبطة بـ P في REGISTER

يتم استخدام المعلمة التالية عند تسجيل ومعالجة استجابة 200 موافق ذات الصلة.

إذا تم تعيين المعلمة على "خاطئ"، فلن يستخدم العميل URI لـ P-Associated-URI ويستخدم الهوية من عنوان SIP URI الخاص به بدلاً من ذلك.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-alternative-identities>%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%</use-alternative-identities>
```

إذا تم تعيين المعلمة على "صحيح"، فسيأخذ العميل هويته من آخر عنوان URI لـ P-Associated-URI لجميع طلبات SIP الصادرة (دعوة، اشتراك، إلغاء، معلومات، وإحالة) من استجابة 200 موافق في السجل. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم عرض عناوين URI هذه كجهات اتصال في قائمة جهات الاتصال.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين استخدام الهويات البديلة في سجل SIP. إذا تم تعيين على "true"، فسيأخذ العميل هويته من آخر عنوان URI لـ P-Associated-URI لطلبات SIP الصادرة. إذا تم تعيين على "خاطئ"، فسيتم أخذ هويته الخاصة لطلبات SIP الصادرة من عنوان URI لـ SIP الخاص به.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	USE_ALTERNATIVE% %IDENTITIES_WXT_

### 6.1.11 عنوان SIP P-Early Media (PEM)

يمكن استخدام عنوان SIP P-Early Media (PEM)، على سبيل المثال، في بيانات IMS داخل مجال ثقة للسماح للشبكة بتفويض حوارات وسائط SIP المبكرة متعددة على سبيل المثال في الحالات التي تسمح فيها شبكة أخرى بجميع الوسائط المبكرة.

تتيح معلمة التكوين دعم PEM للإعلان في إرسال إشارات SIP. منطق التعامل مع الوسائط المبكرة الفعلي هو نفسه لكل من حالات PEM وغير PEM، حيث يعمل على قيم عناوين PEM المدعومة.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-p-early-media>%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%</support-p-early-media>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين دعم PEM لإعلان العميل في إرسال إشارات SIP. قم بالتعيين إلى "خاطئ" لتعطيل دعم PEM لإعلان العميل في إرسال إشارات SIP.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_PEM_SU% %PPORT_WXT

### 6.1.12 دعم تحديث SIP

يلزم تحديث SIP، على سبيل المثال، في بعض عمليات نشر نظام IMS، بدلاً من إعادة INVITE البديلة. يسمح للعميل بتحديث معلمات جلسة مثل مجموعة تدفقات الوسائط وبرامج الترميز الخاصة بهم ولكن ليس لها أي تأثير على حالة مربع حوار SIP.

ترتبط حالات الاستخدام النموذجية بالوسائط المبكرة، على سبيل المثال، عند استخدام نغمة إعادة الاتصال والتنبيه المسبق في وقت واحد.

يتم دعم تحديث SIP حاليًا فقط عند استلامه في حالات الاستخدام قبل الحوار (الوسائط المبكرة) وليس أثناء الحوار النشط، على سبيل المثال، لتعليق/استئناف المكالمات حيث لا تزال إعادة INVITE قيد الاستخدام.

لا يمكن إضافة فيديو إلى الصوت باستخدام SIP UPDATE (تغيير الوسائط) في هذا الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، لا يدعم العميل تدفق المكالمات الطويلة لنظام IMS بالكامل مع حجز الموارد.

```
<config>
<protocols><sip>
</%%support-update enabled=%%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين على "خاطئ"، يتم تعطيل دعم تحديث SIP. عند التعيين على "صحيح"، يتم تمكين دعم تحديث SIP.	{1} rue {2} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_SIP_UPDATE% %SUPPORT_WXT

### 6.1.13 معلومات FIR القديمة SIP INFO

يدعم هذا العميل الطريقة القديمة لطلب إطارات الفيديو الرئيسية عبر طلب التحكم في وسائط SIP INFO. وهذا ضروري لأن بعض الأجهزة لديها مشاكل في الاستجابة لمعلومات RTCP-FB FIR وأحيانًا لا تحصل RTCP على نقطة النهاية البعيدة، مما قد يؤدي إلى عدم وجود فيديو أو فيديو في اتجاه واحد. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع RFC 5168.

```
<config>
<protocols><sip>
</%%force-sip-info-fir enabled=%%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين على "خاطئ"، يتم تعطيل دعم SIP INFO FIR. عند التعيين على "true"، يتم تمكين دعم SIP INFO FIR.	{1} rue {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_FORCE_SIP_IN% %FO_FIR_WXT



### 6.1.14 إدارة rport SIP لاجتياز NAT

يمكن تكوين العميل لاستخدام آلية rport SIP لاجتياز NAT. لاحظ أنه ، عادة ، لا يمكن أن يكون الحل الوحيد لاجتياز NAT ويتم استخدام SBC بشكل رئيسي لهذا الغرض. للحصول على وصف لمواصفات rport، راجع RFC 3581. لمزيد من المعلومات حول توصيات بروتوكول نقل ومنفذ SIP عند استخدام بوابات طبقة تطبيق (ALGs) SIP في الشبكة، راجع دليل حلول Cisco BroadWorks لـ Webex.

لاحظ أن سلسلة "rport" موجودة دائمًا في طلبات SIP الصادرة بغض النظر عن التكوين. تؤثر المعلمة فقط على استخدام عنوان IP والمنفذ المستلم من الخادم في عناوين SIP "المستلمة" و"rport". عند تمكين الميزة، يتم استخدام القيم من العناوين "المستلمة" و"rport" في عنوان جهة اتصال SIP لطلبات SIP (حتى عندما يكون العنوان "المستلم" مفقودًا في استجابة REGISTER).

ترتبط معلمة المنفذ المفضل من حيث أنها تحدد المنفذ المستخدم في عنوان جهة اتصال SIP بطريقة أخرى. للحصول على مزيد من المعلومات حول تخصيص منفذ SIP، راجع القسم 6.1.7 استخدام المنفذ المفضل لـ SIP.

هناك معلمة تكوين منفصلة تستخدم المنفذ المحلي الذي يجبر المنفذ المحلي لمأخذ العميل على أن يتم تعيينه في عنوان جهة الاتصال. يتم استخدام هذا لبعض SBCs التي تكتشف أن العميل لديه عنوان IP حقيقي (من عنوان جهة الاتصال) وتحاول SBC إنشاء مأخذ منفصل للعميل لطلباته. في معظم الحالات، يقع جدار حماية بين SBC والعميل، وينفي الاتصالات الواردة إلى العميل.

**ملاحظة:** في بيئات IPv6، تكون جميع العناوين حقيقية، ويحاول SBC إنشاء اتصال بعنوان عميل الاستماع (من عنوان جهة الاتصال).

```
<config>
<protocols><sip>
use-rport enabled="%ENABLE_USE_RPORT_WXT%" use-local-
</"%port="%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين ميزة المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_USE_RPORT% %WXT
التحكم في ما إذا كان سيتم إضافة المنفذ المحلي لمأخذ العميل في عنوان جهة اتصال SIP.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_RPORT_USE_LOCAL% %PORT_WXT

### 6.1.15 معرف جلسة SIP

عند التمكين، عند التسجيل الأولي، يتم إنشاء معرف جلسة محلي. يتم استخدام معرف الجلسة لمدة عمر الاتصال/الجلسة لهذا الجهاز، ولكل حوارات خارج المكالمات، والتسجيل، والاشتراك، والإعلام، وما إلى ذلك. يتم استخدام معرف الجلسة نفسه حتى يتم فقدان الربط. عند فقدان ارتباط التسجيل (بحث DNS، وإعادة تعيين الاتصال، وإعادة تعيين الهاتف، وما إلى ذلك)، يتم إنشاء معرف جلسة محلي جديد.

يمكن استخدام قيمة معرف الجلسة للعثور على المجموعة الكاملة من الحوارات المرتبطة بذلك الجهاز.

```
<config>
<protocols><sip>
</"%sip-sessionid enabled="%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في استخدام معرف جلسة SIP.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_SIP_SESSI% %ON_ID_WXT

### 6.1.16 سلوك رفض المكالمات الواردة

يوفر العميل المرونة لرفض مكالمات تحتوي على 486 أو 603.

لاحظ أنه إذا تم تكوين العميل لرفض مكالمات مع رفض 603، فقد لا تعمل خدمات إعادة توجيه المكالمات وإعادة توجيه المكالمات على النحو المتوقع.

```
<config>
<services><calls>
</"%reject-with-486 enabled="%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
يتحكم في رمز خطأ SIP والسبب المستخدم لرفض مكالمات SIP الواردة. في حالة التمكين، يتم استخدام 486 غير متوفر مؤقتًا. بخلاف ذلك، يتم استخدام 603 Decline.	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	ENABLE_REJECT_WITH_48% %WXT_6

### 6.1.17 نطاق منفذ بروتوكول النقل في الوقت الفعلي

يمكن تكوين العميل لاستخدام نطاق منفذ محدد لعمليات دفق بروتوكول النقل في الوقت الحقيقي (RTP)، والتي تنطبق أيضًا على SRTP. يتم هذا التكوين عن طريق تعيين قيم حد نطاق المنفذ لكل من تدفقات الصوت والفيديو باستخدام العلامات الموضحة في المثال التالي.

```
<config>
<protocols><rtp>
preferred-audio-port-start>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-audio-port->
<start
<preferred-audio-port-end>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-audio-port-end>
preferred-video-port-start>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%</preferred-video-port->
<start
<preferred-video-port-end>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%</preferred-video-port-end>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
بدء نطاق منفذ الصوت.	من الأرقام	8000	RTP_AUDIO_PORT_RANG% %E_START_WXT
نهاية نطاق منفذ الصوت.	من الأرقام	8099	RTP_AUDIO_PORT_RANG% %E_END_WXT
بدء نطاق منفذ الفيديو.	من الأرقام	8100	RTP_VIDEO_PORT_RANG% %E_START_WXT
نهاية نطاق منفذ الفيديو.	من الأرقام	8199	RTP_VIDEO_PORT_RANG% %E_END_WXT

ملاحظة: يجب تعيين نطاقات المنافذ بحيث لا تتداخل أبدًا.

#### 6.1.18 دعم ICE (Webex Calling فقط)

يدعم العميل تفاوض تأسيس الاتصال التفاعلي (ICE) الذي يتيح تحسين مسار الوسائط بين نقاط النهاية (بطريقة النظر للنند). يتم ذلك لتقليل زمن انتقال البيانات وتقليل فقد الحزمة وتقليل التكاليف التشغيلية لنشر التطبيق.

لاحظ أن التنفيذ الحالي يدعم خادم STUN، في حين أن TURN غير مدعوم.

عند تمكين دعم ICE، سيتم دائمًا إجراء إعادة تشغيل SRTP (راجع القسم 6.1.2 SIP عبر TLS وبروتوكول النقل الآمن في الوقت الفعلي).

بدءًا من الإصدار 44.5، يضيف تطبيق Webex دعمًا لـ ICE عبر IPv6 باستخدام NAT64.

```
<config>
  <protocols><rtp>
    "%ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT"
    "%enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT
    "%mode="%RTP_ICE_MODE_WXT
    "%service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT
  </"%port="%RTP_ICE_PORT_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين / تعطيل دعم ICE.	{1} rue {2} خاطئ	خاطئة	%ENABLE_RTP_ICE_WXT%
وضع دعم ICE. القيمة الوحيدة المدعومة حاليًا هي "icestun".	إيكستاون	إيكستاون	%RTP_ICE_MODE_WXT%
URI لخادم STUN.	عنوان URI لخادم STUN صالح أو (فارغ)	(فارغ)	_RTP_ICE_SERVICE_URI% %WXT
منفذ خادم STUN.	الرقم (-0) (65535)	3478	%RTP_ICE_PORT_WXT%

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين ICE عبر IPv6.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	_ENABLE RTP ICE IPV6% %WXT

### RTCP MUX 6.1.19

RTCP MUX قابل للتكوين. تجعل هذه الميزة العميل يستخدم المنفذ نفسه لـ RTP و RTCP. في مستوى إرسال إشارات SIP/SDP، تتم إضافة الخط A=RTCP-MUX إلى SDP. بالإضافة إلى ذلك، هناك أوضاع مختلفة ممكنة:

- وضع التوافق الخلفي (أي أن الخط a=rtcp-mux لا يظهر في SDP)
- وضع المضاعف (سيظهر خط a=rtcp-mux مرتين في SDP: مرة واحدة في قسم M=الصوت، ومرة ثانية في قسم M=الفيديو)

لا يستخدم الفيديو والصوت المنفذ نفسه.

```
<config>
<protocols><rtcp>
</"%"mux enabled="%"ENABLE_RTCP_MUX_WXT>
```

لاحظ أنه لا يمكن استخدام RTCP MUX مع مكالمات SRTP.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
لتمكين RTPC MUX، قم بالتعيين إلى "true". لتعطيل RTCP MUX، قم بالتعيين إلى "false".	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	ENABLE_RTCP_MU% %X_WXT

### 6.1.20 النقل

حضر دعم عميل Webex لـ Cisco BroadWorks تحويل المكالمات (استشاري) وشبه استشاري ومباشر (أعمى). يسمح تحويل المكالمات شبه الاستشارية للمتصل بإكمال التحويل قبل أن يتم النقاط المكالمات بواسطة الخط البعيد. لا يتم تمكين زر الإكمال شبه الاستشاري للمتصل إلا بعد بدء الرنين على جانب المتصل واستلام إشعار SIP المقابل (180 رنين) على جانب المتصل. يسمى التحويل الأعمى "Transfer Now" في واجهة المستخدم.

ملاحظة: قد لا يتم تشغيل رنين SIP 180 في بعض البيئات، أو لبعض الأرقام، أو في بعض سيناريوهات الاتصالات عبر الخادم.

يقدم الإصدار 43.9 من تطبيق Webex التحويل إلى مكالمات جارية مستقلة أخرى من نفس النوع. يمكن تحويل المكالمات التي تم إنهاؤها في تطبيق Webex إلى مكالمات أخرى تم إنهاؤها في نقطة النهاية المحلية. ويمكن تحويل المكالمات التي تم إنهاؤها على جهاز بعيد إلى المكالمات التي تم إنهاؤها في نقطة نهاية بعيدة. لا تحتوي هذه الميزة على خيارات قابلة للتكوين.

بدءًا من الإصدار 43.12، يضيف تطبيق Webex خيار التكوين للتحكم في ما إذا كان يجب وضع المكالمات الحالية قيد الانتظار تلقائيًا عند تحديد عنصر قائمة التحويل. يتم التحكم في هذا السلوك بواسطة سمة التعليق التلقائي الجديدة. بشكل افتراضي، يتم تعطيل التعليق التلقائي.

```

<config>
  <services><calls>
    "%transfer-call enabled=%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT>
    "%xsi-enabled=%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT
    "%type=%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT
  </"%auto-hold=%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين على "true"، يتم تمكين تحويل المكالمات. عند التعيين إلى "خاطئ"، يتم تعطيل تحويل المكالمات.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_TRANSFER% %CALLS_WXT_
تمكين خيار (خيارات) النقل للمكالمات البعيدة (XSI) التي تم إنهاؤها في موقع آخر.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_XSI_TRAN% %SFER_CALLS_WXT
تحديد أنواع النقل المتوفرة للمستخدم في تكوين BroadWorks.	التحدث أولاً، أعمى، ممتلئ	كامل	TRANSFER_CALL% %TYPE_WXT_
للتحكم في وضع المكالمات النشطة قيد الانتظار تلقائياً عندما يحدد المستخدم خيار التحويل من قائمة الشاشة أثناء المكالمات.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_TRANSF% ER_AUTO_HOLD_W %XT

#### 6.1.21 مكالمات مؤتمر N-Way والمشاركين

يمكن استخدام العلامة المخصصة التالية للتحكم في توفر مكالمات المؤتمر المخصصة (N-Way) من خلال SIP في عميل Cisco BroadWorks لـ Webex. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لمالك N-way رؤية القائمة الكاملة للمشاركين عبر SIP NOTIFY/SUBSCRIBE وحزمة حدث المؤتمر. يتعلم عميل المالك عنوان URI لإرسال اشتراك SIP إلى عبر عنوان Contact السابق الخاص برسالة OK 200 التي تم إرسالها استجابة لـ INVITE إلى عنوان URI الخاص بالمؤتمر، بينما تكون المعلومات نفسها للمشاركين في إشعار معلومات مكالمات سابقة.

يتم استخدام إعداد نظام Cisco BroadWorks (maxConferenceParties) لتعيين الحد الأقصى لعدد أطراف المؤتمر. بالنسبة لمكالمة معينة، تشير هذه الميزة إلى عدد الأطراف المتزامنة النشطة التي يمكن للمستخدم الحصول عليها أو إضافتها من خلال خيار التحكم في منتصف المكالمات "إضافة مشاركين" أو من خلال ميزة N- Cisco BroadWorks way Calling.

يتم استرداد هذه المعلومات من خادم التطبيق (AS) باستخدام الأمر التالي لواجهة سطر الأوامر (CLI).

```
AS_CLI/SubscriberMgmt/Policy/CallProcessing/Conferencing> get
```

```

:Example output
maxConferenceParties = 6
= conferenceURI

```

بمجرد الحصول على قيمة maxConferenceParties ، (التي يتراوح نطاقها من 4 إلى 15)، يجب تعيين علامة %MAX\_CONF\_PARTIES\_WXT وفقاً لذلك.

```

<config>
  <services><calls>
    <"%conference enabled="%"ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%
    <service-uri>sip:%BWNWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%</service-uri>
  </"%subscribe-conference-info enabled="%"ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%
    <max-nway-participants>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</max-nway-participants>
  <conference/>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في ما إذا كان يجب تمكين خيار المؤتمر للمستخدم.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين قائمة المشاركين لمالكي N-way. قم بالتعيين إلى "خاطئ" لتعطيل قائمة المشاركين لمالكي N-way.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT
تحديد الحد الأقصى لعدد المشاركين في N-way، الذي يفرضه العميل، على سبيل المثال، 10. جانب الخادم له حدوده الخاصة. تؤدي القيمة الفارغة إلى تعطيل تنفيذ جانب العميل لحدود المشاركين في N-way.	الرقم بين 4 و15 (فارغ)	10	_MAX_CONF_PARTIES_WXT

### 6.1.22 سحب المكالمات

يمكن تمكين ميزة سحب المكالمات باستخدام معلمة تكوين واحدة، كما هو موضح في المثال التالي.

```

<config>
  <services><calls>
    </"%call-pull enabled="%"ENABLE_CALL_PULL_WXT%

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين سحب المكالمات.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	%ENABLE_CALL_PULL_WXT%

### 6.1.23 تعليق/استرداد مكالمات

تسمح ميزة إيقاف الاتصال مؤقتًا بالمجموعة بنقل مكالمات VoIP الجارية إلى خادم إيقاف الاتصال مؤقتًا، مما يسمح للمتصل بفعل شيء آخر واسترجاعها من قبل نفس المستخدم أو مستخدم آخر. سيتم تعليق مكالمات جارية مقابل الرقم الداخلي الأول المتاح داخل مجموعة إيقاف الاتصال مؤقتًا.

يمكن إجراء استرجاع المكالمات من قبل المستخدم الذي يضع المكالمات في مربع الحوار لعدد من الثواني القابلة للتكوين مباشرة بعد إيقاف المكالمات. أو يمكن استرجاع المكالمات المعلقة من قبل المستخدم أو مستخدم آخر عن طريق تحديد خيار استرداد المكالمات وإدخال الرقم أو الرقم الداخلي.

```
<config>
<services><calls>
  "%call-park enabled=%"ENABLE_CALL_PARK_WXT>
</"%timer=%"CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين إيقاف الاتصال مؤقتًا/الاسترداد.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CALL_PARK% %WXT
يحدد عدد الثواني التي يكون الحوار الناجح "المكالمة المعقدة" مرئيًا للمستخدم قبل إغلاقه تلقائيًا.	الرقم بين 5 و30	10	CALL_PARK_AUTO_CLOSE_D% %IALOG_TIMER_WXT

#### 6.1.24 إحصائيات المكالمات

يتيح الإبلاغ عن إحصاءات نهاية المكالمات في رسالة BYE الخاصة بروتوكول بدء الجلسة (SIP) إرسال إحصاءات المكالمات إلى النهاية البعيدة عند انتهاء المكالمات. يتم إرسال إحصاءات المكالمات كرس جديد في رسالة SIP BYE أو في استجابة 200 موافق المقابلة لرسالة BYE. تتضمن الإحصاءات حزم بروتوكول النقل في الوقت الفعلي (RTP) المرسل أو المستلمة، وإجمالي وحدات البايت المرسل أو المستلمة، وإجمالي عدد الحزم المفقودة، وتفاقم التأخير، وتأخير الرحلة ذهابًا وإيابًا، ومدة المكالمات.

```
<config>
<services><calls>
  "%call-statistics enabled=%"ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين النقاط قياسات الاتصال. قم بالتعيين إلى "خاطئ" لتعطيل النقاط قياسات الاتصال.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CALL_STATISTICS% %WXT

#### 6.1.25 الاسترداد التلقائي للمكالمات / تسليم المكالمات السلس

يتمتع العميل بالدعم لاستعادة المكالمات تلقائيًا في شبكات التبدل بينما يكون لدى المستخدم مكالمات VoIP مستمرة. يعمل الاسترداد التلقائي للمكالمات في كلا الاتجاهين - البيانات الخلوية إلى واي فاي وواي فاي إلى البيانات الخلوية، وكذلك أثناء التبدل بين شبكات واي فاي. تتم محاولة استرداد المكالمات في غضون إطار زمني مدته دقيقة واحدة ثم تتوقف. إذا كان هناك أكثر من مكالمات VoIP جارية، فسيتم استرداد مكالمات نشطة فقط.

في انتقال البيانات الخلوية إلى WiFi، سيبقي العميل مكالمات VoIP الجارية على البيانات الخلوية حتى يتم فقدان شبكة البيانات الخلوية أو الخلوية.

```
<config>
<services><calls>
  "%auto-recovery enabled=%"ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في ما إذا كان يجب تمكين آلية الاسترداد التلقائي للمستخدم.	{1}true، {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_CALLS_AUTO% %RECOVERY_WXT_

### 6.1.26 تسجيل المكالمات

ميزة تسجيل المكالمات مدعومة من قبل العميل وتعتمد على توفر الميزة من جانب الخادم، بالإضافة إلى خيار التكوين. تعتمد الميزة على قناة حدث XSI الممكنة (راجع القسم [6.1.33 قناة حدث XSI](#)) و خادم التطبيق (AS) الذي تم تكوينه لإرسال عنوان SIP *X-BroadWorks-Correlation-Info* (راجع دليل حل Webex - Cisco BroadWorks).

إذا تم تعطيل الميزة، فلا توجد أزرار للتسجيل وخيارات للمستخدم. لاحظ أن تسجيل المكالمات يعمل على أساس كل مستخدم وليس لكل مكالمات - وهذا يعني أنه إذا كان أحد المشاركين في مكالمات يدعم تسجيل المكالمات، فيمكن تسجيل المكالمات.

إذا تم تمكين ميزة تسجيل المكالمات، فهناك دائمًا إشارة مرئية عند تسجيل المكالمات. يتم دعم أوضاع تسجيل المكالمات التالية بواسطة Cisco BroadWorks:

#### دائمًا

- سيتم بدء تسجيل المكالمات تلقائيًا في إنشاء المكالمات.
- المستخدم غير قادر على إيقاف/إيقاف تسجيل المكالمات مؤقتًا.

#### دائمًا مع دعم إيقاف مؤقت/استئناف

- سيتم بدء تسجيل المكالمات تلقائيًا عند إنشاء المكالمات ولكن سيكون المستخدم قادرًا على إيقاف المكالمات واستئنافها مؤقتًا.
- تفاعلات المستخدم المحتملة:
  - التسجيل قيد التقدم - أوقف إجراء التسجيل مؤقتًا.
  - التسجيل قيد الإيقاف المؤقت - استئناف إجراء التسجيل.

#### عند الطلب

- بعد إنشاء المكالمات، يبدأ تسجيل المكالمات على الخادم.
- إذا ضغط المستخدم على خيار "بدء التسجيل" أثناء المكالمات، فسيتم تخزين تسجيل المكالمات وسيبقى المكالمات من بدء التشغيل. بخلاف ذلك، إذا لم يتم بدء تسجيل بدء من المستخدم، فسيتم حذف تسجيل المكالمات على الخادم.
- تفاعلات المستخدم المحتملة:
  - لم يبدأ أي تسجيل حتى الآن - بدء إجراء التسجيل.
  - التسجيل قيد التقدم - أوقف إجراء التسجيل مؤقتًا.
  - التسجيل قيد الإيقاف المؤقت - استئناف إجراء التسجيل.

#### عند الطلب مع بدء تشغيل المستخدم

- يمكن للمستخدم بدء تسجيل المكالمات وإيقافه وإيقافه واستئنافه مؤقتًا في أي وقت، عدة مرات أثناء المكالمات.



- ستكون هناك تسجيلات مكالمات منفصلة لكل شركة ناشئة لتسجيل المكالمات.
  - تفاعلات المستخدم المحتملة:
    - لم يبدأ أي تسجيل حتى الآن - بدء إجراء التسجيل.
    - التسجيل قيد التقدم - إيقاف إجراء التسجيل وإيقافه مؤقتًا.
    - التسجيل قيد الإيقاف المؤقت - إيقاف إجراء التسجيل واستئنافه.
- يمكن تحديد وضع تسجيل المكالمات المعين للمستخدم من Control Hub.

```
<config>
<services><calls>
</?%"record enabled="%"ENABLE_CALL_RECORDING_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين عناصر التحكم في تسجيل المكالمات.	{1} rue {0}t، {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_CALL_RECOR% %DING_WXT

#### 6.1.27 البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي، مؤشر انتظار الرسائل

يمكن استخدام العلامات المخصصة التالية للتحكم في توفر البريد الصوتي لـ Cisco BroadWorks والبريد الصوتي المرئي في عميل Webex لـ Cisco BroadWorks. لاحظ أنه يتم استخدام علامة نظام Cisco BroadWorks (BVOICE-PORTAL-NUMBER-1%%) مع البريد الصوتي.

يتم دعم البريد الصوتي المرئي (VVM) للصوت فقط. التوسيفات المدعومة هي wav و ulaw و mov التي تحتوي على فيديو H264 (يتم تشغيله كصوت فقط). وهي تتيح للمستخدمين عرض رسائل البريد الصوتي الواردة في عرض قائمة ويمكن تشغيل العناصر الفردية. تعتمد هذه الميزة على Xsi، ولكن يتم توفير إشعارات البريد الصوتي الجديد عبر SIP؛ وبالتالي، يجب تمكين SIP حتى تعمل الإشعارات. بالإضافة إلى ذلك، يلزم تكوين اشتراك SIP لمؤشر انتظار الرسائل (MWI) حتى تصل الإشعارات ويجب تمكين MWI لتعمل البريد الصوتي المرئي. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين SIP، راجع القسم 6.1.1 إعدادات خادم SIP.

بالنسبة لمتطلبات إصدار وتصحيح Cisco BroadWorks للبريد الصوتي المرئي، راجع دليل حلول Webex لـ Cisco BroadWorks.

يجب تمكين البريد الصوتي المرئي بشكل منفصل في التكوين.

هناك حاجة إلى الإعدادات التالية على مدخل CommPilot للحصول على البريد الصوتي المرئي:

- تم تمكين المراسلة الصوتية
  - "عند وصول الرسالة، استخدم خيار Unified Messaging" ممكن
  - تم تمكين خيار "استخدام مؤشر انتظار رسالة الهاتف"
- يؤدي عدم تعيين خدمة البريد الصوتي المرئي على جانب Cisco BroadWorks للمستخدم إلى تعطيل التكوين الخاص بالخدمة تلقائيًا.

لاحظ أن تعطيل تسجيل SIP يؤدي أيضًا إلى تعطيل MWI للبريد الصوتي الجديد. راجع الجدول التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول تمكين MWI.

لإظهار معلومات رسالة البريد الصوتي في واجهة المستخدم، يحتاج العميل إلى تلقي إعلانات SIP MWI من الخادم (أي حزمة حدث البريد الصوتي). راجع الجدول التالي لمعرفة خيارات الاشتراك. لاحظ أيضًا أن MWI مطلوبة لتعمل إشعارات البريد الصوتي المرئي.

لاحظ أنه إذا فشل اشتراك SIP في حزمة حدث البريد الصوتي، يستمر العميل في إعادة المحاولة عند تكوينه للقيام بذلك. لمزيد من المعلومات حول تكوين إعادة محاولة اشتراك SIP، راجع القسم [6.1.9 SIP SUBSCRIBE والتسجيل تحديث وإعادة محاولة الاشتراك](#).

```
<config>
  <services><calls>
    </>%mwi enabled=""%ENABLE_MWI_WXT%" type=""%MWI_MODE_WXT%
    <""%voice-mail enabled=""%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%" visual-voicemail=""%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%
    <center-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</center-number>
  </voice-mail/>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "صحيح" لتمكين دعم البريد الصوتي. قم بالتعيين إلى "خاطئ" لتعطيل دعم البريد الصوتي.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_VOICE_MAI% %L_WXT
عند التعيين إلى "خاطئ"، يتم تعطيل VVM. عند التعيين إلى "true"، يتم تمكين VVM. لاحظ أن البريد الصوتي ممكن=خاطئ قبل سمة VVM الفعلية لا يزال يستخدم للتوافق الخلفي.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_VISUAL_VO% %ICE_MAIL_WXT
يتصل العميل بهذا الرقم المحدد عادة باستخدام علامة نظام Cisco BroadWorks الحالية عند طلب البريد الصوتي.	من الأرقام	فارغ	BWVOICE-PORTAL-% NUMBER-1%
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين MWI. قم بالتعيين إلى "خاطئ" لتعطيل MWI.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_MWI_WXT% %
قم بالتعيين إلى "صريح" لإرسال اشتراك SIP لحزمة حدث MWI عند تمكين MWI. لا يرسل استخدام "ضمني" اشتراك SIP لحزمة حدث MWI عند تمكين MWI. إذا تُرك فارغًا، يتم تعطيل MWI.	ضمني وصريح	فارغ	%MWI_MODE_WXT%

### 6.1.28 نص كلام البريد الصوتي لتطبيق Webex Calling

باستخدام هذه الميزة، يتم تحويل رسائل البريد الصوتي إلى نص وعرضها في عرض رسائل البريد الصوتي المرئي في تطبيقات Webex Calling لسطح المكتب والأجهزة المحمولة.

يجب تمكين الميزة للمستخدم فقط في حالة:

1. يتم تشغيل التطبيق في نشر Webex Calling.
2. تم تمكين ميزة البريد الصوتي المرئي للمستخدم.

3. يتم تمكين الميزة في التكوين (يجب تعيين السمة التي تم تمكينها في علامة <services><البريد الصوتي><النسخة المكتوبة> إلى ("true").

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
يتحكم [Webex Calling فقط] في توفر نسخ مكتوبة للبريد الصوتي فقط إذا تم تمكين البريد الصوتي المرئي.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_VOICE_MAIL_TR% %ANSCRIPTION_WXT

### 6.1.29 إعدادات المكالمات

#### 6.1.29.1 إعادة توجيه المكالمات دائمًا

يمكن استخدام العلامة المخصصة التالية للتحكم في توفر خدمة إعادة توجيه مكالمات Cisco BroadWorks دائمًا في عميل Webex لـ Cisco BroadWorks.

```
<config>
<services><supplementary-services>
</"%call-forwarding-always enabled="%"ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في توفر خدمة إعادة توجيه المكالمات دائمًا. بشكل افتراضي، يتم تعطيل الميزة.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_CALL_FORWAR% %DING_ALWAYS_WXT

**ملاحظة:** يمكن استخدام إعادة توجيه المكالمات دائمًا وإعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي (6.1.29.2/إعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي) معًا لعرض إعداد "إعادة توجيه المكالمات" أو إخفائه في تطبيقات Webex. عند تعطيل كلتا الوسوم، يتم إخفاء إعداد "إعادة توجيه المكالمات" في تطبيقات Webex.

#### 6.1.29.2 إعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي

بدءًا من الإصدار 43.9، يوفر تطبيق Webex خيارًا للتحكم في توفر إعادة التوجيه إلى البريد الصوتي. بشكل افتراضي، يتم تمكين الميزة، ويمكن استخدام خيار التكوين التالي لتعطيلها.

```
<config>
<services>
<voice-mail>
</"%forwarding enabled="%"ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
يتحكم في توفر إعادة التوجيه إلى البريد الصوتي. بشكل افتراضي، يتم تمكين الميزة.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_VOICE_MAIL_FO% %RWARDING_WXT

**الملاحظة 1:0:** تعتمد هذه الميزة على إحدى خدمات "مستخدم المراسلة الصوتية" أو "دعم البريد الصوتي لجهة خارجية" التي سيتم تعيينها للمستخدم.

**الملاحظة 2:0:** يمكن استخدام إعادة توجيه المكالمات إلى البريد الصوتي وإعادة توجيه المكالمات دائمًا (6.1.29.1 إعادة توجيه المكالمات دائمًا) معًا لعرض إعداد "إعادة توجيه المكالمات" أو إخفائه في تطبيقات Webex. عند تعطيل كلتا الوسوم، يتم إخفاء إعداد "إعادة توجيه المكالمات" في تطبيقات Webex.

### 6.1.29.3 BroadWorks Anywhere (الوصول عبر رقم واحد)

تتحكم العلامات المخصصة التالية في توفر BroadWorks Anywhere وتوافر إعداداته في Webex لعميل Cisco BroadWorks. لاحظ أن اسم هذه الميزة داخل العميل هو إدارة أرقام.

```

<config>
  <services><supplementary-services>
    <"%broadworks-anywhere enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT>
      description>
        </"%enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT
          alert-all-locations>
        "%enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT
    </"%default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT
      call-control>
        "%enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT
    </"%default="%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT
      diversion-inhibitor>
        "%enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT
    </"%default="%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT
      answer-confirmation>
        "%enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT
    </"%default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT
  </broadworks-anywhere/>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين (BWA) BroadWorks Anywhere على مستوى التكوين.	{0}rue{1} خاطئ{2}	خاطئة	_ENABLE_BROADWORKS% %ANYWHERE_WXT
عناصر التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون وصف موقع BWA متاحًا للمستخدم.	{0}rue{1} خاطئ{2}	حقيقي	_ENABLE_BROADWORKS% ANYWHERE_DESCRIPTION %WXT_
قم بالتعيين على "صحيح" لجعل تنبيه جميع المواقع لخدمة BWA متاحة للمستخدم. قم بالتعيين إلى "خاطئ" لجعل تنبيه جميع المواقع لخدمة BWA غير متاحة للمستخدم.	{0}rue{1} خاطئ{2}	خاطئة	_ENABLE_BROADWORKS% ANYWHERE_ALERT_ALL_L %OCATIONS_WXT
يتحكم في ما إذا كان يجب أن يقوم التطبيق بتمكين حالة تنبيه جميع المواقع، عند إضافة موقع BWA ثانٍ أو كل موقع جديد لاحق.	{0}rue{1} خاطئ{2}	خاطئة	BROADWORKS_ANYWHE% RE_ALERT_ALL_LOCATION %S_DEFAULT_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عناصر التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون التحكم في المكالمات في موقع BWA متاحًا للمستخدم.	{0}rue{1} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_BROADWORKS% ANYWHERE_CALL_CONTR %OL_WXT
للتحكم في الحالة الافتراضية للتحكم في المكالمات لموقع BWA.	{0}rue{1} خاطئ	خاطئة	BROADWORKS_ANYWHE% RE_CALL_CONTROL_DEFA %ULT_WXT
للتحكم في ما إذا كان يجب أن يكون مثبت تحويل موقع BWA متاحًا للمستخدم.	{0}rue{1} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_BROADWORKS% ANYWHERE_DIVERSION_I %NHIBITOR_WXT
للتحكم في الحالة الافتراضية لمثبت التحويل من موقع BWA.	{0}rue{1} خاطئ	خاطئة	BROADWORKS_ANYWHE% RE_DIVERSION_INHIBITOR %DEFAULT_WXT_
عناصر التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون تأكيد الرد على موقع BWA متاحًا للمستخدم.	{0}rue{1} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_BROADWORKS% ANYWHERE_ANSWER_CO %NFIRMATION_WXT
يتحكم في الحالة الافتراضية لتأكيد الرد لموقع BWA.	{0}rue{1} خاطئ	خاطئة	BROADWORKS_ANYWHE% RE_ANSWER_CONFIRMATI %ON_DEFAULT_WXT

### 6.1.30 مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب

يوفر عميل Webex لـ Cisco BroadWorks إمكانية الوصول إلى مدخل إعدادات (Self Care)، حيث يمكن للمستخدم تكوين بعض إعدادات التطبيق والخدمة.

علاوة على ذلك، يوفر العميل خيار استخدام عرض الويب الخاص بإعدادات المكالمات (CSWV) بدلاً من ذلك. يسمح ذلك للمستخدم بالتحكم في المزيد من إعدادات المكالمات القائمة على الخادم. يمكن استخدام علامات منفصلة للتحكم في ما إذا كان يجب أن تظهر خدمات معينة في إعدادات المكالمات المستندة إلى الويب.

**ملاحظة:** من المستحسن إخفاء الإعدادات الظاهرة بالفعل في التطبيق مثل مركز الاتصال (راجع القسم 6.1.31 مركز الاتصال / تسجيل الدخول/الخروج في قائمة انتظار المكالمات) و BroadWorks Anywhere (راجع القسم 6.1.29.3 BroadWorks Anywhere). ومن المستحسن أيضًا أن تكون خدمة Remote Office مخفية لأنها قد خلفتها خدمة BroadWorks Anywhere.

يمكن استخدام العلامة المخصصة التالية لتكوين عنوان URL الخاص بمدخل الإعدادات (الرعاية الذاتية أو CSWV). إذا كانت العلامة فارغة، فلن يكون الارتباط بمدخل الإعدادات مرئيًا للمستخدم في التطبيق.

```
<config>
  <services>
    "%web-call-settings target="%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT>
    <url>%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%</url>
    <"%branding-enabled="%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT>
    <service-settings>
      "service name="Call Forwarding Always>
    </"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT
```

```

"service name="Call Forwarding Busy>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT
"service name="Call Forwarding Not Reachable>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNAR_VISIBLE_WXT
"service name="Call Forwarding No Answer>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT
</"%service name="Do Not Disturb" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT>
"service name="Anonymous Call Rejection>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT
"service name="Simultaneous Ring Personal>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT
"service name="Sequential Ring>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT
</"%service name="Automatic Callback" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT>
</"%service name="Call Waiting" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT>
"service name="Calling Line ID Delivery Blocking>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT
</"%service name="Personal Assistant" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT>
"service name="Call Center – Standard>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT
"service name="BroadWorks Anywhere>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT
"service name="BroadWorks Mobility>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT
</"%service name="Remote Office" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT>
"service name="Voice Messaging User>
</"%visible="%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT
<service-settings/>
userportal-settings> <url>%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%</url></userportal->
<settings
<web-call-settings/>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في وضع مدخل المسؤول. قم بالتعيين إلى "خارجي" لفتح عنوان URL الخاص بمدخل الإعداد الذي تم تكوينه في مستعرض خارجي. قم بالتعيين إلى "csw" لفتح مدخل CSW في مستعرض مضمّن باستخدام قسم المعلومات الإضافية <SERVICES><WEB-CALL-SETTINGS> لتكوين طلب POST.	خارجي، ملف CSW	خارجي	_WEB_CALL_SETTINGS% %TARGET_WXT
عنوان URL لبوابة الإعدادات. مثال: <a href="https://settings.webex.com">https://settings.webex.com</a>	سلسلة URL	فارغ	_WEB_CALL_SETTINGS% %URL_WXT
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار إعادة توجيه المكالمات دائماً مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_CF% %A_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار عدم الإزعاج (DND) مرئياً للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_DN% %D_VISIBLE_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كان خيار رفض المكالمات المجهولة (ACR) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_AC% %R_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار "إعادة توجيه المكالمات المشغولة" (CFB) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_CF% %B_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار إعادة توجيه المكالمات الذي لا يمكن الوصول إليه (CFNR) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_CF% %NR_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار إعادة توجيه المكالمات بدون رد (CFNA) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_CF% %NA_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار الرنين الشخصي (SIMRING) ظاهرًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_WEB_CALL_SETTINGS% %SIMRING_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار الرنين المتسلسل (SEQRING) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_WEB_CALL_SETTINGS% %SEQRING_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار المكتب البعيد (RO) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_RO% %VISIBLE_WXT_
التحكم في ما إذا كان خيار معاودة الاتصال التلقائي (ACB) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_WEB_CALL_SETTINGS% %ACB_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار انتظار المكالمات (CW) مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_WEB_CALL_SETTINGS% %CW_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار حظر تسليم معرف خط الاتصال (CLIDB) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_WEB_CALL_SETTINGS% %CLIDB_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار المساعد الشخصي (PA) مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_PA% %VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار BroadWorks Anywhere (BWA) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_B% %WA_VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار مركز الاتصال مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_CC% %VISIBLE_WXT
التحكم في ما إذا كان خيار BroadWorks Mobility (BWM) يجب أن يكون مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب. القيمة الموصى بها حاليًا هي "خاطئة" بسبب وجود مشاكل في التشغيل البيئي بين Cisco Webex و BroadWorks و BroadWorks Mobility.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_WEB_CALL_SETTINGS% %BWM_VISIBLE_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كان يجب أن يكون خيار "إدارة الصوت" (VM) مرئيًا للمستخدم في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_VM% %VISIBLE_WXT_
التحكم في استخدام العلامة التجارية الجديدة لإعدادات الاتصال WebView. قم بالتمكين إذا كان إصدار CSWV من جانب الخادم هو 1.8.6 أو أعلى. وإلا، أبقها كاذبة.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	WEB_CALL_SETTINGS_BR% %ANDING_ENABLED_WXT
التحكم في ما إذا كانت خيارات رسائل البريد الإلكتروني/البريد الصوتي مرئية في الإعدادات المستندة إلى الويب.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	WEB_CALL_SETTINGS_EM% %AIL_VM_VISIBLE_WXT
تحديد عنوان URL إلى مدخل إعدادات المستخدم. لتمكين الميزة وعرض زر "مدخل الوصول إلى المستخدم" في واجهة المستخدم، يجب ألا تكون هذه العلامة المخصصة فارغة. على سبيل المثال: <a href="https://settings.webex.com">https://settings.webex.com</a>	سلسلة URL	فارغ	USER_PORTAL_SETTINGS% %URL_WXT_
يحدد ما إذا كان يجب فتح عنوان URL في مستعرض مضمن أو خارجي.	خارجي، داخلي	خارجي	USER_PORTAL_SETTING% %S_TARGET_WXT
قابل للتطبيق فقط عند تكوين المستعرض المضمن (USER_PORTAL_SETTINGS_TAR) GET=داخلي). عند التمكين، يتم استخدام طلب HTTP POST، وتتم إضافة رمز BroadWorks القصير الأجل كجزء من الجسم. عند تعطيله، يتم فتح عنوان URL باستخدام HTTP GET.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	USER_PORTAL_SETTING% %S_SSO_ENABLED_WXT

**الملاحظة 1:** يجب أن يكون عنوان URL الخاص بإعدادات الاتصال WebView مكونًا متتاليًا "/" دائمًا. على سبيل المثال: `<http(s)://<XSP-FQDN>/<CSW-Context-Path>`

**الملاحظة 2:** الحد الأدنى لتطبيق WebView الخاص بإعدادات المكالمات هو 1.7.5.

للتثبيت على Cisco BroadWorks Release 21.0، راجع الخطوات الإضافية الموضحة في *Webex Cisco BroadWorks Guide*.



### 6.1.31 مركز الاتصال / تسجيل الدخول/الخروج في قائمة انتظار المكالمات

يوفر تطبيق Webex إمكانية الوصول إلى إعدادات وكيل مركز الاتصال (قائمة انتظار المكالمات). إذا تم توفير مستخدم لمركز الاتصال، فإن هذه الميزة تمكن المستخدم من تسجيل الدخول إلى مركز اتصال وعرض قوائم انتظار المكالمات المتوفرة، بالإضافة إلى قوائم انتظار الانضمام/إلغاء الانضمام وتعيين حالة التوزيع التلقائي للمكالمات (ACD).

بدءًا من إصدار سطح المكتب 42.8 وإصدار الهاتف المحمول 42.12، لم يعد وكيل مركز الاتصال (قائمة انتظار المكالمات) يعتمد على عرض إعدادات الاتصال على الويب (راجع القسم 6.1.30 [مدخل الإعدادات وإعدادات المكالمات المستندة إلى الويب](#)). يمكن الوصول إلى تكوين وكيل مركز الاتصال (قائمة انتظار المكالمات) من خلال تنصيب سطح المكتب وإعدادات تطبيق Webex المحمول.

```
<config>
<services>
</%call-center-agent enabled=%ENABLE_CALL_CENTER_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين دعم مركز الاتصال.	{0}true{1}، {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CALL_CENTER% %WXT

### 6.1.32 XSI الجذر والمسارات

يستخدم عميل Webex لـ Cisco BroadWorks العلامات التالية للتحكم في مسار XSI Root و Actions و Events إذا كانت بحاجة إلى تكوينها لتختلف عن تلك المستخدمة لتسجيل الدخول.

السبب الرئيسي لتغيير جذر XSI هو تنفيذ موازنة الحمل على مستوى التكوين ، على الرغم من أنه يوصى باستخدام موازنة الحمل في طبقة HTTP بدلاً من ذلك.

عادةً ما يتم تغيير مسارات الأحداث والإجراءات نظرًا لمتطلبات العلامة التجارية من أجل إزالة مرجع مجال *com.broadsoft* من مسارات عنوان URL لطلبات XSI HTTP التي يقوم بها العميل.

```
<config>
<protocols><xsi>
<paths>
<root>%XSI_ROOT_WXT%</root>
<actions>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</actions>
<events>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</events>
</paths>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
جذر XSI لجميع عمليات XSI. مثال: <a href="https://domain.com">/https://domain.com</a>	سلسلة URL	يستمر في استخدام الأصلي المستخدم لجلب التكوين.	%XSI_ROOT_WXT%

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
يحدد مسار إجراءات XSI. وينبغي أن تبدأ وتنتهي ب "/" وأن تحتوي فقط على سياق الإجراءات. مثال: /com.domain.xsi-actions/	سلسلة	com.broadsoft/ /xsi-actions.	_XSI_ACTIONS_PATH% %WXT
يحدد مسار أحداث XSI. يجب أن يبدأ وينتهي ب "/" وأن يحتوي فقط على سياق الأحداث. مثال: /com.domain.xsi-events/	سلسلة	com.broadsoft/ /xsi-events.	_XSI_EVENTS_PATH% %WXT

### 6.1.33 قناة حدث XSI

يتم استخدام قناة حدث XSI للعديد من الخدمات مثل:

- عناصر التحكم في منتصف المكالمات XSI
- إشعارات حالة إعدادات المكالمات
- تسجيل المكالمات

يتم استخدام نبضات القلب XSI للإبقاء على قناة حدث XSI مفتوحة ويمكن تحديد فترة نبضات القلب باستخدام المعلمة التالية.

```
<config>
<protocols><xsi>
<"%event-channel enabled=%"ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT>
<heartbeatInterval> %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeatInterval>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في تمكين قناة حدث XSI. يجب تعيينه على "true" لتلقي الأحداث المتعلقة بخدمة التحكم في منتصف المكالمات، على سبيل المثال. القيمة الموصى بها "صحيحة".	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	_ENABLE_XSI_EVENT% %CHANNEL_WXT
هذه هي نبض قلب قناة حدث XSI (بالملي ثانية). القيمة الافتراضية هي "10000".	من الأرقام	10000	_CHANNEL_HEARTBEAT% %WXT

### 6.1.34 تكوين برنامج الترميز

يوفر Webex لـ Cisco BroadWorks مجموعة متنوعة من برامج ترميز الصوت والفيديو. توجد قوائم الترميز الخاصة بها تحت التكوين/الخدمات/المكالمات/ في الصوت/برامج الترميز Meme it فيديو/برامج ترميز الأقسام. يمكن تغيير أولوية كل برنامج ترميز عبر أولوية سمة XML، وهي قيمة بين 0.0 (الأقل) و 1.0 (الأعلى).

يدعم تطبيق Webex برامج الترميز التالية رسمياً:

- الصوت

- Opus -
- G.722 -
- G.729 -
- PCMU (G.711U) -
- PCMA (G.711A) -
- iLBC -
- الفيديو ▪
- H.264 -

```

<config>
  <services><calls>
    <audio>
      <codecs>
        </"code name="opus" priority="1" payload>
        </"code name="G722" priority=".9" payload>
        </"code name="PCMU" priority=".8" payload>
        </"code name="PCMA" priority=".7" payload>
        </"code name="G729" priority=".5" payload="" vad>
        </"code name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30>
        </"code name="telephone-event" payload="101" in-band="false>
      ...
    <video>
      <codecs>
        "code name="H264" payload="109" resolution="CIF" framerate="25" bitrate="768000"
        <"priority="1.0
      <packet-mode>0</packet-mode>

```

يدعم العميل H.264 كرمز فيديو. يمكن استخدام سمة دقة الفيديو لتعيين إحدى القيم التالية المتاحة: SUBQCIF، QCIF، CIF، 4CIF، VGA، HD.

إذا لم يتم إدخال معدل البت في التكوين، فسيتم استخدام قيم معدل البت الافتراضية. يتم سرد قيم معدل البت الافتراضي، لكل دقة ومعدل الإطارات، في الجدول التالي.

الدقة	حجم الفيديو *	FPS (إطارات في الثانية)	قيم معدل البت الافتراضي لكل دقة وFPS
SUBQCIF	x 96 128	15	128000
QCIF	x 144 176	30	192000
CIF	x 288 352	15	384000
CIF	x 288 352	30	768000
VGA	x 460 640	15	2000000
4CIF	x 576 704	25	2000000
HD	x 720 960	30	2000000

\* الحد الأقصى لدقة الفيديو المعلن عنها. تعتمد دقة الفيديو الفعلية أثناء إجراء مكالمات بين اثنين من عملاء Cisco Webex لـ BroadWorks على قدرات كلا العملاء - ستكون أقل الاثنين وستكون هي نفسها على كلا العملاء.

يتم التفاوض على دقة الفيديو لمكالمة فيديو أثناء إعداد الجلسة ويستند إلى إمكانات نقطتي النهاية. دقة مكالمات الفيديو هي نفسها في كلتا النقطتين النهائيين. بمعنى أنه إذا كانت نقاط نهاية Cisco BroadWorks لـ Webex تحتوي على إمكانات مختلفة (وبالتالي تدعم قرارات مختلفة)، فسيتم التفاوض على دقة أقل للمكالمة. قد تتغير دقة الفيديو أثناء المكالمة إذا تدهورت ظروف الشبكة. في هذه الحالة، قد تستخدم نقطتا النهاية المتنقلتين قرارات فيديو مختلفة.

يمكن تكوين وضع التقسيم ليكون (0) SingleNAL أو غير متداخل (1). يستخدم القالب SingleNAL افتراضياً (وضع الحزمة >0/وضع الحزمة <).

كما يتم دعم تكوين حدث الهاتف، فردي أو متعدد. أثناء التفاوض على برنامج الترميز، يرسل العميل جميع برامج الترميز التي تم تكوينها، بما في ذلك الحدث عبر الهاتف. بعد تحديد برنامج ترميز الصوت، فإنه يبحث عن حدث هاتفي في العرض. إذا كان العرض يحتوي على حدث هاتفي مع معدل عينة برنامج ترميز الصوت المتفاوض عليه، ثم يتم تحديد هذا الحدث الهاتفي. بخلاف ذلك، يتم استخدام أول حدث هاتفي في القائمة.

إذا كان هناك حدث هاتفي واحد على الأقل تم التفاوض عليه، فسيتم إرسال الترددات متعددة النغمات المزدوجة (DTMFs) كحزم RTP باستخدام نوع الحمولة المقابل. وإذا لم تكن هناك أحداث هاتفية يتم التفاوض عليها على الإطلاق، فسيتم إرسال DTMF كحزم RTP مع نوع حمولة برنامج ترميز الصوت المتفاوض عليه. لا يدعم تطبيق Webex آلية خارج النطاق لتقديم DTMFs.

مثال برامج الترميز التي تم تكوينها:

```
</ "codec name="telephone-event" payload="100" in-band="false">
</ "codec name="telephone-event" payload="101" clockrate="48000" in-band="false">
```

إذا تم التفاوض على برنامج ترميز صوتي بمعدل عينة 48 كيلوبت في الثانية، فسيتم استخدام الحدث الهاتفي الذي يحتوي على الحمولة 101.

### 6.1.35 طلب SIP-URI

لا يتوفر طلب SIP-URI حاليًا من خلال BroadWorks ويتم توجيه جميع مكالمات SIP-URI بشكل افتراضي من خلال Locus، والمعروف أيضًا باسم "الاتصال المجاني". وفي بعض البيئات، لا يكون ذلك مرغوبًا فيه، وينبغي حظر هذه المكالمات.

**ملاحظة:** ينطبق هذا فقط إذا تم تعطيل اتصال Locus. في هذه الحالة فقط سيعمل حظر طلب SIP URI.

يوفر التكوين التالي هذا الخيار.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      sip-uri-dialing enable-locus->
    </"%calling="%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كان ينبغي توجيه SIP-URI عبر Locus (صحيح) أو حظره (خاطئ).	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	SIP_URI_DIALING_ENABLE% %E_LOCUS_CALLING_WXT

### 6.1.36 محفوظات المكالمات عبر جميع الأجهزة

يوفر العميل القدرة على تخزين محفوظات المكالمات واسترجاعها من الخادم بدلاً من تخزينها محليًا. بهذه الطريقة يتم توحيد محفوظات المكالمات عبر جميع الأجهزة.

**ملاحظة:** يجب تمكين محفوظات المكالمات الموحدة في نفس الوقت على جانب العميل والخادم لتجنب فقدان محفوظات المكالمات أو السجلات المكررة.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في ما إذا كان يجب أن يستخدم التطبيق محفوظات المكالمات الموحدة أو محفوظات العميل (المحلية).	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_UNIFIED_CALL% %HISTORY_WXT

### 6.1.37 تعطيل مكالمات الفيديو

أضاف الإصدار 41.9 القدرة على تعطيل مكالمات الفيديو. هناك خيارات تكوين منفصلة للتحكم في هذه الميزة لمكالمات VoIP المدعومة من BroadWorks و Locus (المجانية).

عند تمكين الميزة وتعيين علامة الميزة على "خاطئ":

- لن يرى المستخدم إعداد "قبول المكالمات الواردة مع تشغيل الفيديو الخاص بي"
- جميع مكالمات الفيديو الواردة إذا تم قبولها، ستكون مكالمات صوتية
- لن يتمكن المستخدم من تصعيد مكالمات إلى الفيديو وسيتم رفض عمليات تصعيد الفيديو تلقائيًا

عند تمكين مكالمات الفيديو، تتم إضافة خاصية تكوين جديدة للتحكم في القيمة الافتراضية لإعداد "قبول المكالمات الواردة مع تشغيل الفيديو الخاص بي". بشكل افتراضي، يتم تشغيل هذه الميزة لسطح المكتب وإيقاف تشغيلها للأجهزة المحمولة والكمبيوتر اللوحي.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في توفر مكالمات فيديو SIP من خلال BroadWorks.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_SIP_VIDEO% %CALLS_WXT
التحكم في توفر مكالمات فيديو Locus (المجانية).	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_LOCUS_VID% EO %CALLS_WXT
التحكم في القيمة الافتراضية لإعداد "قبول المكالمات الواردة مع تشغيل الفيديو الخاص بي".	{0}rue{1} {2}خاطئ	سطح المكتب - صحيح الجوال / الكمبيوتر اللوحي - خاطئ	VIDEOCALLS_ANSW% _ER WITH_VIDEO_ON_DEF %AULT_WXT

### 6.1.38 الاتصال في حالات الطوارئ (911) - الإبلاغ عن الموقع مع موفر E911

يدعم عميل Webex لسطح المكتب والكمبيوتر اللوحي الإبلاغ عن موقع E911 باستخدام RedSky أو Intrado أو النطاق الترددي كموفر مكالمات الطوارئ E911 لنشر Webex for BroadWorks. يوفر موفر E911 دعمًا للموقع لكل جهاز (لتطبيقات سطح المكتب والأجهزة اللوحية في Webex وأجهزة MPP القادرة على بروتوكول HELD) وشبكة تقوم بتوجيه مكالمات الطوارئ إلى نقاط الرد على السلامة العامة (PSAPs) في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأقاليمها (غوام وبورتوريكو وجزر فيرجن) وكندا فقط. يتم تمكين الخدمة على أساس كل موقع.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين منصة موقع الطوارئ لمزود E911.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	EMERGENCY_DIALIN% _G ENABLE_REDSKY_WX %T
تحديد عنوان URL إلى منصة موقع الطوارئ لموفر E911 التي تدعم بروتوكول HELD.	سلسلة	فارغ	BWE911-PRIMARY-% %HELDURL
معرف العميل (HeldOrgId, CompanyID) المستخدم لطلب HTTPS موفر E911.	سلسلة	فارغ	BWE911-% %CUSTOMERID
سر مصادقة طلب HTTPS لموفر E911.	سلسلة	فارغ	BWE911-% %SECRETKEY
قائمة أرقام الطوارئ المدعومة من موفر E911.	سلسلة CSV	فارغ	BWE911-% EMERGENCY- %NUMBER-LIST
المهلة في الدقائق التي سيتم استخدامها لتذكير المستخدم بتحديث موقع الطوارئ إذا لم يتم إدخال الموقع الحالي أو غير صالح. القيمة المقترحة إذا تقرر تمكين: 1440 (يوم واحد).	رقم [0 - 43200]	0 (لن تتم مطالبة المستخدم مرة أخرى)	EMERGENCY_REDS% _KY_USER_REMINDER %TIMEOUT_WXT
الأوقات التي يُسمح فيها للمستخدم بإغلاق مربع حوار الموقع قبل أن يصبح الموقع إلزاميًا (أي أنه لا يستطيع إغلاق نافذة الموقع). القيم المحتملة: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N = -1 (يمكن للمستخدم إلغاء مربع الحوار دائمًا)</li> <li>▪ N = 0 (لا يُسمح للمستخدم بإلغاء الحوار - الموقع الإلزامي دائمًا)</li> <li>▪ N &gt; 0 (يُسمح للمستخدم بإلغاء مربع الحوار N مرات قبل أن يصبح إلزاميًا)</li> </ul>	رقم [-1 - 100]	1- (يمكن للمستخدم إلغاء الحوار دائمًا)	EMERGENCY_REDS% _KY USER_MANDATORY_L %OCATION_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
يحدد سلوك توجيه موقع E911. ستظهر القيمة "العدوانية" الحوار للمستخدم على كل شبكة تغيير إلى موقع غير معروف، في حين أن قيمة "once_per_login" ستظهر الحوار مرة واحدة فقط، مما يمنع المزيد من النوافذ المنبثقة والتشتيت للمستخدم.	مرة_per_logi n	عدواني، مرة_per_lo_ gin	EMERGENCY_REDSKY_U% SER_LOCATION_PROMPTIN %G_WXT

**الملاحظة 1:** BWE911-\*\*\* العلامات هي "Dynamic Built-in System Tags". للحصول على مزيد من المعلومات، ارجع إلى القسم 5.7 *علامات النظام الديناميكية المضمنة في Cisco BroadWorks*.

**الملاحظة 2:** إذا تم تعطيل مكالمة VOIP، تكون القيمة الوحيدة ذات المعنى لتسلسل طلب الطوارئ (%EMERGENCY\_CALL\_DIAL\_SEQUENCE\_WXT%) هي cs-only.

#### 6.1.39 PAI كهوية

بالنسبة للمكالمات الواردة، تتحكم هذه المعلمة الجديدة في أولوية عناوين SIP من و P-Asserted-Identity (PAI)، وما يجب استخدامه كهوية خط الاتصال. إذا كان هناك عنوان X-BroadWorks-Remote-Party-Info في SIP INVITE الوارد، فسيتم استخدامه بالأولوية على عناوين SIP From و PAI. إذا لم يكن هناك عنوان X-BroadWorks-Remote-Party-Info في SIP INVITE الوارد، تحدد هذه المعلمة الجديدة ما إذا كان SIP العنوان له الأولوية على عنوان PAI أو العكس.

إذا تم تعيين سمة ممكنة من علامة <use-pai-as-calling-identity> إلى "true"، فسيتم استخدام عنوان PAI مع الأولوية فوق "من". يتم استخدام هوية جهة الاتصال هذه لحل جهة الاتصال وعرضها على المستخدم.

بالنسبة للمكالمات الصادرة، لا يتم تطبيق هذا المنطق. في الردود 18X و 200 موافق، يتم استلام هوية الخط المتصل، لذلك يستخدم تطبيق WEBEX دائمًا عنوان SIP PAI مع الأولوية.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كان يجب أخذ هوية الاتصال، المقدمة إلى المستخدم من عناوين SIP من أو عناوين P-SIP Asserted-Identity. قم بالتعيين إلى "true" لاستخدام عنوان PAI مع الأولوية.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	USE_PA1_AS_CALLING_ID% %ENTITY_WXT

#### 6.1.40 تعطيل مشاركة الشاشة

يضيف الإصدار 42.5 القدرة على التحكم في توفر مشاركة الشاشة. عند تعطيل مشاركة الشاشة:

- لن يرى المستخدم خيار بدء مشاركة الشاشة في 1-1 مكالمات
  - يتم رفض طلبات مشاركة الشاشة الواردة وسيبقى المستخدم رسالة إعلامية
- يتم تمكين هذه الميزة بشكل افتراضي.



الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تحديد ما إذا كان يجب تمكين مشاركة الشاشة للمستخدم.	{0}true{1} {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_SCREEN_SHARE% %WXT_

#### 6.1.41 إشارة مكالمة غير مرغوب فيها

عند تمكين تبديل الميزة (لكل نوع نشر)، وتمكين الميزة في ملف التكوين، يقوم تطبيق Webex بمعالجة المعلمة الجديدة التي تشير إلى حالة التحقق من المكالمات غير المرغوب فيها، إذا تم استلامها كجزء من إشعار دفع NewCall أو سجلات محفوظات المكالمات.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في توفر إشارة المكالمات غير المرغوب فيها في شاشة المكالمات الواردة وتاريخ المكالمات لتطبيق Webex Calling فقط.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_CALLS_SPAM% %INDICATION_WXT_

#### 6.1.42 إزالة الضوضاء وامتداد النطاق الترددي لمكالمات PSTN/Mobile

توفر إزالة الضوضاء تجربة اتصال أفضل للاتصال بالمستخدمين عندما يتحدثون مع المستخدمين غير المشاركين في Webex على PSTN أو الأجهزة المحمولة. باستخدام الإصدار 43.12، يتم تشغيل إزالة الضوضاء بشكل افتراضي. يقدم الإصدار 44.2 من تطبيق Webex تحسينات جديدة لخطاب وسائط الصوت الواردة من أجل مكالمات PSTN ذات النطاق الضيق.

- تتم إضافة خوارزمية تمديد النطاق الترددي الجديدة لتحسين جودة الصوت من خلال توسيع النطاق الترددي لطيف PSTN ضيق النطاق وإزالة الضوضاء. سيزيد النطاق الترددي الموسع من الوضوح ويقلل من إجهاد الاستماع.
- تم تحسين خوارزمية إزالة الضوضاء الموجودة بالفعل، وإزالة القيود المفروضة على الموسيقى قيد الانتظار والنغمات الصوتية الأخرى (مثل إشارات الصافرة).
- عند تمكين هذه الميزة، يرى المستخدمون مؤشر "الصوت الذكي - الخارجي" ويمكنهم التحكم في تحسينات Speech AI لوسائط الصوت الواردة.

بشكل افتراضي، يتم تمكين تحسينات الكلام هذه وتشغيلها. يمكن للمستخدم التحكم في الحالة الأولية من خلال إعدادات الصوت الذكية في تفضيلات الصوت.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      </"%speech-enhancements enabled="%"ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين تحسينات الكلام للوسائط الخارجية (الواردة).	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_SPEECH_ENH% %ANCEMENTS_WXT

**ملاحظة:** تعد ميزة إزالة الضوضاء الآن جزءاً من تحسينات الخطاب الإضافية، وتم تجاهل علامة <الضوضاء> من خلال علامة <تحسينات الكلام> الجديدة. تم تجاهل العلامة المخصصة لإزالة الضوضاء %ENABLE\_NOISE\_REMOVAL\_WXT% أيضاً.

#### 6.1.43 وضع علامة على QoS DSCP

يتم دعم وضع علامة QoS DSCP باستخدام حزم RTP لوسائط الاتصال في تطبيق Webex (الصوت والفيديو). يحدد DSCP تصنيف حركة المرور لبيانات الشبكة. يمكن استخدام ذلك لتحديد حركة مرور الشبكة التي تتطلب عرض نطاق ترددي أعلى، ولها أولوية أعلى، ومن المرجح أن تقوم بإسقاط الحزم.


**ملاحظة:** لا تسمح الإصدارات الأخيرة من نظام تشغيل Microsoft Windows للتطبيقات بتعيين DSCP أو UP مباشرةً على الحزم الصادرة، بدلاً من ذلك تتطلب نشر كائنات سياسة المجموعة (GPO) لتحديد سياسات وسم DSCP بناءً على نطاقات منافذ UDP.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين QoS للمكالمات الصوتية.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_AUDIO_QO% %S_WXT
تحديد قيمة QoS لنوع QoS المحدد للمكالمات الصوتية. ملاحظة: يتم استخدام القيمة الافتراضية، إذا لم يتم توفير أي قيمة، أو تعذر تحليل القيمة بنجاح.	63-0	46	AUDIO_QOS_VALUE% %WXT_
تمكين QoS لمكالمات الفيديو	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_VIDEO_QO% %S_WXT
تحديد قيمة QoS لنوع QoS المحدد لمكالمات الفيديو. ملاحظة: يتم استخدام القيمة الافتراضية، إذا لم يتم توفير أي قيمة، أو تعذر تحليل القيمة بنجاح.	63-0	34	_VIDEO_QOS_VALUE% %WXT

#### 6.1.44 ملف تعريف أساسي

مع دمج الخطوط المشتركة (6.2.12 متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك)، إذا تمت مشاركة خط المستخدم مع مستخدم آخر، فقد تكون هناك ملفات تعريف متعددة من نفس النوع تم تكوينها للمستخدم. لتحديد ملف التعريف الصحيح لتسجيل الدخول إلى

خدمات الهاتف، تم تحسين Cisco BroadWorks للإشارة إلى ما إذا كان المستخدم يمتلك جهازًا، أي أنه تم تعيينه للخط/المنفذ الأساسي لجهاز - لمزيد من المعلومات حول تحديث Cisco BroadWorks، ارجع إلى [علم المالك في قائمة الأجهزة لدعم الخطوط المشتركة لعميل Webex](#).

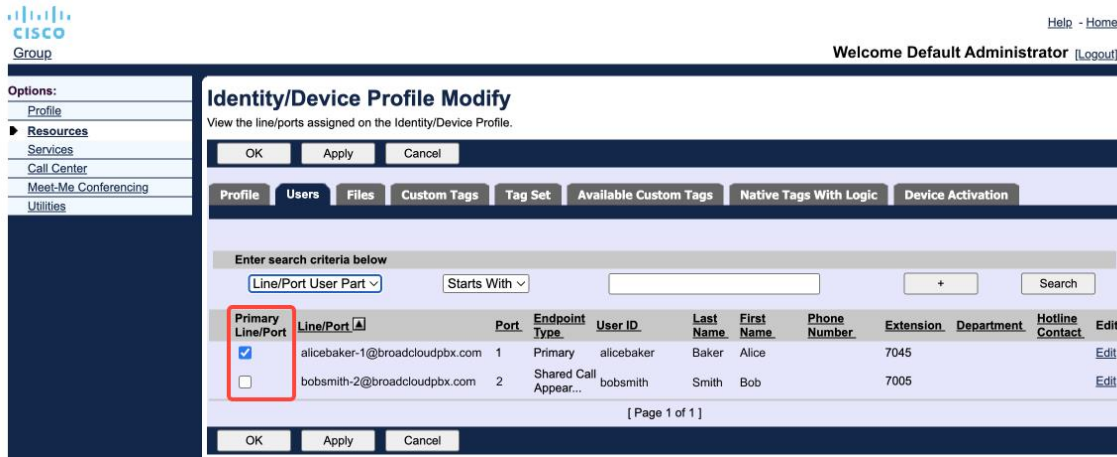

تكوين الخط/المنفذ الأساسي لملف تعريف الهوية/الجهاز في مدخل المسؤول

بدءًا من الإصدار 43.2، تتم إضافة خيار التكوين الجديد (تقييد مالك الجهاز) للتحكم في ما إذا كان ينبغي تطبيق قيود ملف التعريف الأساسي. يمكن استخدامه للسماح لتطبيق Webex باستخدام ملف تعريف خط/منفذ غير أساسي لتسجيل الدخول إلى خدمات الهاتف. يتم تطبيق خيار التكوين هذا لجميع التكوينات، بغض النظر عن عدد ملفات التعريف التي تم تكوينها للمستخدم (إذا تم تمكين تقييد ملكية الجهاز ولم يكن هناك جهاز به خط/منفذ أساسي للمنصة المقابلة، فلن تتصل خدمات الهاتف).

ينطبق نفس التقييد على الأجهزة التي يمكن للمستخدم الاقتران بها في تطبيق Webex لسطح المكتب. يمكن للمستخدم رؤية الأجهزة التي يمتلكها وإقرانها فقط. يمنع ذلك الاقتران بأجهزة مستخدم آخر قام بمشاركة أو تعيين خط ظاهري. تنطبق قيمة معلمة التكوين نفسها على هذا التقييد أيضًا.

```
<config>
  <services><calls>
    </"%device-owner-restriction enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في قيود مالك الجهاز - إذا كان يجب على خدمات الهاتف استخدام ملف التعريف الأساسي للجهاز المحدد	{1}true {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT

**ملاحظة:** ويوصى بتمكين تقييد المالك. في حالة تعطيل هذه الميزة، ستستخدم خدمات الهاتف أول ملف تعريف تم العثور عليه لتسجيل الدخول وقد تحدث بعض المشاكل إذا كانت هناك ملفات تعريف متعددة تم تكوينها للمستخدم من نفس النوع.

#### 6.1.45 قائمة الحظر (Webex Calling فقط)

بدءًا من 43.5، يقدم تطبيق Webex قائمة حظر محددة للمستخدم لأرقام الهواتف. إذا تم تمكين الميزة، فيمكن للمستخدم تحديد المكالمات الواردة من أرقام محددة ليتم حظرها على جانب الخادم وعدم تسليمها على أي من أجهزة المستخدم. يمكن للمستخدم رؤية هذه المكالمات المحظورة في محفوظات المكالمات.

يمكن للمستخدم تكوين قائمة الحظر من مكانين - تفضيلات الاتصال وتاريخ المكالمات. في التفضيلات، يمكن للمستخدم رؤية قائمة الأرقام المحظورة وتحريرها. في سجل المكالمات، يمكن للمستخدم رؤية سجلات محفوظات المكالمات للمكالمات المحظورة بواسطة قائمة الحظر التي حددها المستخدم. قامت هذه السجلات بحجب الإشارة إذا كان الرقم في قائمة الحظر المحددة من قبل المستخدم وسيكون لدى المستخدم خيار إلغاء حظر الرقم مباشرةً للسجل المعطى. خيار حظر متاح أيضًا. قواعد الأرقام المضافة إلى قائمة الحظر التي يحددها المستخدم:

#### ■ تنسيق الرقم

- تطبيق قيود تنسيق E.164 من تفضيلات الاتصال محليًا في تطبيق Webex
- يُسمح بحظر جميع سجلات Webex Calling من محفوظات المكالمات
- قد تسمح Cisco BroadWorks أو ترفض طلبات الأرقام الجديدة المضافة في قائمة الحظر بناءً على تنسيق الأرقام
- الأرقام الداخلية - سيتم تسليم المكالمات الواردة من الأرقام الداخلية إلى المستخدم، حتى إذا كانت جزءًا من قائمة الحظر التي يحددها المستخدم

يتم تكوين قائمة الحظر المحددة للمستخدم على Cisco BroadWorks ويتم تطبيقها على جميع أجهزة WxC للمستخدم. تعمل هذه الميزة مع قائمة الحظر المحددة للمسؤول، والتي لا يمكن تكوينها بواسطة المستخدم ويمكن التحكم فيها فقط بواسطة المسؤولين من خلال Control Hub. لا توجد سجلات محفوظات للمكالمات الواردة المحظورة بواسطة قائمة الحظر التي حددها المسؤول.

يتم تطبيق قائمة الحظر المحددة للمستخدم بعد STIR/SHAKEN، وقائمة الحظر المحددة للمسؤول وسياسات رفض المكالمات المجهولة.

```
<config>
<services><calls>
</%call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT">
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين قائمة الحظر المحددة للمستخدم قم بالتعيين إلى "true"، للاطلاع على قائمة الحظر في تفضيلات الاتصال وتاريخ المكالمات	{1}true {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_CALL_BLOCK% %WXT_

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على تعيين خدمة Cisco BroadWorks Call Block للمستخدم.

## 6.1.46 التكيف مع الوسائط وتنفيذ المرونة (MARI)

### 6.1.46.1 معدل التكيف

قام تطبيق Webex بالفعل بدمج تقنيات جودة الوسائط التكيفية لضمان عدم تأثر الصوت بأي فقد لحزمة الفيديو، ولضمان أن الفيديو يمكن أن يستفيد من التكيف مع معدل الفيديو لإدارة كمية النطاق الترددي المستخدم أثناء أوقات الازدحام. تعديل المعدل أو تعديلات معدل البت الديناميكي تعمل على تكيف معدل المكالمات مع النطاق الترددي المتغير المتاح، أو تسريع معدل بت الفيديو أو تسريعه بناءً على حالة فقد الحزمة. ستخفف نقطة النهاية معدل البت عندما تتلقى رسائل من جهاز الاستقبال تشير إلى أن هناك فقد الحزمة، وبمجرد أن ينخفض فقد الحزمة، سيحدث تسريع معدل البت. لا توجد إعدادات قابلة للتكوين للتحكم في استخدام آلية التكيف مع المعدل.

### 6.1.46.2 تصحيح الأخطاء إلى الأمام (FEC) وإعادة إرسال الحزم (RTX)

بدءًا من الإصدار 43.4، يضيف تطبيق Webex إلى آلية تكيف الوسائط دعم تصحيح الأخطاء المسبق (FEC) وإعادة إرسال الحزم (RTX) لكل من وسائط الصوت والفيديو.

يوفر FEC تكرار للمعلومات المرسله باستخدام خوارزمية محددة مسبقًا. يسمح التكرار للمستلم باكتشاف وتصحيح عدد محدود من الأخطاء، دون الحاجة إلى طلب بيانات إضافية من المرسل. يعطي FEC المتلقي القدرة على تصحيح الأخطاء دون الحاجة إلى قناة عكسية (مثل RTCP) لطلب إعادة إرسال البيانات، ولكن هذه الميزة على حساب عرض نطاق ترددي أعلى ثابت للقناة الأمامية (المزيد من الحزم المرسله).

لا تستخدم نقاط النهاية FEC على عرض النطاق الترددي الأقل من 768 كيلوبت في الثانية. كما يجب أيضًا أن يكون هناك أيضًا خسارة حزمة بنسبة 1.5% على الأقل قبل إدخال FEC. عادة ما ترصد نقاط النهاية فعالية FEC وإذا كان FEC غير فعال، فلا يتم استخدامه.

يستهلك FEC نطاقًا تردديًا أكثر من إعادة الإرسال ولكن لديه تأخير أقل. يتم استخدام RTX عند السماح بتأخير بسيط وهناك قيود النطاق الترددي. في حالة التأخير الكبير وعرض النطاق الترددي الكافي، يفضل FEC.

يحدد تطبيق Webex RTX أو FEC ديناميكيًا اعتمادًا على النطاق الترددي المتفاوض عليه وتأخير التسامح مع دفق وسائط معين. يؤدي FEC إلى استخدام نطاق ترددي أعلى بسبب بيانات الفيديو الزائدة عن الحاجة، ولكنه لا يقدم تأخير إضافي لاستعادة الحزم المفقودة. في حين أن RTX لا يساهم في زيادة استخدام النطاق الترددي، لأن حزم RTP تتم إعادة إرسالها فقط عندما يشير جهاز الاستقبال إلى فقد الحزمة في قناة ملاحظات RTCP. يقدم RTX تأخير استعادة الحزمة نظرًا للوقت الذي يستغرقه وصول حزمة RTCP إلى جهاز الاستقبال من المرسل، ولكي تصل الحزمة المعاد إرسالها إلى جهاز الاستقبال من المرسل.

مطلوب تمكين FEC لتمكين RTX.

```
<config><services><calls>
  <audio>
    <audio-quality-enhancements>
      <mari>
        <"%fec enabled=%"ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT>
          <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
          <payload>111</payload>
          <max_esel>1400</max_esel>
          <max_n>255</max_n>
          <m>8</m>
          <multi_src>1</multi_src>
```

```

<non_seq>1</non_seq>
  <feedback>0</feedback>
  <order>FEC_SRTP</order>
  <fec/>
<"%rtx enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT>
  <mari-rtx>90000</mari-rtx>
  <payload>112</payload>
  <time>180</time>
  <data-flow>1</data-flow>
  <order>RTX_SRTP</order>
  <rtx/>
  <mari/>
...
<video>
  <video-quality-enhancements>
    <mari>
      <"%fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT>
        <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
        <payload>111</payload>
        <max_esel>1400</max_esel>
        <max_n>255</max_n>
        <m>8</m>
        <multi_src>1</multi_src>
        <non_seq>1</non_seq>
        <feedback>0</feedback>
        <order>FEC_SRTP</order>
        <fec/>
      <"%rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT>
        <mari-rtx>90000</mari-rtx>
        <payload>112</payload>
        <time>180</time>
        <data-flow>1</data-flow>
        <order>RTX_SRTP</order>
        <rtx/>
        <mari/>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين FEC للمكالمات الصوتية	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%
تمكين RTX للمكالمات الصوتية (يتطلب FEC تمكين الصوت)	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%
تمكين FEC لمكالمات الفيديو	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%
تمكين RTX لمكالمات الفيديو (يتطلب FEC تمكين الفيديو)	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%

#### 6.1.47 المكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم

إضافة دعم للمكالمات المتزامنة مع نفس المستخدم على جهاز واحد.

هذه الميزة مفيدة لبعض عمليات النشر، حيث لا تكون الهوية المعروضة للمكالمة هي نفس الهوية المتصلة. يؤدي هذا إلى عدم القدرة على بدء عملية نقل حضانة إلى الطرف الأصلي. من خلال تمكين هذه الميزة، سيتمكن المستخدم من التعامل مع العديد من المكالمات المتزامنة مع نفس الطرف البعيد.

```
<config>
<services>
<calls>
simultaneous-calls-with-same-user>
</"%enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تحديد ما إذا كان بإمكان تطبيق Webex إجراء مكالمات WxC واحدة أو متعددة مع نفس المستخدم.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_SIMUL% TANEOUS_CALLS WITH_SAME_US_ %ER_WXT

#### RTCP-XR 6.1.48

بدءًا من الإصدار 43.8، يضيف تطبيق Webex التفاوض على تبادل حزم RTCP-XR أثناء إجراء مكالمة. يحدث التفاوض أثناء إنشاء جلسة SIP INVITE. إذا كانت كلتا النقطتين النهائيتين تدعم حزم RTCP-XR، فسيبدأ محرك وسائط Webex في تبادل هذه الحزم ويساعد آلية جودة المكالمة القابلة للتكيف. يتم تمكين هذه الميزة افتراضيًا.

بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة لـ Webex Calling فقط، سيتم إرسال هذه القياسات الإضافية من خلال SIP BYE وبهذه الطريقة يتم الكشف عنها في Control Hub.

```
<config>
<protocols><sip>
<rtcp-xr>
</"%negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين التفاوض على RTCP-XR وتبادل الحزم للحصول على جودة مكالمة أفضل. تم تمكينه افتراضيًا.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_RTCP_XR_NE% %GOTIATION_WXT

#### 6.1.49 معلومات إعادة توجيه المكالمات

يقدم الإصدار 44.2 من تطبيق Webex خيارًا قابلاً للتكوين للتحكم في ظهور معلومات إعادة توجيه المكالمات وإعادة توجيهها في الشاشات ذات الصلة بالمكالمات ومحفوظات المكالمات.

```
<config>
<services><calls>
<"/%call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WX%T>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في مدى ظهور معلومات إعادة توجيه المكالمات وإعادة توجيهها. قم بالتعيين إلى "true"، للاطلاع على المعلومات الموجودة في الشاشات ذات الصلة بالمكالمة ومحفوظات المكالمات.	{0}true{1} {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_CALL_FORWA% RDING_INFO_CALLS_WX %T

#### 6.1.50 معرف المتصل

##### 6.1.50.1 معرف المتصل الصادر (Webex Calling فقط)

يقدم تطبيقًا Webex Mobile (الإصدار 44.2) وسطح المكتب (الإصدار 44.3) إمكانية جديدة للمستخدم لاختيار معرف المتصل الخارجي المفضل للمكالمات الصادرة. تتضمن قائمة الخيارات المتاحة ما يلي:

- الخط المباشر (افتراضي)
- رقم الموقع
- رقم مخصص من نفس المؤسسة
- قوائم انتظار المكالمات التي يكون المستخدم جزءًا منها، والتي تمكن الوكلاء من استخدام رقم هوية المتصل الخاص بهم
- مجموعات الخطوط المجمعّة التي ينتمي إليها المستخدم، والتي تتيح للوكلاء استخدام رقم هوية المتصل الخاص بهم
- إخفاء هوية المتصل

ملاحظات:

- Webex Calling فقط
- قائمة الخيارات تعتمد على السطر:
  - خط أساسي - مجموعة كاملة من الخيارات
  - الخطوط المشتركة - غير متوفرة
  - الخطوط الظاهرية - خيارات قائمة انتظار المكالمات فقط
- إذا لم تعد الهوية المحددة بالفعل متاحة، فسيتم استخدام هوية المتصل الافتراضية للمستخدم
- تستخدم مكالمات الطوارئ دائمًا رقم معاودة الاتصال في حالات الطوارئ الخاص بالمستخدم
- تهمل علامة <المكالمات الصادرة> ضمن القسم <call-center-agent><services>

يمكن تكوين قائمة الخيارات المتاحة من خلال مدخل المسؤول. توجد أيضًا علامات مخصصة لـ DMS منفصلة للتحكم في توفر هذه التحسينات في تطبيق Webex.



```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <"/>
    <"/>
    <"/>
    <"/>
    <"/>
  </outgoing-calls>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين تحديد رقم معرف خط الاتصال للمكالمات الصادرة.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CLID_OUTGOING% %CALLS_WXT
يتحكم في توفر الأرقام الإضافية التي تم تكوينها للمستخدم.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CLID_OUTGOING% CALLS_ADDITIONAL_NUMBE %RS_WXT
للتحكم في توفر أرقام مركز الاتصال (DNIS) التي تم تكوينها للمستخدم.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CLID_OUTGOING% CALLS_CALL_CENTER_WXT %
يتحكم في توفر أرقام مجموعة الخطوط المجمعة التي تم تكوينها للمستخدم.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CLID_OUTGOING% %CALLS_HUNT_GROUP_WXT
تمكين حظر تسليم معرف المتصل كتحديد للمكالمات الصادرة.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_CLID_OUTGOING%" CALLS_DELIVERY_BLOCKIN_ %G_WXT

**ملاحظة:** يدعم تطبيق سطح المكتب الإصدار 44.3 فقط Call Center CLID، ويضيف 44.4 دعمًا لبقية الخيارات.

### 6.1.50.2 اسم هوية المتصل البعيد

عند تلقي/بدء مكالمات، يرسل Cisco BroadWorks اسم العرض الخاص بالطرف البعيد في SIP INVITE. يتم استخدامه بشكل افتراضي من قبل تطبيق Webex. في الوقت نفسه، يبدأ تطبيق Webex في تحليل جهات الاتصال ضد عدة مصادر، مع الأولوية التالية:

- الهوية المشتركة (CI)
- خدمة الاتصال (جهات الاتصال المخصصة)
- جهات اتصال Outlook (سطح المكتب)
- دفتر العناوين المحلي (الهاتف المحمول)

في حالة نجاح حل الاتصال ضد أي من مصادر البحث، يتم تحديث اسم العرض الخاص بالطرف البعيد. أيضًا، إذا تم العثور على جهة اتصال في CI، فإن جلسة المكالمات مرتبطة بخدمات Webex السحابية الخاصة بنفس المستخدم، مما يوفر خيار رؤية الصورة الرمزية ووجود الطرف البعيد، والحصول على دردشة، ومشاركة الشاشة، وخيار التصعيد إلى اجتماع Webex على السحابة، وما إلى ذلك.

يضيف الإصدار 44.5 من تطبيق Webex خيارًا قابلاً للتكوين لتجاهل دقة جهة الاتصال والاحتفاظ دائمًا باسم عرض Cisco BroadWorks للمكالمات باستخدام مساحات العمل أو أجهزة RoomOS المستخدمة لمكالمة Cisco BroadWorks 1:1.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <remote-name>
        </"%machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في اسم عرض الطرف البعيد لمساحات العمل وأجهزة RoomOS. استخدم "sip" لتجاهل دقة جهة الاتصال واستخدام اسم العرض المستلم في جلسة SIP INVITE.	تم حلها، sip	تم حله	_CLID_REMOTE_NAME% %MACHINE_MODE_WXT

## 6.2 ميزات سطح المكتب فقط

### 6.2.1 تسجيل الخروج الإجباري

تسمح هذه الميزة لـ Cisco BroadWorks بتتبع مثيلات العملاء عبر الإنترنت بنفس نوع الجهاز والسماح فقط لواحد منهم بالتواصل عبر الإنترنت في أي وقت. عندما يقوم Cisco BroadWorks بإخطار العميل بتسجيل الخروج، يتم إنهاء اتصال SIP، ويشير العميل إلى أن الاتصال غير متصل.

هذه الميزة مطلوبة في بعض عمليات النشر حيث يمكن لعملاء مشابهين أن يكونوا متصلين بالإنترنت في نفس الوقت، مما يتسبب في آثار جانبية. أحد الأمثلة على ذلك هو المستخدم الذي لديه جهاز سطح المكتب في العمل والمنزل، حيث سيتم تلقي المكالمات الواردة فقط من قبل أحد العملاء، اعتمادًا على أي تسجيل SIP نشط.

يعتمد تسجيل الخروج الإجباري على SIP، يرسل العميل اشتراك SIP إلى حزمة حدث Call-info مع قيمة معلمة خاصة في From ، بغض النظر عن قيمة معلمة bsoft-call-info. عندما يكتشف Cisco BroadWorks مثيلات متعددة للعملاء عبر الإنترنت باستخدام نفس preid، فإنه يرسل إشعار SIP خاص إلى مثيل العميل الأقدم، مما يؤدي إلى تسجيل خروجه. على سبيل المثال، سيكون لعملاء سطح المكتب قيمة مماثلة على الرغم من عدم وجود قيود على استخدام هذا المعرف على جانب العميل. يتم تكوين قيمة APPID بواسطة موثر الخدمة.

لاحظ أنه لاستخدام تسجيل الخروج القسري، يجب تمكين اشتراك Call-Info في SIP.

للحصول على معلومات حول بقاء وإصدارات Cisco BroadWorks اللازمة لهذه الميزة، راجع القسم الموجود على متطلبات برنامج Cisco BroadWorks في دليل حلول Cisco BroadWorks.

راجع إلى المثال التالي لمعرفة تفاصيل التكوين (SIP هو بروتوكول التحكم الوحيد المدعوم في هذا الإصدار).

```
<config>
<services>
"forced-logout enabled="%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%" control-protocol="SIP"
</"%appid="%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين تسجيل الخروج القسري.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_FORCED% %LOGOUT_WXT
يستخدم Appid على جانب الخادم للترابط. يمكن أن يكون هذا أي سلسلة. مثال: "abc"	سلسلة	فارغ	_FORCED_LOGOUT% %APPID_WXT

### 6.2.2 النقاط المكالمات

النقاط المكالمات هي خدمة متعددة المستخدمين تسمح للمستخدمين الذين تم تحديدهم بالرد على أي خط رنين داخل مجموعة النقاط المكالمات الخاصة بهم. يتم تحديد مجموعة النقاط المكالمات بواسطة المسؤول وهي مجموعة فرعية من المستخدمين في المجموعة الذين يمكنهم النقاط مكالمات بعضهم البعض.

يتم دعم حالات الالتقاط التالية:

- رد على مكالمات عمياء

- التقاط مكالمة موجهة (مما يتيح للمستخدم الرد على مكالمة موجهة إلى هاتف آخر في مجموعته عن طريق طلب رمز الوصول إلى الميزة المعنية متبوعًا بامتداد هاتف الرنين).

```
<config>
<services><calls>
"%call-pickup blind="%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT>
</"%directed="%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين التقاط المكالمات العميلة.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_CALL_PICKUP% %BLIND_WXT_
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين التقاط المكالمات الموجهة.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_CALL_PICKUP% %DIRECTED_WXT_

### 6.2.3 دعم المدير والمسؤول (المساعد التنفيذي)

تسمح ميزة "المدير المسؤول"، المعروفة باسم "المساعد التنفيذي" في Cisco BroadWorks، للمساعد بالعمل نيابة عن مسؤول تنفيذي بفحص المكالمات والرد عليها وإجراء المكالمات باعتباره "المسؤول التنفيذي". يمكن أن يكون لدى مساعد واحد العديد من المديرين التنفيذيين ومن الممكن:

- حدد الدور المطلوب عند إجراء مكالمة.
- الرد على مكالمة واردة نيابة عن مسؤول تنفيذي ثم دفع المكالمة إلى المسؤول التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر جميع خيارات إدارة المكالمات المعتادة.
- تأكد من أن المكالمة الواردة مخصصة بالفعل للمدير التنفيذي.

المدير التنفيذي والمسؤول التنفيذي هما خدمتان مترابطتان من خدمات Cisco BroadWorks التي تقدم معًا الوظائف التالية:

- يستطيع المستخدم الذي يمتلك الخدمة التنفيذية تحديد مجموعة من المساعدين الذين يديرون مكالماتهم. يجب تحديد المساعدين بين المستخدمين في نفس المجموعة أو المؤسسة الذين تم تعيين خدمة المساعد التنفيذي.
- يمكن للمستخدم الذي لديه خدمة المساعد التنفيذي الرد على المكالمات وبدء المكالمات نيابة عن المديرين التنفيذيين.
- يمكن لكل من التنفيذي ومساعديهم تحديد المكالمات التي يجب إعادة توجيهها إلى المساعدين، وكيف يجب تنبيه المساعدين حول المكالمات الواردة، وأي من المكالمات التي تم إعادة توجيهها إلى المساعدين يجب تقديمها إلى المسؤول التنفيذي لفحصها.

```
<config>
<services>
</"%executive-assistant enabled="%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "صحيح" لتمكين ميزة "المسؤول والرئيس".	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_EXECUTIVE% %ASSISTANT_WXT

**ملاحظة:** لا يتوفر دعم الميزة "المسؤول التنفيذي" (المساعد التنفيذي) مع "الخطوط المشتركة".

#### 6.2.4 تصعيد مكالمات SIP إلى الاجتماع (Webex Calling فقط)

يوفر العميل الوظيفة لتصعيد مكالمات SIP جارية إلى اجتماع عبر Webex Calling. باستخدام هذه الوظيفة بدلاً من مؤتمر مخصص قياسي، سيتمكن المستخدم من استخدام الفيديو بالإضافة إلى مشاركة الشاشة أثناء الاجتماع.

```
<config>
<services><calls>
escalate-to-webex-meeting
</"%enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "صحيح" لتمكين خيار "التصعيد إلى قائمة Webex Meeting".	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_CALLS_ESCAL% ATE_TO_WEBEX_MEETIN %G_WXT

#### 6.2.5 اتصال التحكم في الهاتف المكتبي - الرد التلقائي

تتيح الإجابة التلقائية للمستخدم استخدام التحكم في الهاتف المكتبي (DPC) للمكالمات الصادرة على العميل لإدارة هواتف MPP بدون إجابة تعمل باللمس.

سيحمل هاتف MPP المحدد الصوت/الفيديو لمكالمة DPC الصادرة.

يمكن أن تعمل الإجابة التلقائية على الأجهزة الموفرة الأساسية وغير الأساسية. إذا كان لدى المستخدم أكثر من هاتف مكتبي مسجل يمكن إقرانه، فلن يتم الرد تلقائيًا إلا على الجهاز المحدد/المقترن.

```
<config>
<services><calls>
deskphone-control auto->
</"%answer="%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين إلى "true"، يتم تمكين الرد التلقائي للتحكم في هاتف المكتب.	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	_ENABLE_DESKPHONE% CONTROL_AUTO_ANSWE %R_WXT

**ملاحظة:** لن يؤثر الرد التلقائي على المكالمات الواردة أثناء وجودها في وضع DPC، بحيث يرن هاتف المكتب للمكالمات الواردة.

### 6.2.6 رد تلقائي باستخدام إشعار النغمة

تتيح هذه الميزة الدعم التلقائي للرد على المكالمات الواردة للأجهزة المحلية، إذا تم الإشارة إلى ذلك في طلب المكالمات الواردة.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين على "true"، قم بتمكين الرد التلقائي على المكالمات الواردة إذا كان ذلك مطلوبًا من الخلفية.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_AUTO_ANSW% %ER_WXT

### 6.2.7 التحكم في الهاتف المكتبي – عناصر التحكم في منتصف المكالمات – المؤتمر

تتيح هذه الميزة خيارات المؤتمر والدمج للمكالمات البعيدة (XSI) التي تم إنهاؤها في موقع آخر.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين على "صحيح"، قم بتمكين خيارات المؤتمر والدمج للمكالمات البعيدة (XSI)، والتي يتم إنهاؤها في موقع آخر.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_XSI_CONFERE% %NCE_CALLS_WXT

### 6.2.8 إشعارات النقاط المكالمات

توفر إشعارات النقاط المكالمات قدرة المستخدم على معرفة متى تكون هناك مكالمات واردة إلى مستخدم يتم تكوينه لمراقبته. يمكن استلام إشعارات النقاط المكالمات لقوائم المراقبة التي تم تكوينها من خلال مجموعة النقاط المكالمات وخدمات حفل مصباح مشغول.

تكون إشعارات النقاط المكالمات مفيدة عندما لا يكون المستخدمون المراقبون قريبين من بعضهم البعض بشكل مادي ولا يمكنهم سماع رنين هاتف زميلهم.

### 6.2.8.1 حقل المصباح مشغول

يعرض تطبيق Webex لسطح المكتب إعلانًا إذا كان أحد الأعضاء في قائمة مراقبة حقل المصباح مشغول (BLF) لديه حالة تنبيه واردة. يحتوي الإخطار على معلومات حول المتصل والمستخدم الذي تلقى المكالمات الواردة، مع خيارات الرد على المكالمات أو إسكات الإشعار أو تجاهله. يؤدي الرد على المكالمات الواردة من قبل المستخدم إلى بدء التقاط المكالمات الموجهة. بدءًا من الإصدار 43.4، تتوفر قائمة المستخدمين الذين تتم مراقبتهم BLF في نافذة المكالمات المتعددة (MCW) للاتصال (المتوفرة فقط لنظام التشغيل Windows). يتضمن دمج قائمة BLF في MCW ما يلي:

- راقب المكالمات الواردة مع خيار لالتقاط المكالمات أو تجاهل التنبيه.
- ارجع إلى القائمة الكاملة لمستخدمي BLF.
- مراقبة وجود المستخدمين - يتوفر الحضور الغني فقط للمستخدمين الذين لديهم استحقاق Webex Cloud. يتوفر الحضور الأساسي (الهاتفي) لمستخدمي BroadWorks فقط.
- ابدأ مكالمات باستخدام مستخدم BLF.
- ابدأ دردشة مع مستخدم BLF - متاح فقط للمستخدمين الذين لديهم استحقاق Webex Cloud.
- أضف مستخدم BLF كجهة اتصال.

```
<config>
<services>
<calls>
<"%busy-lamp-field enabled="%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT>
</"%display-caller enabled="%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT>
</"%notification-delay time="%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين مراقبة حقل المصباح مشغول وإشعار الرنين للمستخدمين الآخرين الذين لديهم القدرة على التقاط المكالمات.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_BUSY_LAMP% %FIELD_WXT
تمكين عرض اسم/رقم عرض المتصل في إعلام الرنين.	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	ENABLE_BLF_DISPLAY% %CALLER_WXT_
للتحكم في عدد الثواني التي يجب تأخير إعلام الرنين قبل عرضه على المستخدم.	60-0	0	BLF_NOTIFICATION_DE% %LAY_TIME_WXT

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على خدمة التقاط المكالمات الموجهة.

### 6.2.8.2 مجموعة الرد على المكالمات (Webex Calling فقط)

بدءًا من الإصدار 44.2، يضيف تطبيق Webex دعمًا لإشعارات التقاط المكالمات الجماعية (GCP) لنشر Webex Calling. يسمح بإخطار المستخدمين بالمكالمات الواردة لأي من المستخدمين الذين تتم مراقبتهم من خلال مجموعة التقاط المكالمات. في حالة وجود مكالمات واردة لأحد مستخدمي مجموعة التقاط المكالمات، يتم إعطاؤها فرصة للرد على المكالمات. هناك تأخير إشعار GCP يمكن تكوينه من خلال Control Hub. إذا لم يعالج الخادم المكالمات ضمن الوقت الذي تم تكوينه، فسيتم إرسال إشعار GCP إلى المجموعة.

في حالة إجراء مكالمات متعددة داخل نفس مجموعة النقاط المكالمات، تتم معالجتها بالتسلسل بناءً على وقت استلامها. يتم تسليم إخطار المكالمات الأقدم في البداية إلى المجموعة وبمجرد معالجتها، يتم تسليم الإخطار التالي في السطر إلى المجموعة.

قد تكون الإشعارات سمعية فقط أو بصرية فقط أو سمعية ومرئية وفقًا للتكوين الموجود في مدخل مسؤول Control Hub. إذا كان هناك إشعار GCP مرئي، فيمكن للمستخدم الرد على المكالمات باستخدام ميزة النقاط المكالمات. إذا تم تكوين الإشعار الصوتي فقط، فلن يرى المستخدم إشعارًا مرئيًا للمكالمة الواردة، وسيسمع نغمة رنين معينة ويمكنه النقاط المكالمات من قائمة النقاط المكالمات المتوفرة في تطبيق Webex، أو عن طريق طلب رمز FAC (\*98) والامتداد يدويًا.

يمكن للمستخدم كتم صوت إشعار GCP من خلال إعدادات التطبيق. ينطبق هذا الإعداد على جميع إشعارات النقاط المكالمات (BLF و GCP) ويتم كتم صوت الإشعارات الافتراضية.

تعمل الميزة للخطوط الأساسية، وللخطوط المشتركة أو الظاهرية المعينة للمستخدم.

```

<config>
  <services><calls>
    <%"group-call-pickup-notifications enabled="%"ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT>
      <%"display-caller enabled="%"ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT>
      <%"max-timeout value="%"GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT>
    </group-call-pickup-notifications/>
  ...
  <protocols><sip>
    <lines>
      <line>
        <group-call-pickup>%"BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%"</group-call-pickup>
        ...
      </line/>
      <line>
        <group-call-pickup>%"BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%"</group-call-pickup>
        ...
      </line/>
    ...
  </sip>
  ...
</config>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين إشعارات النقاط المكالمات الجماعية	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%
تمكين عرض اسم/رقم عرض المتصل في إعلام الرنين	{0} rue {1} {2} خاطئ	حقيقي	ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%
يحدد الحد الأقصى لوقت توفر إشعار GCP للمستخدم	120-5	120	GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%
يشير إلى ما إذا كان الخط المقابل قد تم تكوين مجموعة النقاط المكالمات	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%

الملاحظة 1: {0}: هذه ميزة Webex Calling فقط.



**الملاحظة 2{0}**: تعتمد هذه الميزة على مجموعة التقاط المكالمات التي يتم تكوينها للمستخدم.

### 6.2.9 حزمة حدث التحكم عن بُعد

للتغلب على الاتصال بالعملاء مثل عميل موظف الاستقبال المحدود BroadWorks ومدمج Go حيث يكون تطبيق Webex هو جهاز الاتصال، عند تلقي مكالمة أو معالجة، قم بإيقاف/استئناف تطبيق Webex الآن بتكرير حزمة حدث التحكم عن بُعد.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين إلى "true"، يحدد أنه يجب تمكين التحكم عن بُعد للمستخدم.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_REMOT% E_CONTROL_EVE %NTS_WXT

### 6.2.10 تحديد CLID لوكيل قائمة انتظار المكالمات

عندما يقوم الوكلاء بإجراء مكالمات إلى عملائهم، فإنهم يريدون من العملاء رؤية معرف خط الاتصال (CLID) المناسب بدلاً من CLID الشخصي/المؤسسي. على سبيل المثال، إذا تم ضم الوكيل ماري سميث إلى قائمة انتظار مكالمات الدعم الفني، فعند الاتصال بالعملاء، تريد ماري أن يرى العملاء كود CLID الخاص بها كدعم فني، وليس ماري سميث.

يمكن للمسؤولين في Control Hub أو CommPilot تحديد رقم واحد أو أكثر لقائمة انتظار المكالمات لاستخدامها في CLID الصادر. ثم يتوفر للوكلاء خيار تحديد أحد أرقام DNIS ليتم استخدامها كـ CLID الخاصة بهم عند إجراء المكالمات الصادرة. يوفر تطبيق Webex قدرة الوكلاء على تحديد DNIS لاستخدامها كـ CLID الخاص بهم.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين المكالمات الصادرة (تحديد CLID) نيابة عن قائمة انتظار مركز الاتصال.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CALL% _CENTER_AGENT OUTGOING_CALL %S_WXT

### 6.2.11 بوابة قابلية استمرار الخدمة (Webex Calling فقط)

بدءًا من الإصدار 43.2، يضيف تطبيق Webex دعمًا لوضع مكالمة قابلية استمرار الخدمة. إذا تم تمكين الميزة ولم يكن هناك اتصال Webex Cloud، فيمكن تشغيل تطبيق Webex في وضع قابلية استمرار الخدمة. في هذا الوضع، تتوفر وظائف اتصال محدودة للمستخدم.

يتم نشر البوابة المحلية لقابلية استمرار الخدمة بواسطة العميل.

```
<config>
<protocols>
<sip>
survivability-gateway enabled="%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%" fallback->
time="%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%">%BWSURVIVABILITYGATEWAY%</sur
<vivability-gateway
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين دعم وضع قابلية استمرار الخدمة.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_SURVIVABIL% %TY_GATEWAY_WXT
تحديد الوقت الاحتياطي (بوابة قابلية استمرار الخدمة إلى SSE)	30=<	30	SURVIVABILITY_FALL% %BACK_TIME_WXT

**ملاحظة:** توفر هذه الميزة الثقة في الترحيل من حلول الاتصال الداخلية إلى حلول الاتصال على السحابة.

### 6.2.12 متعدد الخطوط - مظهر الخط المشترك

بدءًا من الإصدار 42.12، يضيف تطبيق Webex دعمًا للخطوط المتعددة. يمكن لمستخدم Webex أن يكون لديه خط أساسي وأن يشارك ما يصل إلى 9 خطوط مع مستخدمين آخرين.

يجب على المسؤول إعداد ظهور المكالمات المشتركة لكل خط مشترك.

سيكشف عميل Webex عن تحديثات تكوين الخط خلال الإطار الزمني 12 ساعة وسيطلب من المستخدم إعادة تشغيل التطبيق. ستطبق إعادة تسجيل الدخول للمستخدم تحديثات الخط على الفور.

بدءًا من الإصدار 43.12، يتم تحسين تطبيق Webex للسماح بنقل مكالمات قيد الانتظار (استئنافها محليًا) على خط مشترك، يتم التعامل معها بواسطة مستخدم آخر أو بواسطة نفس المستخدم على جهاز آخر. لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى [6.2.15 نقل المكالمات](#).

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين دعم الخطوط المتعددة (إذا تم تكوينها). إذا تم تعطيل (التعيين إلى "false")، فسيتم استخدام السطر الأول الذي تم تكوينه بواسطة التطبيق.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_MULTI% %LINE_WXT_

**الملاحظة 1:** لا يتوفر دعم الميزة "المسؤول التنفيذي" (المساعد التنفيذي) مع "الخطوط المشتركة". [Boss-Admin](#).  
(Executive-Assistant) support is not available in combination with Shared-Lines.

**الملاحظة 2:** راجع "مظهر الخط المشترك" في دليل حل Webex-for-Cisco-BroadWorks لمتطلبات BroadWorks الإضافية.

### 6.2.13 الخطوط الظاهرية متعددة الخطوط (فقط Webex Calling)

بالنسبة لنشر Webex Calling فقط، يدعم تطبيق Webex التكوين متعدد الخطوط باستخدام الخطوط الظاهرية. من الناحية الوظيفية، يطابق التكوين مع الخطوط الظاهرية الخطوط المتعددة باستخدام الخطوط المشتركة - امتلاك القدرة على رؤية الخطوط الظاهرية التي تم تكوينها للمستخدم واستخدامها للمكالمات الواردة والصادرة. يمكن تكوين 9 خطوط ظاهرية مشتركة وخطوط مشتركة كحد أقصى.

يعمل الإصدار 43.4 على توسيع دعم الخطوط الظاهرية ويضيف ميزة "إيقاف الاتصال مؤقتًا" و"استرداد المكالمات قيد الانتظار".

بدءًا من الإصدار 43.12، يتم تحسين تطبيق Webex للسماح بنقل مكالمة قيد الانتظار (استئنافها محليًا) على خط ظاهري، يتم التعامل معها بواسطة مستخدم آخر أو بواسطة نفس المستخدم على جهاز آخر. لمعرفة مزيد من المعلومات، ارجع إلى [6.2.15 نقل المكالمة](#).  
يصف ما يلي تغييرات قالب التكوين المتعلقة بدعم الخطوط الظاهرية.

```

<config>
<protocols>
  <sip>
    <"%lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT>
      ...
      <"line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%>
        <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
        ...
      </line/>
      <"line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%>
        <external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id>
        ...
      </line/>
      ...
      <"line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%>
        <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id>
        ...
      </line/>
    </protocols>

```

#### 6.2.14 حزمة حدث التحكم في كتم الصوت عن بُعد (Webex Calling فقط)

بدءًا من الإصدار 43.9، يضيف تطبيق Webex دعمًا للتحكم في مكالمات كتم الصوت عن بُعد في دفق الوسائط الصوتية. يسمح ذلك بتشغيل كتم/إلغاء كتم صوت مكالمة جارية من موقع آخر مثل عميل موظف الاستقبال المحدود لـ BroadWorks، حيث يكون تطبيق Webex هو جهاز الاتصال.

تعتمد الميزة على حزمة معلومات حالة *x-cisco* كتم الصوت الجديدة. إذا تم استلام عنوان *Recv-Info:x-cisco-mute-* *status* أثناء إنشاء جلسة SIP INVITE الخاصة بالمكالمات، فعند وجود تحديث (محلي أو بعيد) لحالة كتم الصوت في جلسة المكالمة الصوتية، يرسل تطبيق Webex SIP INFO مع *Webex x-cisco-mute-:Info-Package muted=true;status* (أو كتم الصوت=*false*)، حيث تمثل المعلمة التي تم كتم الصوت الحالة المحدثة لدفق وسائط الصوت.

يمكن تشغيل كتم الصوت أو إلغاء كتم الصوت محليًا أو من موقع بعيد. يقوم التحديث عن بُعد بتشغيل إشعار SIP مع *الحدث: كتم الصوت* (أو *إلغاء كتم الصوت*) ليتم إرساله إلى تطبيق Webex من خادم التطبيق. يحترم تطبيق Webex الطلب البعيد وبعد تحديث حالة دفق الوسائط الصوتية، يرسل إشعار SIP مع *Webex x-cisco-mute-:Info-Package muted=true;status* (أو كتم الصوت=*false*).

```

<config>
<services>
<calls>
  </"%remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
عند التعيين على "true"، يتم تمكين التحكم في مكالمة كتم الصوت عن بُعد للمستخدم.	{1} rue {0}، {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_REMOT% E_MUTE_CONTRO %L_WXT

### 6.2.15 نقل المكالمة

يوفر تطبيق Webex مراقبة المكالمات والتحكم في المكالمات الخاصة بمكالمات VoIP التي تم إنهاؤها في موقع آخر. يتوفر هذا الخيار حاليًا فقط للخط الأساسي للمستخدم.

بدءًا من الإصدار 43.12، يتم تحسين تطبيق Webex لإظهار المكالمات التي تم إنهاؤها في موقع آخر أيضًا للخطوط المشتركة والظاهرية. تكون هذه المكالمات مرئية في منطقة المكالمات الجارية لأغراض المعلومات وبدون خيار التحكم فيها. فقط في حالة وضع هذه المكالمات قيد الانتظار، سيتمكن المستخدم من نقلها إلى الجهاز المحلي عن طريق تحديدها واستئنافها من شاشة المكالمات. تكون هذه الألية مفيدة إذا تم التعامل مع المكالمات بواسطة نفس المستخدم على موقع آخر أو بواسطة مستخدم آخر يستخدم نفس الخط.

لاحظ أنه من غير الممكن لتطبيق Webex نقل مكالمات قيد الانتظار إلى جهاز مقترن. إذا تم إقران المستخدم بجهاز، فإنه يحتاج إلى قطع الاتصال أولاً ثم يمكنه استئناف المكالمات الموضوعه قيد الانتظار محليًا.

تعتمد مراقبة المكالمات للخط المشترك والظاهري على حزمة حدث معلومات مكالمات SIP.

تعتمد مراقبة المكالمات للخط الأساسي للمستخدم على أحداث XSI (حزمة حدث المكالمات المتقدمة) ونقل مكالمات إلى الجهاز المحلي غير متوفر لهذه المكالمات. بالنسبة لهذا النوع من المكالمات، يمكن للمستخدم استخدام ميزة سحب المكالمات (6.1.22 سحب المكالمات). يعمل سحب المكالمات فقط لأخر مكالمات نشطة للمستخدم، في حين تعمل ألية الخطوط المشتركة والظاهرية لجميع مكالمات المستخدم التي تم وضعها قيد الانتظار.

#### 1. استخدم الحقبة رقم 1:

- تم تعيين خط Alice لملفات تعريف هاتف سطح المكتب وهاتف المكتب.
- أجرت أليس مكالمات مع تشارلي من خلال هاتف المكتب - يمكن لأليس رؤية المكالمات الجارية في تطبيق سطح المكتب.
- تقوم أليس بوضع المكالمات قيد الانتظار على شكل هاتف المكتب - يمكن استئناف المكالمات بواسطة أليس من تطبيق سطح المكتب.

#### 2. استخدم الحقبة رقم 2:

- تم تعيين خط Alice لملفات تعريف هاتف سطح المكتب وهاتف المكتب.
- لدى بوب مكالمات مع تشارلي - يمكن لأليس رؤية المكالمات الجارية في تطبيق سطح المكتب.
- يضع بوب المكالمات مع تشارلي قيد الانتظار - يمكن لأليس استئناف المكالمات مع تشارلي من تطبيق سطح المكتب.

#### 3. استخدم الحقبة رقم 3:

- تم تعيين خط Alice لملفات تعريف هاتف سطح المكتب وهاتف المكتب.
- تم إقران أليس بهاتفه المكتبي من تطبيق سطح المكتب.
- لدى بوب مكالمات مع تشارلي - يمكن لأليس رؤية المكالمات الجارية في تطبيق سطح المكتب.
- يضع بوب المكالمات مع تشارلي قيد الانتظار - لا يمكن لأليس استئناف المكالمات مع تشارلي من تطبيق سطح المكتب.
- تقوم أليس بفصل تطبيق سطح المكتب عن هاتف المكتب - تستطيع أليس استئناف المكالمات مع تشارلي من تطبيق سطح المكتب.

```

<config>
<services><calls>
  <call-move>
</"%move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين نقل المكالمات على الجهاز المحلي. يُستخدم للتعليق/الاستئناف عبر المواقع/المستخدمين في حالة الاستخدام متعددة الخطوط.	{0} rue {1}، {2} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CALL% MOVE_HERE_WXT %

## 6.3 ميزات الجوال فقط

### 6.3.1 مكالمات الطوارئ

يدعم Webex لـ Cisco BroadWorks مكالمات الطوارئ الأصلية.

عند تمكين الميزة، عند بدء مكالمات VoIP صادرة، يقوم التطبيق بتحليل الرقم المطلوب ومقارنته بقائمة أرقام الطوارئ التي تم تكوينها. إذا تم تحديد الرقم على أنه رقم طوارئ، فسيتم تنفيذ التطبيق سلوك الطلب الذي تم تكوينه. يمكن تكوينها باستخدام علامة تسلسل الطلب.

الأوضاع المدعومة هي:

- **cs-only** – يقوم العميل بإجراء مكالمات الطوارئ فقط من خلال الشبكة الخلوية إذا كانت الشبكة متوفرة.
- **cs-first** – عند بدء مكالمات طوارئ، يتحقق العميل من نوع الشبكة التي يتصل بها الجهاز الحالي. إذا كانت الشبكة الخلوية متاحة، يقوم العميل بوضع المكالمات عبر الشبكة الخلوية. إذا كانت الشبكة الخلوية غير متوفرة ولكن تتوفر بيانات خلوية/شبكة WiFi، يقوم العميل بإجراء المكالمات عبر البيانات الخلوية/شبكة WiFi كمكالمات VoIP. أيضًا، إذا تم إجراء مكالمات الطوارئ من خلال الشبكة الخلوية، يقترح العميل على المستخدم إعادة تجربة مكالمات الطوارئ على أنها VoIP.
- **voip فقط** - يقوم العميل بإجراء مكالمات الطوارئ فقط على غرار VoIP إذا كانت البيانات الخلوية/شبكة WiFi متاحة.
- **cs-voip** – يقوم العميل بتحليل ما إذا كان الجهاز يمكنه بدء المكالمات الأصلية (CS) (دون مراعاة ما إذا كانت شبكة CS متاحة أم لا). إذا تمكن الجهاز من بدء مكالمات أصلية، يتم طلب رقم الطوارئ كمكالمات طوارئ CS. بخلاف ذلك، يتم طلب المكالمات على أنها VoIP.

**ملاحظة:** إذا تم تعطيل مكالمات VOIP، تكون القيمة الوحيدة ذات المعنى لتسلسل طلب الطوارئ (%EMERGENCY\_CALL\_DIAL\_SEQUENCE\_WXT%) هي cs-only.

يتم عرض رسالة إخلاء المسؤولية لمكالمات الطوارئ للمستخدم عند تسجيل الدخول. لا يتم التحكم فيه من خلال خيارات التكوين.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين اكتشاف مكالمات الطوارئ. القيمة الافتراضية فارغة.	{1}true{0}، {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_EMERGENCY_DIALING_SEQUENCE_WXT
للتحكم في وضع تسلسل الطلب لمكالمات الطوارئ.	cs-only, cs-first, voip-only, cs-voip	cs-فقط	EMERGENCY_CALL_DIALING_SEQUENCE_WXT
قائمة CSV بأرقام الطوارئ. مثال: 911,112	قائمة CSV	"911,112"	EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT

### 6.3.2 إشعارات الضغط للمكالمات

عند تلقي مكالمة واردة، يتلقى عميل الهاتف المحمول إعلام مؤقت (PN) أولاً. هناك معلمة تكوين يمكن استخدامها للتحكم في وقت إنشاء جلسة SIP REGISTER:

1. عند استلام إشعار الدفع، أو
2. عندما يتم قبول المكالمة من قبل المستخدم.

ويوصى بالنهج الثاني. ومع ذلك، وبالمقارنة مع الحالة الأولى، فإنه يضيف بعض التأخير قبل تحديد المكالمة.

وفقاً لمتطلبات iOS 13، يجب استخدام شبكات VoIP PN للمكالمات الواردة فقط. يجب أن تستخدم بقية الأحداث المتعلقة بالمكالمات شبكات PN عادية.

لتلبية هذا الشرط، يتم إدخال واجهة برمجة تطبيقات تسجيل PN الجديدة ويتطلب تطبيق التصحيح المقابل على خادم التطبيق. إذا لم يتم تكوين الطرف الخلفي لدعم شبكات iOS 13 PNs، فيمكن استخدام معلمة التكوين لفرض استخدام إشعارات الدفع القديمة، حيث يتم تسليم جميع الأحداث ذات الصلة بالمكالمات من خلال شبكات VoIP PN.

يوجد إعلام مؤقت تم إرساله من قبل خادم التطبيق (AS) عندما يتم قبول مكالمات ذات رنين بواسطة الخادم في موقع آخر، أو يغلغها المتصل، أو، على سبيل المثال، يتم إعادة توجيهها إلى البريد الصوتي. مع نظام التشغيل iOS 13، أصبح هذا النوع من Push Notification الآن واحدًا منتظمًا وله بعض القيود. قد يتم تأجيله بواسطة خدمة Apple Push Notification Service (APNS) أو حتى لا يتم تسليمه على الإطلاق. للتعامل مع شبكات PN الخاصة بتحديث المكالمات المفقودة أو المؤجلة، تتم إضافة مهلة رنين قابلة للتكوين للتحكم في الحد الأقصى لوقت الرنين. إذا تم الوصول إلى الحد الأقصى لوقت الرنين، فسيتم إيقاف الرنين للراحة ويتم التعامل مع المكالمات باعتبارها مفقودة. على جانب المتصل، قد تظل المكالمات في حالة رنين حتى يتم تنفيذ سياسة رنين عدم الرد التي تم تكوينها على خادم التطبيق (AS).

لحفاظ على اتساق سلوك التطبيق، ينطبق مؤقت الرنين القابل للتكوين على كل من نظامي التشغيل iOS و Android.

تتم إضافة خيار تكوين منفصل لتحديد سلوك رفض المكالمات عند استلام مكالمات واردة كإعلام مؤقت. يمكن تكوين العميل لتجاهل المكالمات أو للرد على الخادم من خلال Xsi مع تعيين الرفض على "حقيقي" أو "خاطئ"، وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق خدمات معالجة المكالمات من Cisco BroadWorks المعينة. إذا تم تكوين "decline\_false"، تستمر المكالمات في الرنين حتى يهجر المنشي أو انتهاء صلاحية مؤقت عدم الرد، وتبدأ خدمات معالجة المكالمات المرتبطة بذلك. إذا تم تكوين "decline\_true"، فإن سبب الرفض يحدد معالجة المكالمات. إذا تم تعيين سبب التراجع على "مشغول"، فإن الخادم يجبر على الفور خدمة العلاج المشغولة. إذا تم تكوين "temp\_unavailable"، يتم تطبيق خدمة العلاج المؤقتة غير المتاحة.

```
<config>
<services>
    "push-notifications-for-calls enabled="true">
    "%connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT
</"%ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT
<calls>
    "%reject-with-xsi mode="%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT>
</"%declineReason="%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم عند إنشاء جلسة SIP REGISTER - عند تلقي إشعار مؤقت للمكالمة الواردة أو عند قبولها.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	PN_FOR_CALLS_C% ONNECT_SIP_ON_AC %CEPT_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في الحد الأقصى لوقت رنين المكالمات الواردة للمكالمات الواردة من خلال PN. إذا لم يتم استلام CallUpd PN خلال الفترة المحددة، فسيتم التعامل مع المكالمات على أنها لم يتم الرد عليها.	[180-0]	35	PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT
تحديد سلوك رفض المكالمات.	تجاهل، ,decline_true decline_false	تراجع خطأ	REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT
تحديد سبب رفض المكالمات، إذا تم تعيين وضع الرفض على "decline_true".	مشغول، temp_unavailable	مشغول	REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT

### MWI 6.3.2.1

مع تمكين ميزة MWI، يشترك عميل WebEX المحمول في إشعار MWI Push لتلقي التحديثات باستخدام البريد الصوتي للمستخدم وإعلامه.

لتقليل عدد الإخطارات وتجنب التنشيط غير الضروري، يتم قمع إشعارات دفع MWI في بعض الحالات. على سبيل المثال، عندما يستمع المستخدم إلى رسائل البريد الصوتي أو يقوم بوضع علامة عليها على أنها مقروءة من داخل عميل Webex المحمول (الرقم غير المقروء أخذ في الانخفاض). لا يوجد خيار قابل للتكوين للتحكم في هذا.

لمزيد من المعلومات حول MWI، راجع القسم 6.1.27 **البريد الصوتي، البريد الصوتي المرئي**، مؤشر انتظار الرسائل.

### 6.3.2.2 إشارة مع الرنين

يمكن لخدمات BroadWorks (مثل DND) إرسال تذكيرات بالرنين عند إعادة توجيه الوارد. يمكن تكوين عميل Webex Mobile لتمكين Ring Splash Push Notifications وعرضها على المستخدم عند تشغيلها بواسطة BroadWorks.

```
<config>
<services>
</%ring-splash enabled="%ENABLE_RING_SPLASH_WXT">
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين رنين سبلاش في تكوين BRoadWorks.	true، خاطئ	خاطئة	ENABLE_RING_SPLASH_WXT%

### 6.3.3 تنبيه واحد

تهدف ميزة تنبيه واحد للأجهزة المتنقلة إلى عمليات التقارب الثابتة الجوال (FMC) / مشغل شبكة الجوال (MNO) للاستفادة من خدمة BroadWorks Mobility. بدونها، عند تسجيل الدخول إلى عميل Webex وتلقي مكالمات واردة، سيتلقى المستخدم مكالمتين في الوقت نفسه - مكالمتان أصليتان ومكالمة إعلام مؤقتة (VoIP). عند تمكين الميزة، سيقوم التطبيق بتعطيل تنبيه التنقل على موقع BroadWorks Mobility الخاص بالمستخدم عند تسجيل الدخول وتمكين التنبيه عند تسجيل الخروج. هناك شرط مسبق مهم لاستخدام هذه الميزة هو أن يقوم المستخدم بتعيين خدمة BroadWorks Mobility وتكوين موقع واحد بالضبط.



```
<config>
<services><calls>
</"%single-alerting enabled="%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "صحيح" لتمكين التنبيه الأحادي.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_SINGLE% ALERTING_WXT_ %

#### 6.3.4 انقر للطلب (معاودة الاتصال)

يضمن النقر الصادر للطلب أنه يمكن للمستخدم النهائي إجراء مكالمة على الهاتف المحمول الشخصي الذي تم تبديل حلبة السياق وتسليم DN الخاص بعمله كمعرف خط الاتصال.

يدعم عميل Webex المحمول النقر للاتصال (معاودة الاتصال) باستخدام خدمة BroadWorks Anywhere. تُسمى مواقع BroadWorks Anywhere في تطبيق Webex مواقع الوصول عبر رقم واحد (SNR).

عند تمكين الميزة، يمكن للمستخدمين تحديد موقع SNR من قائمة اقتران الجهاز. عند إقرانها بموقع SNR، يتم بدء جميع المكالمات الصادرة باستخدام النقر للاتصال (معاودة الاتصال). لمنع التنبيه المزدوج، يتم تعطيل "إشعارات الضغط" للمكالمات الواردة.

عندما يبدأ المستخدم "نقرة لطلب مكالمة"، سيرى شاشة المكالمة الصادرة مع معلومات لتوقع مكالمة واردة على موقع SNR المحدد. يتم إغلاق هذه الشاشة تلقائيًا بناءً على مؤقت قابل للتكوين.

عند قطع الاتصال بموقع SNR، يقوم التطبيق بتسجيل مرة أخرى لإشعارات الضغط للمكالمات الواردة.

```
<config>
<services>
<dialing>
"%call-back enabled="%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT>
</"%timer="%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "صحيح" لتمكين النقر للاتصال بمكالمات (معاودة الاتصال).	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_DIALIN% G_CALL_BACK_WX %T
للتحكم في عدد الثواني قبل إغلاق شاشة معاودة الاتصال تلقائيًا.	[20-3]	10	DIALING CALL% BACK_TIMER_WXT %

## 6.3.5 دعم MNO

### 6.3.5.1 مكالمة مع Native Dialer

تضيف هذه الميزة دعماً لعمليات نشر مشغل شبكة الجوال (MNO) التي تستفيد من خدمة BroadWorks Mobility (BWM). من المفترض أن المستخدم لديه خدمة BroadWorks Mobility تم تعيينها له وتم تكوين موقع واحد على الأقل.

يتم التحكم في قدرة المستخدم على بدء المكالمات من خلال المتصل الأصلي بواسطة علامة التكوين الأصلية. في حالة التمكين، سيقوم التطبيق بتشغيل المتصل الأصلي وإجراء المكالمة. علاوة على ذلك، يتم التحكم في توفر مكالمات VoIP بواسطة علامة **voip** - استناداً إلى متطلبات النشر قد يتم تمكين مكالمات VoIP أو تعطيلها.

إذا تم تمكين VoIP و Native Calling، فسيتمكن المستخدم من اختيار خيار الاستخدام.

تتحكم علامة <وضع الطلب> في ما إذا كان بإمكان المستخدمين تحديد كيفية بدء/استقبال المكالمات الواردة والصادرة. يتطلب تمكين كل من مكالمات VoIP الأصلية.

بدءاً من الإصدار 43.12، يتم تمديد تكوين الطلب الأصلي، مما يوفر إمكانية إضافة بادئة مخصصة لرقم المكالمة الصادرة مسبقاً. ينطبق هذا الأمر على المكالمات الخلوية التي يتم بدء تشغيلها من تطبيق Webex، فقط إذا بدأ الرقم الذي تم طلبه برمز FAC.

هذه الميزة مفيدة للعملاء الذين يستخدمون عمليات نشر MNO، حيث يمكن معالجة رموز FAC بواسطة الطرف الخلفي للاتصالات بدلاً من إعادة توجيهها إلى خادم تطبيق Cisco BroadWorks المتكامل. تمت إضافة علامة <fac-prefix> الجديدة ضمن القسم <الطلب><native> ويمكن للاتصالات استخدامها لحل هذه المشكلة.

```
<config>
<services>
<dialing>
  <"/%voip enabled="%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT">
    native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility->
  <"/%dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT">
    <"/%fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT">
  <native/>
</"%dialing-mode enabled="%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%" default="%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT">
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين خيار مكالمة VoIP.	{0}true{1} {2}خاطئ	حقيقي	ENABLE_DIALING_VOIP_WXT
قم بالتعيين إلى "true" لتمكين خيار المكالمة الأصلية.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT
تتيح تحديد وضع الاتصال من قبل المستخدم، من خلال إعدادات الاتصال في التفضيلات.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_DIALING_MODE_WXT
يحدد وضع الاتصال الافتراضي المحدد.	voip، أصلي	Voip	DIALING_MODE_DEFAULT_WXT

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كان يجب أن يعتمد توفر الاتصال الأصلي على تعيين خدمة BroadWorks Mobility وموقع التنقل الذي يتم تكوينه للمستخدم.	{0}true{1} {2}خاطئ	خاطئة	_DIALING_NATIVE% ENABLE_BWKS_MO BILITY_DEPENDEN %CY_WXT
تحديد بادئة يجب إرشادها مسبقًا، إذا تم بدء مكالمات صادرة إلى رقم يبدأ برمز FAC كمكالمة خلوية. بشكل افتراضي، لا يتم تحديد بادئة FAC وتكون العلامة فارغة.	سلسلة	فارغ	_DIALING_NATIVE% FAC_PREFIX_WXT %

**الملاحظة 1:** واحد على الأقل من صوت Meme it أصلي يجب تمكين الاتصال.

**الملاحظة 2:** إذا تم تمكين الاتصال الأصلي فقط، ففي عمليات نشر MNO، يوصى بتعطيل التنبيه الأحادي لمنع العميل من تعطيل تنبيه BWM.

**الملاحظة 3:** إذا تم تمكين عمليات الاتصال الأصلية وvoip، في عمليات نشر MNO، يوصى بتمكين التنبيه الأحادي لمنع التنبيه المزدوج.

#### 6.3.5.2 عناصر التحكم في منتصف المكالمات

تسمح هذه الميزة لعميل Webex المحمول بالتحكم عبر مكالمات XSI الأصلية على الجهاز المحمول التي تركز على Cisco BroadWorks. تتوفر عناصر التحكم في مكالمات XSI فقط إذا:

- تم تعيين خدمة BroadWorks Mobility (BWM) للمستخدم،
- هناك فقط واحد BMW Mobile Identity تم تكوينه،
- تم تحديد وضع الاتصال الأصلي من قبل المستخدم (لمزيد من المعلومات، راجع قسم 6.3.5.1 **مكالمة مع (Native Dialer)**،
- هناك مكالمات تركز على BroadWorks، من خلال خدمة BMW،
- هناك مكالمات خلوية جارية على الجهاز المحمول.

يضيف الإصدار 43.10 التعامل بشكل أفضل مع التحويل الاستشاري، مما يخلق الارتباط بين المكالماتين الخلوية المقدمين في تطبيق Webex وتوفير خيار للمستخدم لإكمال التحويل. أيضًا، إذا كان لدى المستخدم مكالماتين خلوية مستقلين على نفس الجهاز، يتم تحسين قائمة التحويل للسماح بنقل أحدهما إلى الآخر حتى إذا لم يتم إنشاء ارتباط بينهما.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين التحكم في مكالمات XSI لبيئة MNO.	{0}rue{1} {2}خاطئ	خاطئة	ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT%
للتحكم في نوع نشر XSI MNO المستخدم بواسطة التطبيق. القيم المحتملة هي: <ul style="list-style-type: none"> <li>MNO_Access - يعرض جميع المكالمات البعيدة (XSI) مع أنواع الأجهزة المحددة في العقدة أدناه.</li> <li>MNO_Network - يعرض كل المكالمات البعيدة (XSI).</li> </ul>	,MNO_Access MNO_Network	XSI_CALL_CONT% ROL_DEPLOYMENT %TYPE_WXT_	
اسم نوع الجهاز (أسماء) الذي يجب استخدامه في نوع نشر MNO_Access.	سلسلة	”“	DEPLOYMENT% _DEVICE_TYPE_ ,%WXT_1 DEPLOYMENT% _DEVICE_TYPE_ ,%WXT_2 DEPLOYMENT% _DEVICE_TYPE_ %WXT_3
للتحكم في ما إذا كان يجب أن يكون إجراء تعليق المكالمات متاحًا لمستخدم مكالمات XSI المحمول.	{0}rue{1} {2}خاطئ	حقيقي	_ENABLE_XSI% HOLD_CALLS_W %XT

### 6.3.5.3 هوية خط الاتصال الصادر (CLID) - الشخصية المزوجة

من خلال إصدار الهاتف المحمول 42.12، يسمح تطبيق Webex للمستخدمين بتحديد هوية خط الاتصال الخاصة بهم (CLID) المقدمة إلى الطرف البعيد عند بدء مكالمة صادرة.

إذا تم تكوين المستخدم باستخدام Cisco BroadWorks Mobility، والتكوين النموذجي لعمليات نشر مشغل شبكة الجوال (MNO)، وتم تمكين الاتصال الأصلي، فيمكن للمستخدم تحديد الهوية التي سيتم تقديمها للأشخاص الذين يتصلون بهم. يمكن للمستخدم اختيار عمله أو هويته الشخصية. هناك أيضًا خيار لإخفاء الهوية الخاصة والمكالمة المراد تقديمها كمجهول.

بالنسبة لمكالمات VoIP، يتوفر للمستخدم أيضًا خيار للتحكم في CLID الخاص به. الخيار متاح في هذه الحالة هو التحكم في إخفاء هويته أم لا.

يتم التحكم في إدارة Persona وحظر CLID من خلال خيارات تكوين منفصلة.

```

<config>
  <services>
    <dialing>
      </%calling-line-id-delivery-blocking enabled="%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT">
        mobility-persona-management>
      </%enabled="%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين حظر تسليم معرف خط الاتصال. وهو ينطبق على جميع أنواع المكالمات الصادرة للمستخدم.	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_CLID_DELIVERY% %BLOCKING_WXT_
تمكين الإدارة الشخصية للمكالمات الأصلية عند تكوين نوع النشر على أنه MNO_Access أو MNO_Network. (يتم استخدام BroadWorks Mobility للمكالمات الأصلية ويتم تثبيت جميع المكالمات الأصلية على BroadWorks)	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	ENABLE_MOBILITY_PERS% ONA_MANAGEMENT_WXT %

#### 6.3.5.4 إشعار للمكالمات الأصلية

بالنسبة للمستخدمين الذين تم نشرهم باستخدام MNO، تضيف هذه الميزة لافتة إعلام للمكالمات الأصلية، والتي يمكن التحكم فيها من خلال تطبيق Webex. يعتمد هذا الإعلام على إعلام مؤقت يتم إرساله بواسطة خادم التطبيق بمجرد إنشاء المكالمات.

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين الاشتراك في إعلام دفع MOBILE_CALL_INFO.	true، خاطئ	حقيقي	ENABLE_PN_MOBILE_CAL% %L_INFO_WXT

#### 6.3.5.5 نقل مكالمات أصلية إلى اجتماع متقارب

بالنسبة للمستخدمين الذين تم نشرهم باستخدام MNO، تسمح هذه الميزة بتصعيد مكالمات صوتية أصلية إلى اجتماع لكلا الطرفين بمكالمة 1:1 (حتى إذا لم يكن الطرف الآخر من مستخدم Webex). إذا كان المستخدم البعيد مستخدمًا في Webex، فيمجرد الدخول في اجتماع، ستنتمتع الأطراف بالقدرة على:

- بدء Webex في درشة الاجتماع
- إضافة فيديو (لاحظ أن الصوت سيستمر في المكالمات الأصلية)
- مشاركة الشاشة / المحتوى
- تشغيل تسجيل الاجتماعات

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين التشغيل (الدعوة والاجتماع وإجراءات الاجتماع بالفيديو).	{0} rue {1} خاطئ {2}	خاطئة	_ENABLE_CALLS% ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WX %T

### 6.3.5.6 MNO Mobility - عنصر واجهة المستخدم أثناء المكالمات

يقدم الإصدار 43.7 من تطبيق Android Webex (الأجهزة المحمولة والكمبيوتر اللوحي) رسميًا عنصر واجهة جديدة للتحكم في المكالمات (فقاعة)، مما يوفر التحكم الإضافي في المكالمات للمكالمات الأصلية المثبتة على Cisco BroadWorks، باستخدام خدمة MNO Mobility. سيتم عرض عنصر واجهة المستخدم الأصلي وسيتم للمستخدم بالإجراءات التالية:

- التعليق/الاستئناف
- التحويل العشوائي/الاستشاري – يضع المستخدم في مربع حوار التحويل في تطبيق Webex.
- التحويل الكامل - يوفر خيار إكمال التحويل الاستشاري (الإصدار 43.10)
- اجتماع الفيديو - ينقل الأطراف إلى اجتماع Webex.
- إنهاء المكالمات

```
<config>
<services><calls>
hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget->
<"/%enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT
transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi->
enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-
"%enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT
<"/%type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT
escalate-to-webex-meeting>
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-
<"/%enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
للتحكم في توفر إجراء التعليق في عنصر واجهة المكالمات.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_WIDGET% HOLD_CALLS_WX_ %T
للتحكم في توفر إجراءات التحويل والتحويل الكامل في عنصر واجهة المكالمات.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_WIDGET% TRANSFER_CALLS_ %WXT_
للتحكم في توفر إجراء اجتماع الفيديو في عنصر واجهة المكالمات.	{0} rue {1} خاطئ {2}	حقيقي	ENABLE_WIDGET% CALLS_ESCALATE_ TO_WEBEX_MEET_ %ING_WXT

### 6.3.6 هوية المتصل الوارد

يضيف الإصدار 44.2 القدرة على التحكم في معلومات الاتصال المقدمة إلى المستخدم بناءً على الاسم والرقم. هناك خياران للتكوين تمت إضافتهما للتحكم في المعلومات المقدمة إلى المستخدم في شاشة المكالمات الواردة وإشعارات المكالمات التي لم يتم الرد عليها.

#### 6.3.6.1 شاشة مكالمات واردة

هناك اختلافات في الأنظمة الأساسية بين iOS و Android عندما يتعلق الأمر بعرض البيانات في شاشة المكالمات الواردة. التجربة الأصلية لعرض المعلومات للمكالمات الواردة هي كما يلي:

- Android - يوجد حقلان منفصلان في شاشة المكالمات الواردة لإظهار كل من الاسم والرقم
  - iOS - هناك حقل واحد فقط لإظهار إما الاسم أو الرقم - إذا كان كلاهما متوفرًا ، فإن الاسم له الأولوية
- يمكن استخدام خيار التكوين الجديد للمكالمات الواردة للتأكد من أن تطبيق Webex iOS سيظهر الرقم في شاشة المكالمات بجوار الاسم (التنسيق: الاسم (الرقم)). لا يتأثر سلوك تطبيق Webex Android.

#### 6.3.6.2 إشعار المكالمات الواردة

في بعض الحالات، يتم تقديم المكالمات الواردة إلى المستخدم كإشعار. نظرًا لمحدودية المساحة، لا يتم عرض الرقم دائمًا هناك. يتحكم خيار التكوين الجديد للمكالمات الواردة أيضًا في المعلومات المعروضة في إشعارات المكالمات الواردة. إذا تم تمكينه وكان كل من الاسم والرقم متاحين، فسيُلقح تطبيق Webex الرقم الموجود بجوار الاسم (التنسيق: الاسم (الرقم)). هذا سلوك تطبيق Webex ينطبق على كل من نظامي التشغيل iOS و Android.

#### 6.3.6.3 إعلام مكالمات لم يُرد عليها

هناك معلمة تكوين إضافية تم إضافتها لإشعارات المكالمات الفائتة. يمكن استخدامه للتحكم في معلومات الطرف البعيد، على غرار إشعارات المكالمات الواردة، مما يسمح بتبديل الرقم باسم العرض للمستخدم البعيد وتقديمه في إشعار المكالمات الفائتة. هذا سلوك تطبيق Webex ينطبق على كل من نظامي التشغيل iOS و Android.

```

<config>
  <services><calls>
    <caller-id>
      <incoming-calls>
        append-number
        </"%enabled=""%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT
        <incoming-calls/>
        <missed-calls>
      </%"append-number enabled=""%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT>
    <missed-calls/>
  </calls>
</services>
</config>

```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كان يجب إلحاق الرقم بالاسم الموجود في شاشة المكالمات الواردة (iOS فقط) والإشعارات.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT
للتحكم فيما إذا كان ينبغي إلحاق الرقم بالاسم الوارد في إشعار المكالمات الفائتة.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	_ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT

**ملاحظة:** إذا تم تسليم الرقم كاسم عرض أو انتهى اسم العرض بالرقم، فسيُتجنب تطبيق Webex الازدواجية وسيظهر الرقم مرة واحدة فقط.



## 7 ميزات الإصدار التجريبي الميداني المبكر (BETA)

### 7.1 ترميز الذكاء الاصطناعي

بدءًا من الإصدار 44.7، يقدم تطبيق Webex دعمًا لبرنامج ترميز صوتي جديد - برنامج ترميز الذكاء الاصطناعي (xCodec). يتم استخدام برنامج ترميز الصوت هذا في ظروف الشبكة السلبية لتحقيق جودة مكالمات أفضل. يتحقق محرك وسائط Webex في تطبيق Webex من إمكانيات الجهاز، ويتبع جودة الوسائط، ويمكن استخدام برنامج ترميز الذكاء الاصطناعي إذا تم دعمه وتمكينه من خلال ملف التكوين.

يعمل برنامج ترميز الذكاء الاصطناعي فقط مع برنامج ترميز Opus. وهذا يعني أنه يجب الإعلان عن برنامج Opus و AI Codec والتفاوض عليه من قبل الجانبين أثناء مفاوضات SDP.

```
<config>
  <services><calls>
    <audio>
      <codecs>
        </"=codec name="opus" priority="1" payload>
        </"=codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload>
        </"=codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload>
        </"=codec name="G722" priority=".9" payload>
        </"=codec name="PCMU" priority=".8" payload>
        </"=codec name="PCMA" priority=".7" payload>
        </"=codec name="G729" priority=".5" payload="" vad>
        </"=codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30">
        </"=codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false">
      </codecs>
    </audio>
  </services>
</config>
```

**ملاحظة:** لتجربة هذه الميزة، يرجى الاتصال بفريق BETA من أجل تمكين الميزات الإضافية. لن يتم الإعلان عن برنامج ترميز الذكاء الاصطناعي واستخدامه حتى يسمح به فريق BETA.

### 7.2 المساعد الشخصي (الحضور البعيد)

باستخدام الإصدار 44.10، يضيف تطبيق Webex المحمول التكامل مع خدمة Cisco BroadWorks Personal Assistant (PA). يعمل مع وجود Away الخاص بالمستخدم ويتطلب مزامنة حالة PA مع وجود Webex Cloud.

توفر خدمة PA للمستخدم خيارًا لإبلاغ المتصلين لسبب عدم توفر الطرف المتصل، وتوفر بشكل اختياري معلومات حول موعد عودة الطرف المتصل وما إذا كان هناك مراسل للتعامل مع المكالمات.

إذا تم تمكين PA، فسيكون خيار التواجد البعيد متاحًا للمستخدم. يمكن استخدامه لتكوين PA على جانب Cisco BroadWorks. عند تنشيط الميزة، سيرى المستخدمون وجود Away الخاص بالمستخدم في تركيبة مع حالة PA والمدة التي تم تكوينها.

يمكن للمستخدم تكوين PA اليدوي فقط. إذا كانت هناك أي جداول تؤثر على خدمة PA، فسيتم تحديث الحضور من خلال مزامنة حالة المساعد الشخصي. ومع ذلك، لا يكشف تطبيق Webex عن تكوين الجداول والجدول التي تؤثر على PA.

```
<config>
  <services>
    </"%personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT>
  </services>
</config>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
التحكم في ما إذا كانت ميزة التواجد البعيد متاحة للمستخدم.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	PERSONAL_ASSISTA% %NT_ENABLED_WXT

**الملاحظة 1:** تتطلب هذه الميزة تمكين مزامنة حالة المساعد الشخصي من Partner Hub.

**الملاحظة 2:** الميزة غير متاحة بعد لإصدارات سطح المكتب من تطبيق Webex. ومع ذلك، سيتم عرض التواجد البعيد بشكل صحيح دون تفاصيل المساعد الشخصي الإضافية.

**الملاحظة 3:** لن يتم تطبيق توجيه مكالمات المساعد الشخصي القياسي أثناء تنشيط ميزة DND أو إعادة توجيه المكالمات دائمةً أو خدمات إعادة توجيه المكالمات الانتقائية.

**الملاحظة 4:** ينص دليل عدم الإزعاج والوجود المزدهم على أولوية أعلى مقارنة بـ Away. عندما يقوم دليل المستخدم بتنشيط إحدى حالات الحضور هذه، لا يؤدي تمكين المساعد الشخصي إلى تغيير حالة تواجدك إلى "بعيد".

### 7.3 وضع التسليم لإشعارات دفع المكالمات (Webex Calling فقط)

يستخدم تطبيق Webex خادم دفع الإشعارات (NPS) لتسليم إشعارات الدفع للمكالمات إلى APNS/FCM. بدءًا من الإصدار 44.10، يدعم تطبيق Webex الآن ثلاثة أوضاع تسليم مختلفة لتكوين كيفية تسليم إشعارات الدفع المرتبطة بالمكالمات إلى APNS/FCM:

- nps - الآلية الحالية، باستخدام nps
- cloud - آلية محسنة، باستخدام خدمة Cisco Webex Cloud Microservice
- خارجي - آلية تستخدم نظام الطرف الثالث. يتطلب تكامل نظام الطرف الثالث مع محرك Cisco WebHooks

```
<config>
  <services><calls>
    "push-notifications-for-calls enabled="true"
    "%connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT
    "%ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT
    <"%delivery-mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تحديد وضع تسليم إشعارات الدفع للمكالمات.	nps, سحابة, خارجي	nps	PN_FOR_CALLS_DEL% %IVERY_MODE_WXT

#### 7.4 خط متعدد للأجهزة المحمولة (Webex Calling فقط)

بالنسبة لنشر Webex Calling فقط، يضيف الإصدار 11.44 دعمًا لخطوط متعددة (مشاركة وإفتراضية) في إصدار تطبيق Webex للأجهزة المحمولة. أصبح تعيين خطوط متعددة للمستخدم متاحًا الآن على تطبيق سطح المكتب وتطبيق Webex للأجهزة المحمولة - يمكن أن يكون لدى المستخدم خط أساسي وما يصل إلى 9 خطوط ثانوية. نظرًا لمواصفات النظام الأساسي للهاتف الجوال، يمكن أن يكون لدى المستخدم ما يصل إلى مكالمتين متزامنين في الوقت نفسه على أي من الخطوط.

```
<config>
<protocols>
  <sip>
    <"%lines multi-line-enabled=%ENABLE_MULTI_LINE_WXT">
      ...
</protocols>
```

الوصف	القيم المدعومة	القيمة الافتراضية إذا تم حذفها	الوسم
تمكين دعم الخطوط المتعددة (إذا تم تكوينها). إذا تم تعطيل (التعيين إلى "false")، فسيتم استخدام السطر الأول الذي تم تكوينه بواسطة التطبيق.	{0} rue {1} {2} خاطئ	خاطئة	ENABLE_MULTI% %LINE_WXT_

**الملاحظة 1:** إذا تم تمكين وضع الاتصال (ارجع إلى 6.3.5.1 مكالمة مع *Native Dialer*)، يتم تعطيل الخط المتعدد.

**الملاحظة 2:** الخط المتعدد لإصدار الجهاز اللوحي غير مدعوم.

## 8 تعيين العلامات المخصصة بين Webex لـ Cisco BroadWorks و UC-One

يسرد الجدول التالي علامات Webex المخصصة لـ Cisco BroadWorks، مع مطابقة العلامات المخصصة القديمة الخاصة بها لـ UC-One.

علامة Webex لـ Cisco BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
_ENABLE_REJECT_WITH% %WXT_486	ENABLE_REJECT_WITH_48% %DESKTOP_6	ENABLE_REJECT_WITH_48% %MOBILE_6
_REJECT_WITH_XSI_MODE% %WXT	غير متوفر	_REJECT_WITH_XSI_MODE% %MOBILE
REJECT_WITH_XSI_DECLIN% %E_REASON_WXT	غير متوفر	REJECT_WITH_XSI_DECLIN% %E_REASON_MOBILE
ENABLE_TRANSFER_CALL% %S_WXT	ENABLE_TRANSFER_CALL% %S	ENABLE_TRANSFER_CALL% %S_MOBILE
ENABLE_CONFERENCE_CA% %LLS_WXT	غير متوفر	ENABLE_CONFERENCE_CA% %LLS_MOBILE
ENABLE_NWAY_PARTICIPA% %NT_LIST_WXT	ENABLE_NWAY_PARTICIPA% %NT_LIST_DESKTOP	غير متوفر
MAX_CONF_PARTIES_WXT% %	%MAX_CONF_PARTIES%	غير متوفر
ENABLE_CALL_STATISTICS% %WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_CALL_PULL_WXT% %	ENABLE_CALL_PULL_DESK% %TOP	ENABLE_CALL_PULL_MOBI% %LE
PN_FOR_CALLS_CONNECT% %SIP_ON_ACCEPT_WXT_	N/A	PN_FOR_CALLS_CONNECT% %SIP_ON_ACCEPT_MOBILE_
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%MWI_MODE_WXT%	%DESKTOP_MWI_MODE%	%MWI_MODE_MOBILE%
ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% %	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_VISUAL_VOICE_M% %AIL_WXT	ENABLE_VISUAL_VOICE_M% %AIL	غير متوفر
ENABLE_FORCED_LOGOUT% %WXT_	ENABLE_FORCED_LOGOUT% %	غير متوفر
_FORCED_LOGOUT_APPID% %WXT	%FORCED_LOGOUT_APPID%	غير متوفر
ENABLE_CALL_FORWARDI% %NG_ALWAYS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_BROADWORKS% %ANYWHERE_WXT	غير متوفر	غير متوفر

Cisco - Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT	غير متوفر	غير متوفر
BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT	غير متوفر	غير متوفر
BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT	غير متوفر	غير متوفر
BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT	غير متوفر	غير متوفر
EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_USE_REPORT_WXT	%USE_REPORT_IP%	ENABLE_USE_REPORT_MOBILE_WXT
REPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT	غير متوفر	REPORT_USE_LOCAL_PORT_MOBILE_WXT
%USE_TLS_WXT	%USE_TLS%	N/A
%SBC_ADDRESS_WXT	%SBC_ADDRESS%	%SBC_ADDRESS%
%SBC_PORT_WXT	%SBC_PORT%	%SBC_PORT%
_USE_PROXY_DISCOVERY_WXT	%USE_PROXY_DISCOVERY%	_USE_PROXY_DISCOVERY_MOBILE_WXT
_USE_TCP_FROM_DNS_WXT	%USE_TCP_FROM_DNS%	غير متوفر

علامة Cisco J Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
_USE_UDP_FROM_DNS% %WXT	%USE_UDP_FROM_DNS%	غير متوفر
USE_TLS_FROM_DNS_WXT% %	%USE_TLS_FROM_DNS%	غير متوفر
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	%DOMAIN_OVERRIDE%	%DOMAIN_OVERRIDE%
%SOURCE_PORT_WXT%	%SOURCE_PORT%	%SOURCE_PORT%
USE_ALTERNATIVE_IDENTI% %TIES_WXT	USE_ALTERNATIVE_IDENTI% %TIES	غير متوفر
_TCP_SIZE_THRESHOLD% %WXT	%TCP_SIZE_THRESHOLD%	غير متوفر
SIP_REFRESH_ON_TTL_WX% %T	%SIP_REFRESH_ON_TTL%	غير متوفر
ENABLE_SIP_UPDATE_SUP% %PORT_WXT	ENABLE_SIP_UPDATE_SUP% %PORT_DESKTOP	ENABLE_SIP_UPDATE_SUP% %PORT_MOBILE
_ENABLE_PEM_SUPPORT% %WXT	_ENABLE_PEM_SUPPORT% %DESKTOP	غير متوفر
_ENABLE_SIP_SESSION_ID% %WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_FORCE_SIP_INFO% %FIR_WXT_	غير متوفر	غير متوفر
%SRTP_ENABLED_WXT%	%USE_SRTP%	%SRTP_ENABLED_MOBILE%
%SRTP_MODE_WXT%	%SRTP_PREFERENCE%	%SRTP_MODE_MOBILE%
%ENABLE_REKEYING_WXT%	ENABLE_RE_KEYING_DESK% %TOP	ENABLE_RE-% %KEYING_MOBILE
RTP_AUDIO_PORT_RANGE% %START_WXT_	RTP_AUDIO_PORT_RANGE% %START_	RTP_AUDIO_PORT_RANGE% %START_
RTP_AUDIO_PORT_RANGE% %END_WXT_	RTP_AUDIO_PORT_RANGE% %END_	RTP_AUDIO_PORT_RANGE% %END_
RTP_VIDEO_PORT_RANGE% %START_WXT_	RTP_VIDEO_PORT_RANGE% %START_	RTP_VIDEO_PORT_RANGE% %START_
RTP_VIDEO_PORT_RANGE% %END_WXT_	RTP_VIDEO_PORT_RANGE% %END_	RTP_VIDEO_PORT_RANGE% %END_
ENABLE_RTCP_MUX_WXT% %	%ENABLE_RTCP_MUX%	%ENABLE_RTCP_MUX%
ENABLE_XSI_EVENT_CHAN% %NEL_WXT	ENABLE_XSI_EVENT_CHAN% %NEL	N/A
_CHANNEL_HEARTBEAT% %WXT	%CHANNEL_HEARTBEAT%	_CHANNEL_HEARTBEAT% %MOBILE
%XSI_ROOT_WXT%	%XSI_ROOT%	%XSI_ROOT%

علامة Cisco Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	غير متوفر	XSI_ACTIONS_PATH_MOBIL% %E
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	غير متوفر	XSI_EVENTS_PATH_MOBIL% %E
_ENABLE_CALLS_AUTO% %RECOVERY_WXT	غير متوفر	_ENABLE_CALLS_AUTO% %RECOVERY_MOBILE
_EMERGENCY_CALL_DIAL% %SEQUENCE_WXT	غير متوفر	_EMERGENCY_CALL_DIAL% %SEQUENCE_MOBILE
ENABLE_CALL_PICKUP_BLI% %ND_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CALL_PICKUP% %DIRECTED_WXT	غير متوفر	غير متوفر
WEB_CALL_SETTINGS_URL% %WXT_	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_URL% %
%USE_MEDIASEC_WXT%	%USE_MEDIASEC_MOBILE%	USE_MEDIASEC_DESKTOP% %
_ENABLE_CALL_CENTER% %WXT	_ENABLE_CALL_CENTER% "%DESKTOP	غير متوفر
WEB_CALL_SETTINGS_TAR% %GET_WXT	غير متوفر	غير متوفر
WEB_CALL_SETTINGS_CFA% %VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_CFA% %VISIBLE_
WEB_CALL_SETTINGS_DN% %D_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_DN% %D_VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_AC% %R_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_AC% %R_VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_CFB% %VISIBLE_WXT_	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_CFB% %VISIBLE_
WEB_CALL_SETTINGS_CFN% %R_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_CFN% %R_VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_CFN% %A_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_CFN% %A_VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_SIM% %RING_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_SIM% %RING_VISIBLE
_WEB_CALL_SETTINGS% %SEQRING_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_SE% %QRING_VISIBLE
_WEB_CALL_SETTINGS_RO% %VISIBLE_WXT	غير متوفر	_WEB_CALL_SETTINGS_RO% %VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_ACB% %VISIBLE_WXT_	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_ACB% %VISIBLE_

علامة Cisco Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
WEB_CALL_SETTINGS_CW% %VISIBLE_WXT_	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_CW% %VISIBLE_
WEB_CALL_SETTINGS_CLI% %DB_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_CLI% %DB_VISIBLE
_WEB_CALL_SETTINGS_PA% %VISIBLE_WXT	غير متوفر	_WEB_CALL_SETTINGS_PA% %VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_BW% %A_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_BW% %A_VISIBLE
_WEB_CALL_SETTINGS_CC% %VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_STANDARD_SE% %TTINGS_CC_VISIBLE
WEB_CALL_SETTINGS_BW% %M_VISIBLE_WXT	غير متوفر	WEB_CALL_SETTINGS_BW% %M_VISIBLE
_WEB_CALL_SETTINGS_VM% %VISIBLE_WXT	غير متوفر	_WEB_CALL_SETTINGS_VM% %VISIBLE
ENABLE_DIALING_CALL_BA% %CK_WXT	غير متوفر	غير متوفر
DIALING_CALL_BACK_TIME% %R_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_EXECUTIVE_ASSI% %STANT_WXT	ENABLE_EXECUTIVE_ASSI% %STANT_DESKTOP	غير متوفر
PN_FOR_CALLS_RING_TIM% %EOUT_SECONDS_WXT	غير متوفر	PN_FOR_CALLS_RING_TIM% %EOUT_SECONDS_MOBILE
ENABLE_CALL_RECORDIN% %G_WXT	ENABLE_CALL_RECORDIN% %G_DESKTOP	CALL_RECORDING_MOBILE% %
ENABLE_SINGLE_ALERTIN% %G_WXT	N/A	ENABLE_SINGLE_ALERTIN% %G
ENABLE_CALL_PARK_WXT% %	_ENABLE_CALL_PARK% %DESKTOP	غير متوفر
CALL_PARK_AUTO_CLOSE% %DIALOG_TIMER_WXT_	غير متوفر	غير متوفر
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	غير متوفر	غير متوفر
%RTP_ICE_MODE_WXT%	غير متوفر	غير متوفر
RTP_ICE_SERVICE_URI_W% %XT	غير متوفر	غير متوفر
%RTP_ICE_PORT_WXT%	غير متوفر	غير متوفر
SIP_REFRESH_ON_TTL_US% %E_RANDOM_FACTOR_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_CALLS_ESCALATE% TO_WEBEX_MEETING_WXT_ %	غير متوفر	غير متوفر



علامة Cisco Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
_ENABLE_DIALING_VOIP% %WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_DIALING_NATIVE% %WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_DESKPHONE_CO% _NTROL_AUTO_ANSWER %WXT	غير متوفر	غير متوفر
_SIP_URI_DIALING_ENABLE% %LOCUS_CALLING_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_UNIFIED_CALL% %HISTORY_WXT	غير متوفر	غير متوفر
WEB_CALL_SETTINGS_BRAN% %DING_ENABLED_WXT	غير متوفر	غير متوفر
USER_PORTAL_SETTINGS_U% %RL_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_DEVICE_OWNER_RE% %STRICTION_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_AUDIO_MARI_F% %EC_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_AUDIO_MARI_R% %TX_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_VIDEO_MARI_F% %EC_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_VIDEO_MARI_R% %TX_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CALL_BLOCK% %WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_WIDGET_HOLD% %CALLS_WXT_	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_WIDGET_TRAN% %SFER_CALLS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_WIDGET_CALLS% ESCALATE_TO_WEBEX_M_ %EETING_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_SIMULTANEOU% S_CALLS_WITH_SAME_US %ER_WXT	غير متوفر	غير متوفر
SIP_REGISTER_FAILOVE% R_REGISTRATION_CLEAN %UP_WXT	غير متوفر	غير متوفر

علامة Cisco - Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
ENABLE_CALL_MOVE_H% %ERE_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_SPEECH_ENHA% %NCEMENTS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
DIALING_NATIVE_FAC_PRE% %FIX_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_TRANSFER_AUTO% %HOLD_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_RTCP_XR_NEGOTI% %ATION_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_CLID_INCOMING_C% ALLS_APPEND_NUMBER_WX %T	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_CLID_MISSED_CAL% %LS_APPEND_NUMBER_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CLID_OUTGOING% %CALLS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CLID_OUTGOING% CALLS_ADDITIONAL_NUMBE %RS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CLID_OUTGOING% %CALLS_CALL_CENTER_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CLID_OUTGOING% %CALLS_HUNT_GROUP_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_ENABLE_CLID_OUTGOING% CALLS_DELIVERY_BLOCKING %WXT_	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_CALL_FORWARDI% %NG_INFO_CALLS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_BUSY_LAMP_FIEL% %D_WXT	ENABLE_BUSY_LAMP_FIEL% %D_DESKTOP	غير متوفر
ENABLE_BLF_DISPLAY_CAL% %LER_WXT	ENABLE_BLF_DISPLAY_CA% %LLER_DESKTOP	غير متوفر
BLF_NOTIFICATION_DELAY% %TIME_WXT_	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_GCP_NOTIFICATION% %NS_WXT	غير متوفر	غير متوفر
ENABLE_GCP_DISPLAY_CA% %LLER_WXT	غير متوفر	غير متوفر
GCP_NOTIFICATION_MAX_T% %IMEOUT_VALUE_WXT	غير متوفر	غير متوفر

علامة Cisco Webex BroadWorks	علامة تراث سطح المكتب	علامة موبايل القديمة
UDP_KEEPALIVE_ENABL% %ED_WXT	غير متوفر	غير متوفر
TCP_KEEPALIVE_ENABL% %ED_WXT	غير متوفر	غير متوفر
TLS_KEEPALIVE_ENABL% %ED_WXT	غير متوفر	غير متوفر
_PERSONAL_ASSISTANT% %ENABLED_WXT	DESKTOP_PERSONAL_ASS% %ISTANT_ENABLED	ENABLE_PERSONAL_ASSIS% %TANT_PRESENCE
PN_FOR_CALLS_DELIVE% %RY_MODE_WXT	غير متوفر	غير متوفر

**ملاحظة:** يشير N/A إلى عدم وجود علامة مخصصة مقابلة تتحكم في الميزة في UC-One. يشير وجود N/A لكل من علامات إرث سطح المكتب والأجهزة المحمولة إلى أن علامة WEBEX لـ Cisco BroadWorks جديدة وأنها تتحكم إما في وظيفة جديدة أو في ميزة موجودة، والتي لم يتم التحكم فيها من خلال علامة مخصصة في UC-One.

## 9 الملحق أ: تشفيرات TLS

---

يستخدم عميل CiscoSSL Webex for BroadWorks، الذي يعتمد على OpenSSL مع تصليب أمان إضافي.

## 10 الملحق ب: البرنامج النصي لتوفير علامة DM

زاد عدد علامات DM المخصصة مع كل إصدار ، حيث يفضل العديد من العملاء العلامات لمعلومات التكوين الجديدة. لتقديم آليات لتوفير علامات DM المخصصة هذه بسهولة أكبر، يحتوي هذا القسم على برنامج نصي يمكن تشغيله على جانب خادم التطبيق (AS) لتعيين القيم إلى علامات DM المخصصة. هذا البرنامج النصي مخصص بشكل خاص لعمليات النشر الجديدة حيث تهدف معظم علامات DM المخصصة إلى استخدامها.

لاحظ أن هذا البرنامج النصي صالح فقط لعمليات النشر الجديدة حيث يتم إنشاء علامات DM المخصصة. لتعديل علامات DM المخصصة الموجودة، يجب تغيير الأمر الموجود في البرنامج النصي التالي من "add" إلى "set".

قالب البرنامج النصي مع مجموعة قليلة فقط من العلامات المخصصة (في عملية نشر حقيقية، ستحتاج إلى ملء قائمة أكبر من العلامات المخصصة). لاحظ أن المثال التالي هو للهاتف المحمول. بالنسبة لسطح المكتب، استخدم مجموعة علامات BroadTouch\_tags بدلاً من Connect\_Tags. بالنسبة للكمبيوتر اللوحي، استخدم مجموعة علامة ConnectTablet\_Tags بدلاً من Connect\_Tags.

```

***** Connect_Tags - read file ***** %
%
:Instructions %
----- %
This read file can be used to create, add and set Webex for BroadWorks - %
client custom tags %
Use %% to comment out any steps not required based on deployment specific - %
:service requirements %
Step 1 -- for new deployments only, create initial tag set label %
Step 2 -- add a new custom tag (an entry is required for each new tag) %
Step 3 -- set value for an existing custom tag (entry required for each applicable tag) %
Step 4 -- display and visually verify tag settings %
%
Edit, modify file as needed respecting command syntax. Save file (e.g. WxT_Tags.txt) - %
SFTP read file to AS under directory /tmp - %
Login to AS, bwcli (login as admin) - %
Execute the following command from bwcli: AS_CLI> r /tmp/ WxT_Tags.txt - %
Verify results - %
%
----- %
-----
Step 1: Create Connect tag set label - Connect_Tags %
----- %
-----
quit all;System;DeviceTagSet
add Connect_Tags
----- %
-----
Step 2: Add WxT for BWKS custom tags %
-----EXAMPLE -- for all mobile tags see the list below %
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% true
----- %
-----
Step 3: Set Connect custom tags (if tag already exists) %
EXAMPLE -- for all mobile tags see the list below %
set tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% isOverridable true
tagvalue false

```

```

----- %%
Step 4: Verify custom tags have been correctly defined and set %%
----- %%
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
get tagSetName Connect_Tags
الخروج من الكل

```

يسرد ما يلي جميع العلامات المخصصة التي يستخدمها Webex من أجل Cisco BroadWorks، مع القيم النموذجية (الافتراضية أو الموصى بها). لاحظ أن بعض العلامات تتطلب قيمًا محددة للنشر المقابل (مثل عناوين الخادم). لهذا السبب تتم إضافة هذه العلامات في نهاية البرنامج النصي ولكنها تركت فارغة ، ويجب إضافة أوامر إضافية محددة لتحديد هذه العلامات.

### 10.1 سطح المكتب

```

add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
%add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT
false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false%

```

```

    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
        add tagSetName BroadTouch_tags
        PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true%
        add tagSetName BroadTouch_tags
        PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true%
%add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT
false
        add tagSetName BroadTouch_tags
        SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000%
        add tagSetName BroadTouch_tags
        SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000%
    add tagSetName BroadTouch_tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% 900
%add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT
false
%add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT
dns
    add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
    add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT% false
        add tagSetName BroadTouch_tags
        SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% true%
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
        add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_MODE_WXT% false
        add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
    add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
    add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
        add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
    add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-
        /actions
/add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
        add tagSetName BroadTouch_tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
        add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFN_VISIBLE_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true

```

```

%add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT
true
%add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT
true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags
WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false%
%add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT
true
%add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
%add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT
false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags
VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% true%
%add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT
false
add tagSetName BroadTouch_tags
EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0%
add tagSetName BroadTouch_tags
EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1%
add tagSetName BroadTouch_tags
EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login%
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
%add tagSetName BroadTouch_tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT
10
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false%
add tagSetName BroadTouch_tags
ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT% true%
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icastun
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName BroadTouch_tags
SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true%
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %FORCED_LOGOUT_APPID_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %MWI_MODE_WXT% true

```



```

%add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT
false
  add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PAIS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags
      ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT% false%
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
      add tagSetName BroadTouch_tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
      add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
%add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT
true
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
    add tagSetName BroadTouch_tags
      ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false%
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags
      SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true%
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% true
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
    add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
%add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT
false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT% false
%add tagSetName BroadTouch_tags %GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT
120
  add tagSetName BroadTouch_tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
  add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
  add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
%add tagSetName BroadTouch_tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT
resolved
  add tagSetName BroadTouch_tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false

```

## 10.2 الهاتف الجوال

```

  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false

```

```

        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
            add tagSetName Connect_Tags
                ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false%
            add tagSetName Connect_Tags
                BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false%
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
    add tagSetName Connect_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
        add tagSetName Connect_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
        add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
            add tagSetName Connect_Tags
                PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true%
    %add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT
        true
    %add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT
        5000
    %add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT
        10000
        add tagSetName Connect_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
    add tagSetName Connect_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
        add tagSetName Connect_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
    add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
    add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
    add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
    add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
    add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
        add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
    add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
        add tagSetName Connect_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000

```

```

/add tagSetName Connect_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions
/add tagSetName Connect_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
    add tagSetName Connect_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFN_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFN_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
%add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT
false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
  add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
  add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
  add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline false
  add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
  add tagSetName Connect_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
  add tagSetName Connect_Tags
  DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false%
  add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
%add tagSetName Connect_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT
MNO_Access
  add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true

```

```

add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
%add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT
false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %MWI_MODE_WXT% true
%add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT
false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags
VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false%
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
%add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT
0
add tagSetName Connect_Tags
EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1%
add tagSetName Connect_Tags
EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login%
add tagSetName Connect_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags
ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true%
add tagSetName Connect_Tags
ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false%
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags
SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true%
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
%add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags
ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false%
add tagSetName Connect_Tags
ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false%

```

```

add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false%
    add tagSetName Connect_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false%
    add tagSetName Connect_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false%
    add tagSetName Connect_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false%
%add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT
    false
    add tagSetName Connect_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
    add tagSetName Connect_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
%add tagSetName Connect_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT
    resolved
add tagSetName Connect_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
    add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false

```

### 10.3 الكمبيوتر اللوحي

```

add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT
    false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERENCING_CALLS_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false%

```



```

add tagSetName ConnectTablet_Tags
BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags
SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000%
add tagSetName ConnectTablet_Tags
SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000%
add tagSetName ConnectTablet_Tags
PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true%
add tagSetName ConnectTablet_Tags
PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
/add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions
/add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNr_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNrA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false

```

```

add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT
    false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT
    true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT
    MNO_Access
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %MWI_MODE_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false%

```

```

add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PAID_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT
    true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT
    true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
    %add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags
        ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false%
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
    add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
%add tagSetName ConnectTablet_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT
    resolved
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false

```



```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
```

#### 10.4 وسوم النظام

تسرد فيما يلي علامات النظام التي يستخدمها Webex لـ BroadWorks.

```
%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
%BWLINEPORT-n%
%BWHOST-n%
%BWAUTHUSER-n%
%BWAUTHPASSWORD-n%
%BWE164-n%
%BWNAME-n%
%BWEXTENSION-n%
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%
%BWLINEPORT-PRIMARY%
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%
%BWE911-CUSTOMERID%
%BWE911-SECRETKEY%
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
%BW-MEMBERTYPE-n%
%BWUSEREXTID-n%
```

## 11 المختصرات والاختصارات

يسرد هذا القسم المختصرات والاختصارات الموجودة في هذا المستند. يتم سرد المختصرات والاختصارات بالترتيب الأبجدي جنباً إلى جنب مع معانيها.

معاودة الاتصال التلقائية لدى ACB	
التوزيع	التلقائي للمكالمات ACD
رفض المكالمات مجهولة الهوية لـ ACR	
معيار	التشفير المتقدم AES
بوابة طبقة	ALG
واجهة برمجة تطبيقات	API
حزمة	تطبيق APK
APNS	خدمة إعلام Apple Push
ARS	انتقاء معدل البيت التلقائي
كخادم	التطبيقات (Cisco BroadWorks)
ملف تعريف	صوتي مرئي لـ AVP
BW	BroadWorks
BWA	BroadWorks Anywhere
BWKS	BroadWorks
BWM	BroadWorks Mobility
BYOD	إحضار جهازك الخاص
مركز اتصال	CC
CFB	إعادة توجيه المكالمات مشغول
CFNA	إعادة توجيه مكالمات عند عدم الرد
لا يمكن الوصول إلى	إعادة توجيه المكالمات CFNR
تنسيق	CIF المتوسط العام
واجهة	سطر الأوامر CLI
هوية	خط الاتصال CLID
حظر تسليم	معرف خط الاتصال CLIDB
CRLF	خط إرجاع النقل
CS	تبديل حلبة السباق
عرض ويب	إعدادات مكالمات CSWV
CW	انتظار المكالمات
قاعدة بيانات	DB
إدارة	الأجهزة DM

ممنوع الإزعاج	عدم الإزعاج
نظام اسم المجال	DNS
التحكم في هاتف	DPC المكتبي
DTAF	ملف أرشيف نوع الجهاز
خدمة	تغيير عنوان مكالمات الطوارئ ECACS
FMC	Fixed-Mobile Convergence
اسم مجال FQDN	مؤهل بشكل كامل
رمز مصادقة رسالة	التجزئة HMAC
مؤسسة ICE	للاتصال التفاعلي
ترميز iLBC	إنترنت معدل البت المنخفض
المراسلة الفورية	IM
المراسلة الفورية والحضور	IM&P
اختبار قابلية التشغيل البيئي	IOT
معرف Jabber - JID	
M/O	الزامي/اختياري
مشغل شبكة الجوال MNO	
MTU	وحدة الإرسال القصوى
درشة	MUC متعددة المستخدمين
مؤشر انتظار الرسائل MWI	
طبقة	تجريد الشبكة NAL
مؤشر	تسمية هيئة NAPTR
ترجمة	عنوان شبكة NAT
OTT	فوق الأعلى
مساعد شخصي	PA
PAI	P-Asserted-Identity
PEM	P-Early Media
مؤشر	فقدان صورة PLI
شبكة PLMN	Public Land Mobile
إعلام	PN Push
تنسيق	ربع السنة المتوسط العام
جودة الخدمة	
مكتب	RO البعيد
بروتوكول التحكم في الوقت	RTCP
بروتوكول	RTP في الوقت الفعلي

Software كخدمة	SaaS
الاسم البديل للموضوع SAN	
المصادقة والأمان البسيطة لـ SASL	طبقة
SAVP الفيديو الصوتي الآمن لـ	ملف تعريف
SBC	وحدة التحكم في حد جلسة
	مظهر مكالمة مشتركة لـ SCA
استمرارية جلسة SCF	وظيفة
التحكم في دفق SCTP	بروتوكول نقل
جلسة SDP	بروتوكول تعريف
	رنين متسلسل للرنين
SIMRING المتزامن	خاتم
SIP	بروتوكول بدء جلسة
نسبة إشارة SNR إلى الضوضاء	
	الوصول عبر رقم واحد لـ SNR
بروتوكول التحكم الآمن في الوقت الفعلي	SRTCP
النقل الآمن في الوقت الفعلي	بروتوكول
طبقة الأمانة SSL	طبقة مأخذ
NAT لـ STUN	مرافق اجتياز جلسة
SUBQCIF الفرعي من	الربع
TCP	بروتوكول التحكم في الإرسال
TLS طبقة نقل	أمان
وقت العيش	TTL
Relay NAT باستخدام	تدوير
UDP	بروتوكول مخطط بيانات المستخدم
	واجهة مستخدم
UMS (Cisco BroadWorks)	خادم المراسلة
URI مورد موحد	معرف
UVS (Cisco BroadWorks)	خادم الفيديو
VGA رسومات الفيديو	مصفوفة
عبر IP	صوت VoIP
البريد الصوتي المرئي	VVM
Webex	WXT
XMPP	بروتوكول المراسلة والحضور القابل للتمديد
	التقرير الموسع XR

منصة  
واجهة  
Xsp Xtended للخدمات  
خدمات Xsi

حقوق الطبع والنشر © 2024، Cisco Systems, Inc. جميع الحقوق محفوظة.