

# Portal administratora — plany połączeń wychodzących

 [carrier.webex.com/outbound\\_calling\\_plans\\_rep/](http://carrier.webex.com/outbound_calling_plans_rep/)

12 grudnia 2017 r.

[Strona główna](#) | [Wskazówki administratora](#) | [Portal administratora - Outbound Calling Plans](#)

[Overview](#)[Configure Outbound Calling For Locations](#)[Configure Outbound Calling For Individual Users](#)[Configuring Actions](#)[Calling Plan by Country](#)[powrót dop](#)


## Omówienie

Administratorzy mogą zarządzać wychodzącymi planami połączeń klientów dla każdej witryny i określonych użytkowników/numerów telefonów. Połączenia wychodzące regulują zachowanie połączeń umieszczanych w różnych typach adresatów:

- **Wewnętrzne (wewnątrzzakładowe)**
- **Lokalne**
- **Międzystrefowe**
- **Bezpłatne**
- **Międzynarodowe**
- **Pomoc operatora**
- **Chargeable Directory Assistance**
- **Special Services I**
- **Usługi specjalne II**
- **Usługi Premium I**
- **Usługi premium II**

## Konfigurowanie połączeń wychodzących dla lokalizacji


1. Zaloguj się do portalu administratora i wybierz witrynę.
2. Wybierz **Zaawansowane usługi** w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
3. Następnie wybierz opcję **Połączenia wychodzące** w sekcji Ustawienia pakietu witryny.

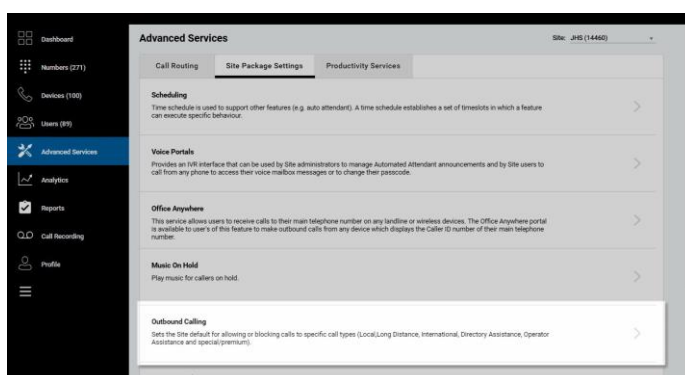

Kliknij obraz dla dużego widoku 


# Konfigurowanie połączeń wychodzących dla poszczególnych użytkowników

1. Zaloguj się do portalu administratora i wybierz witrynę.
2. Wybierz kartę **Użytkownicy** w menu nawigacyjnym po lewej stronie.
3. Znajdź użytkownika, którego chcesz skonfigurować, i kliknij menu rozwijane **Akcje**.  
Wybierz **Edytuj**.

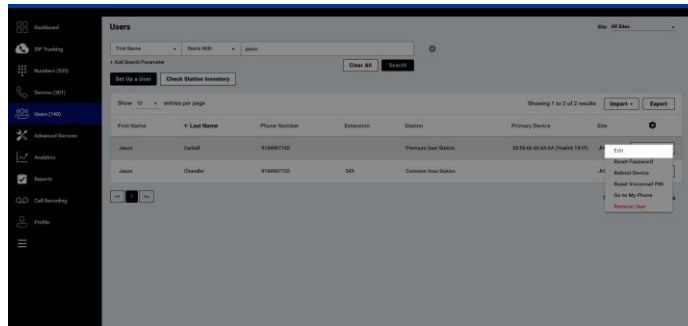

Kliknij obraz dla dużego widoku 

5. Po wyświetleniu okna dialogowego edycji użytkownika kliknij opcję **Uprawnienia połączeń**. W tym miejscu można skonfigurować połączenia wychodzące.

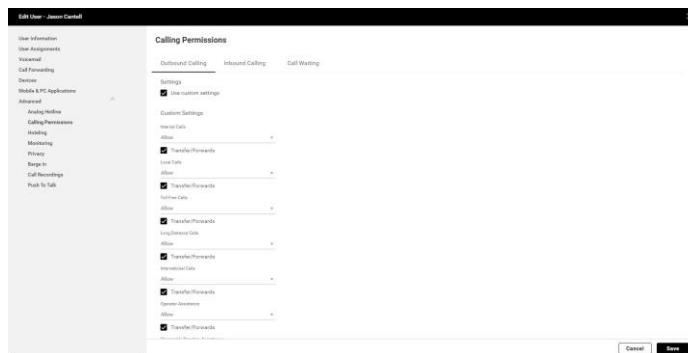

Kliknij obraz dla dużego widoku 

Połączenia wychodzące mają wstępną konfigurację domyślną. Może zostać zmodyfikowany w taki sposób, aby odpowiadał potrzebom biznesowym w zakresie dopuszczania lub blokowania niektórych rodzajów połączeń wychodzących. Ta konfiguracja połączeń wychodzących na poziomie witryny jest domyślna dla wszystkich użytkowników, jednak użytkownicy mogą mieć własny plan połączeń wychodzących skonfigurowany pod kątem swoich potrzeb biznesowych w sekcji Przypisania/Lista według użytkownika.

Są to domyślne ustawienia planu połączeń wychodzących.

**Typ**

**Ustawienie domyślne Przekazywanie/prze włączone**

Wewnętrzne (wewnętrzzmaciczne)	Zezwól	Tak
Lokalne	Zezwól	Tak
Międzystrefowe	Zezwól	Tak
Bezpłatne	Zezwól	Tak
Międzynarodowe	Blokuj	Nie
Pomoc operatora	Zezwól	Tak
Płatna pomoc dotycząca numeru	Zezwól	Tak
Usługi specjalne I	Zezwól	Tak
Usługi specjalne II	Zezwól	Tak
Usługi premium I	Blokuj	Nie
Usługi premium II	Blokuj	Nie

## Konfigurowanie działań

Dla każdego typu połączeń wychodzących czynność może być skonfigurowana do określonego leczenia

- **Reguły połączeń inicjowanych lub przekazywanych/przekazywanych z witryny lub numeru są następujące:**
  - Zezwól — połączenia mogą być przypisane do typu docelowego.
  - Zezwól przy użyciu kodu autoryzacji – Użytkownik musi wprowadzić wstępnie zdefiniowany kod, aby nawiązać połączenie z typem docelowym zdefiniowanym na ekranie Kody autoryzacji w sekcji Więcej opcji.
  - Blokuj — połączenia są blokowane dla typu docelowego.
  - Przekaż do 1., 2. i 3. — połączenia próbowane do typu docelowego są przenoszone na określony numer, który jest zdefiniowany na ekranie Numery przekierowywania w sekcji Więcej opcji.
  - Przekaż/Przekaż — wybierz, czy określone typy połączeń mogą być Przekazywane lub Przekazywane na inny numer, klikając pole wyboru. Jeśli ta opcja jest włączona, użytkownicy mogą przekazywać lub przekazywać typ połączenia na inny numer.

- ♦ **Kod autoryzacji** Połączenia tego typu wymagają wprowadzenia przez użytkownika kodu autoryzacji, zanim będzie on dozwolony. Przed użyciem w rozwijanym menu akcji Zaplanuj połączenie musi zostać zdefiniowany co najmniej jeden kod autoryzacji. W obszarze Więcej opcji wybierz kody autoryzacji. Nie można zmodyfikować opisu kodu z listy. Jeśli opis wymaga edycji, usuń kod i dodaj go ponownie z nowym opisem.
  - Lista kodów – Na liście pojawi się lista wcześniej zdefiniowanych kodów. Listę można wyszukiwać za pomocą paska wyszukiwania u góry okna podręcznego.
  - Dodaj kod – Kliknij „Dodaj”, aby dodać nowy kod autoryzacji. Wprowadź nazwę IdP Dodaj numer Numer można wprowadzić lub wybrać z rozwijanego pola. Musi być liczbą całkowitą od 2 do 14 cyfr. Wprowadź krótki opis kodu, który będzie wyświetlany na liście kodów.
  - Usuń kod — podczas przeglądania listy kodów naciśnij pole w lewej większości kolumn, aby wybrać kod lub kody do usunięcia. Naciśnij przycisk „Usuń”. Wybrane kody zostaną usunięte z listy i nie pozwolą na przetwarzanie połączeń, jeśli zostaną wprowadzone.
- ♦ **Przenieś moje numery**

Wprowadź numer w odpowiednich polach poniżej, który będzie używany jako numer docelowy, gdy użytkownik wykona połączenie typu zdefiniowanego w ustawieniu Przekaż do 1., Przekaż do 2. lub Przekaż do 3.

  - Numery przekierowywania 1 – numer telefonu używany do przekierowywania do 1. ustawienia.
  - Numery przekierowywania 2 – numer telefonu używany do przekierowywania do 2. ustawienia.
  - Numery przekierowywania 3 – numer telefonu używany do przekierowywania do 3. ustawienia.

Copyright © 2016 Cisco Systems, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.