



# Webex para a Cisco BroadWorks Guia de configuração

Edição 45.2

Versão 1 do documento



## Índice

<b>1</b>	<b>Resumo das alterações</b>	<b>1</b>
1.1	Alterações para lançamento 45.2, fevereiro de 2025	1
1.2	Alterações para lançamento 45.1, janeiro de 2025	1
1.3	Alterações para lançamento 44.12, dezembro de 2024	1
1.4	Alterações para versão 44.11, novembro de 2024	1
1.5	Alterações para versão 44.10, outubro de 2024	1
1.6	Alterações para versão 44.9, setembro de 2024	1
1.7	Alterações para versão 44.8, agosto de 2024	1
1.8	Alterações para versão 44.7, julho de 2024	1
1.9	Alterações para versão 44.6, junho de 2024	2
1.10	Alterações para versão 44.5, maio de 2024	2
1.11	Alterações para versão 44.4, abril de 2024	2
1.12	Alterações para versão 44.3, março de 2024	2
1.13	Alterações para versão 44.2, fevereiro de 2024	2
1.14	Alterações para versão 44.1, janeiro de 2024	3
<b>2</b>	<b>Alterações nos arquivos de configuração</b>	<b>4</b>
2.1	Alterações nos arquivos de configuração para versão 45.2	4
2.2	Alterações nos arquivos de configuração para versão 45.1	4
2.3	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.12	4
2.4	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.11	4
2.5	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.10	4
2.6	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.9	5
2.7	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.8	5
2.8	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.7	5
2.9	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.6	5
2.10	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.5	5
2.11	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.4	6
2.12	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.3	6
2.13	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.2	7
2.14	Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.1	8
<b>3</b>	<b>Introdução</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>Instalação</b>	<b>10</b>
4.1	Download do cliente localizado	10
4.2	Cliente Android	10
4.3	Cliente iOS	10
4.4	Cliente de Ambiente de trabalho	10
<b>5</b>	<b>Gerenciamento de dispositivo</b>	<b>12</b>
5.1	Tags de gerenciamento de dispositivos	12
5.2	Melhorias de correspondência parcial para seleção de tipo de dispositivo	13

5.3	Configuração do cliente.....	14
5.4	Implantação de config-wxt.xml .....	14
5.5	Arquivo de configuração (config-wxt.xml) .....	14
5.6	Tags padrão do sistema.....	15
5.7	Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks .....	15
<b>6</b>	<b>Tags personalizadas .....</b>	<b>18</b>
6.1	Características comuns.....	30
6.1.1	Configurações do servidor SIP .....	30
6.1.2	SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real .....	33
6.1.3	Cabeçalhos SIP 3GPP para SRTP .....	35
6.1.4	Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives .....	36
6.1.5	Tempo limite configurável para abrir o soquete SIP.....	38
6.1.6	Descoberta dinâmica de proxy SIP .....	38
6.1.7	Uso de porta preferencial para SIP .....	43
6.1.8	Failover e Failback SIP .....	44
6.1.9	SIP SUBSCRIBE e REGISTER Atualizar e SUBSCRIBE Tentar novamente .....	49
6.1.10	Usar P-Associated-URIs no REGISTRO .....	49
6.1.11	Cabeçalho de mídia precoce (PEM) do SIP P .....	50
6.1.12	Suporte de ATUALIZAÇÃO DE SIP .....	50
6.1.13	FIR INFORMAÇÕES SIP herdadas.....	51
6.1.14	Gerenciamento de rport SIP para NAT traversal.....	51
6.1.15	ID da sessão SIP .....	52
6.1.16	Comportamento de rejeição de chamadas recebidas .....	53
6.1.17	Intervalo de portas do protocolo de transporte em tempo real .....	53
6.1.18	Suporte ICE (Webex Calling apenas) .....	54
6.1.19	RTCP MUX .....	55
6.1.20	Transferir .....	55
6.1.21	Chamadas de conferência n-way e participantes.....	56
6.1.22	Encaminhamento de chamada.....	57
6.1.23	estacionamento de chamada/Recuperar .....	57
6.1.24	Estatí. de chamada.....	58
6.1.25	Recuperação automática de chamadas /Entrega perfeita de chamadas .....	58
6.1.26	Gravação de chamadas .....	59
6.1.27	Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera .....	60
6.1.28	Transcrição do correio de voz para Webex Calling.....	62
6.1.29	Configurações de chamadas .....	62
6.1.30	Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web.....	65
6.1.31	Call Center/Logon/logoff da fila de chamadas .....	68
6.1.32	Raiz e caminhos XSI .....	69
6.1.33	Canal de eventos XSI.....	69
6.1.34	Configuração de codec .....	70
6.1.35	Discagem SIP-URI .....	72

6.1.36	Histórico de chamadas em todos os dispositivos .....	73
6.1.37	Desativar chamadas de vídeo .....	73
6.1.38	Chamadas de emergência (911) - Relatórios de localização com o provedor E911 ...	74
6.1.39	PAI como Identidade .....	75
6.1.40	Desativar compartilhamento de tela .....	75
6.1.41	Indicação de chamada de spam.....	76
6.1.42	Remoção de ruído e extensão de largura de banda para chamadas PSTN/móveis...	76
6.1.43	Marcação QoS DSCP .....	77
6.1.44	Perfil Primário.....	78
6.1.45	Lista de bloqueios (Webex Calling apenas).....	79
6.1.46	Implementação de Adaptação e Resiliência de Mídia (MARI) .....	80
6.1.47	Chamadas simultâneas com o mesmo usuário .....	82
6.1.48	RTCP-XR .....	82
6.1.49	Informações de encaminhamento de chamadas .....	83
6.1.50	ID do chamador .....	83
6.2	Recursos de somente desktop .....	86
6.2.1	Logoff forçado .....	86
6.2.2	Atendimento de chamadas .....	86
6.2.3	Suporte ao Boss-Admin (Assistente executivo).....	87
6.2.4	Escalar chamadas SIP para a reunião (Webex Calling apenas) .....	88
6.2.5	Chamada de controle de telefone fixo – Resposta automática .....	88
6.2.6	Resposta automática com notificação de tom .....	89
6.2.7	Controle de telefone de mesa – Controles de chamada intermediária – Conferência.	89
6.2.8	Notificações de atendimento de chamadas .....	89
6.2.9	Pacote de eventos de controle remoto.....	92
6.2.10	Seleção de CLID do agente de fila de chamadas .....	92
6.2.11	Gateway de manutenção (Webex Calling somente).....	92
6.2.12	Várias linhas - Aparência da linha compartilhada.....	93
6.2.13	Várias linhas - Linhas virtuais (Webex Calling apenas) .....	94
6.2.14	Pacote de eventos de controle remoto para desativar o som (Webex Calling somente) .....	94
6.2.15	Mover chamada .....	95
6.3	Recursos somente para dispositivos móveis.....	97
6.3.1	Chamada de emergência.....	97
6.3.2	Notificações por push para chamadas.....	98
6.3.3	Alerta único .....	101
6.3.4	Clique para discar (retorno de chamada).....	101
6.3.5	Suporte a MNO.....	102
6.3.6	ID do autor da chamada recebida .....	107
6.4	Assistente pessoal (presença ausente) .....	108
<b>7</b>	<b>Recursos do teste de campo inicial (BETA).....</b>	<b>110</b>
7.1	Codec de IA .....	110

7.2	Várias linhas para celular (Webex Calling apenas).....	110
<b>8</b>	<b>Mapeamento de tags personalizado entre a Webex Cisco BroadWorks e a UC-One .</b>	<b>112</b>
<b>9</b>	<b>Apêndice A: Codificações de TLS.....</b>	<b>120</b>
<b>10</b>	<b>Apêndice B: Script de provisionamento de tag DM.....</b>	<b>121</b>
10.1	Desktop.....	122
10.2	Celular.....	124
10.3	Tablet.....	127
10.4	Tags do sistema.....	130
<b>11</b>	<b>Siglas e abreviações.....</b>	<b>132</b>

## 1 Resumo das alterações

---

Esta seção descreve as alterações neste documento para cada lançamento e versão do documento.

### 1.1 Alterações para lançamento 45.2, fevereiro de 2025

Não houve alterações neste documento para esta versão.

### 1.2 Alterações para lançamento 45.1, janeiro de 2025

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção [6.4 Assistente pessoal \(presença ausente\)](#) movida do BETA.
- Seção movida [6.3.2.3 Modo de entrega \(Webex Calling somente\)](#) fora do BETA.

### 1.3 Alterações para lançamento 44.12, dezembro de 2024

Não houve alterações neste documento para esta versão.

### 1.4 Alterações para versão 44.11, novembro de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção adicionada [Várias linhas para celular \(Webex Calling apenas\)](#) na BETA.

### 1.5 Alterações para versão 44.10, outubro de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção adicionada [Assistente pessoal \(presença ausente\)](#).
- Seção adicionada [Modo de entrega \(Webex Calling somente\)](#) em BETA.

### 1.6 Alterações para versão 44.9, setembro de 2024

Não houve alterações neste documento para esta versão.

### 1.7 Alterações para versão 44.8, agosto de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção atualizada [6.1.34 Configuração de codec](#) – esclarecimentos adicionados sobre os DTMFs e mecanismos de entrega suportados.

### 1.8 Alterações para versão 44.7, julho de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Adicionada seção [Codec de IA](#) em BETA.
- Seção atualizada [6.1.44 Perfil primário](#) – detalhes removidos sobre o Webex comportamento do aplicativo antes do lançamento 43.2.

## 1.9 Alterações para versão 44.6, junho de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção atualizada [6.3.6. ID do autor da chamada recebida](#) – adicionou mais detalhes sobre a experiência nativa e como o recurso funciona.

## 1.10 Alterações para versão 44.5, maio de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção atualizada [6.1.18 Suporte ICE \(Webex Calling apenas\)](#) – suporte a IPv6 adicionado via NAT64.
- Seção atualizada [6.1.50 ID do chamador](#) - adicionada subseção [6.1.50.2 Nome da ID do chamador remoto](#).

## 1.11 Alterações para versão 44.4, abril de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção atualizada [6.1.50.1 ID do autor da chamada de saída](#).
- Seção atualizada [Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.3](#) – detalhes adicionados sobre as atualizações keepalive em 44.3.

## 1.12 Alterações para versão 44.3, março de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Seção atualizada [6.3.6. ID do autor da chamada recebida](#)
  - Seção movida [6.1.50.1 ID do autor da chamada](#) de saída como comum para desktop e celular e atualizada com mais detalhes.
- Seção atualizada [6.1.4 Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives](#) – detalhes adicionados sobre os keepalives configuráveis usando tags personalizadas.

## 1.13 Alterações para versão 44.2, fevereiro de 2024

Esta versão do documento inclui as seguintes alterações:

- Adicionada seção [6.3.6 ID do autor da chamada recebida](#)
- Seção atualizada [6.2.8 Notificações de atendimento de chamadas](#)
  - Adicionada a subseção [6.2.8.1 Campo de luz de ocupado](#) - detalhes do BLF movidos para ela.
  - Subseção adicionada [6.2.8.2 Grupo de atendimento de chamadas \(Webex Calling apenas\)](#).
- Adicionada seção [6.1.49 Informações de encaminhamento de chamadas](#).
- Seção atualizada [6.1.8.3 Aplicar versão IP](#) – detalhes adicionados para o novo modo `nat64`.

- Seção atualizada [6.1.42 Remoção de ruído e extensão de largura de banda para chamadas PSTN/móveis](#) – detalhes adicionados para o novo suporte de extensão de largura de banda e as atualizações de remoção de ruído. A seção *Melhorias de fala para chamadas PSTN* foi removida do BETA.

#### **1.14 Alterações para versão 4.1, janeiro de 2024**

Não houve alterações neste documento para esta versão.



## 2 Alterações nos arquivos de configuração

### 2.1 Alterações nos arquivos de configuração para versão 45.2

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

### 2.2 Alterações nos arquivos de configuração para versão 45.1

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

### 2.3 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.12

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

### 2.4 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.11

- [Recurso BETA] [Somente celular] [Webex Calling somente]  
Atributo habilitado para várias linhas adicionado na tag <protocols><sip><lines>. Adicionadas seções <personal> e <line> para as linhas secundárias na seção <protocols><sip><lines>.

```
<config>
<protocols><sip>
<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
  <personal>
    <line-port>%BWDISPLAYNAMELINEPORT%</line-port>
  </personal>
  <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%">
    ...
  </line>
  <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%">
    ...
  </line>
  ...
  <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%">
    ...
  </line>
</lines>
```

### 2.5 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.10

- [Recurso BETA]  
Adicionada <personal-assistant> tag na seção <services>.

```
<config>
<services>
  <personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%" />
```

- [Recurso BETA] [Somente celular] [Webex Calling somente]  
Atributo do modo de entrega adicionado na tag <services><push-notifications-for-calls>.

```
<config>
<services>
  <push-notifications-for-calls enabled="true" connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%" ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%" delivery-mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%">
```

Os seguintes %TAG%s foram adicionados:

- %PERSONAL\_ASSISTANT\_ENABLED\_WXT%
- %PN\_FOR\_CALLS\_DELIVERY\_MODE\_WXT%

## 2.6 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.9

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

## 2.7 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.8

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

## 2.8 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.7

- [Recurso BETA]  
Codec de IA adicionado (xCodec) na seção <services><calls><audio><codecs>.

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
```

## 2.9 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.6

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

## 2.10 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.5

- [Webex Calling only]  
Adicionado o atributo enable-ipv6-support à marca <protocols><rtp><ice> .

```
<config>
<protocols><rtp>
  <ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%"
    enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%"
    mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"
    service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%"
    port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/>
```

- A tag <remote-name> foi adicionada na seção <services><calls><caller-id> com <machine> como uma subtag.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <remote-name>
      <machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%"/>
```

Os seguintes %TAG%s foram adicionados:

- %ENABLE\_RTP\_ICE\_IPV6\_WXT%
- %CLID\_REMOTE\_NAME\_MACHINE\_MODE\_WXT%

## 2.11 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.4

- [Desktop only] [Webex Calling only]  
Tags adicionadas <additional-numbers><hunt-group> e <clid-delivery-blocking> na seção <caller-id><outgoing-calls>.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%" />
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%" />
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%" />
      <clid-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%" />
    </outgoing-calls>
```

## 2.12 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.3

- [Desktop only] [Webex Calling only]  
Adicionado <outgoing-calls> na nova seção <caller-id> , com <call-center> como uma subtag.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%" />
    </outgoing-calls>
```

- Adicionadas tags personalizadas (%UDP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%, %TCP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT% e %TLS\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%) para substituir o valor habilitado para keep-alive codificado para cada transporte em <protocols><sip><transports>.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
  <udp>
    <keepalive enabled="%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
    ...
  </udp>
  <tcp>
    <keepalive enabled="%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
    ...
  </tcp>
  <tls>
    <keepalive enabled="%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
    ...
  </tls>
```

Os seguintes %TAG%s foram adicionados:

- %UDP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%
- %TCP\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%
- %TLS\_KEEPALIVE\_ENABLED\_WXT%

## 2.13 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.2

- [Somente para dispositivos móveis]  
Seção adicionada <caller-id> em <services><calls>. Adicionadas subtags <incoming-call> e <missed-call>, com nova subtag <append-number> para ambas.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <incoming-calls>
      <append-number
enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </incoming-calls>
    <missed-calls>
      <append-number
enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </missed-calls>
```

- [Somente celular] [Webex Calling somente]  
Adicionado <outgoing-calls> na nova <caller-id> seção.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
      <clid-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
```

- Tag adicionada <call-forwarding-info> na seção <services><calls>.

```
<config>
<services><calls>
  <call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%"/>
```

- [Desktop only] [Webex Calling only]  
Seção <group-call-pickup-notifications> adicionada em <services><calls>, com <display-caller> e <max-timeout> como subtags. Também foi adicionada a tag <group-call-pickup> em cada tag <line> na seção <protocols><sip><lines> .

```
<config>
<services><calls>
  <group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%">
    <display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
    <max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%"/>
  </group-call-pickup-notifications>
  ...
```

```
<protocols><sip>
  <lines>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
  ...
</protocols>
```

Os seguintes %TAG%s foram adicionados:

- %ENABLE\_CLID\_INCOMING\_CALLS\_APPEND\_NUMBER\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_MISSED\_CALLS\_APPEND\_NUMBER\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_ADDITIONAL\_NUMBERS\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_CALL\_CENTER\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_HUNT\_GROUP\_WXT%
- %ENABLE\_CLID\_OUTGOING\_CALLS\_DELIVERY\_BLOCKING\_WXT%
- %ENABLE\_CALL\_FORWARDING\_INFO\_CALLS\_WXT%
- %ENABLE\_GCP\_NOTIFICATIONS\_WXT%
- %ENABLE\_GCP\_DISPLAY\_CALLER\_WXT%
- %GCP\_NOTIFICATION\_MAX\_TIMEOUT\_VALUE\_WXT%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%

O seguinte %TAG% foi descontinuado:

- %ENABLE\_NOISE\_REMOVAL\_WXT%

## 2.14 Alterações nos arquivos de configuração para versão 44.1

Não houve atualizações nos arquivos de configuração para esta versão.

### 3 Introdução

---

O objetivo deste documento é fornecer uma descrição da configuração do cliente Webex para CiscoBroadWorks .

O arquivo de configuração *config-wxt.xml* é fornecido em duas versões – uma para celular (Android e iOS) e uma para desktop (Windows e MacOS).

Os clientes são configurados usando uma configuração que não é visível para o usuário final. O *config-wxt.xml* fornece informações específicas do servidor, como endereços e portas do servidor e opções de tempo de execução para o próprio cliente (por exemplo, opções visíveis na tela de *Configurações* ).

Os arquivos de configuração são lidos pelo cliente quando ele começa, depois de serem recuperados do Gerenciamento de Dispositivos. As informações dos arquivos de configuração são armazenadas criptografadas, tornando-as invisíveis e inacessíveis para o usuário final.

**OBSERVAÇÃO:** As propriedades XML não devem conter espaços (por exemplo, `<transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"/>` em vez de `<transfer-call enabled = "%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"/>`).

## 4 Instalação

---

O Webex para clientes Cisco BroadWorks pode ser instalado a partir do seguinte:

<https://www.webex.com/webexfromserviceproviders-downloads.html>

### 4.1 Download do cliente localizado

As seguintes versões localizadas dos clientes Webex para Cisco BroadWorks podem ser baixadas da seguinte forma:

<https://www.webex.com/ko/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/fr/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/pt/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/zh-tw/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/zh-cn/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/ja/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/es/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/de/webexfromserviceproviders-downloads.html>

<https://www.webex.com/it/webexfromserviceproviders-downloads.html>

### 4.2 Cliente Android

O cliente Android é instalado como um aplicativo (pacote de aplicativos Android [APK]), que mantém os dados relacionados às configurações e configurações dentro de sua área privada.

Há controle de versão baseado nos procedimentos do Google Play. Uma notificação padrão do Google Play é fornecida (ou seja, o Android indica automaticamente que há uma nova versão do software disponível).

Quando a nova versão é baixada, o software antigo é substituído; no entanto, os dados do usuário são mantidos por padrão.

Observe que o usuário não precisa selecionar nenhuma opção para instalação ou desinstalação.

### 4.3 Cliente iOS

O cliente iOS é instalado como um aplicativo, que mantém os dados relacionados às configurações dentro de sua "sandbox" e os dados do arquivo de configuração são armazenados criptografados.

Há controle de versão com base nos procedimentos da Apple App Store. O ícone da App Store é destacado para indicar que há uma nova versão do software disponível.

Quando a nova versão é baixada, o software antigo é substituído; no entanto, os dados do usuário são mantidos por padrão.

Observe que o usuário não precisa selecionar nenhuma opção para instalação ou desinstalação.

### 4.4 Cliente de Ambiente de trabalho

Informações sobre a instalação e o controle de versão do cliente de desktop (Windows e MacOS) podem ser encontradas no seguinte: <https://help.webex.com/en-us/nw5p67g/Webex-Installation-and-Automatic-Upgrade>.





## 5 Gerenciamento de dispositivo

### 5.1 Tags de gerenciamento de dispositivos

Webex para a CiscoBroadWorks usa os *conjuntos de tags de gerenciamento de dispositivos* mostrados na figura a seguir. Os conjuntos de tags *Padrão do Sistema* e personalizados são necessários para provisionar configurações específicas de dispositivo/cliente. Este conjunto de tags fornece flexibilidade no gerenciamento das configurações de conectividade de rede/serviço do cliente, bem como controles de ativação de recursos.

Este conjunto de tags personalizado é provisionado por um administrador do sistema por meio da opção *Sistema* → *Recursos* → *Conjuntos de tags de gerenciamento de dispositivos*. O administrador deve adicionar novos conjuntos de tags:

- Celular: Conectar\_Tags
- Comprimido: ConectarTablet\_Tags
- Desktop: Etiquetas BroadTouch

Crie cada tag individual e defina seu valor. As referências de seção fornecem descrições detalhadas para cada tag. As tags personalizadas são separadas em grupos com base na funcionalidade e serão discutidas mais adiante neste documento.

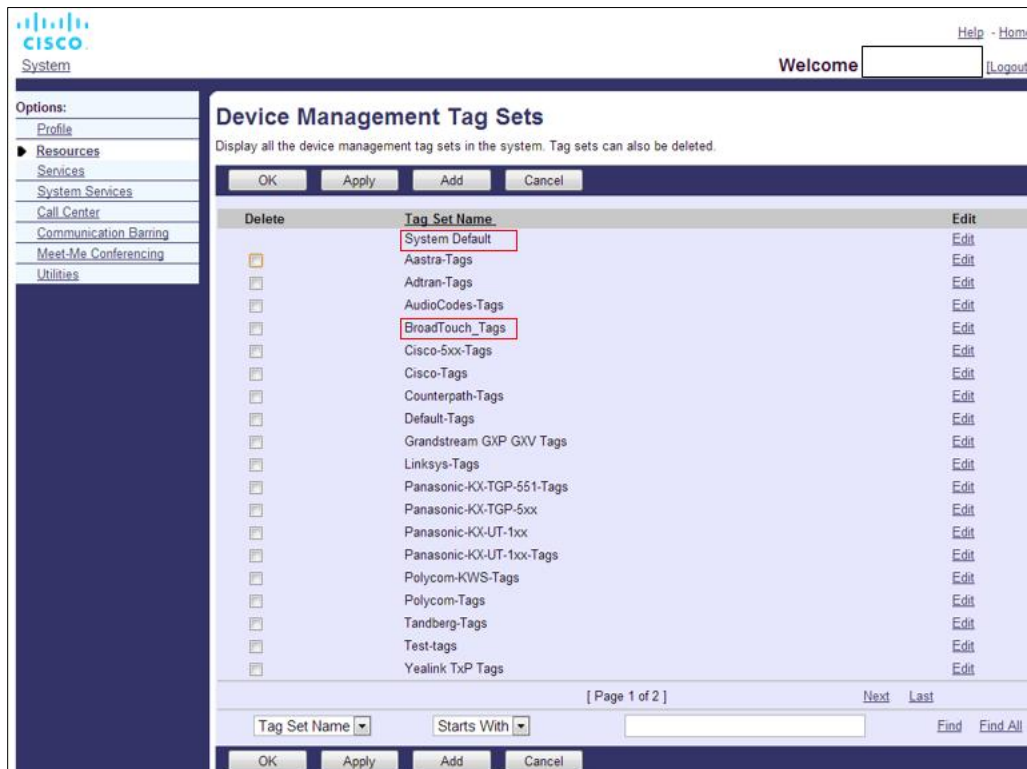


Figura 1 Conjuntos de tags de gerenciamento de dispositivos de desktop

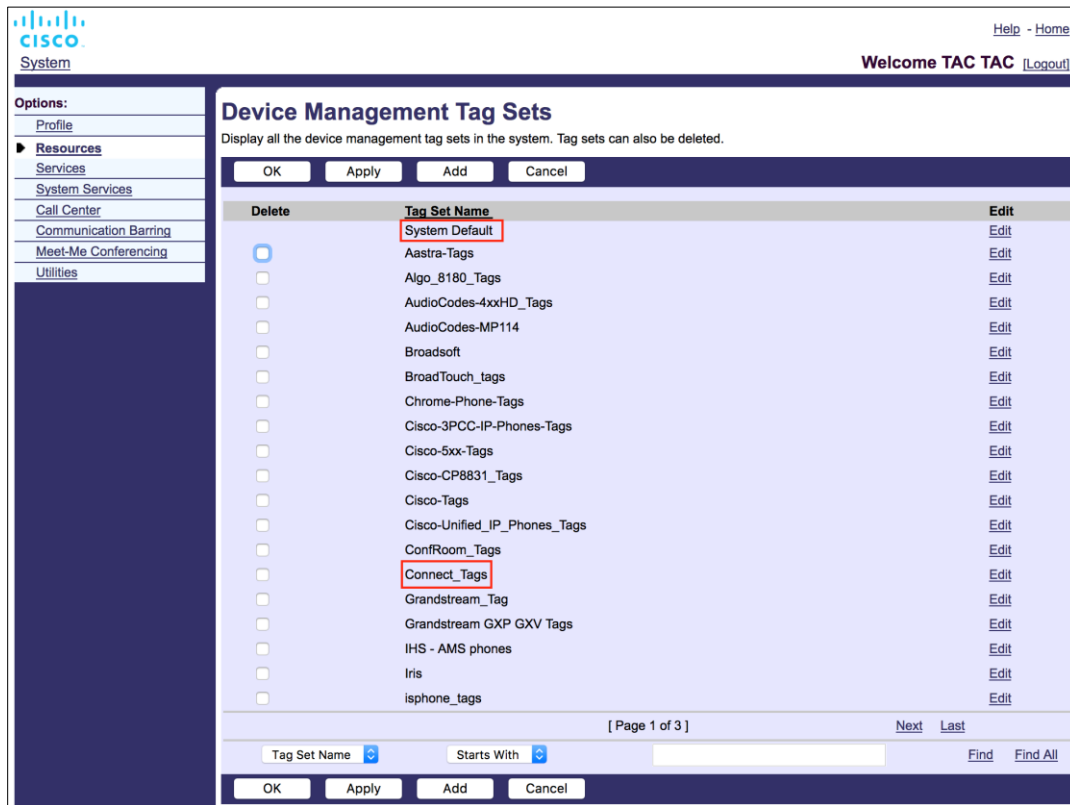


Figura 2 Conjuntos de marcas de gerenciamento de dispositivos móveis

## 5.2 Melhorias de correspondência parcial para seleção de tipo de dispositivo

Para permitir maior flexibilidade ao selecionar pacotes de funcionalidade para grupos de usuários ou usuários individuais, o tipo de perfil do dispositivo é selecionado com base em uma (primeira) correspondência parcial. Isso permite que os clientes usem diferentes tipos de dispositivos.

O procedimento geral de gerenciamento de dispositivos especifica que o servidor de aplicativos Cisco BroadWorks fornece um tipo de perfil de dispositivo. Ele é chamado de “Business Communicator – PC” para desktop, “Connect - Mobile” para celular e “Connect – Tablet” para tablet. Um Perfil de Dispositivo pode ser criado e atribuído ao usuário. O Application Server então cria um arquivo de configuração e o armazena no Profile Server.

No login, o cliente consulta a lista de dispositivos atribuídos via Xsi e procura o perfil de tipo de dispositivo correspondente. O cliente escolhe o primeiro perfil que começa com o nome do tipo de dispositivo correspondente. Em seguida, os dados de configuração do perfil do dispositivo (arquivo de configuração) associados a esse perfil do dispositivo são usados para habilitar e desabilitar vários recursos.

Isso permite que o mesmo executável do cliente seja usado com vários tipos de perfil de dispositivo, para que o provedor de serviços possa alterar pacotes de recursos para usuários individuais ou grupos de usuários apenas alterando o tipo de perfil do dispositivo no DM para um usuário ou grupo de usuários.

Por exemplo, o provedor de serviços pode ter qualquer número de tipos de perfil de dispositivo com base nas funções do usuário, como “Business Communicator – PC Basic”, “Business Communicator – PC Executive” ou “Business Communicator – PC Assistant” e alterar a funcionalidade disponível para usuários individuais alterando o tipo de perfil de dispositivo para eles.

Observe que não é esperado que haja vários tipos de perfis de dispositivos correspondentes no XML da lista de dispositivos recebidos, mas apenas um.

### 5.3 Configuração do cliente

A versão Webex para CiscoBroadWorks do cliente usa o *config-wxt.xml* arquivo para configuração da funcionalidade de chamada. Há um procedimento de configuração separado para Webex que não é abordado neste documento.

### 5.4 Implantação de config-wxt.xml

Adicione o arquivo *config-wxt.xml* correspondente aos perfis de dispositivo “Connect – Mobile”, “Connect – Tablet” e “Business Communicator – PC”. Webex para a Cisco BroadWorks usa os mesmos perfis de dispositivo que o UC-One, para facilitar a implantação.

**NOTA 1:** Um arquivo de configuração deve existir para cada perfil de dispositivo.

**NOTA 2:** É ALTAMENTE RECOMENDADO que os modelos sejam mantidos atualizados com a versão mais recente do Webex aplicativo

### 5.5 Arquivo de configuração (config-wxt.xml)

Novas tags personalizadas, com sufixo **\_WXT**, são usadas para diferenciar a nova implantação de configuração Webex para a CiscoBroadWorks dos clientes herdados. Entretanto, ainda há algumas tags (do sistema) que são compartilhadas entre UC-One e Webex.

Algumas das BroadWorks Tags personalizadas do sistema Cisco também são usadas no *config-wxt.xml* arquivo de configuração. Para obter mais informações sobre cada uma das seguintes tags, consulte a seção [5.7 Tags do sistema integrado](#) dinâmico da CiscoBroadWorks.

- %BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
- %BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
- %BWLINPORT-n%
- %BWAUTHUSER-n%
- %BWAUTHPASSWORD-n%
- %BWE164-n%
- %BWHOST-n%
- %BWNAME-n%
- %BWEXTENSION-n%
- %BWAPPEARANCE-LABEL-n%

- %BWDISPLAYNAMELINEPORT%
- %BWLINERPORT-PRIMARY%
- %BWE911-PRIMARY-HELDURL%
- %BWE911-CUSTOMERID%
- %BWE911-SECRETKEY%
- %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%
- %BW-MEMBERTYPE-n%
- %BWUSEREXTID-n%
- %BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%" (Webex Calling apenas)

## 5.6 Tags padrão do sistema

Como administrador do sistema, você pode acessar as tags padrão do sistema por meio da opção *Sistema* → *Recursos* → *Conjuntos de tags de gerenciamento de dispositivos*. As seguintes tags padrão do sistema devem ser provisionadas quando o pacote de chamadas VoIP for instalado.

Tag	Descrição
%SBC_ADDRESS_WXT%	Isso deve ser configurado como o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) ou endereço IP do controlador de borda de sessão (SBC) implantado na rede. Exemplo: sbc.yourdomain.com
%SBC_PORT_WXT%	Se o SBC_ADDRESS_WXT for um endereço IP, esse parâmetro deverá ser definido como a porta do SBC. Se SBC_ADDRESS_WXT for um FQDN, ele poderá ser deixado indefinido. Exemplo: 5075

## 5.7 Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks

Além das tags padrão do sistema e das tags personalizadas que devem ser definidas, existem Cisco BroadWorks Tags do sistema que são normalmente usadas e fazem parte do arquivo de tipo de dispositivo (DTAF) recomendado. Essas tags estão listadas nesta seção. Dependendo do pacote de solução instalado, nem todas as tags do sistema são usadas.

Tag	Descrição
%BWNWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%	Esta é a URI do servidor usada para habilitar conferência N-Way.
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%	Este número é usado para correio de voz. O cliente disca esse número ao recuperar o correio de voz.
%BWLINERPORT-n%	Nome de usuário SIP usado em sinalização SIP, por exemplo, no registro.

Tag	Descrição
%BWHOST-n%	Esta é a parte de domínio da porta de linha provisionada para o dispositivo atribuído ao usuário. Ele é recuperado do perfil do usuário.  Tipicamente usado como o domínio SIP.
%BWAUTHUSER-n%	Este é o nome de usuário de autenticação. Se o assinante tiver recebido autenticação, esta será a ID de usuário provisionada na página Autenticação, independentemente do modo de autenticação selecionado do tipo de dispositivo.  O nome de usuário SIP, normalmente usado em sinalização 401 e 407. Pode ser diferente do nome de usuário SIP padrão.
%BWAUTHPASSWORD-n%	Esta é a senha de autenticação do usuário. Se o assinante tiver sido atribuída autenticação, esta é a senha provisionada na página Autenticação, independentemente do valor do modo de autenticação selecionado do tipo de dispositivo.  A senha SIP usada na sinalização SIP.
%BWE164-n%	Esta tag fornece o número de telefone do usuário em formato internacional.
%BWNAME-n%	Este é o primeiro e o último nome do assinante no perfil do usuário. O primeiro e o último nome são concatenados.  No caso de configuração de várias linhas, se nenhum rótulo de linha estiver configurado e não estiver vazio, será usado como nome de exibição da linha no seletor de linhas.
%BWEXTENSION-n%	O ramal do assinante é recuperado do ramal provisionado no perfil do usuário. Se uma extensão não tiver sido provisionada, a tag será substituída pelo número de telefone (DN) do assinante.
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%	Este é o rótulo da linha configurado. Usado como nome da linha, se não estiver vazio.
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%	Esta é a linha/porta da primeira linha privada, em oposição a uma linha compartilhada (Aparência de Chamada Compartilhada).  Esta é a porta de linha provisionada no dispositivo atribuído ao usuário. Isso é recuperado do perfil do usuário.  Usado para identificar a linha principal do usuário.
%BWLINPORT-PRIMARY%	A porta de linha principal é provisionada no dispositivo atribuído ao usuário. Esta tag não inclui a parte de domínio da porta de linha provisionada. Ele é recuperado do perfil do usuário.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	Especifica a URL para a Plataforma de Localização de Emergência RedSky que suporta o protocolo HELD.
%BWE911-CUSTOMERID%	O ID do cliente (HeldOrgId, CompanyID) usado para a solicitação HTTPS do RedSky.

Tag	Descrição
%BWE911-SECRETKEY%	O segredo para autenticar a solicitação HTTPS do RedSky.
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	<p>A lista de números de emergência suportados pela RedSky. Para usar essa tag, a %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% tag personalizada reservada deve ser adicionada ao conjunto de tags usado pelo tipo de dispositivo. A tag "reservada" deve conter os números de emergência definidos em BroadWorks AS_CLI/System/CallP/CallTypes &gt; em um formato separado por vírgula, como 911, 0911, 933.</p> <p><b>NOTA:</b> O Webex cliente não oferece suporte a curingas em números de emergência; portanto, apenas números de emergência exatos devem ser adicionados à tag personalizada "reservado".</p> <p>O exemplo a seguir mostra como a funcionalidade de tag reservada é destinada a ser usada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) A tag nativa %BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% é adicionada ao arquivo de modelo do dispositivo</li> <li>2) A tag personalizada reservada %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% é adicionada ao conjunto de tags usado pelo dispositivo com o valor 911, 0911, 933</li> <li>3) Quando o arquivo é reconstruído, a tag %RESERVEDBW911-EMERGENCY-NUMBER-LIST% nativa é resolvida para 911, 0911, 933</li> </ol>
%BW-MEMBERTYPE-n%	Este é o tipo para cada linha. Pode ser "Perfil Virtual", "Usuário" ou "Local".
%BWUSEREXTID-n%	Esta é a ID externa para determinada linha (somente Webex Calling )
%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%"	Fornecer informações se a linha correspondente tem um grupo de atendimento de chamadas configurado. (somente chamadas Webex )

## 6 Tags personalizadas

Esta seção descreve as tags personalizadas usadas no Webex para a Cisco BroadWorks. Ele lista todas as tags personalizadas usadas para plataformas de desktop e dispositivos móveis/tablets.

Observe, no entanto, que algumas configurações descritas nesta seção são suportadas apenas para a versão específica do cliente. Para determinar se uma configuração não se aplica a uma versão mais antiga do cliente, consulte o guia de configuração específico da versão apropriada.

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.16 Comportamento de rejeição de chamadas recebidas</a>
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	N	S	declínio_falso	<a href="#">6.3.2 Notificações por push para chamadas</a>
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	N	S	ocupado	<a href="#">6.3.2 Notificações por push para chamadas</a>
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.20 Transferir</a>
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.21 Chamadas de conferência n-way e participantes</a>
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.21 Chamadas de conferência n-way e participantes</a>
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	S	S	10	<a href="#">6.1.21 Chamadas de conferência n-way e participantes</a>
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.24 Estatí. de chamada</a>
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.22 Encaminhamento de chamada</a>
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.2 Notificações por push para chamadas</a>
%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTI ON_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.28 Transcrição do correio de voz para Webex Calling</a>
%ENABLE_MWI_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera</a>
%MWI_MODE_WXT%	S	S	vazio	<a href="#">6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera</a>
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera</a>
%ENABLE_FORCE_D_LOGOUT_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.1</a> Logoff forçado
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	S	N	vazio	<a href="#">6.2.1</a> Logoff forçado
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.1 Encaminhamento de chamadas sempre</a>
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>



Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.29.3 BroadWorks Anywhere</a>
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.1 Chamada de emergência</a>
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	N	S	911, 112	<a href="#">6.3.1 Chamada de emergência</a>
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.14 Gerenciamento de rport SIP para NAT traversal</a>
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.14 Gerenciamento de rport SIP para NAT traversal</a>
%USE_TLS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.2 SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real</a>
%SBC_ADDRESS_WXT%	S	S	vazio	<a href="#">5.6 Tags padrão do sistema</a>
%SBC_PORT_WXT%	S	S	5060	<a href="#">5.6 Tags padrão do sistema</a>
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	S	S	vazio	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%	Y (apenas Windows)	N	falso	<a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a>
%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	S	S	5000	<a href="#">6.1.5 Tempo limite configurável para abrir o soquete SIP</a>
%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	S	S	10000	<a href="#">6.1.5 Tempo limite configurável para abrir o soquete SIP</a>
%SOURCE_PORT_WXT%	S	S	5060	<a href="#">6.1.7 Uso de porta preferencial para SIP</a>
%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%	S	N	verdadeiro	<a href="#">6.1.8.2 Failback SIP</a>
%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%	S	N	900	<a href="#">6.1.8.2 Failback SIP</a>
%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.1.8.2 Failback SIP</a>
%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%	S	S	dns	<a href="#">6.1.8.3. Aplicar versão IP</a>
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.10 Usar P-Associated-URIs no REGISTRO</a>
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	S	S	18000	<a href="#">6.1.4 Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives</a>
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.1.8.4 Gestão TTL DNS</a>
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.12 Suporte de ATUALIZAÇÃO DE SIP</a>
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.11 Cabeçalho de mídia precoce (PEM) do SIP P</a>
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.15 ID da sessão SIP</a>
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.13 FIR INFORMAÇÕES SIP herdadas</a>
%SRTP_ENABLED_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.2 SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real</a>
%SRTP_MODE_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.2 SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_REKEYING_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.2 SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real</a>
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	S	S	8000	<a href="#">6.1.17 Intervalo de portas do protocolo de transporte em tempo real</a>
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	S	S	8099	<a href="#">6.1.17 Intervalo de portas do protocolo de transporte em tempo real</a>
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	S	S	8100	<a href="#">6.1.17 Intervalo de portas do protocolo de transporte em tempo real</a>
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	S	S	8199	<a href="#">6.1.17 Intervalo de portas do protocolo de transporte em tempo real</a>
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.19 RTCP MUX</a>
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.33 Canal de eventos XSI</a>
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	S	S	10000	<a href="#">6.1.33 Canal de eventos XSI</a>
%XSI_ROOT_WXT%	S	S	vazio (usa URL original)	<a href="#">6.1.32 Raiz e caminhos XSI</a>
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	S	S	/com.broadsoft.xsi-ações/	<a href="#">6.1.32 Raiz e caminhos XSI</a>
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	S	S	/com.broadsoft.xsi-events/	<a href="#">6.1.32 Raiz e caminhos XSI</a>
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.25 Recuperação automática de chamadas /Entrega perfeita de chamadas</a>
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	N	S	somente cs	<a href="#">6.3.1 Chamada de emergência</a>
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.2 Atendimento de chamadas</a>
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.2 Atendimento de chamadas</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	S	S	vazio	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	S	S	vazio	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.31 Call Center/Logon/logoff da fila de chamadas</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	S	S	Externo	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNRE_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadero	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadero	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadero	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadero	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadero	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	S	S	verdadero	<a href="#">6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web</a>
%USE_MEDIASEC_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.3 Cabeçalhos SIP 3GPP para SRTP</a>
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.4 Clique para discar (retorno de chamada)</a>
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	N	S	10	<a href="#">6.3.4 Clique para discar (retorno de chamada)</a>
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.3 Suporte ao Boss-Admin (Assistente executivo)</a>
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	N	S	35	<a href="#">6.3.2 Notificações por push para chamadas</a>
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.26 Gravação de chamadas</a>
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.3 Alerta único</a>
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.23 estacionamento de chamada/Recuperar</a>
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	S	S	10	<a href="#">6.1.23 estacionamento de chamada/Recuperar</a>
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.18 Suporte ICE (Webex Calling apenas)</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%RTP_ICE_MODE_WXT%	S	S	atordoamento de gelo	<a href="#">6.1.18 Suporte ICE (Webex Calling apenas)</a>
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	S	S	vazio	<a href="#">6.1.18 Suporte ICE (Webex Calling apenas)</a>
%RTP_ICE_PORT_WXT%	S	S	3478	<a href="#">6.1.18 Suporte ICE (Webex Calling apenas)</a>
%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.18 Suporte ICE (Webex Calling apenas)</a>
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.1.8.4 Gestão TTL DNS</a>
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.4 Escalar chamadas SIP para a reunião</a>
%ENABLE_DESKTOP_PHONE_CONTROL_AUTOMATICALLY_ANSWER_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.5 Chamada de controle de telefone fixo – Resposta automática</a>
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	N	S	verdadeiro	<a href="#">6.3.5 Suporte a MNO</a> <a href="#">Ligue com o discador nativo</a>
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.5 Suporte a MNO</a> <a href="#">Ligue com o discador nativo</a>
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.35 Discagem SIP-URI</a>
%ENABLE_SIP_VIDEO_CALLS_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.37 Desativar chamadas</a> de vídeo
%ENABLE_LOCUS_VIDEO_CALLS_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.37 Desativar chamadas</a> de vídeo
%VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	S	S	Área de trabalho - verdadeiro Celular, Tablet - falso	<a href="#">6.1.37 Desativar chamadas</a> de vídeo
%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.38 Chamadas de emergência (911) - Relatórios de localização com o provedor E911</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	S	S	0	<a href="#">6.1.38 Chamadas de emergência (911) - Relatórios de localização com o provedor E911</a>
%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT%	S	S	-1	<a href="#">6.1.38 Chamadas de emergência (911) - Relatórios de localização com o provedor E911</a>
%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	S	S	uma_vez_por_lopin	<a href="#">6.1.38 Chamadas de emergência (911) - Relatórios de localização com o provedor E911</a>
%ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.6 Resposta automática com notificação de tom</a>
%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.41 Indicação de chamada de spam</a>
%ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.42 Remoção de ruído e extensão de largura de banda para chamadas PSTN/móveis</a>
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.46.2 Correção de erros de encaminhamento (FEC) e retransmissão de pacotes (RTX)</a>
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.46.2 Correção de erros de encaminhamento (FEC) e retransmissão de pacotes (RTX)</a>
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.46.2 Correção de erros de encaminhamento (FEC) e retransmissão de pacotes (RTX)</a>
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.46.2 Correção de erros de encaminhamento (FEC) e retransmissão de pacotes (RTX)</a>
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.45 Lista de bloqueios (Webex Calling apenas)</a>
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	N	S	verdadeiro	<a href="#">6.3.5.6 Mobilidade MNO - Widget durante a chamada</a>
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	N	S	verdadeiro	<a href="#">6.3.5.6 Mobilidade MNO - Widget durante a chamada</a>
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N	S	verdadeiro	<a href="#">6.3.5.6 Mobilidade MNO - Widget durante a chamada</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.47 Chamadas simultâneas com o mesmo usuário</a>
%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.14 Pacote de eventos de controle remoto para desativar o som (Webex Calling somente)</a>
%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.29.2 Encaminhamento de chamadas para o correio de voz</a>
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.8.1 Failover SIP</a>
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.15 Mover chamada</a>
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.42 Remoção de ruído e extensão de largura de banda para chamadas PSTN/móveis</a>
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	N	S	vazio	<a href="#">6.3.5.1 Ligue com o discador nativo</a>
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.20 Transferir</a>
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.48 RTCP-XR</a>
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.6 ID do autor da chamada recebida</a>
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.6 ID do autor da chamada recebida</a>
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.1.50 ID do chamador</a> <a href="#">ID do autor da chamada de saída</a>
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.1.50 ID do chamador</a> <a href="#">ID do autor da chamada de saída</a>



Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.1.50 ID do chamador</a> <a href="#">ID do autor da chamada de saída</a>
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.1.50 ID do chamador</a> <a href="#">ID do autor da chamada de saída</a>
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.1.50 ID do chamador</a> <a href="#">ID do autor da chamada de saída</a>
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFORMATION_CALLS_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.49 Informações de encaminhamento de chamadas</a>
%ENABLE_BUSY_LIGHT_FIELD_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.8.1 Campo de luz de ocupado</a>
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	S	N	verdadeiro	<a href="#">6.2.8.1 Campo de luz de ocupado</a>
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	S	N	0	<a href="#">6.2.8.1 Campo de luz de ocupado</a>
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.8.2 Grupo de atendimento de chamadas (Webex Calling apenas)</a>
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	S	N	falso	<a href="#">6.2.8.2 Grupo de atendimento de chamadas (Webex Calling apenas)</a>
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	S	N	120	<a href="#">6.2.8.2 Grupo de atendimento de chamadas (Webex Calling apenas)</a>
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	S	S	verdadeiro	<a href="#">6.1.4 Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives</a>
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.4 Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives</a>
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.1.4 Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives</a>
%ENABLE_MULTILINE_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.2.12 Várias linhas - Aparência da linha compartilhada</a> <a href="#">Várias linhas para celular (Webex Calling apenas)</a>

Tag	Usado em Desktop	Usado em Celular/ Tablet	Valor padrão	Seção
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.2.4 Escalar chamadas SIP para a reunião (Webex Calling)</a>
%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.5.3 Identidade da linha de chamada de saída (CLID) – Persona dupla</a>
%ENABLE_MOBILITY_PERSONAL_MANAGEMENT_WXT%	N	S	falso	<a href="#">6.3.5.36.3.5.3 Identidade da linha de chamada de saída (CLID)</a>
%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%	S	S	solucionado	<a href="#">6.1.50.2 Nome da ID do chamador remoto</a>
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	S	S	falso	<a href="#">6.3.2.3 Assistente pessoal (presença ausente)</a>
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	N	S	nps	<a href="#">6.4 Modo de entrega (Webex Calling somente)</a>

Para obter mais informações sobre o mapeamento das tags personalizadas usadas na Webex para a Cisco BroadWorks para as usadas pelo UC-One, consulte a seção [8 Mapeamento de tags personalizado entre a Webex Cisco BroadWorks e a UC-One](#).

## 6.1 Características comuns

### 6.1.1 Configurações do servidor SIP

O cliente geralmente é configurado para usar uma rede SIP, o que é feito modificando o arquivo *config-wxt.xml*. Normalmente, os seguintes parâmetros devem ser alterados:

- Domínio SIP. Isso é usado como parte de domínio do próprio SIP URI (o próprio SIP URI também é chamado às vezes de porta de linha) em geral em cabeçalhos SIP e em chamadas remotas (XSI). A parte do usuário do próprio URI SIP vem da configuração de credenciais SIP (parâmetro <username> em <credentials>).
- URI do servidor SIP ou endereço IP do servidor proxy SIP caso a resolução de DNS falhe. Observe que, para usar o TLS, os endereços IP não podem ser usados no parâmetro proxy, pois a validação do certificado TLS falhará. Para obter mais informações sobre a porta proxy, consulte a tag DM %SOURCE\_PORT\_WXT%. Observe que o recurso de gerenciamento de TTL do DNS não pode ser usado quando um endereço IP é usado no parâmetro de endereço proxy. Em geral, não é recomendado usar um endereço IP neste campo por esses motivos.

Outros parâmetros também podem ser alterados para habilitar vários recursos de chamada. No entanto, as configurações anteriores permitem funcionalidades básicas para o seguinte:

- Registrando-se na rede SIP.
- Fazer chamadas de áudio ou vídeo.
- Executando descoberta de proxy baseada em DNS, o que permite usar vários proxies.

Depois que o registro SIP estiver habilitado, a ativação do SIP SUBSCRIBE para MWI deverá ser feita por meio de parâmetros de configuração separados. Para obter mais informações sobre correio de voz, consulte a seção [6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera](#).

Observe que a configuração SIP básica é sempre necessária para MWI, mesmo quando as chamadas SIP estão desativadas. O MWI depende de SIP NOTIFYs.

A configuração dos servidores SIP segue este esquema básico:

- O endereço proxy contém o URI do servidor SIP.
- Somente um proxy pode ser definido.
- A descoberta de proxy DNS fornece suporte para muitos proxies, que exigem a configuração adequada do DNS.

Além disso, os temporizadores SIP são expostos no arquivo de configuração (não é recomendado modificá-los).

```
<config>
<protocols>
<sip>
  <timers>
    <T1>500</T1>
    <T2>4000</T2>
    <T4>5000</T4>
  </timers>
```

- T1 – a quantidade de tempo, em milissegundos, para um atraso de ida e volta da rede.
- T2 – o tempo máximo, em milissegundos, antes de retransmitir solicitações sem convite e respostas de convite.
- T4 – o tempo máximo, em milissegundos, para uma mensagem permanecer na rede.

Cada linha tem parâmetros próprios, como o número do correio de voz, o URI da conferência e o domínio, bem como as credenciais de autenticação SIP. Credenciais separadas podem ser configuradas para sinalização 401 e 407, se necessário.

O exemplo e a tabela a seguir fornecem informações sobre as tags DM mais comuns usadas para configuração SIP.

```

<config>
<protocols><sip>
<lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
  <line>
    <label>%BWAPPEARANCE-LABEL-1%</label>
    <name>%BWNAME-1%</name>
    <phone-number>%BWE164-1%</phone-number>
    <extension>%BWEXTENSION-1%</extension>
    <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
    <voice-mail-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%</voice-mail-number>
    <conference-service-uri>sip:%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%</conference-service-uri>
    <domain>%BWHOST-1%</domain>
    <credentials>
      <username>%BWLINPORT-1%</username>
      <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
      <auth>
        <auth401>
          <default>
            <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
            <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
          </default>
          <realm id="%BWHOST-1%">
            <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
            <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
          </realm>
        </auth401>
        <auth407>
          <default>
            <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
            <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
          </default>
          <realm id="%BWHOST-1%">
            <username>%BWAUTHUSER-1%</username>
            <password>%BWAUTHPASSWORD-1%</password>
          </realm>
        </auth407>
      </auth>
    </credentials>
  </line>
  ...
</lines>
<proxy address="%SBC_ADDRESS_WXT%" port="%SBC_PORT_WXT%" />
<preferred-port>%SOURCE_PORT_WXT%</preferred-port>

```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%BWLINPORT-n%	vazio	String	Normalmente, nome de usuário SIP. Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.7 Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks</a> . Exemplo: johndoe
%BWAUTHPASSWORD-n%	vazio	String	Normalmente senha SIP. Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.7 Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks</a> . Exemplo: senha secreta
%BWE164-n%	vazio	número de telefone	Número de telefone padrão para o usuário em formato internacional. Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.7 Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks</a> . Exemplo: 12345678
%SBC_ADDRESS_WXT%	vazio	String	Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.6 Tags padrão do sistema</a> . Exemplo: sbcexample.domain.com
%SBC_PORT_WXT%	5060	número	Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.6 Tags padrão do sistema</a> . Exemplo: 5060
%BWHOST-n%	vazio	String	Tipicamente usado como o domínio SIP. Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.7 Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks</a> . Exemplo: exampledomain.com
%SOURCE_PORT_WXT%	5060	número	Normalmente usado para o parâmetro <i>preferred-port</i> . Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">6.1.7 Uso de porta preferencial para SIP</a> . Exemplo: 5061
%BWUSEREXTID-n%	vazio	String	(Webex Calling somente) Mantém o ID externo da linha Para obter mais informações, marque <a href="#">6.2.13 Várias linhas - Linhas virtuais (Webex Calling apenas)</a> . Exemplo: 30f69bf7-710b-4cd0-ab4b-35ab393a1709

**NOTA:** É fortemente recomendado que a porta SIP seja diferente da 5060 (por exemplo, 5075) devido a problemas conhecidos com o uso da porta SIP padrão (5060) com dispositivos móveis.

### 6.1.2 SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real

O cliente pode ser configurado para usar sinalização SIP sobre TLS e Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) para criptografia de mídia. No entanto, esses recursos devem ser habilitados na configuração, conforme mostrado no exemplo a seguir. Observe também que quando a descoberta dinâmica de proxy SIP é usada, as prioridades do DNS SRV substituem parâmetros estáticos como este (%USE\_TLS\_WXT%), e o transporte não TLS é usado se tiver uma prioridade mais alta no DNS SRV. Para obter mais informações sobre a descoberta dinâmica de proxy SIP, consulte a seção [6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP](#).

Quando a descoberta de proxy dinâmico não é usada, a ativação do TLS para SIP o coloca em uso.

Para obter detalhes sobre as recomendações de porta SIP e protocolo de transporte quando SIP ALGs são usados na rede, consulte o *Webex para BroadWorks Guia de soluções da Cisco*.

Observe que o certificado utilizado deve ser válido. Além disso, a cadeia de certificados deve estar intacta para que o certificado intermediário também seja vinculado. É recomendável que seja empregado um certificado amplamente utilizado que já esteja presente, por padrão, nos dispositivos. Também é possível adicionar certificados localmente na máquina desktop, manualmente ou usando provisionamento em massa, embora isso normalmente não seja feito.

Para habilitar o SRTP relacionado à criptografia de mídia, há uma configuração separada.

Além do RTP, o tráfego RTCP pode ser protegido com os mesmos mecanismos do RTP usando a configuração anterior.

Para cifras SIP/TLS, consulte [Apêndice A: Codificações de TLS](#).

O SRTP é usado para fornecer segurança para o fluxo de mídia em três aspectos diferentes:

- Confidencialidade (os dados são criptografados)
- Autenticação (garantia da identidade da outra parte ou partes)
- Integridade (medidas contra, por exemplo, ataques de repetição)

A versão atual da estrutura de mídia oferece suporte ao Modo de Contador AES 128 para proteção e ao Código de Autenticação de Mensagem Hash (HMAC)-SHA-1 para autenticação. O tamanho da chave mestra é 16 bytes e o sal mestre é 14 bytes.

A estrutura de mídia suporta tanto a tag de autenticação completa (80 bits) quanto a curta (32 bits). O cliente troca as chaves dentro do SDP como parte da sinalização SIP, ambos os lados da chamada enviam a chave que usam para o outro lado.

O SRTP pode ser habilitado usando a configuração mostrada no exemplo a seguir. A implementação atual usa apenas o perfil RTP seguro SDP e oferece suporte a SDP multilinha para entradas de Perfil Audiovisual (AVP) e Perfil Audiovisual Seguro (SAVP). A implementação do SRTP foi testada com sucesso em sua configuração de implantação usual com vários SBCs. Testes de interoperabilidade (IOT) com endpoints que suportam apenas criptografia usando o perfil AVP não são suportados.

Procedimentos SDP multilinha relacionados ao SRTP são implementados, de modo que múltiplas m-linhas são sempre usadas. São utilizadas linhas m separadas para AVP e SAVP.

Observe, no entanto, que é preciso considerar cuidadosamente a configuração do SBC; principalmente garantindo que a linha de entrada “m=”, associada ao RTP/SAVP no SDP, não seja removida, porque em certos casos as chamadas SRTP podem ser bloqueadas.

No entanto, várias configurações de rede diferentes são possíveis. Em algumas implantações, o SBC não está envolvido com o tráfego de mídia, enquanto em outras implantações, cada segmento de mídia RTP do cliente em direção ao SBC é criptografado separadamente e negociado por meio do SBC. Em algumas implantações, o SBC não permite múltiplas linhas SDP.

O SBC também pode modificar a ordem das m-lines SDP na configuração da chamada, colocando a m-line AVP (não criptografada) ou SAVP (criptografada) primeiro. Portanto, os clientes que selecionam a primeira linha m em funcionamento são levados a preferir tráfego criptografado ou não criptografado. As várias opções de configuração SRTP são as seguintes:

- **Obrigatório** – Na configuração da chamada, o SDP inicial inclui apenas a linha m SAVP ao oferecer e o cliente aceita apenas a linha m SAVP no SDP ao atender, portanto, apenas chamadas SRTP são possíveis.
- **Preferencial** – Na configuração da chamada, o SDP inicial inclui as m-lines AVP e SAVP, mas o SAVP é o primeiro a ser oferecido, indicando a ordem de preferência. Ao atender, o cliente seleciona SAVP, se disponível, mesmo que não seja a primeira m-line (conforme as especificações do SIP, a ordem das m-lines não é alterada ao atender).
- **Opcional** – Na configuração da chamada, o SDP inicial inclui as linhas m SAVP e AVP ao oferecer, mas o AVP indica primeiro a ordem de preferência. Ao atender, o cliente seleciona a primeira linha m, AVP ou SAVP.
- **SRTP não habilitado** – Não há nenhuma linha m SAVP no SDP inicial ao oferecer. Ao atender, o SAVP não é aceito, portanto, somente chamadas RTP são possíveis.
- **Transporte** – Selecione automaticamente o modo SRTP com base no protocolo de transporte. Se TLS for usado, o modo SRTP obrigatório será habilitado. Se TCP ou UDP for usado, nenhum SRTP será utilizado.

SRTP versus RTP é simétrico em ambas as direções da chamada, ou seja, os perfis de envio e recebimento são os mesmos.

```
<config>
<protocols><sip>
<secure>%USE_TLS_WXT%/secure>
```

```
<config>
<protocols><rtp>
<secure enabled="%SRTP_ENABLED_WXT%" mode="%SRTP_MODE_WXT%" rekey-
always="%ENABLE_REKEYING_WXT%"/>
```

O Secure Real-Time Control Protocol (SRTCP) também é usado se o SRTP estiver habilitado.

Em algumas implantações, a recodificação para SRTP não é suportada. Portanto, há um parâmetro de configuração para habilitar/desabilitar a recodificação SRTP. Entretanto, novas chaves sempre são colocadas em uso quando recebidas em um SDP atualizado de acordo com rfc3264. A configurabilidade diz respeito apenas ao envio de novas chaves.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%USE_TLS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "falso", o SIP TLS é desativado. Quando definido como "verdadeiro", o SIP TLS é ativado. Observe que se <a href="#">6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP</a> for usado, este parâmetro será ignorado.
%SRTP_ENABLED_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "falso", o SRTP é desativado. Quando definido como "verdadeiro", o SRTP é ativado.
%SRTP_MODE_WXT%	opcional	obrigatório, preferencial, opcional, transporte	Define o quão preferencial é o SRTP na configuração da chamada. O valor padrão é "opcional".
%ENABLE_REKEYING_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Habilita a recodificação de SIP (SDP) para SRTP.

**OBSERVAÇÃO:** Se o suporte ICE estiver ativado (consulte [6.1.18 Suporte ICE \(Webex Calling apenas\)](#)), a reinicialização sempre será executada (%ENABLE\_REKEYING\_WXT% o valor da configuração é ignorado).

### 6.1.3 Cabeçalhos SIP 3GPP para SRTP

As especificações 3GPP mais recentes exigem cabeçalhos SIP adicionais para usar o Secure Real-time Transport Protocol (SRTP). Para obter mais informações, consulte [3GPP TS 24.229](#) e também o seguinte:

<https://tools.ietf.org/html/draft-dawes-dispatch-mediasec-parameter-07>

Os cabeçalhos exigidos por esta especificação podem interromper chamadas SIP em implantações onde esta especificação não é usada. Portanto, é recomendável usar esses cabeçalhos somente em ambientes onde o lado do servidor os suporta.

Somente a ativação do uso dos cabeçalhos é configurável. Não há mais nenhuma configuração possível para cabeçalhos individuais. Todos os cabeçalhos estão habilitados ou desabilitados.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-mediasec enabled="%USE_MEDIASEC_WXT%"/>
```

A tag a seguir controla esse recurso.



Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%USE_MEDIASEC_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita cabeçalhos 3GPP SIP para negociação SRTP.

#### 6.1.4 Forçar uso de TCP, TLS ou UDP e Keepalives

O cliente Webex para CiscoBroadWorks pode ser configurado para usar TCP, TLS ou UDP para sinalização SIP e mídia RTP. Observe que o cliente usa TCP como padrão. Observe também que, sem o TCP keepalive, as conexões SIP TCP são fechadas após um período de inatividade.

O exemplo a seguir descreve esse nó de configuração.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
  <tcp-size-threshold>%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%</tcp-size-threshold>
```

A tag a seguir controla se o cliente usa TCP ou UDP.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados (bytes)	Descrição
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	0	0	Força o uso do TCP. A decisão de usar TCP ou UDP para o cliente fica a cargo do provedor de serviços; no entanto, a recomendação é usar TCP com o valor padrão "0".
	0	1 a 99.000	Força o uso do UDP quando o tamanho da mensagem estiver abaixo do valor especificado aqui. O padrão é TCP quando o tamanho da mensagem é maior que o valor definido. Para usar UDP, 1500 é a recomendação padrão.
	0	100000	Força o UDP a ser usado.

O mesmo nó de configuração também tem parâmetros para UDP, TCP e TLS keepalive, descritos no exemplo a seguir.

```
<config>
<protocols><sip>
<transports>
  ...
  <udp>
    <keepalive enabled="%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      <timeout>20</timeout>
      <payload>crlf</payload>
    </keepalive>
  </udp>
  <tcp>
    <keepalive enabled="%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
      <timeout>0</timeout>
      <payload></payload>
    </keepalive>
  </tcp>
```

```

    <tls>
      <keepalive enabled="%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%">
        <timeout>0</timeout>
        <payload></payload>
      </keepalive>
    </tls>
  </transports>

```

Os parâmetros possíveis são:

- Habilitando TCP ou TLS keepalive, valores possíveis - verdadeiro/falso, o padrão é "falso" se o nó estiver ausente. Observe que quando esse recurso está habilitado, os keepalives TCP são enviados mesmo se o transporte UDP estiver sendo usado para SIP.
- Ativando o UDP keepalive, valores possíveis - verdadeiro/falso, o padrão é "verdadeiro" se o nó estiver ausente. Observe que quando esse recurso está ativado, os keepalives UDP são enviados mesmo se o transporte TCP estiver sendo usado para SIP. Além disso, mesmo que o TCP seja usado para SIP, o cliente também aceita tráfego via UDP conforme *RFC 3261*.
- O tempo limite especifica o tempo máximo de inatividade em segundos após o qual a mensagem keepalive é enviada. Nenhum valor significa que o keepalive está desabilitado para o protocolo.
- Carga útil para as mensagens keepalive, valores possíveis (nenhum valor significa que keepalive está desabilitado para o protocolo):
  - Crlf
  - Nulo (não deve ser usado)
  - String personalizada (**não deve ser usada**)

Os keepalives podem ser usados para fins de travessia de NAT para manter as ligações de NAT abertas com pouco tráfego extra.

O endereço IP do servidor e a porta para keepalives são determinados usando os procedimentos normais para descoberta de proxy SIP. Observe que as portas SIP e a seleção do protocolo de transporte obtidas por meio da descoberta de proxy dinâmico SIP substituem qualquer porta estática ou configuração de transporte. Para obter mais informações sobre a descoberta de proxy dinâmico, consulte a seção [6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP](#).

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se os pacotes keep-alive devem ser enviados para o transporte UDP.
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se os pacotes keep-alive devem ser enviados para o transporte TCP.
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se os pacotes keep-alive devem ser enviados para o transporte TLS.

### 6.1.5 Tempo limite configurável para abrir o soquete SIP

Anteriormente, o tempo limite para abrir um soquete SIP era codificado em 5 segundos para TCP e 10 segundos para TLS. Esses tempos limite agora são configuráveis.

```
<config>
  <protocols>
    <sip>
      <transports>
        <udp>
          ...
        </udp>
        <tcp>
          ...
          <connect-
timeout>%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout>
          </tcp>
        <tls>
          ...
          <connect-
timeout>%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%</connect-timeout>
          </tcp>
        </transports>
```

As tags a seguir controlam o tempo limite de conexão do soquete (em milissegundos).

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	5000	<integer> - o tempo limite em milissegundos	O tempo limite de conexão do soquete quando o transporte TCP é usado.
%SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT%	10000	<integer> - o tempo limite em milissegundos	O tempo limite de conexão do soquete quando o transporte TLS é usado.

### 6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP

Para habilitar a funcionalidade de descoberta de proxy dinâmico SIP, veja o exemplo a seguir.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy-discovery enabled="%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%" tcp="%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%"
udp="%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%" tls="%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%">
  <record-name>%SBC_ADDRESS_WXT%</record-name>
  <domain-override>%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%</domain-override>
</proxy-discovery>
```

É possível controlar quais entradas de protocolos de transporte do DNS SRV são usadas quando muitas estão disponíveis seguindo os procedimentos fornecidos nesta seção.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita a descoberta dinâmica de proxy SIP para chamadas de áudio e vídeo. O valor recomendado é "true".
%SBC_ADDRESS_WXT%	vazio	sequência	Essa BroadWorks tag da Cisco é normalmente usada para o parâmetro nome do registro. Deve ser uma URL válida – não deve ser um endereço IP. Para obter mais informações, consulte a seção <a href="#">5.6 Tags padrão do sistema</a> . Exemplo: sbc.domain.com
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	vazio	sequência	Esta tag personalizada é usada para substituição de domínio. Para obter mais informações, consulte a seção a seguir. Exemplo: other.domain.com
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Se este valor de parâmetro for "falso", os resultados do DNS SRV para este protocolo de transporte (TCP) serão descartados. Se "verdadeiro", os resultados do DNS SRV para este protocolo de transporte (TCP) serão usados. Dependendo das prioridades do SRV, outro transporte ainda poderá ser eleito.
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Se esse valor de parâmetro for "falso", os resultados do SRV DNS deste protocolo de transporte (UDP) serão descartados. Se "verdadeiro", os resultados do SRV DNS para este protocolo de transporte (UDP) serão usados. Dependendo das prioridades do SRV, outro transporte ainda poderá ser eleito.
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Se esse valor de parâmetro for "falso", os resultados do SRV DNS deste protocolo de transporte (TLS) serão descartados. Se "verdadeiro", os resultados do DNS para este protocolo de transporte (TLS) serão usados. Dependendo das prioridades do SRV, outro transporte ainda poderá ser eleito.
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT%	verdadeiro, falso	verdadeiro	Habilita/desabilita o serviço de backup de DNS. Se habilitado, a resolução A/AAAA será executada para o endereço proxy SIP. Ele é levado em consideração somente quando a descoberta de serviço SRV/NAPTR está habilitada.
%PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT%	verdadeiro, falso	verdadeiro	Se definido como "true" e a descoberta do serviço NAPTR falhar ou não retornar resultados, a descoberta do serviço SRV será executada para o host configurado. Se definido como "falso", nenhuma descoberta de SRV será realizada.
%PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT%	verdadeiro, falso	falso	Permite ignorar o cache DNS do sistema operacional.

O DNS permite que o cliente obtenha o endereço IP, a porta e o protocolo de transporte para o proxy SIP, conforme RFC 3263.

DNS SRV, Naming Authority Pointer (NAPTR) e consultas de registro A são suportados. No login, o fluxo de 3 etapas é o seguinte:

1. Execute uma consulta NAPTR usando o campo *<record-name>* acima para obter os URIs do servidor com os protocolos de transporte, se existirem. O valor do parâmetro *<record-name>* deve ser o domínio completo que o DNS deve resolver e não pode ser um endereço IP.
2. Resolva itens encontrados na consulta NAPTR usando uma consulta SRV para obter o URI e a porta do servidor final. A parte do domínio usada na consulta SRV é obtida do resultado da consulta NAPTR para encontrar o URI do servidor final (e a porta). A porta recebida da consulta DNS SRV é usada quando as entradas DNS SRV estão disponíveis. Observe que a porta, somente do arquivo de configuração, se aplica ao proxy estático no arquivo de configuração, e não aos URIs resolvidos usando SRV. Veja os exemplos a seguir para o uso dos vários nomes de registros.

Se nenhum NAPTR for encontrado, o cliente tenta uma consulta SRV com o nome do registro obtido do parâmetro *<domain>*, a menos que haja *<domain-override>* parâmetro presente, caso em que *<domain-override>* é usado e tenta automaticamente encontrar entradas separadas para TCP, UDP e TLS (*\_sip\_protocol* [UDP, TCP ou TLS]). Observe que o Protocolo de Transmissão de Controle de Fluxo (SCTP) não é suportado. Se as consultas SRV não produzirem nenhum resultado, a descoberta de proxy falhará e o usuário final verá um erro indicando que as chamadas não estão disponíveis. Neste caso, não há registro SIP. Entretanto, mesmo que todas as consultas SRV falhem ou se os servidores recebidos não funcionem, como fallback, o cliente ainda verifica se o proxy estático configurado funciona, apenas com consultas A para o URI especificado em *<proxy address>*, para ver se ele produz um endereço IP que fornece um registro SIP funcional. Porta e transporte neste último caso vêm de *tcp-threshold* e *<secure>* parâmetros.

3. Resolva URIs encontrados usando a consulta do registro A. Os endereços IP finais recebidos são tentados na ordem em que são recebidos para obter uma conexão funcional com o proxy SIP. Essa ordem pode ser definida pelo provedor de serviços no DNS. O primeiro URI do proxy SIP, com uma pesquisa bem-sucedida no registro A, é selecionado e usado até que não funcione mais ou o cliente efetue logout. Na etapa A-query, apenas um endereço IP é usado por vez, mesmo que muitos sejam recebidos. No entanto, todas as entradas SRV são resolvidas até o logout ou a perda da rede.

### Notas importantes

**NOTA 1:** Se a descoberta do proxy DNS resultar na seleção do protocolo de transporte na etapa SRV ao receber um URI de proxy SIP funcional para um protocolo de transporte, ele substituirá o parâmetro *tcp-threshold* normalmente usado para selecionar UDP ou TCP no arquivo de configuração. O mesmo se aplica à configuração de SIP/TLS. TCP ou UDP é usado dependendo da prioridade no DNS.

**NOTA 2:** Os itens recebidos via SRV têm prioridade sobre o proxy estático no arquivo de configuração. A ordem NAPTR não é analisada; apenas a prioridade SRV conta. Quando o SRV resulta em vários itens com o mesmo protocolo de transporte, prioridade e peso, qualquer um recebido é selecionado aleatoriamente. Pesos NAPTR não são suportados nesta versão, mas pesos SRV são suportados. A prioridade do SRV é analisada primeiro e, para itens com prioridade igual, o peso é analisado para determinar a probabilidade de um determinado servidor ser tentado em seguida.

**NOTA 3:** O parâmetro opcional *domain-override* permite que um nome de registro A diferente daquele no parâmetro de configuração de domínio SIP seja resolvido com SRV quando os resultados NAPTR são omitidos. Veja os exemplos a seguir para o uso do parâmetro *domain-override* .

**NOTA 4:** O cliente usa primitivas do sistema operacional para operações de DNS e, normalmente, as respostas de DNS são armazenadas em cache para respeitar o TTL da resposta de DNS.

**NOTA 5:** O tipo de DNS (serviço) para registros NAPTR deve seguir os procedimentos *RFC 3263* , caso contrário, a resolução de DNS poderá falhar. Por exemplo, é necessário usar SIPS+D2T para SIP sobre TLS.

**NOTA 6:** O cliente suporta apenas determinados prefixos para serviços NAPTR. A seguir estão listados os prefixos suportados:

SIP+D2U -> `_sip._udp`

SIP+D2T -> `_sip._tcp`

SIPS+D2T -> `_sips._tcp`

SIPS+D2T -> `_sips._tls`

Se a resposta NAPTR contiver um registro com prefixo que não corresponde ao tipo de serviço, esse registro será ignorado.

### Exemplo: Usando descoberta de proxy DNS sem parâmetro de configuração de substituição de domínio

A seguir está um exemplo de uma configuração usando a descoberta de proxy SIP quando somente SIP sobre TCP é usado e a consulta NAPTR na etapa 1 retorna resultados.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true" >
  <record-name>record-domain.com</record-name>
  <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
</domain>sip-domain.com</domain>
```

Isso resulta nas seguintes etapas no nível do protocolo.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" "_sip._tcp.test.sip.record-domain.com.
2. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.
3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

Como resultado, o registro SIP ocorre via TCP usando a porta 5061 (recebida na etapa SRV) e em direção ao endereço IP 1.2.3.4.

## Exemplo 2: Usando o parâmetro domain-override no arquivo de configuração

A seguir está um segundo exemplo de uma configuração usando a descoberta de proxy SIP, onde o domínio SIP é diferente do domínio proxy, e somente SIP sobre UDP é usado e a consulta NAPTR não retorna resultados.

```
<config>
<protocols><sip
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true">
  <record-name>record-domain.com</record-name>
  <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Isso resulta nas seguintes etapas no nível do protocolo.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, no answer.
2. SRV query for _sip._tcp.override-domain.com (from configuration file), answer
_sip._tcp.override-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.override-domain.com.
3. A-record query for test.override-domain.com, answer:
test.sipgeooverride-domain.com. 16 IN A 4.3.2.1
```

Como resultado, o registro SIP ocorre no UDP usando a porta 5061 (recebida na etapa SRV) e em direção ao endereço IP 4.3.2.1.

## Exemplo 3: Usando prioridades SRV

A seguir está outro exemplo de uma configuração usando descoberta de proxy SIP quando apenas SIP sobre TCP é usado e a consulta NAPTR na etapa 1 retorna resultados, mas vários registros NAPTR e SRV com prioridades diferentes são recebidos. Nesse caso, somente a prioridade SRV importa neste evento de liberação, embora vários registros NAPTR com prioridades variadas também sejam recebidos.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true">
  <record-name>record-domain.com</record-name>
  <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Isso resulta nas seguintes etapas no nível do protocolo.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.
28591 IN NAPTR 120 10 "S" "SIPS+D2U" "" _sip._udp.test.sip.record-domain.com.

2. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.

SRV query for _sip._udp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR query),
answer
```

```
_sip._udp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
20 10 5062 test.sipgeo.record-domain.com.
```

```
3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

Como resultado, o registro SIP ocorre em TCP usando a porta 5061 (recebida na etapa SRV) e no endereço IP 1.2.3.4 que suportaria UDP e TCP.

#### Exemplo 4: Usando descoberta de proxy DNS com NAPTR quando o serviço não corresponde ao tipo de serviço

O seguinte é um exemplo de uma configuração usando a descoberta de proxy SIP quando SIP sobre TCP e TLS é usado e a consulta NAPTR na etapa 1 retorna resultados.

```
<config>
<protocols><sip>
<proxy address="domain.com" port="5060"/>
<proxy-discovery enabled="true" tcp="true" udp="false" tls="true">
  <record-name>record-domain.com</record-name>
  <domain-override>override-domain.com</domain-override>
</proxy-discovery>
<domain>sip-domain.com</domain>
```

Isso resulta nas seguintes etapas no nível do protocolo.

```
1. NAPTR query for record-domain.com, answer:
record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIPS+D2T" "" _sip._tls.test.sip.record-domain.com.
28591 IN NAPTR 100 10 "S" "SIP+D2T" "" _sip._tcp.test.sip.record-domain.com.

2. For the first record we have service type "SIPS+D2T" and the prefix is
"sip._tls.". Since this prefix doesn't match the service type (see Note 6 above)
it will be ignored.

3. SRV query for _sip._tcp.test.sip.record-domain.com (received in the NAPTR
query), answer
_sip._tcp.test.sip.record-domain.com. 28635 IN SRV
10 10 5061 test.sipgeo.record-domain.com.

3. A-record query for test.sipgeo.record-domain.com, answer:
test.sipgeo.record-domain.com. 16 IN A 1.2.3.4
```

Como resultado, o registro SIP ocorre via TCP usando a porta 5061 (recebida na etapa SRV) e em direção ao endereço IP 1.2.3.4.

#### 6.1.7 Uso de porta preferencial para SIP

Houve alguns casos em que outro pacote de software estava sendo executado na mesma máquina que o cliente, ocupando a porta SIP padrão. Para configurar o cliente para usar outra porta para SIP, o parâmetro *preferred-port* pode ser usado. O cliente tenta usar o valor de porta configurado especificado no parâmetro *preferred-port*, mas se ele for usado, o cliente tenta incrementalmente valores de porta acima do valor configurado. Por exemplo, se o valor de *preferred-port* for "6000" e essa porta estiver ocupada, o cliente tenta 6001, 6002, 6003 e assim por diante até encontrar uma porta não utilizada. Quando uma porta não utilizada é encontrada, ele a utiliza para sua própria comunicação SIP.



Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SOURCE_PORT_WXT%	5060	número	Especifica a porta SIP local preferida para comunicação. Exemplo: 5060

### 6.1.8 Failover e Failback SIP

O failover e o failback de SIP seguem os BroadWorks procedimentos da Cisco. Para isso, mais de um proxy (normalmente o SBC) deve ser configurado.

No lado do cliente, o proxy deve ser resolvido para vários endereços IP. Isso pode ser obtido por:

- A descoberta de proxy SIP está habilitada e o servidor DNS tem registros NAPTR e/ou SRV para o FQDN SBC (consulte a seção [6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP](#)), OU
- O endereço proxy SIP é fornecido como um FQDN e é resolvido para vários endereços IP (consulte a seção [6.1.1 Configurações do servidor SIP](#)).

O cache DNS do sistema operacional é usado para evitar tráfego DNS desnecessário. Não há um

limite codificado para o número máximo de endereços IP na lista.

No momento do login, se vários endereços IP forem resolvidos, eles serão ordenados por prioridade. O cliente começa a usar o primeiro endereço IP disponível.

#### 6.1.8.1 Failover SIP

O failover SIP pode ser acionado por um erro de soquete, um erro de tempo limite de solicitação ou uma resposta de erro definitiva do servidor, conforme a seguir:

- Erro de soquete – se o soquete entre o cliente e o servidor for quebrado ou fechado, como no caso de perda de conectividade de rede, o cliente reage imediatamente e aciona um failover.
- Tempo limite (por exemplo, quando o SBC trava) – com base no SIP T1:
  - SIP INVITE – se a solicitação INVITE expirar, o cliente se registra no próximo SBC (IP) disponível e tenta o INVITE novamente.
  - Outra solicitação SIP – o cliente tenta se registrar no próximo SBC (IP) disponível.
- Resposta de erro definitiva recebida do servidor:
  - As seguintes respostas de erro SIP do servidor para um REGISTRO SIP acionam um failover:
    - 5xx
    - 6xx
  - As seguintes respostas SIP 4xx para SIP REGISTER não causam failover:
    - 401 não autorizado
    - 403 Proibido

- o 404 não encontrado
- o Autenticação proxy 407 necessária
- o 423 Intervalo muito breve
- Além disso, as respostas de erro 4xx ao SIP INVITE não acionam o failover, mas 5xx e 6xx o fazem.

Quando um failover é acionado, o cliente pega o próximo endereço IP disponível na lista. O temporizador SIP T1 define por quanto tempo um proxy na lista é tentado antes de passar para o próximo; normalmente, o valor usado é de 32 segundos (64\*T1). Se todos os endereços IP falharem, o cliente exibirá um erro de interface do usuário para conectividade SIP. Se uma chamada VoIP estiver em andamento quando o failover ocorrer, a chamada será encerrada.

A lógica de failover do SIP depende de vários parâmetros de configuração:

- Temporizadores de failover SIP – Os temporizadores SIP T1, T2 e T4 são expostos no arquivo de configuração, mas não é recomendado modificá-los.

```
<config><protocols><sip>
<timers>
  <T1>500</T1>
  <T2>4000</T2>
  <T4>5000</T4>
</timers>
```

- T1 – a quantidade de tempo, em milissegundos, para um atraso de ida e volta da rede.
- T2 – o tempo máximo, em milissegundos, antes de retransmitir solicitações sem convite e respostas de convite.
- T4 – o tempo máximo, em milissegundos, para uma mensagem permanecer na rede.
- Endereço de proxy SIP e descoberta de proxy SIP
  - Consulte a seção [6.1.1 Configurações do servidor SIP](#).
  - Consulte a seção [6.1.6 Descoberta dinâmica de proxy SIP](#).
- Registre a configuração de failover (veja abaixo)

Em caso de failover, o aplicativo Webex envia o SIP REGISTER com dois cabeçalhos de contato: um para a sessão antiga e o segundo com as informações do novo dispositivo. O cabeçalho de contato da sessão antiga é incluído para notificar o SBC para limpar os dados. Este cabeçalho inclui expires=0 e q=0.5.

O cabeçalho Contact com as novas informações do dispositivo também tem o valor q, que é lido da tag *<q-value>*. O valor da tag *<q-value>* é usado para indicar a preferência ou prioridade de um endereço de contato específico. Ela varia de 0 a 1,0, sendo 1,0 a maior preferência e 0 a menor. Esta tag não tem uma tag personalizada para controlar o valor - ela é codificada para 1.0. O valor pode ser ajustado manualmente, se o SBC usado na implantação tiver lógica reversa e tratar q=0,0 com prioridade máxima.

A partir da versão 42.11, uma nova seção `<register-failover>` é introduzida no modelo de configuração. Há um novo parâmetro configurável `<registration-cleanup>` adicionado para controlar se o aplicativo enviará o cabeçalho de contato para limpar as informações antigas do dispositivo ou não. Alguns SBCs limpam a sessão antiga imediatamente após a desconexão do soquete, portanto, a existência do cabeçalho Contact para a sessão antiga não é necessária. Por padrão, a lógica de limpeza de registro está habilitada.

Para consistência, a tag `<q-value>` também é movida para a mesma `<register-failover>` seção.

Exemplo:

```
<config>
<protocols><sip>
  <q-value>1.0</q-value> <!-- DEPRECATED -->
  <register-failover>
    <registration-
cleanup>%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%</registration-cleanup>
  <q-value>1.0</q-value>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a limpeza de informações antigas do dispositivo em caso de failover do SIP.

### 6.1.8.2 Failback SIP

Se o cliente estiver conectado a um proxy que não seja o primeiro por prioridade, ele tentará se reconectar ao IP com a prioridade mais alta. O tempo para o failback é baseado na configuração de gerenciamento de TTL do DNS (consulte a seção [6.1.8.4 Gestão TTL DNS](#)). Se uma chamada estiver em andamento quando o temporizador de failback for atingido, o cliente aguardará até que todas as chamadas sejam concluídas e acionará o procedimento de failback. Observe que isso só é válido para clientes de desktop, pois a conexão SIP fica ativa somente durante uma chamada no celular.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Habilita/desabilita o failback SIP.
%SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT%	900	Mais de 60	Tempo limite de failback do SIP em segundos.
%SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Adiciona um período aleatório [0-10]% do failback do SIP.

### 6.1.8.3 Aplicar versão IP

Webex o cliente pode ser configurado para ordenar a lista de hosts resolvidos por meio do DNS e, em seguida, iterar por eles em caso de failover SIP. Em todos os modos, a prioridade e o peso são respeitados.

As configurações compatíveis são:

- dns - usa todos os endereços retornados pelas consultas DNS
- ipv4 - filtra os endereços IPv6
- ipv6 - filtra os endereços IPv4
- prefer-ipv4 – ordena os endereços IPv4 antes do IPv6 (versão 42.9)
- prefer-ipv6 – ordena os endereços IPv6 antes do IPv4 (versão 42.9)
- nat64 – ignora os endereços IPv6, ordena os IPv4 (versão 44.2)

É recomendado usar o valor padrão (dns), a menos que a configuração do ambiente/rede exija um modo diferente.

Com a configuração de "dns", os endereços IPv4 são priorizados sobre os IPv6 para um determinado host. Se houver dois organizadores com endereços IPv4 e IPv6, a ordem será IPv4 (host1), IPv6 (host1), IPv4 (host2), IPv6 (host2).

No modo "prefer-ipv4", os endereços IPv4 são ordenados antes dos endereços IPv6 (a ordem dentro dos grupos IPv4 e IPv6 permanece)

*Exemplo:* IPv4(host1), IPv4(host2), IPv6(host1), IPv6(host2).

Com o modo "prefer-ipv6", a ordem é oposta - os endereços IPv6 são colocados antes dos endereços IPv4

*Exemplo:* IPv6(host1), IPv6(host2), IPv4(host1), IPv4(host2).

Com o modo "nat64" - os endereços IPv6 são ignorados, a ordem IPv4 é respeitada. O(s) prefixo(s) IPv6 são descobertos. Para cada endereço IPv4, é criada uma combinação com cada prefixo e/ou sufixo Pref64.

*Exemplo:* Pref64(1)::IPv4(host1), Pref64(2)::IPv4(host1)::Suff64(2), IPv4(host1)::Suff64(3), Pref64(1)::IPv4(host2), Pref64(2)::IPv4(host2)::Suff64(2), IPv4(host2)::Suff64(3).

```
<config>
<protocols><sip><transports>
<enforce-ip-version>%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%</enforce-ip-version>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT%	dns	ipv4 ipv6 dns preferir-ipv4 preferência-ipv6 nat64	Controla a ordem dos endereços IPv4/IPv6 usados pelo Webex cliente para conectar a sessão SIP.

#### 6.1.8.4 Gestão TTL DNS

Um parâmetro de configuração separado foi adicionado para gerenciar a maneira como a resolução de DNS é refeita quando o TTL do registro DNS do servidor usado no momento expira. O parâmetro na tabela a seguir, quando ativado, força o cliente a refazer as operações de DNS quando o TTL do DNS SRV ou do registro A do servidor usado no momento expirar.

Após a resolução do DNS ser refeita, esse parâmetro também força o cliente a se reconectar ao servidor de prioridade máxima recebido, caso ele seja diferente do servidor usado no momento, mesmo que a conexão atual esteja funcionando totalmente. No entanto, a reconexão só é feita após o término das chamadas em andamento.

Se os TTLs dos servidores A e registros SRV forem diferentes, o menor valor será escolhido.

Quando este parâmetro está desabilitado, as operações de DNS não são refeitas quando o TTL expira, mas sim a cada 15 minutos.

Este parâmetro só funciona para SIP.

Observe que o recurso de gerenciamento de TTL do DNS não pode ser usado quando um endereço IP é usado no parâmetro de endereço proxy.

**NOTA:** Este é um recurso exclusivo para desktop, já que os clientes móveis têm conexão SIP somente durante uma chamada.

```
<config>
<protocols><sip>
<refresh-on-ttl enabled="%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%"
  use-random-factor="%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	falso	falso, verdadeiro	Quando definido como "falso", o gerenciamento de DNS TTL é desabilitado para SIP. Quando definido como "verdadeiro", o gerenciamento TTL DNS é ativado para SIP.
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	falso	falso, verdadeiro	Se ativado, adiciona um período aleatório entre 0-10% ao TTL do DNS.

**NOTA:** É altamente recomendável habilitar o fator aleatório TTL do DNS para evitar picos de solicitações ao DNS e possíveis picos de tentativas de reconexão ao Servidor de Aplicativos.

### 6.1.9 SIP SUBSCRIBE e REGISTER Atualizar e SUBSCRIBE Tentar novamente

O Communicator oferece suporte à configuração de intervalos de atualização para SIP SUBSCRIBE e REGISTER. Para SIP SUBSCRIBE, há um parâmetro separado para o intervalo de atualização (em segundos) e quanto tempo o cliente espera antes de tentar novamente o SIP SUBSCRIBE se houver erros (em segundos). O valor máximo recomendado para *subscription-retry-interval* é 2.000.000 segundos, enquanto qualquer valor negativo, 0 ou vazio resulta no uso de 1.800 segundos. Qualquer valor negativo em *subscribe refresh* deixa de fora o cabeçalho *Expires* e, portanto, cria um SUBSCRIBE único.

O temporizador de atualização do REGISTRO SIP proposto pelo cliente pode ser configurado em segundos, mas de acordo com as especificações do SIP, o servidor pode substituir o valor. Atualmente, o cliente lembra o valor proposto pelo servidor para atualizações subsequentes, em vez de sempre usar o valor configurado.

Por fim, o valor de expiração para sessões SIP (para SIP INVITE e SUBSCRIBE) também pode ser configurado (em segundos).

```
<config>
<protocols><sip>
<subscription-refresh-interval>10800</subscription-refresh-interval>
<subscription-retry-interval>60</subscription-retry-interval>
<registration-refresh-interval>300</registration-refresh-interval>
<session>
    <expires-value>3600</expires-value>
</session>
```

### 6.1.10 Usar P-Associated-URIs no REGISTRO

O parâmetro a seguir é usado ao registrar e manipular a resposta 200 OK relacionada.

Se o parâmetro for definido como "false", o cliente não usará o *P-Associated-URI* e usará a identidade de seu próprio URI SIP.

```
<config>
<protocols><sip>
<use-alternative-identities>%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%</use-alternative-identities>
```

Se o parâmetro for definido como "true", o cliente obterá sua própria identidade do último cabeçalho

*P-Associated-URI* para todas as solicitações SIP de saída (INVITE, SUBSCRIBE, CANCEL, INFO e REFER) da resposta 200 OK no REGISTER. Além disso, esses URIs não são exibidos como contatos na lista de contatos.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Permite o uso de identidades alternativas no SIP REGISTER. Se definido como "true", o cliente obtém sua própria identidade do último cabeçalho <i>P-Associated-URI</i> para solicitações SIP de saída. Se definido como "false", sua própria identidade para solicitações SIP de saída será obtida de seu próprio URI SIP.

### 6.1.11 Cabeçalho de mídia precoce (PEM) do SIP P

O cabeçalho SIP *P-Early Media* (PEM) pode ser usado, por exemplo, em ambientes IMS dentro de um domínio confiável para permitir que a rede autorize vários diálogos de mídia inicial SIP, por exemplo, em casos em que outra rede permite todas as mídias iniciais.

O parâmetro de configuração habilita o suporte a PEM de publicidade na sinalização SIP. A lógica real de tratamento de mídia inicial é a mesma para casos PEM e não PEM, agindo em valores de cabeçalho PEM suportados.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-p-early-media>%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%/support-p-early-media>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar o suporte PEM de publicidade do cliente na sinalização SIP. Defina como "falso" para desativar o suporte de PEM de publicidade do cliente na sinalização SIP.

### 6.1.12 Suporte de ATUALIZAÇÃO DE SIP

O SIP UPDATE é necessário, por exemplo, em algumas implantações de IMS, em vez do re-INVITE alternativo. Ele permite que um cliente atualize parâmetros de uma sessão, como o conjunto de fluxos de mídia e seus codecs, mas não tem impacto no estado de um diálogo SIP.

Casos de uso típicos estão relacionados às primeiras mídias quando, por exemplo, era usado tom de retorno de chamada e pré-alerta simultaneamente.

Atualmente, o SIP UPDATE só é suportado quando recebido em casos de uso de pré-diálogo (mídia inicial) e não durante o diálogo ativo, por exemplo, para chamada em espera/retomada, onde o re-INVITE ainda é usado.

Não é possível adicionar vídeo ao áudio usando SIP UPDATE (alteração de mídia) nesta versão. Além disso, o cliente não suporta fluxo completo de chamadas longas do IMS com reserva de recursos.

```
<config>
<protocols><sip>
<support-update enabled="%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "falso", o suporte SIP UPDATE é desabilitado. Quando definido como "verdadeiro", o suporte de ATUALIZAÇÃO DE SIP é ativado.

### 6.1.13 FIR INFORMAÇÕES SIP herdadas

Este cliente oferece suporte à maneira legada de solicitar quadros-chave de vídeo por meio da solicitação de controle de mídia SIP INFO. Isso é necessário porque alguns dispositivos têm problemas para responder ao RTCP-FB FIR e, ocasionalmente, o RTCP não chega ao ponto de extremidade remoto, o que pode levar à ausência de vídeo ou vídeo unidirecional. Para obter mais informações, consulte *RFC 5168*.

```
<config>
<protocols><sip>
<force-sip-info-fir enabled="%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "falso", o suporte FIR DE INFORMAÇÕES SIP é desativado. Quando definido como "verdadeiro", o suporte SIP INFO FIR é ativado.

### 6.1.14 Gerenciamento de rport SIP para NAT traversal

O cliente pode ser configurado para usar o mecanismo SIP rport para travessia de NAT. Observe que, normalmente, ele não pode ser a única solução para travessia de NAT e o SBC é usado principalmente para essa finalidade. Para uma descrição da especificação rport, consulte *RFC 3581*.

Para obter mais informações sobre as recomendações de porta SIP e protocolo de transporte quando gateways de camada de aplicativos SIP (ALGs) são usados na rede, consulte o *Webex para BroadWorks Guia de soluções da Cisco*.



Observe que a string “rport” está sempre presente em solicitações SIP de saída, independentemente da configuração. O parâmetro afeta apenas o uso do endereço IP e da porta recebidos do servidor nos cabeçalhos SIP “received” e “rport”. Quando o recurso está habilitado, os valores dos cabeçalhos “received” e “rport” são usados no cabeçalho SIP Contact das solicitações SIP (mesmo quando o cabeçalho “received” está ausente na resposta REGISTER).

O parâmetro *Preferred-port* está relacionado, pois define a porta usada no cabeçalho de contato SIP. Para obter mais informações sobre a alocação de porta SIP, consulte a seção [6.1.7 Uso de porta preferencial para SIP](#).

Há um parâmetro de configuração separado *use-local-port* que força a porta local do soquete do cliente a ser definida no cabeçalho *Contact*. Isso é usado para alguns SBCs que detectam que o cliente tem um IP real (do cabeçalho *Contact*) e o SBC tenta estabelecer um soquete separado para o cliente para suas solicitações. Na maioria dos casos, um firewall fica entre o SBC e o cliente e nega as conexões de entrada para o cliente.

**OBSERVAÇÃO:** Em ambientes IPv6, todos os endereços são reais e o SBC tenta estabelecer uma conexão com o endereço do cliente ouvindo (a partir do cabeçalho *Contacto*).

```
<config>
<protocols><sip>
<use-rport enabled="%ENABLE_USE_RPORT_WXT%" use-local-
port="%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o rport para chamadas de áudio e vídeo.
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se a porta local do soquete do cliente deve ser adicionada no cabeçalho SIP <i>Contact</i> .

### 6.1.15 ID da sessão SIP

Quando habilitado, no registro inicial, um ID de sessão local é gerado. O ID da sessão é usado durante o tempo de vida da conexão/sessão para aquele dispositivo, para todos os diálogos fora de chamada, REGISTRAR, ASSINAR, NOTIFICAR e assim por diante. O mesmo ID de sessão é usado até que a vinculação seja perdida. Quando a vinculação de registro é perdida (consulta de DNS, redefinição de conexão, redefinição de telefone e assim por diante), um novo ID de sessão local é gerado.

O valor do ID da sessão pode ser usado para encontrar o conjunto completo de diálogos associados a esse dispositivo.

```
<config>
<protocols><sip>
<sip-sessionid enabled="%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla o uso do ID da sessão SIP.

### 6.1.16 Comportamento de rejeição de chamadas recebidas

O cliente oferece a flexibilidade de rejeitar uma chamada com *486* ou *603*.

Observe que se o cliente estiver configurado para rejeitar uma chamada com *603 Decline*, os serviços Encaminhamento de Chamadas Ocupado e Encaminhamento de Chamadas Sem Resposta podem não funcionar conforme o esperado.

```
<config>
<services><calls>
<reject-with-486 enabled="%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla o código de erro SIP e o motivo usado para rejeitar chamadas SIP recebidas. Se ativado, <i>486 Temporariamente Indisponível</i> será usado. Caso contrário, <i>603 Decline</i> é usado.

### 6.1.17 Intervalo de portas do protocolo de transporte em tempo real

O cliente pode ser configurado para usar um intervalo de portas definido para fluxos do Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP), o que também se aplica ao SRTP. Essa configuração é feita definindo os valores limite do intervalo de portas para fluxos de áudio e vídeo com as tags mostradas no exemplo a seguir.

```
<config>
<protocols><rtp>
<preferred-audio-port-start>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%/preferred-audio-port-start>
<preferred-audio-port-end>%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%/preferred-audio-port-end>
<preferred-video-port-start>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%/preferred-video-port-start>
<preferred-video-port-end>%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%/preferred-video-port-end>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	8000	número	Início do intervalo de portas de áudio.
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	8099	número	Fim do intervalo de portas de áudio.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	8100	número	Início do intervalo de portas de vídeo.
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	8199	número	Fim do intervalo de portas de vídeo.

**NOTA:** Os intervalos de portas devem ser definidos de modo que nunca se sobreponham.

### 6.1.18 Suporte ICE (Webex Calling apenas)

O cliente oferece suporte à negociação de Estabelecimento de Conectividade Interativa (ICE), que permite a otimização do caminho de mídia entre pontos de extremidade (de maneira ponto a ponto). Isso é feito para reduzir a latência de dados, diminuir a perda de pacotes e reduzir os custos operacionais de implantação do aplicativo.

Observe que a implementação atual oferece suporte ao servidor STUN, enquanto o TURN não é suportado.

Quando o suporte ICE estiver habilitado, a recodificação para SRTP sempre será realizada (consulte a seção [6.1.2 SIP sobre TLS e protocolo de transporte seguro em tempo real](#)).

A partir da versão 44.5, Webex o aplicativo adiciona suporte para ICE sobre IPv6 usando NAT64.

```
<config>
<protocols><rtp>
  <ice enabled="%ENABLE_RTP_ICE_WXT%"
    enable-ipv6-support="%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%"
    mode="%RTP_ICE_MODE_WXT%"
    service-uri="%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%"
    port="%RTP_ICE_PORT_WXT%"/>
</rtp>
</protocols>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilitar/Desabilitar suporte ICE.
%RTP_ICE_MODE_WXT%	atordoamento de gelo	atordoamento de gelo	Modo de suporte ICE. Atualmente, o único valor suportado é "icestun".
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	(vazio)	URI de servidor STUN válido ou (vazio)	URI do servidor STUN.
%RTP_ICE_PORT_WXT%	3478	Número (0-65535)	Porta do servidor STUN.
%ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o ICE sobre IPv6.

### 6.1.19 RTCP MUX

O RTCP MUX é configurável. Esse recurso faz com que o cliente use a mesma porta para RTP e RTCP. No nível de sinalização SIP/SDP, a linha `a=rtcp-mux` é adicionada ao SDP. Além disso, diferentes modos são possíveis:

- Modo de compatibilidade com versões anteriores (ou seja, a linha `a=rtcp-mux` não aparece no SDP)
- Modo de multiplexação (a linha `a=rtcp-mux` aparecerá duas vezes no SDP: uma vez na seção `m=áudio` e uma segunda vez na seção `m=vídeo`)

Vídeo e áudio não usam a mesma porta.

```
<config>
<protocols><rtp>
<mux enabled="%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%"/>
```

Observe que o RTCP MUX não pode ser usado com chamadas SRTP.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
<code>%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%</code>	verdadeiro	verdadeiro, falso	Para habilitar o RTPC MUX, defina como "true". Para desabilitar o RTCP MUX, defina como "false".

### 6.1.20 Transferir

O cliente Webex para CiscoBroadWorks suporta transferência de chamadas assistida (consultiva), semiconsultiva e direta (cega).

A transferência de chamadas semiconsultiva permite que o chamador conclua a transferência antes que a chamada seja atendida pelo chamador remoto. O botão de conclusão semiconsultiva é habilitado para o chamador somente após o toque ser iniciado no lado do chamado e a notificação SIP correspondente (*180 Ringing*) ser recebida no lado do chamador. A transferência cega é chamada de "Transferir agora" na interface do usuário.

**OBSERVAÇÃO:** O *Toque 180 SIP* pode não ser acionado em alguns ambientes, para alguns números ou em alguns cenários de comunicação entre servidores.

O lançamento 43.9 do aplicativo Webex introduz a transferência para outra chamada autônoma em andamento do mesmo tipo. Chamadas encerradas no aplicativo Webex podem ser transferidas para outras chamadas encerradas no ponto de extremidade local. E chamadas encerradas em um dispositivo remoto podem ser transferidas para chamadas encerradas em um ponto de extremidade remoto. Este recurso não possui opções configuráveis.

A partir da versão 43.12, o aplicativo Webex adiciona a opção de configuração para controlar se a chamada atual deve ser colocada automaticamente em espera quando o item de menu Transferir for selecionado. Esse comportamento é controlado pelo novo atributo *auto-hold*. Por padrão, a retenção automática está desabilitada.

```
<config>
<services><calls>
  <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%"
                xsi-enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%"
                type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"
                auto-hold="%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%"/>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "verdadeiro", a transferência de chamadas é habilitada. Quando definida como "falso", a transferência de chamadas é desativada.
%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita opções de transferência para chamadas remotas (XSI) terminadas em outro local.
%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%	Completo	fale primeiro, cego, completo	Especifica os tipos de transferência disponíveis para o usuário na BroadWorks configuração.
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se a chamada ativa será colocada em espera automaticamente quando o usuário selecionar a opção Transferir no menu da tela de chamada.

### 6.1.21 Chamadas de conferência n-way e participantes

A seguinte tag personalizada pode ser usada para controlar a disponibilidade da chamada de conferência Ad Hoc (N-Way) através de SIP no cliente Webex para CiscoBroadWorks . Além disso, o proprietário do N-way pode ver a lista completa de participantes via SIP SUBSCRIBE/NOTIFY e pacote de eventos da conferência. O cliente do proprietário aprende o URI para enviar o SIP SUBSCRIBE por meio do cabeçalho SIP *Contact* anterior da mensagem 200 OK enviada em resposta ao URI INVITE para a conferência, enquanto para os participantes as mesmas informações estão em um call-info NOTIFY anterior.

A configuração do sistema BroadWorks Cisco (*maxConferenceParties*) é usada para definir o número máximo de partes de conferência. Para uma determinada chamada, ele indica o número de participantes simultâneos ativos que um usuário pode ter ou adicionar por meio da opção de controle durante a chamada "Adicionar participantes" ou por meio do recurso BroadWorks Chamada N-way da Cisco.

Essas informações são recuperadas do Application Server (AS) usando o seguinte comando da interface de linha de comando (CLI).

```
AS_CLI/SubscriberMgmt/Policy/CallProcessing/Conferencing> get

Example output:
maxConferenceParties = 6
conferenceURI =
```

Depois que o valor de *maxConferenceParties* for obtido (que tem um intervalo de 4 a 15), a tag `%MAX_CONF_PARTIES_WXT%` deverá ser definida adequadamente.

```
<config>
<services><calls>
<conference enabled="%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%">
  <service-uri>sip:%BNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-1%</service-uri>
  <subscribe-conference-info enabled="%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%">
    <max-nway-participants>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</max-nway-participants>
</conference>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
<code>%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%</code>	falso	verdadeiro, falso	Controla se a opção Conferência deve ser habilitada para o usuário.
<code>%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%</code>	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar a lista de participantes do proprietário do N-way. Defina como "falso" para desativar a lista de participantes do proprietário N-way.
<code>%MAX_CONF_PARTIES_WXT%</code>	10	Número entre 4 e 15 (vazio)	Especifica o número máximo de participantes N-way, imposto pelo cliente, por exemplo, 10. O lado do servidor tem seus próprios limites. O valor vazio desabilita a imposição do limite de participantes N-way no lado do cliente.

### 6.1.22 Encaminhamento de chamada

O recurso Transferência de chamada pode ser ativado usando um único parâmetro de configuração, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
<config>
<services><calls>
<call-pull enabled="%ENABLE_CALL_PULL_WXT%">
</call-pull>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
<code>%ENABLE_CALL_PULL_WXT%</code>	falso	verdadeiro, falso	Habilita o Call Pull.

### 6.1.23 estacionamento de chamada/Recuperar

O recurso Parque de Chamadas em Grupo permite que chamadas VoIP em andamento sejam transferidas para um servidor de Parque de Chamadas, o que permite que o chamador faça outra coisa e seja recuperado pelo mesmo usuário ou por outro usuário. Uma chamada em andamento será estacionada no primeiro ramal disponível dentro do Grupo de Estacionamento de Chamadas.

A recuperação de chamadas pode ser realizada pelo usuário estacionando a chamada no diálogo por um número configurável de segundos imediatamente após estacionar a chamada. Ou a chamada estacionada pode ser recuperada pelo usuário ou outro usuário selecionando a opção de recuperação de chamada e inserindo o número ou ramal.

```
<config>
<services><calls>
<call-park enabled="%ENABLE_CALL_PARK_WXT%"
timer="%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o estacionamento/recuperação de chamadas.
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	10	Número entre 5 e 30	Especifica o número de segundos em que a caixa de diálogo Chamada Estacionada fica visível para o usuário antes de ser fechada automaticamente.

#### 6.1.24 Estatí. de chamada

O relatório de estatísticas de fim de chamada na mensagem BYE do Protocolo de Iniciação de Sessão (SIP) permite o envio de estatísticas de chamadas para um terminal remoto quando uma chamada é encerrada. As estatísticas de chamadas são enviadas como um novo cabeçalho na mensagem SIP BYE ou na resposta 200 OK correspondente à mensagem BYE. As estatísticas incluem pacotes do Protocolo de Transporte em Tempo Real (RTP) enviados ou recebidos, total de bytes enviados ou recebidos, número total de pacotes perdidos, atraso de jitter, atraso de ida e volta e duração da chamada.

```
<config>
<services><calls>
<call-statistics enabled="%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar a captura de métricas de chamadas. Defina como "falso" para desativar a captura de métricas de chamadas.

#### 6.1.25 Recuperação automática de chamadas /Entrega perfeita de chamadas

O cliente tem suporte para recuperação automática de chamadas ao alternar redes enquanto o usuário tem uma chamada VoIP em andamento. A recuperação automática de chamadas funciona em ambas as direções – Dados de celular para WiFi e WiFi para dados de celular, bem como ao alternar entre redes WiFi. A chamada tenta ser recuperada dentro de um minuto e depois é interrompida. Se houver mais de uma chamada VoIP em andamento, apenas a ativa será recuperada.

Na transição de dados celulares para WiFi, o cliente manterá as chamadas VoIP em andamento nos dados celulares até que sejam encerradas ou a rede de dados celulares seja perdida.

```
<config>
<services><calls>
<auto-recovery enabled="%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o mecanismo de recuperação automática deve ser habilitado para o usuário.

### 6.1.26 Gravação de chamadas

O recurso de gravação de chamadas é suportado pelo cliente e depende da disponibilidade do recurso no servidor, bem como da opção de configuração. O recurso depende do canal de eventos XSI ativado (consulte a seção [6.1.33 Canal de eventos XSI](#)) e do Servidor de aplicativos (AS) configurado para enviar o cabeçalho SIP *X-BroadWorks-Correlation-Info* (consulte o *Webex para o BroadWorks Guia de soluções da Cisco*).

Se o recurso estiver desabilitado, não haverá botões e opções de gravação para o usuário. Observe que a gravação de chamadas opera por usuário, não por chamada – isso significa que se um dos participantes de uma chamada suportar a gravação de chamadas, a chamada poderá ser gravada.

Se o recurso de gravação de chamadas estiver ativado, sempre haverá uma indicação visual quando a chamada estiver sendo gravada. Os seguintes modos de gravação de chamadas são compatíveis com o Cisco BroadWorks:

#### Sempre

- A gravação da chamada será iniciada automaticamente no estabelecimento da chamada.
- O usuário **NÃO** consegue parar/pausar a gravação da chamada.

#### Sempre com suporte para Pausar/Retomar

- A gravação de chamadas será iniciada automaticamente no estabelecimento da chamada, mas o usuário poderá pausar e retomar a chamada.
- Possíveis interações do usuário:
  - A gravação está em andamento – **Pausar** Ação de gravação.
  - A gravação está em pausa – **Retomar** a ação de gravação.

#### Sob demanda

- Após a chamada ser estabelecida, a gravação da chamada começa no servidor.
- Se o usuário pressionar a opção Iniciar Gravação durante a chamada, a gravação da chamada será armazenada e manterá a chamada desde o início. Caso contrário, se nenhuma gravação inicial for iniciada pelo usuário, a gravação da chamada será excluída do servidor.



- Possíveis interações do usuário:
  - Nenhuma gravação foi iniciada ainda – Ação **Iniciar** Gravação.
  - A gravação está em andamento – **Pausar** Ação de gravação.
  - A gravação está em pausa – **Retomar** a ação de gravação.

#### Sob demanda com início iniciado pelo usuário

- O usuário pode iniciar, parar, pausar e retomar a gravação de chamadas a qualquer momento, várias vezes durante uma chamada.
- Haverá gravações de chamadas separadas para cada inicialização de gravação de chamadas.
- Possíveis interações do usuário:
  - Nenhuma gravação foi iniciada ainda – Ação **Iniciar** Gravação.
  - A gravação está em andamento – Ação de gravação **Parar e Pausar** .
  - A gravação está em pausa – Ação de gravação **Parar e Continuar** .

O modo de gravação de chamadas atribuído ao usuário pode ser selecionado no Control Hub.

```
<config>
<services><calls>
<record enabled="%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita controles de gravação de chamadas.

#### 6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera

As seguintes tags personalizadas podem ser usadas para controlar a disponibilidade do Correio de voz BroadWorks Cisco e do Correio de voz visual no cliente Webex for CiscoBroadWorks . Observe que uma BroadWorks tag do sistema Cisco (%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%) é usada com o correio de voz.

O correio de voz visual (VVM) é suportado apenas para áudio. Os formatos suportados são wav, ulaw e mov contendo vídeo H264 (reproduzido somente como áudio). Ele permite que os usuários visualizem mensagens de voz recebidas em uma lista e itens individuais podem ser reproduzidos. Esse recurso é baseado no Xsi, mas as notificações de novas mensagens de correio de voz são fornecidas via SIP; portanto, o SIP deve estar habilitado para que as notificações funcionem. Além disso, a configuração do SIP SUBSCRIBE para o Indicador de Mensagem em Espera (MWI) é necessária para que as notificações cheguem e o MWI deve estar habilitado para que o Correio de Voz Visual funcione. Para obter mais informações sobre a configuração do SIP, consulte a seção [6.1.1 Configurações do servidor SIP](#).

Para os BroadWorks requisitos de versão e patch da Cisco para o correio de voz visual, consulte o

*Webex para BroadWorks Guia de soluções da Cisco.*

O correio de voz visual deve ser habilitado separadamente na configuração.

As seguintes configurações são necessárias no portal CommPilot para ter correio de voz visual:

- Mensagens de voz ativadas
- Opção “Quando a mensagem chegar, use mensagens unificadas” habilitada
- Opção “Usar Indicador de Mensagem Telefônica em Espera” habilitada

Não ter o serviço Visual Voicemail atribuído no BroadWorks lado da Cisco para o usuário desativa automaticamente a configuração do serviço.

Observe que desabilitar o registro SIP também desabilita o MWI para novos correios de voz. Veja a tabela a seguir para obter mais informações sobre como habilitar o MWI.

Para mostrar informações de mensagens de correio de voz na interface do usuário, o cliente precisa receber notificações SIP MWI do servidor (ou seja, o pacote de eventos de correio de voz). Veja a tabela a seguir para opções de assinatura. Observe também que o MWI é necessário para que as notificações do correio de voz visual funcionem.

Observe que se a assinatura SIP do pacote de eventos de correio de voz falhar, o cliente continuará tentando novamente quando configurado para isso. Para obter mais informações sobre a configuração de nova tentativa de ASSINATURA SIP, consulte a seção [6.1.9 SIP SUBSCRIBE e REGISTER Atualizar e SUBSCRIBE Tentar novamente](#).

```
<config>
<services><calls>
<mwi enabled="%ENABLE_MWI_WXT%" type="%MWI_MODE_WXT%"/>
<voice-mail enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%" visual-voicemail="%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%">
  <center-number>%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1</center-number>
</voice-mail>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar o suporte ao correio de voz. Defina como "falso" para desativar o suporte ao correio de voz.
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "falso", o VVM é desativado. Quando definido como "verdadeiro", o VVM é ativado. Observe que voice-mail enabled=false antes do atributo VVM real ainda é usado para compatibilidade com versões anteriores.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-1%	vazio	número	O cliente liga para este número normalmente especificado usando uma marca de sistema Cisco existente BroadWorks ao discar o correio de voz.
%ENABLE_MWI_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar o MWI. Defina como "false" para desabilitar o MWI.
%MWI_MODE_WXT%	vazio	implícito, explícito	Defina como "explícito" para enviar SIP SUBSCRIBE para o pacote de eventos MWI quando o MWI estiver habilitado. Usar "implícito" não envia um pacote de eventos SIP SUBSCRIBE para MWI quando o MWI está habilitado. Se deixado em branco, o MWI será desabilitado.

### 6.1.28 Transcrição do correio de voz para Webex Calling

Com esse recurso, as mensagens de correio de voz são convertidas em texto e exibidas na visualização visual de mensagens de correio de voz nos Webex Calling aplicativos móveis e de desktop.

O recurso deve ser habilitado para um usuário somente se:

1. O aplicativo está sendo executado em Webex Calling implantação.
2. O recurso Correio de Voz Visual está habilitado para o usuário.
3. O recurso está habilitado na configuração (o atributo enabled na tag <services><voice-mail><transcription> deve ser definido como "true").

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT%	falso	verdadeiro, falso	[Webex Calling Only] Controla a disponibilidade da transcrição do correio de voz somente se o Visual Voicemail estiver ativado.

### 6.1.29 Configurações de chamadas

#### 6.1.29.1 Encaminhamento de chamadas sempre

A seguinte tag personalizada pode ser usada para controlar a disponibilidade do serviço BroadWorks Encaminhamento de chamadas sempre da Cisco no cliente Webex para CiscoBroadWorks .

```
<config>
<services><supplementary-services>
<call-forwarding-always enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade do serviço Encaminhamento de Chamadas Sempre. Por padrão, o recurso está desativado.

**NOTA:** Encaminhamento de chamadas sempre e Encaminhamento de chamadas para correio de voz ([6.1.29.2 Encaminhamento de chamadas para o correio de voz](#)) podem ser usados juntos para exibir ou ocultar a configuração "Encaminhamento de chamadas" nos Webex aplicativos. Quando ambas as tags estão desabilitadas, a configuração "Encaminhamento de chamadas" nos Webex aplicativos fica oculta.

### 6.1.29.2 Encaminhamento de chamadas para o correio de voz

A partir da versão 43.9, Webex o aplicativo fornece uma opção para controlar a disponibilidade do Encaminhamento para o correio de voz. Por padrão, o recurso está habilitado e a seguinte opção de configuração pode ser usada para desabilitá-lo.

```
<config>
<services>
  <voice-mail>
    <forwarding enabled="%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%"/>
  </voice-mail>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade do Encaminhamento para o correio de voz. Por padrão, o recurso está ativado.

**NOTA 1:** Esse recurso depende de um dos serviços "Usuário de mensagens de voz" ou "Suporte a correio de voz de terceiros" a ser atribuído ao usuário.

**NOTA 2:** O encaminhamento de chamadas para o correio de voz e o encaminhamento de chamadas sempre ([6.1.29.1 Encaminhamento de chamadas sempre](#)) podem ser usados juntos para exibir ou ocultar a configuração "Encaminhamento de chamadas" nos Webex aplicativos. Quando ambas as tags estão desabilitadas, a configuração "Encaminhamento de chamadas" nos Webex aplicativos fica oculta.

### 6.1.29.3 BroadWorks Anywhere (Acesso a número único)

As seguintes tags personalizadas controlam a disponibilidade do BroadWorks Anywhere e a disponibilidade de suas configurações no cliente Webex para CiscoBroadWorks . Observe que o nome desse recurso dentro do cliente é *Gerenciar meus números*.

```
<config>
```

```

<services><supplementary-services>
<broadworks-anywhere enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%">
  <description enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%" />
  <alert-all-locations
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%" />
  <call-control enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%" />
  <diversion-inhibitor
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%" />
  <answer-confirmation
enabled="%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%"
default="%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%" />
</broadworks-anywhere>

```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o BroadWorks Anywhere (BWA) no nível de configuração.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a Descrição do local do BWA deve estar disponível para o usuário.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para tornar o Alert All Locations para o serviço BWA disponível para o usuário. Defina como "falso" para tornar o Alerta de todos os locais do serviço BWA indisponível para o usuário.
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o aplicativo deve habilitar o estado Alertar todos os locais ao adicionar o segundo ou cada novo local BWA subsequente.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o controle de chamadas do local BWA deve estar disponível para o usuário.
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla o estado padrão do Controle de Chamadas para o local do BWA.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o Inibidor de Desvio do local de BWA deve estar disponível para o usuário.
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla o estado padrão do inibidor de desvio da localização BWA.
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se a Confirmação de resposta do local BWA deve estar disponível para o usuário.
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla o estado padrão da Confirmação de resposta do local BWA.

### 6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web

O cliente Webex para CiscoBroadWorks fornece acesso a um portal de configurações (Autoatendimento), onde o usuário pode definir algumas das configurações de aplicativo e serviço.

Além disso, o cliente oferece a opção de usar o Call Settings Web View (CSWV). Isso permite que o usuário controle mais as configurações de chamada baseadas no servidor. Tags separadas podem ser usadas para controlar se serviços específicos devem ficar visíveis nas configurações de chamadas baseadas na web.

**OBSERVAÇÃO:** É aconselhável ocultar as configurações que já estão visíveis no aplicativo, como Call Center (consulte a seção [6.1.31 Call Center/Logon/logoff da fila de chamadas](#)) e BroadWorks Anywhere (consulte a seção [6.1.29.3 BroadWorks Anywhere](#)). O serviço do Remote Office também é aconselhável estar oculto porque foi bem-sucedido pelo serviço BroadWorks Anywhere.

A seguinte tag personalizada pode ser usada para configurar a URL do portal de configurações (Autoatendimento ou CSWV). Se a tag estiver vazia, o link para o portal de configurações não ficará visível para o usuário no aplicativo.

```
<config>
<services>
<web-call-settings target="%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%"
  <url>%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%</url>
  <branding-enabled="%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%">
    <service-settings>
      <service name="Call Forwarding Always"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Call Forwarding Busy"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Call Forwarding Not Reachable"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNAR_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Call Forwarding No Answer"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Do Not Disturb" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Anonymous Call Rejection"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Simultaneous Ring Personal"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Sequential Ring"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Automatic Callback"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Call Waiting" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Calling Line ID Delivery Blocking"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Personal Assistant"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Call Center - Standard"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="BroadWorks Anywhere"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="BroadWorks Mobility"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Remote Office" visible="%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%"/>
      <service name="Voice Messaging User"
visible="%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%"/>
    </service-settings>
  </branding-enabled>
</web-call-settings>
</services>
</config>
```

```

</service-settings>
<userportal-settings> <url>%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%</url></userportal-
settings>
</web-call-settings>

```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Externo	externo, csw	Controla o modo do portal de administração. Defina como "externo" para abrir o URL do portal de configuração configurado em um navegador externo. Defina como "csw" para abrir o portal CSW em um navegador incorporado usando a seção de parâmetros extras <services><web-call-settings> para formar a solicitação POST.
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	vazio	Sequência de caracteres de URL	URL para o portal de configurações. Exemplo: <a href="https://settings.webex.com">https://settings.webex.com</a>
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Encaminhamento de chamadas sempre deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na web.
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Não perturbar (DND) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Rejeição de chamada anônima (ACR) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Encaminhamento de chamadas ocupadas (CFB) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFN_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Encaminhamento de chamadas não acessível (CFNR) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Encaminhamento de chamadas sem resposta (CFNA) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Toque simultâneo pessoal (SIMRING) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Toque sequencial (SEQRING) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Remote Office (RO) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção de Retorno de chamada automático (ACB) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Chamada em espera (CW) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção CLIDB (Bloqueio de entrega de ID da linha de chamada) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção de Assistente Pessoal (PA) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção BroadWorks Anywhere (BWA) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na web.
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção Call Center deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção BroadWorks Mobilidade (BWM) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.  Atualmente, o valor recomendado é "falso" devido a problemas de interoperabilidade entre o Webex para a CiscoBroadWorks e o BroadWorks Mobility.
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a opção de Gerenciamento de voz (VM) deve estar visível para o usuário nas configurações baseadas na Web.
%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se a nova marca WebView das Configurações de Chamada deve ser usada. Habilite se a versão do CSWV do lado do servidor for 1.8.6 ou superior. Caso contrário, mantenha-o falso.
%WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se as opções de mensagens de e-mail/correio de voz ficam visíveis nas configurações baseadas na web.



Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	vazio	Sequência de caracteres de URL	Especifica a URL para o portal de configurações do usuário. Para habilitar o recurso e apresentar o botão Access User Portal na interface do usuário, esta tag personalizada não deve estar vazia. Por exemplo: <a href="https://settings.webex.com">https://settings.webex.com</a> .
%USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT%	Externo	externo, interno	Especifica se o URL deve ser aberto em um navegador incorporado ou externo.
%USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Aplicável somente quando o navegador incorporado estiver configurado (USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT=internal). Quando ativada, a solicitação HTTP POST é usada e o BroadWorks token de curta duração é adicionado como parte do CORPO. Quando desabilitado, o URL é aberto com HTTP GET.

**NOTA 1:** O URL do WebView de configurações de chamada deve sempre ter uma "/" final configurada. Por exemplo: `http(s)://<XSP-FQDN>/<CSW-Context-Path>/`

**NOTA 2:** A versão mínima suportada pelo aplicativo Call Settings WebView é 1.7.5.

Para instalação na BroadWorks versão 21.0 da Cisco, consulte as etapas adicionais descritas no *Webex Guia de soluções BroadWorks Para a Cisco*.

### 6.1.31 Call Center/Logon/logoff da fila de chamadas

O aplicativo Webex fornece acesso às configurações do agente do Call Center (Fila de chamadas). Se um usuário for provisionado para o Call Center, esse recurso permitirá que ele faça login em um call center e visualize as filas de chamadas disponíveis, bem como entre/saia de filas e defina o status de Distribuição Automática de Chamadas (ACD).

A partir da versão de desktop 42.8 e versão móvel 42.12, o agente do Call Center (fila de chamadas) não se baseia mais na exibição da web de configurações de chamada (consulte a seção [6.1.30 Portal de configurações e configurações de chamadas baseadas na Web](#)). A configuração do agente do Call Center (Fila de Chamadas) pode ser acessada pelo rodapé do Desktop e pelas Configurações do aplicativo Mobile Webex .

```
<config>
<services>
<call-center-agent enabled="%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o suporte do Call Center.

### 6.1.32 Raiz e caminhos XSI

O cliente Webex para CiscoBroadWorks usa as seguintes tags para controlar o caminho Raiz XSI, Ações e Eventos se eles precisarem ser configurados para diferir daqueles usados para início de sessão.

O principal motivo para alterar a Raiz XSI é implementar o balanceamento de carga no nível de configuração, embora seja recomendado usar o balanceamento de carga na camada HTTP.

Os caminhos de eventos e ações geralmente são alterados devido a requisitos de marca para remover a referência de domínio *com.broadsoft* dos caminhos de URL das solicitações HTTP XSI executadas pelo cliente.

```
<config>
<protocols><xsi>
  <paths>
    <root>%XSI_ROOT_WXT%</root>
    <actions>%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%</actions>
    <events>%XSI_EVENTS_PATH_WXT%</events>
  </paths>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%XSI_ROOT_WXT%	Continua a usar o original usado para busca de configuração.	Sequência de caracteres de URL	A raiz XSI para todas as operações XSI. Exemplo: <a href="https://domain.com/">https://domain.com/</a>
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	/com.broadsoft.xsi-ações/	String	Especifica o caminho das ações XSI. Deve começar e terminar com "/" e conter apenas o contexto das ações. Exemplo: /com.domain.xsi-actions/
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	/com.broadsoft.xsi-events/	String	Especifica o caminho do XSI Events. Ele deve começar e terminar com "/" e conter apenas o contexto de eventos. Exemplo: /com.domain.xsi-events/

### 6.1.33 Canal de eventos XSI

O canal de eventos XSI é usado para vários serviços, como:

- Controles XSI no meio da chamada

- Notificações de status das configurações de chamada
- Gravação de chamadas

O heartbeat de eventos XSI é usado para manter o canal de eventos XSI aberto e o intervalo de heartbeat pode ser especificado usando o seguinte parâmetro.

```
<config>
<protocols><xsi>
<event-channel enabled="%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%">
  <heartbeatInterval> %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%</heartbeatInterval>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se o canal de evento XSI está habilitado. Deve ser definido como "true" para receber, por exemplo, eventos relacionados ao serviço de controle de chamada. O valor recomendado é "true".
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	10000	número	Este é o heartbeat do canal de eventos XSI (em milissegundos). O padrão é "10000".

### 6.1.34 Configuração de codec

Webex para a Cisco BroadWorks oferece uma variedade de codecs de áudio e vídeo. As respectivas listas de codecs estão localizadas em *config/services/calls/* nas seções *audio/codecs* e *video/codecs*. A prioridade de cada codec pode ser alterada por meio da *prioridade do atributo XML*, que é um valor entre 0,0 (menor) e 1,0 (maior).

O Webex aplicativo suporta oficialmente os seguintes codecs:

- Áudio
  - Opus
  - G.722
  - G.729
  - PCMU (G.711U)
  - PCMA (G.711A)
  - iLBC
- Vídeo
  - H.264

```

<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
    ...
  <video>
    <codecs>
      <codec name="H264" payload="109" resolution="CIF" framerate="25"
      bitrate="768000" priority="1.0">
        <packet-mode>0</packet-mode>

```

O cliente suporta H.264 como codec de vídeo. O atributo de resolução de vídeo pode ser usado para definir um dos seguintes valores disponíveis: SUBQCIF, QCIF, CIF, 4CIF, VGA e HD.

Se a taxa de bits não for inserida na configuração, os valores de taxa de bits padrão serão usados. Os valores de taxa de bits padrão, por resolução e taxa de quadros, estão listados na tabela a seguir.

Resolução	Tamanho do vídeo *	FPS (Quadros por Segundo)	Valores de taxa de bits padrão por resolução e FPS
SUBQCIF	128 x 96	15	128000
QCIF	176 x 144	30	192000
CIF	352 x 288	15	384000
CIF	352 x 288	30	768000
VGA	640 x 460	15	2000000
4CIF	704 x 576	25	2000000
HD	960 x 720	30	2000000

\* Resolução máxima de vídeo anunciada. A resolução real de vídeo durante uma chamada entre dois Webex para clientes da CiscoBroadWorks depende dos recursos de ambos os clientes – será a menor dos dois e será a mesma em ambos os clientes.

A resolução de vídeo para uma videochamada é negociada durante a configuração da sessão e é baseada nas capacidades dos dois terminais. A resolução da videochamada é a mesma em ambos os terminais. Ou seja, se os terminais Webex para CiscoBroadWorks tiverem recursos diferentes (e, portanto, suportam diferentes resoluções), a resolução mais baixa será negociada para a chamada. A resolução do vídeo pode mudar durante uma chamada se as condições da rede piorarem. Nesse caso, os dois terminais móveis podem estar usando resoluções de vídeo diferentes.

O modo de packetização pode ser configurado como SingleNAL (0) ou Não intercalado (1). O modelo usa SingleNAL por padrão (<packet-mode>0</packet-mode>).

A configuração de eventos telefônicos, únicos ou múltiplos, também é suportada. Durante a negociação de codecs, o cliente envia todos os codecs configurados, incluindo eventos telefônicos. Após o codec de áudio ser selecionado, ele procura o evento telefônico na oferta. Se a oferta tiver o evento telefônico com a taxa de amostragem do codec de áudio negociado, esse evento telefônico será selecionado. Caso contrário, o primeiro evento telefônico na lista será usado.

Se houver pelo menos um evento telefônico negociado, as multifrequências de tom duplo (DTMFs) serão enviadas como pacotes RTP usando o tipo de carga correspondente. E se não houver eventos telefônicos negociados, os DTMFs são enviados como pacotes RTP com o tipo de carga útil do codec de áudio negociado. O mecanismo fora de banda para fornecer DTMFs não é suportado pelo Webex aplicativo.

Exemplo de codecs configurados:

```
<codec name="telephone-event" payload="100" in-band="false" />
<codec name="telephone-event" payload="101" clockrate="48000" in-band="false" />
```

Se um codec de áudio com taxa de amostragem de 48 kbps for negociado, o evento telefônico com carga útil 101 será usado.

### 6.1.35 Discagem SIP-URI

Atualmente, a discagem SIP-URI através BroadWorks não está disponível e, por padrão, todas as chamadas SIP-URI são encaminhadas através do Locus, também conhecido como "Chamadas gratuitas". Em alguns ambientes, isso não é desejável e tais chamadas devem ser bloqueadas.

**NOTA:** Isso se aplica somente se a chamada Locus estiver desabilitada. Somente neste caso o bloqueio de discagem SIP URI funcionará.

A configuração a seguir fornece essa opção.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      <sip-uri-dialing enable-locus-
calling="%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se o SIP-URI deve ser roteado através do Locus (verdadeiro) ou bloqueado (falso).

### 6.1.36 Histórico de chamadas em todos os dispositivos

O cliente oferece a capacidade de armazenar e recuperar o histórico de chamadas do servidor em vez de armazená-lo localmente. Dessa forma, o histórico de chamadas é unificado em todos os dispositivos.

**NOTA:** O histórico de chamadas unificado deve ser ativado ao mesmo tempo no lado do cliente e do servidor para evitar perda de histórico de chamadas ou registros duplicados.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o aplicativo deve usar o Histórico de Chamadas Unificado ou o do lado do cliente (local).

### 6.1.37 Desativar chamadas de vídeo

A versão 41.9 adicionou a capacidade de desabilitar videochamadas. Existem opções de configuração separadas para controlar esse recurso para chamadas VoIP com suporte BroadWorks e Locus (gratuitas).

Quando o recurso está habilitado e a tag do recurso está definida como “false”:

- o usuário não verá a configuração “Aceitar chamadas recebidas com meu vídeo ativado”
- todas as videochamadas recebidas, se aceitas, serão de áudio
- o usuário não poderá escalar uma chamada para vídeo e as escalações de vídeo serão rejeitadas automaticamente

Quando as videochamadas são ativadas, uma nova propriedade de configuração é adicionada para controlar o valor padrão da configuração “Aceitar chamadas recebidas com meu vídeo ativado”. Por padrão, esse recurso é ATIVADO para desktops e DESATIVADO para dispositivos móveis e tablets.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade de chamadas de vídeo SIP através do BroadWorks.
%ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade de videochamadas do Locus (gratuitas).
%VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT%	Área de trabalho - verdadeiro Celular/tablet - falso	verdadeiro, falso	Controla o valor padrão da configuração “Aceitar chamadas recebidas com meu vídeo ativado”.

### 6.1.38 Chamadas de emergência (911) - Relatórios de localização com o provedor E911

O cliente de Desktop e Tablet Webex suporta relatórios de localização do E911 usando RedSky, Intrado ou Largura de banda como um provedor de chamadas de emergência E911 para a Webex para BroadWorks implantação. O provedor E911 fornece suporte de localização por dispositivo (para Webex aplicativos de desktop e tablets e dispositivos MPP compatíveis com o HELD) e uma rede que encaminha chamadas de emergência para Pontos de atendimento da segurança pública (PSAPs) nos EUA, seus territórios (Guam, Porto Rico e Ilhas Virgens) e Canadá apenas. O serviço é habilitado por local.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa a plataforma de localização de emergência do provedor E911.
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%	vazio	String	Especifica a URL para a plataforma de localização de emergência do provedor E911 que suporta o protocolo HELD.
%BWE911-CUSTOMERID%	vazio	String	A ID do cliente (HeldOrgId, CompanyID) usada para a solicitação HTTPS do provedor E911.
%BWE911-SECRETKEY%	vazio	String	O segredo para autenticar a solicitação HTTPS do provedor E911.
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%	vazio	Sequência de caracteres CSV	A lista de números de emergência compatíveis com o provedor E911.
%EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT%	0 (o usuário não será solicitado novamente)	número [0 - 43200]	O tempo limite em minutos que será usado para lembrar ao usuário de atualizar o local de emergência se o atual não for inserido ou for inválido.  O valor sugerido caso seja decidido habilitar: 1440 (um dia).
%EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCALIZATION_WXT%	-1 (o usuário pode cancelar o diálogo sempre)	número [-1 - 100]	As vezes em que o usuário tem permissão para fechar a caixa de diálogo de local antes que o local se torne obrigatório (isto é, ele não pode fechar a janela de local).  Valores possíveis: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ N = - 1 (o utilizador poderá sempre cancelar a janela)</li> <li>▪ N = 0 (o usuário não tem permissão para cancelar o diálogo - local obrigatório sempre)</li> <li>▪ N &gt; 0 (o usuário tem permissão para cancelar o diálogo N vezes antes de se tornar obrigatório)</li> </ul>

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%	agressivo, uma_vez_por_login	uma_vez_por_login	Define o comportamento de aviso de localização do E911. O valor "agressivo" mostrará o diálogo ao usuário em cada mudança de rede para um local desconhecido, enquanto o valor "once_per_login" mostrará o diálogo apenas uma vez, evitando mais pop-ups e distrações para o usuário.

**NOTA 1:** As etiquetas BWE911-\*\*\* são "Etiquetas de sistema integrado dinâmico". Para obter mais informações, consulte a seção [5.7 Tags do sistema integrado dinâmico da CiscoBroadWorks](#).

**NOTA 2:** Se a chamada VOIP estiver desabilitada, o único valor significativo para a sequência de discagem de emergência (%EMERGENCY\_CALL\_DIAL\_SEQUENCE\_WXT%) será cs-only.

### 6.1.39 PAI como Identidade

Para **chamadas recebidas**, este novo parâmetro controla a prioridade dos cabeçalhos SIP From e P-Asserted-Identity (PAI) e o que deve ser usado como identidade de linha de chamada. Se houver um cabeçalho X-BroadWorks-Remote-Party-Info no CONVITE SIP de entrada, ele será usado com prioridade sobre os cabeçalhos SIP De e PAI. Se não houver um cabeçalho X-BroadWorks-Remote-Party-Info no CONVITE SIP de entrada, esse novo parâmetro determinará se o cabeçalho SIP De é prioridade sobre o cabeçalho PAI ou vice-versa.

Se o atributo habilitado da tag <use-pai-as-calling-identity> for definido como "true", o cabeçalho PAI será usado com prioridade sobre o cabeçalho From. Essa identidade da parte chamadora é usada para resolver o contato e apresentá-lo ao usuário.

Para **chamadas de saída**, essa lógica não é aplicada. Nas respostas 18X, 200 OK, a identidade da linha conectada é recebida, então o Webex aplicativo sempre usa o cabeçalho SIP PAI com prioridade.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se a identidade de chamada, apresentada ao usuário, deve ser obtida dos cabeçalhos SIP From ou SIP P-Asserted-Identity. Defina como "true" para usar o cabeçalho PAI com prioridade.

### 6.1.40 Desativar compartilhamento de tela

A versão 42.5 adiciona a capacidade de controlar a disponibilidade do compartilhamento de tela. Quando o compartilhamento de tela está desabilitado:

- o usuário não verá a opção de iniciar o compartilhamento de tela em chamadas 1-1



- as solicitações de compartilhamento de tela recebidas são rejeitadas e o usuário verá uma mensagem informativa

Por padrão, esse recurso está ativado.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Especifica se o compartilhamento de tela deve ser habilitado para o usuário.

#### 6.1.41 Indicação de chamada de spam

Quando a alternância de recursos (por tipo de implantação) é ativada e o recurso é ativado no arquivo de configuração, o aplicativo Webex processa o novo parâmetro que indica o status de verificação de chamadas de spam, se elas forem recebidas como parte da Notificação Push NewCall ou dos registros do histórico de chamadas.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade da indicação de chamada de spam na tela de chamada recebida e no histórico de chamadas para Webex Calling apenas.

#### 6.1.42 Remoção de ruído e extensão de largura de banda para chamadas PSTN/móveis

A remoção de ruído proporciona uma melhor experiência de chamada para usuários que falam com não usuários em PSTN ou dispositivos móveis. Webex Com a versão 43.12, a remoção de ruído é ativada por padrão.

O lançamento 44.2 do Webex aplicativo apresenta novos aprimoramentos de mídia de áudio de entrada Speech AI para chamadas PSTN de banda estreita.

- Um novo algoritmo de extensão de largura de banda é adicionado para melhorar a qualidade do áudio, estendendo a largura de banda do espectro PSTN de banda estreita e removendo o ruído. A largura de banda estendida aumentará a inteligibilidade e diminuirá a fadiga auditiva.
- O algoritmo de remoção de ruído já existente foi aprimorado, removendo as limitações da música em espera e outros tons de áudio (por exemplo, sinais de bipe).
- Quando esse recurso está habilitado, os usuários veem o indicador “Áudio inteligente – externo” e podem controlar os aprimoramentos do Speech AI para a mídia de áudio recebida.

Por padrão, esses aprimoramentos de fala são habilitados e ativados. O usuário pode controlar o estado inicial por meio das configurações de áudio inteligente nas Preferências de áudio.

<config>

```
<services>
  <calls>
    <speech-enhancements enabled="%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita os aprimoramentos de fala para mídia externa (de entrada).

**NOTA:** A remoção de ruído agora faz parte dos aprimoramentos adicionais de fala, e a tag <noise-removal> foi descontinuada pela nova tag <speech-enhancements> . A tag personalizada de remoção de ruído %ENABLE\_NOISE\_REMOVAL\_WXT% também está obsoleta.

### 6.1.43 Marcação QoS DSCP


A marcação QoS DSCP é suportada com o Webex aplicativo chamando pacotes RTP de mídia (áudio e vídeo). O DSCP determina a classificação de tráfego para dados de rede. Isso pode ser usado para determinar qual tráfego de rede requer maior largura de banda, tem maior prioridade e tem maior probabilidade de descartar pacotes.

**NOTA:** Versões recentes do sistema operacional Microsoft Windows não permitem que os aplicativos definam diretamente o DSCP ou o UP em pacotes de saída, em vez disso, exigindo a implantação de objetos de política de grupo (GPO) para definir políticas de marcação DSCP com base nos intervalos de portas UDP.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_AUDIO_QOS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Habilita QoS para chamadas de áudio.
%AUDIO_QOS_VALUE_WXT%	46	0-63	Especifica o valor de QoS para o tipo de QoS selecionado para as chamadas de áudio.  Nota: O valor padrão é usado se nenhum valor for fornecido ou se o valor não puder ser analisado com sucesso.
%ENABLE_VIDEO_QOS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Ativa QoS para chamadas de vídeo
%VIDEO_QOS_VALUE_WXT%	34	0-63	Especifica o valor QoS para o tipo de QoS selecionado para as chamadas de vídeo.  Nota: O valor padrão é usado se nenhum valor for fornecido ou se o valor não puder ser analisado com sucesso.

### 6.1.44 Perfil Primário

Com a integração das linhas compartilhadas (6.2.12 *Várias linhas - Aparência* da linha compartilhada), se a linha do usuário for compartilhada com outro usuário, pode haver vários perfis do mesmo tipo configurados para o usuário. Para selecionar o perfil correto para iniciar sessão nos serviços telefônicos, a Cisco BroadWorks foi aprimorada para indicar se um usuário possui um dispositivo, ou seja, recebeu a Linha/Porta principal de um dispositivo - para obter mais informações sobre a atualização da CiscoBroadWorks, marque a opção [Sinalizador do proprietário na lista de dispositivos para suportar Webex Linhas compartilhadas do cliente](#).

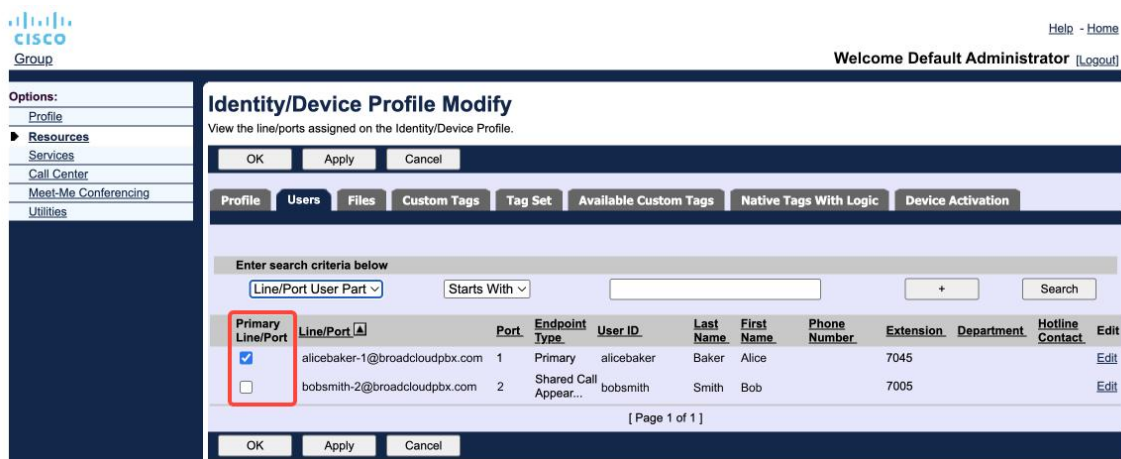

Configuração de linha/porta primária para perfil de identidade/dispositivo no portal do administrador

A partir da versão 43.2, uma nova opção de configuração (*device-owner-restriction*) é adicionada para controlar se a restrição do perfil principal deve ser aplicada. Ele pode ser usado para permitir que o Webex aplicativo use um perfil de Linha/Porta não primário para entrar nos serviços de Telefone. Esta opção de configuração é aplicada a todas as configurações, independentemente do número de perfis configurados para o usuário (**Se a restrição de propriedade do dispositivo estiver habilitada e não houver nenhum dispositivo com Linha/Porta Primária para a plataforma correspondente, os serviços de telefonia não serão conectados**).

A mesma restrição se aplica aos dispositivos que o usuário pode parear no aplicativo Desktop Webex. O usuário pode ver e parear apenas com dispositivos que ele possui. Isso impede o pareamento com dispositivos de outro usuário que tenha uma linha compartilhada ou virtual atribuída. O valor do mesmo parâmetro de configuração também se aplica a essa restrição.

```
<config>
<services><calls>
<device-owner-restriction enabled="%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%"/>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a restrição do proprietário do dispositivo – se os Serviços de Telefonia devem usar o perfil principal para o dispositivo fornecido

**NOTA:** É recomendável que a restrição do proprietário seja habilitada. Se desabilitado, os serviços de telefone usarão o primeiro perfil encontrado para fazer login e alguns problemas podem ocorrer se houver vários perfis configurados para o mesmo tipo de usuário.

### 6.1.45 Lista de bloqueios (Webex Calling apenas)

Começando com 43.5 o Webex aplicativo apresenta uma lista de bloqueio de números de telefone definida pelo usuário. Se o recurso estiver habilitado, o usuário pode especificar que chamadas recebidas de números específicos sejam bloqueadas no lado do servidor e não entregues em nenhum dos dispositivos do usuário. O usuário pode ver essas chamadas bloqueadas no histórico de chamadas.

O usuário pode configurar a lista de bloqueios em dois lugares: Preferências de Chamada e Histórico de Chamadas. Nas Preferências, o usuário pode ver a lista de números bloqueados e editá-la. No Histórico de Chamadas, o usuário pode ver os registros do histórico de chamadas para as chamadas bloqueadas pela lista de bloqueio definida pelo usuário. Esses registros têm indicação de Bloqueado se o número estiver na lista de bloqueio definida pelo usuário e o usuário terá a opção de desbloquear o número diretamente para determinado registro. A opção de bloqueio também está disponível.

Regras para os números adicionados à lista de blocos definida pelo usuário:

- Formato do número
  - O bloqueio das Preferências de Chamada aplica a restrição de formato E.164 localmente no Webex aplicativo
  - O bloqueio do histórico de chamadas é permitido para todos os Webex Calling registros
  - A Cisco BroadWorks pode permitir ou rejeitar solicitações de novos números adicionados na lista de bloqueio com base no formato de número
- Números internos - as chamadas recebidas de números internos serão entregues ao usuário, mesmo que façam parte da lista de bloqueio definida pelo usuário

A lista de bloqueio definida pelo usuário é configurada na Cisco BroadWorks e é aplicada a todos os dispositivos WxC do usuário. Esse recurso funciona em conjunto com a lista de bloqueio definida pelo administrador, que não é configurável pelo usuário e pode ser controlada apenas pelos administradores por meio do Control Hub. NÃO há registros de histórico de chamadas para as chamadas recebidas bloqueadas pela lista de bloqueio definida pelo administrador.

A lista de bloqueio definida pelo usuário é aplicada após as políticas STIR/SHAKEN, lista de bloqueio definida pelo administrador e rejeição de chamadas anônimas.

```
<config>
<services><calls>
<call-block enabled="%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Habilita a lista de blocos definida pelo usuário Defina como "true" para ver a lista de bloqueios nas Preferências de Chamada e Histórico de Chamadas

**NOTA:** Este recurso depende do serviço de bloqueio de chamadas da Cisco BroadWorks que está sendo atribuído ao usuário.

## 6.1.46 Implementação de Adaptação e Resiliência de Mídia (MARI)

### 6.1.46.1 Adaptação de Taxa

O Webex aplicativo já integrou técnicas de qualidade de mídia adaptável para garantir que o áudio não seja afetado por nenhuma perda de pacote de vídeo e para garantir que o vídeo possa aproveitar a adaptação da taxa de vídeo para gerenciar a quantidade de largura de banda usada durante períodos de congestionamento.

A adaptação de taxa ou ajustes dinâmicos de taxa de bits adaptam a taxa de chamada à largura de banda variável disponível, reduzindo ou aumentando a velocidade da taxa de bits do vídeo com base na condição de perda de pacotes. Um ponto de extremidade reduzirá a taxa de bits quando receber mensagens do receptor indicando que há perda de pacotes; e quando a perda de pacotes diminuir, ocorrerá um aumento na velocidade da taxa de bits.

Não há configurações configuráveis para controlar o uso do mecanismo de adaptação de taxa.

### 6.1.46.2 Correção de erros de encaminhamento (FEC) e retransmissão de pacotes (RTX)

A partir da versão 43.4, o aplicativo Webex adiciona ao mecanismo de adaptação de mídia o suporte para Correção de Erros de Encaminhamento (FEC) e Retransmissão de Pacotes (RTX) para mídia de áudio e vídeo.

O FEC fornece redundância às informações transmitidas usando um algoritmo predeterminado. A redundância permite que o receptor detecte e corrija um número limitado de erros, sem a necessidade de solicitar dados adicionais ao remetente. O FEC dá ao receptor a capacidade de corrigir erros sem precisar de um canal reverso (como RTCP) para solicitar a retransmissão de dados, mas essa vantagem tem o custo de uma largura de banda fixa de canal de encaminhamento mais alta (mais pacotes enviados).

Os endpoints não usam FEC em larguras de banda inferiores a 768 kbps. Além disso, deve haver pelo menos 1,5% de perda de pacotes antes que o FEC seja introduzido. Os endpoints normalmente monitoram a eficácia do FEC e, se o FEC não for eficiente, ele não é usado.

A FEC consome mais largura de banda que a retransmissão, mas tem menos atraso. O RTX é usado quando um pequeno atraso é permitido e há restrições de largura de banda. Em caso de grande atraso e largura de banda suficiente, o FEC é preferível.

O Webex Aplicativo seleciona dinamicamente RTX ou FEC dependendo da largura de banda negociada e da tolerância de atraso para um determinado fluxo de mídia. O FEC resulta em maior utilização de largura de banda devido a dados de vídeo redundantes, mas não introduz atraso adicional para recuperar pacotes perdidos. Enquanto o RTX não contribui para uma maior utilização da largura de banda, porque os pacotes RTP são retransmitidos apenas quando o receptor indica perda de pacotes no canal de feedback RTCP. O RTX introduz um atraso na recuperação de pacotes devido ao tempo que o pacote RTCP leva para chegar ao receptor a partir do remetente e para o pacote retransmitido levar ao receptor a partir do remetente.

É necessário habilitar o FEC para habilitar o RTX.

```

<config><services><calls>
<audio>
  <audio-quality-enhancements>
    <mari>
      <fec enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%">
        <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
        <payload>111</payload>
        <max_esel>1400</max_esel>
        <max_n>255</max_n>
        <m>8</m>
        <multi_ssrc>1</multi_ssrc>
        <non_seq>1</non_seq>
        <feedback>0</feedback>
        <order>FEC_SRTP</order>
      </fec>
      <rtx enabled="%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%">
        <mari-rtx>90000</mari-rtx>
        <payload>112</payload>
        <time>180</time>
        <data-flow>1</data-flow>
        <order>RTX_SRTP</order>
      </rtx>
    </mari>
  ...
</audio>
<video>
  <video-quality-enhancements>
    <mari>
      <fec enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%">
        <x-ulpfecuc>8000</x-ulpfecuc>
        <payload>111</payload>
        <max_esel>1400</max_esel>
        <max_n>255</max_n>
        <m>8</m>
        <multi_ssrc>1</multi_ssrc>
        <non_seq>1</non_seq>
        <feedback>0</feedback>
        <order>FEC_SRTP</order>
      </fec>
      <rtx enabled="%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%">
        <mari-rtx>90000</mari-rtx>
        <payload>112</payload>
        <time>180</time>
        <data-flow>1</data-flow>
        <order>RTX_SRTP</order>
      </rtx>
    </mari>
  ...
</video>
</calls>
</services>
</config>

```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o FEC para chamadas de áudio
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita RTX para chamadas de áudio (requer FEC de áudio habilitado)
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o FEC para chamadas de vídeo
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o RTX para chamadas de vídeo (requer FEC de vídeo ativado)

#### 6.1.47 Chamadas simultâneas com o mesmo usuário

Adicionando suporte para chamadas simultâneas com o mesmo usuário em um único dispositivo.

Esse recurso é útil para algumas implantações, onde a identidade apresentada da chamada não é a mesma que a identidade conectada. Isso leva à incapacidade de iniciar uma transferência assistida de volta para a parte original. Ao habilitar esse recurso, o usuário poderá lidar com várias chamadas simultâneas com o mesmo participante remoto.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      <simultaneous-calls-with-same-user
enabled="%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Especifica se o aplicativo Webex pode ter apenas uma ou várias chamadas WxC com o mesmo usuário.

#### 6.1.48 RTCP-XR

A partir da versão 43.8, o aplicativo Webex adiciona negociação para troca de pacotes RTCP-XR durante uma chamada. A negociação acontece durante o estabelecimento da sessão SIP INVITE. Se ambos os pontos de extremidade suportarem pacotes RTCP-XR, o Webex Media Engine começará a trocar esses pacotes e ajudará o mecanismo de qualidade de chamada adaptável. Essa funcionalidade é ativada por predefinição.

Além disso, Webex Calling somente, essas métricas adicionais serão enviadas por meio do SIP BYE e, dessa forma, expostas no Control Hub.

```
<config>
<protocols><sip>
  <rtcp-xr>
    <negotiation enabled="%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Permite negociação RTCP-XR e troca de pacotes para melhor qualidade de chamada. Ativado por padrão.

### 6.1.49 Informações de encaminhamento de chamadas

O lançamento 44.2 do aplicativo Webex introduz uma opção configurável para controlar a visibilidade das informações de encaminhamento e redirecionamento de chamadas nas telas relacionadas a chamadas e no histórico de chamadas.

```
<config>
<services><calls>
<call-forwarding-info enabled="%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a visibilidade das informações de encaminhamento e redirecionamento de chamadas.  Defina como "verdadeiro" para ver as informações nas telas relacionadas às chamadas e no histórico de chamadas.

### 6.1.50 ID do chamador

#### 6.1.50.1 ID do autor da chamada de saída

Webex Celular (Versão 44.2) e Desktop (versão 44.3) os aplicativos apresentam um novo recurso para o usuário escolher o identificador de chamadas externo preferido para chamadas efetuadas. A lista de opções disponíveis inclui:

- Linha direta (padrão)
- Número do local
- Número personalizado da mesma organização
- Filas de chamadas das quais o usuário faz parte, o que permite que os agentes usem seu número de identificação de chamadas
- Grupos de busca dos quais o usuário faz parte, o que permite que os agentes usem o número de ID do chamador



- Ocultar ID do autor da chamada

Notas:

- A lista de opções depende da linha:
  - Linha primária – conjunto completo de opções
  - Linhas compartilhadas – não disponíveis
  - Linhas virtuais – somente opções de fila de chamadas
- Se a identidade já selecionada não estiver mais disponível, o ID de chamada padrão do usuário será usado
- As chamadas de emergência sempre usam o número de retorno de chamada de emergência do usuário
- Descontinua a tag <outgoing-calls> na seção <services><call-center-agent>

A lista de opções disponíveis é configurável através do portal de administração. Também há tags personalizadas DMS separadas para controlar a disponibilidade desses aprimoramentos no Webex aplicativo.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <outgoing-calls enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%">
      <additional-numbers enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%"/>
      <call-center enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%"/>
      <hunt-group enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%"/>
      <clid-delivery-blocking enabled="%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
    </outgoing-calls>
  </caller-id>
</services></calls>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita a seleção do número de identificação da linha de chamada para chamadas de saída.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade dos números adicionais configurados para o usuário.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade dos números do call center (DNIS) configurados para o usuário.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade dos números do grupo de busca configurados para o usuário.
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o bloqueio de entrega da ID do autor da chamada como seleção de chamadas de saída.

**NOTA:** A versão do aplicativo para desktop 44.3 suporta apenas o Call Center CLID e 44.4 adiciona suporte para o restante das opções.

#### 6.1.50.2 Nome da ID do chamador remoto

Ao receber/iniciar uma chamada, a Cisco BroadWorks envia o nome de exibição da parte remota no SIP INVITE. Ele é usado por padrão pelo Webex app. Ao mesmo tempo, o Webex app inicia a resolução de contato contra várias fontes, com a seguinte prioridade:

- Identidade Comum (IC)
- Serviço de contato (contatos personalizados)
- Contatos do Outlook (Desktop)
- Catálogo de endereços local (celular)

No caso de uma resolução de contato bem-sucedida em qualquer uma das fontes de pesquisa, o nome de exibição da parte remota é atualizado. Além disso, se o contato for encontrado no CI, a sessão de chamada será vinculada aos Webex serviços de nuvem do mesmo usuário, fornecendo a opção de ver o avatar e a presença da parte remota, bater um papo, compartilhar a tela, opção de escalar para uma Webex reunião na nuvem, etc.

A versão 44.5 do Webex aplicativo adiciona uma opção configurável para ignorar a resolução do contato e sempre manter o nome de exibição da Cisco BroadWorks para chamadas com espaços de trabalho ou dispositivos RoomOS usados para chamadas Cisco 1:1 BroadWorks .

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <remote-name>
      <machine mode="%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%"/>
    </remote-name>
  </caller-id>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT%	solucionado	resolvido, sorva	Controla o nome de exibição da parte remota para espaços de trabalho e dispositivos RoomOS. Use "sip" para ignorar a resolução do contato e usar o nome de exibição recebido na sessão SIP INVITE.

## 6.2 Recursos de somente desktop

### 6.2.1 Logoff forçado

Esse recurso permite que a Cisco BroadWorks rastreie ocorrências de clientes on-line com o mesmo tipo de dispositivo e permite que apenas uma delas esteja on-line ao mesmo tempo. Quando a Cisco BroadWorks notifica o cliente para efetuar logoff, a conexão SIP é encerrada e o cliente indica que a chamada não está conectada.

Esse recurso é necessário em algumas implantações onde clientes semelhantes podem estar online ao mesmo tempo, causando efeitos colaterais. Um exemplo é um usuário com um computador desktop no trabalho e em casa, onde as chamadas recebidas seriam recebidas apenas por um dos clientes, dependendo de qual registro SIP estiver ativo.

O logout forçado é baseado em SIP, o cliente envia um SIP SUBSCRIBE para o pacote de eventos *call-info* com um *appid-value* especial no cabeçalho *From*, independentemente do valor do parâmetro *bsoft-call-info*. Quando a Cisco BroadWorks detecta várias instâncias de clientes on-line com o mesmo *appid*, ela envia uma notificação SIP especial para a instância de cliente mais antiga, fazendo com que ela faça logoff. Por exemplo, clientes de desktop teriam um *appid-value* idêntico, embora não haja restrição sobre o uso desse identificador no lado do cliente. O *appid-value* é configurado pelo provedor de serviços.

Observe que para usar o logout forçado, a assinatura SIP *Call-Info* deve estar habilitada.

Para obter informações sobre os BroadWorks patches e versões da Cisco necessários para esse recurso, consulte a seção sobre BroadWorks Requisitos de software da Cisco no *Webex para o BroadWorks Guia de soluções da Cisco*.

Veja o exemplo a seguir para obter detalhes de configuração (SIP é o único protocolo de controle suportado nesta versão).

```
<config>
<services>
<forced-logout enabled="%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%" control-protocol="SIP"
appid="%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita logout forçado.
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	vazio	String	Appid usado no lado do servidor para correlação. Pode ser qualquer string. Exemplo: "123abc"

### 6.2.2 Atendimento de chamadas

O Call Pickup é um serviço multiusuário que permite que usuários selecionados atendam qualquer linha que esteja tocando dentro do seu grupo de atendimento de chamadas. Um grupo de atendimento de chamadas é definido pelo administrador e é um subconjunto de usuários no grupo que podem atender as chamadas uns dos outros.

Os seguintes casos de coleta são suportados:

- Atendimento de chamadas às cegas
- Atendimento de chamadas direcionado (que permite que um usuário atenda uma chamada direcionada para outro telefone em seu grupo discando o respectivo código de acesso ao recurso seguido pelo ramal do telefone que está tocando).

```
<config>
<services><calls>
<call-pickup blind="%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%"
directed="%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar a Captura de Chamadas às Cegas.
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "verdadeiro" para ativar o Atendimento de chamadas direcionadas.

### 6.2.3 Suporte ao Boss-Admin (Assistente executivo)

O Boss-Admin, conhecido como recurso Assistente executivo na Cisco BroadWorks, permite que um assistente opere em nome de um executivo para selecionar, atender e fazer chamadas como "executivo". Um assistente pode ter muitos executivos e é possível:

- Selecione a função desejada ao fazer uma chamada.
- Atenda uma chamada recebida em nome de um executivo e depois encaminhe a chamada para o executivo. Além disso, todas as opções usuais de gerenciamento de chamadas estão disponíveis.
- Verifique se a chamada recebida é realmente para o executivo.

Executivo e Assistente executivo são dois serviços Cisco interrelacionados BroadWorks que, juntos, fornecem a seguinte funcionalidade:

- Um usuário com o serviço Executivo pode definir um grupo de assistentes que gerenciam suas chamadas. Os assistentes devem ser selecionados entre os usuários do mesmo grupo ou empresa que tenham o serviço de Assistente Executivo atribuído.
- Um usuário com o serviço Assistente Executivo pode atender e iniciar chamadas em nome de seus executivos.
- Tanto o executivo quanto seus assistentes podem especificar quais chamadas devem ser encaminhadas aos assistentes, como os assistentes devem ser alertados sobre chamadas recebidas e quais das chamadas encaminhadas aos assistentes devem ser apresentadas ao executivo para triagem.

```
<config>
<services>
<executive-assistant enabled="%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar o recurso Boss-Admin.

**NOTA:** O recurso de suporte Boss-Admin (Assistente Executivo) não está disponível em combinação com Linhas Compartilhadas.

#### 6.2.4 Escalar chamadas SIP para a reunião (Webex Calling apenas)

O cliente fornece a funcionalidade para escalar uma chamada SIP em andamento para uma reunião via Webex Calling. Ao usar essa funcionalidade em vez de uma conferência ad hoc padrão, o usuário poderá usar vídeo e compartilhamento de tela durante a reunião.

```
<config>
<services><calls>
  <escalate-to-webex-meeting
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar a opção de menu Escalate to Webex Meeting.

#### 6.2.5 Chamada de controle de telefone fixo – Resposta automática

O atendimento automático permite que o usuário utilize o Controle de Telefone de Mesa (DPC) para chamadas de saída no cliente para gerenciar telefones MPP com atendimento sem toque.

O telefone MPP selecionado transmitirá o áudio/vídeo da chamada DPC de saída.

A resposta automática pode funcionar nos dispositivos primários e não primários provisionados. Se o usuário tiver mais de um telefone de mesa registrado que pode ser pareado, somente o dispositivo selecionado/pareado atenderá automaticamente.

```
<config>
<services><calls>
<deskphone-control auto-answer="%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Quando definido como "verdadeiro", ativa o atendimento automático do controle do telefone de mesa.

**NOTA:** O atendimento automático não afetará as chamadas recebidas no modo DPC, de modo que o telefone de mesa toca para chamadas recebidas.

### 6.2.6 Resposta automática com notificação de tom

Este recurso permite o atendimento automático de chamadas recebidas para dispositivos locais, se isso for indicado na solicitação de chamada recebida.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "true", habilita o atendimento automático de chamadas recebidas se isso for solicitado pelo backend.

### 6.2.7 Controle de telefone de mesa – Controles de chamada intermediária – Conferência

Esse recurso habilita as opções de conferência e mesclagem para chamadas remotas (XSI), encerradas em outro local.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "verdadeiro", habilita as opções de Conferência e Mesclar para chamadas remotas (XSI), encerradas em outro local.

### 6.2.8 Notificações de atendimento de chamadas

As notificações de atendimento de chamadas permitem que o usuário saiba quando há uma chamada recebida para um usuário que ele está configurado para monitorar. Notificações de atendimento de chamadas podem ser recebidas para listas de observação configuradas por meio do grupo Atendimento de chamadas e dos serviços de campo de lâmpada ocupada.

As notificações de atendimento de chamadas são úteis quando os usuários monitorados não estão fisicamente próximos uns dos outros e não conseguem ouvir o toque do telefone do colega.

#### 6.2.8.1 Campo de luz de ocupado

O aplicativo de desktop Webex exibe uma notificação se um membro em sua lista de observação do Busy Lamp Field (BLF) tiver uma chamada recebida em estado de alerta. A notificação tem informações sobre o autor da chamada e o usuário que recebeu a chamada, com opções para atender a chamada, silenciar ou ignorar a notificação. O atendimento da chamada recebida pelo usuário inicia a captura de chamada direcionada.

A partir da versão 43.4, a lista de usuários monitorados pelo BLF está disponível na janela de várias chamadas (MCW) para chamadas (disponível apenas para Windows). A integração da lista BLF no MCW inclui:

- Monitore as chamadas recebidas com a opção de atender a chamada ou ignorar o alerta.
- Veja a lista completa de usuários do BLF.
- Monitore a presença dos usuários – a presença avançada está disponível apenas para usuários com direito ao Webex Cloud. A presença básica (telefonía) está disponível apenas para usuários somente BroadWorks.
- Inicie uma chamada com um usuário BLF.
- Inicie um bate-papo com um usuário do BLF – disponível apenas para usuários com direito ao Webex Cloud.
- Adicione um usuário do BLF como contato.

```
<config>
  <services>
    <calls>
      <busy-lamp-field enabled="%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%">
        <display-caller enabled="%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%"/>
        <notification-delay time="%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%"/>
      </busy-lamp-field>
    </calls>
  </services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o monitoramento do Busy Lamp Field e a notificação de toque para outros usuários com capacidade de atender chamadas.
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Habilita a exibição do nome/número de exibição do chamador na notificação de toque.
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	0	0-60	Controla quantos segundos a notificação de toque deve ser adiada antes de ser exibida ao usuário.

**NOTA:** Este recurso depende do serviço de Captura Direcionada de Chamadas.

### 6.2.8.2 Grupo de atendimento de chamadas (Webex Calling apenas)

A partir da versão 44.2, o Webex aplicativo adiciona suporte para notificações de Captura de chamadas em grupo (GCP) para a Webex Calling implantação. Ele permite que os usuários sejam notificados sobre chamadas recebidas de qualquer um dos usuários monitorados pelo grupo de Captura de Chamadas.

No caso de uma chamada recebida por um usuário que faz parte de um grupo de Captura de Chamadas, é dada a chance ao chamado atender a chamada. Há um atraso de notificação do GCP configurável por meio do Control Hub. Se o destinatário não processar a chamada dentro do tempo configurado, uma notificação do GCP será enviada ao grupo.

No caso de várias chamadas dentro do mesmo grupo de Captura de Chamadas, elas são processadas sequencialmente com base no horário em que são recebidas. A notificação da chamada mais antiga é inicialmente entregue ao grupo e, uma vez processada, a próxima notificação na fila é entregue ao grupo.

As notificações podem ser somente de áudio, somente visuais ou de áudio e visual, dependendo da configuração no portal de administração do Control Hub. Se houver uma notificação visual do GCP, o usuário poderá atender a chamada usando o recurso Atendimento de Chamadas. Se a notificação somente de áudio estiver configurada, o usuário não verá uma notificação visual para a chamada recebida, ouvirá um toque específico e poderá atender a chamada no menu Atendimento de chamadas disponível no aplicativo Webex, ou discando o código FAC (\*98) e o ramal manualmente.

O usuário pode silenciar a notificação do GCP por meio das configurações do aplicativo. Esta configuração se aplica a todas as notificações de Atendimento de Chamadas (BLF e GCP) e, por padrão, as notificações são silenciadas.

O recurso funciona para as linhas primárias e para linhas compartilhadas ou virtuais atribuídas ao usuário.

```

<config>
<services><calls>
  <group-call-pickup-notifications enabled="%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%">
    <display-caller enabled="%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%" />
    <max-timeout value="%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%" />
  </group-call-pickup-notifications>
  ...
</services>
<protocols><sip>
  <lines>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-1%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    <line>
      <group-call-pickup>%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-2%</group-call-pickup>
      ...
    </line>
    ...
  </lines>
  ...
</protocols>
  ...

```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita as notificações de atendimento de chamadas em grupo
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Permite exibir o nome/número de exibição do chamador na notificação que está tocando
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	120	5-120	Define o tempo máximo que uma notificação do GCP fica disponível para o usuário
%BWGROUP-CALL-PICKUP-BOOL-n%	falso	verdadeiro, falso	Indica se a linha correspondente tem o Grupo de Captura de Chamadas configurado



**NOTA 1:** Este é um Webex Calling recurso único.

**NOTA 2:** Esse recurso depende do grupo de Atendimento de Chamadas configurado para o usuário.

### 6.2.9 Pacote de eventos de controle remoto

Para clientes Click to Dial como o BroadWorks Thin client recepcionista e integrador Go onde o Webex aplicativo é o dispositivo de chamada, ao receber uma chamada ou lidar com a espera/retomada do Webex aplicativo agora homenageia o pacote de eventos de controle remoto.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "true", especifica que o controle remoto deve ser habilitado para o usuário.

### 6.2.10 Seleção de CLID do agente de fila de chamadas

Quando os agentes fazem chamadas para seus clientes, eles querem que os clientes vejam o ID da linha de chamada (CLID) apropriado em vez do seu CLID pessoal/corporativo. Por exemplo, se a agente Mary Smith estiver incluída na fila de chamadas de Suporte Técnico, ao ligar para os clientes, Mary deseja que eles vejam seu CLID como Suporte Técnico, não Mary Smith.

Os administradores no Control Hub ou CommPilot podem especificar para uma Fila de Chamadas um ou mais números DNIS a serem usados para CLID de saída. Os agentes têm então a opção de selecionar um dos números DNIS para serem usados como CLID ao fazer chamadas de saída. O aplicativo Webex permite que os agentes selecionem qual DNIS usar como seu CLID.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita chamadas de saída (seleção CLID) em nome da fila do Call Center.

### 6.2.11 Gateway de manutenção (Webex Calling somente)

A partir da versão 43.2, Webex o aplicativo adiciona suporte ao modo de chamada de sobrevivência. Se o recurso estiver habilitado e não houver Webex conectividade com a nuvem, o Webex aplicativo poderá ser executado no modo de sobrevivência. Neste modo, há uma funcionalidade de chamada limitada disponível para o usuário.

O Local Survivability Gateway é implantado pelo cliente.

```
<config>
<protocols>
<sip>
<survivability-gateway enabled="%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%" fallback-
time="%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%">%BWSURVIVABILITYGATEWAY%</survivability-
gateway>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SURVIVABILITY_GATEWAY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o suporte ao modo de sobrevivência.
%SURVIVABILITY_FALLBACK_TIME_WXT%	30	>=30	Especifica o tempo de fallback (gateway de sobrevivência para SSE)

**NOTA:** Esse recurso proporciona confiança na migração de soluções de chamadas locais para soluções de chamadas na nuvem.

### 6.2.12 Várias linhas - Aparência da linha compartilhada

A partir da versão 42.12, Webex o aplicativo adiciona suporte para várias linhas. Um Webex usuário pode ter uma linha principal e até 9 linhas compartilhadas com outros usuários.

O administrador deve configurar as aparências de chamadas compartilhadas para cada linha compartilhada.

Webex o cliente detectará atualizações de configuração de linha dentro de um período de 12 horas e solicitará que o usuário reinicie o aplicativo. O novo login do usuário aplicará as atualizações de linha imediatamente.

A partir da versão 43.12, o Webex aplicativo é aprimorado para permitir a transferência (retomada localmente) de uma chamada em espera em uma linha compartilhada, tratada por outro usuário ou pelo mesmo usuário em outro dispositivo. Para mais informações, consulte [6.2.15 Mover chamada](#).

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita suporte a múltiplas linhas (se configurado). Se desabilitado (definido como "false"), apenas a primeira linha configurada será usada pelo aplicativo.

**NOTA 1:** O recurso de [Suporte de Boss-Admin \(Executivo-Assistente\)](#) não está disponível em combinação com linhas compartilhadas.

**NOTA 2:** Consulte "Aparência da linha compartilhada" no *Webex-para-Cisco-BroadWorks-Solution-Guide* para obter BroadWorks requisitos adicionais.

### 6.2.13 Várias linhas - Linhas virtuais (Webex Calling apenas)

Apenas para Webex Calling implantação, o Webex aplicativo suporta configuração de várias linhas usando linhas virtuais. Funcionalmente, a configuração com linhas virtuais corresponde à multilinha que utiliza linhas compartilhadas – tendo a capacidade de ver as linhas virtuais configuradas para o usuário e utilizá-las para chamadas de entrada e saída. É possível configurar no máximo 9 linhas virtuais combinadas e linhas compartilhadas.

A versão 43.4 estende o suporte a linhas virtuais e adiciona o Call Park e o Call Park Retrieve.

A partir da versão 43.12, o Webex aplicativo é aprimorado para permitir a transferência (retomada localmente) de uma chamada em espera em uma linha virtual, tratada por outro usuário ou pelo mesmo usuário em outro dispositivo. Para mais informações, consulte [6.2.15 Mover chamada](#).

A seguir estão descritas as alterações do modelo de configuração relacionadas ao suporte a linhas virtuais.

```
<config>
<protocols>
  <sip>
    <lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
      ...
      <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-1%">
        <external-id>%BWUSEREXTID-1%</external-id>
        ...
      </line>
      <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-2%">
        <external-id>%BWUSEREXTID-2%</external-id>
        ...
      </line>
      ...
      <line lineType="%BW-MEMBERTYPE-10%">
        <external-id>%BWUSEREXTID-10%</external-id>
        ...
      </line>
    </protocols>
```

### 6.2.14 Pacote de eventos de controle remoto para desativar o som (Webex Calling somente)

A partir da versão 43.9, o aplicativo Webex adiciona suporte para controle remoto de chamadas sem áudio do fluxo de mídia de áudio. Isso permite que a ativação/desativação do som de uma chamada em andamento seja acionada de outro local como o BroadWorks Thin Client recepcionista, onde o Webex aplicativo é o dispositivo de chamada.

O recurso depende do novo pacote SIP *x-cisco-mute-status* info. Se o cabeçalho *Recv-Info:x-cisco-mute-status* for recebido durante o estabelecimento da sessão SIP INVITE da chamada, sempre que houver uma atualização (local ou remota) no estado mudo da sessão de chamada de áudio, o Webex aplicativo enviará de volta SIP INFO com o *Info-Package:x-cisco-mute-status;muted=true* (ou *muted=false*), onde o parâmetro *muted* representa o estado atualizado do fluxo de mídia de áudio.

O recurso de ativar ou desativar o som pode ser ativado localmente ou de um local remoto. A atualização remota aciona um SIP NOTIFY com *Evento: silenciar* (ou *desativar som*) para ser enviado ao Webex aplicativo do Servidor de Aplicativos. O aplicativo Webex atende a solicitação remota e, após a atualização do estado do fluxo de mídia de áudio, envia de volta um SIP NOTIFY com *Info-Package:x-cisco-mute-status;muted=true* (ou *muted=false*).

```
<config>
<services>
  <calls>
    <remote-mute-control enabled="%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%"/>
  </calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Quando definido como "verdadeiro", o controle remoto de chamada desativar o som é ativado para o usuário.

### 6.2.15 Mover chamada

Webex O aplicativo fornece monitoramento de chamadas e controle de chamadas VoIP encerradas em outro local. Atualmente, isso está disponível apenas para a linha principal do usuário.

A partir da versão 43.12, o Webex aplicativo é aprimorado para mostrar as chamadas terminadas em outro local também para as linhas compartilhadas e virtuais. Essas chamadas ficam visíveis na área de chamadas em andamento para fins informativos e sem a opção de controlá-las. Somente se uma chamada for colocada em espera, o usuário poderá movê-la para o dispositivo local selecionando-a e retomá-la na tela de chamadas. Esse mecanismo é útil se a chamada foi atendida pelo mesmo usuário em outro local ou por outro usuário usando a mesma linha.

Observe que não é possível que o aplicativo Webex mova uma chamada em espera para um dispositivo pareado. Se o usuário estiver pareado com um dispositivo, ele precisará se desconectar primeiro e depois poderá retomar a chamada em espera localmente.

O monitoramento de chamadas para linhas compartilhadas e virtuais depende do pacote de eventos de informações de chamadas SIP.

O monitoramento das chamadas para a linha principal do usuário depende dos eventos XSI (pacote de eventos de chamada avançada) e mover uma chamada para o dispositivo local não está disponível para essas chamadas. Para esse tipo de chamada, o usuário pode usar o recurso Call Pull ([6.1.22 Encaminhamento de chamada](#)). O recurso de chamada funciona apenas para as últimas chamadas ativas do usuário, enquanto o mecanismo para linhas compartilhadas e virtuais funciona para todas as chamadas do usuário que são colocadas em espera.

1. Caso de uso 1:
  - a. Alice atribuiu a linha de Bob aos perfis de telefone de mesa e de mesa.
  - b. Alice tem uma chamada com Charlie pelo telefone de mesa – Alice pode ver a chamada em andamento no aplicativo Desktop.
  - c. Alice coloca a chamada em espera no telefone de mesa – a chamada pode ser retomada por Alice no aplicativo de mesa.
2. Caso de uso 2:

- a. Alice atribuiu a linha de Bob aos perfis de telefone de mesa e de mesa.
  - b. Bob tem uma chamada com Charlie – Alice pode ver a chamada em andamento no aplicativo de desktop.
  - c. Bob coloca a chamada com Charlie em espera – Alice pode retomar a chamada com Charlie pelo aplicativo Desktop.
3. Caso de uso 3:
- a. Alice atribuiu a linha de Bob aos perfis de telefone de mesa e de mesa.
  - b. Alice é pareada com seu telefone de mesa pelo aplicativo Desktop.
  - c. Bob tem uma chamada com Charlie – Alice pode ver a chamada em andamento no aplicativo de desktop.
  - d. Bob coloca a chamada com Charlie em espera – Alice não pode retomar a chamada com Charlie a partir do aplicativo de desktop.
  - e. Alice desconecta o aplicativo Desktop do telefone de mesa – Alice pode retomar a chamada com Charlie pelo aplicativo Desktop.

```
<config>
<services><calls>
  <call-move>
    <move-here enabled="%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%"/>
  </call-move>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita a movimentação de chamadas no dispositivo local. Usado para manter/retomar entre locais/usuários no caso de uso de várias linhas.

## 6.3 Recursos somente para dispositivos móveis

### 6.3.1 Chamada de emergência

Webex para a Cisco BroadWorks suporta Chamadas de Emergência Nativas.

Quando o recurso está habilitado, ao iniciar uma chamada VoIP de saída, o aplicativo analisa o número discado e o compara com a lista de números de emergência configurada. Se o número for identificado como de emergência, o aplicativo executa o comportamento de discagem configurado. Ele é configurável usando a tag *dial-sequence*.

Os modos suportados são:

- *cs-only* – O cliente faz chamadas de emergência somente pela rede celular se a rede estiver disponível.
- *cs-first* – Ao iniciar uma chamada de emergência, o cliente verifica o tipo de rede à qual o dispositivo atual está conectado. Se a rede celular estiver disponível, o cliente faz a chamada pela rede celular. Se a rede celular não estiver disponível, mas uma rede de dados celulares/WiFi estiver disponível, o cliente faz a chamada pela rede de dados celulares/WiFi como uma chamada VoIP. Além disso, se a chamada de emergência for feita pela rede celular, o cliente sugere ao usuário que tente novamente a chamada de emergência como VoIP.
- *somente voip* – O cliente faz chamadas de emergência apenas como VoIP se a rede de dados de celular/WiFi estiver disponível.
- *cs-voip* – O cliente analisa se o dispositivo pode iniciá-lo como uma chamada nativa comutada por circuito (CS) (sem levar em consideração se a rede CS está disponível ou não). Se o dispositivo puder iniciar uma chamada nativa, o número de emergência será discado como uma chamada CS de emergência. Caso contrário, a chamada será discada como VoIP.

**OBSERVAÇÃO:** Se a chamada VOIP estiver desabilitada, o único valor significativo para a sequência de discagem de emergência (%EMERGENCY\_CALL\_DIAL\_SEQUENCE\_WXT%) será cs-only.

Há uma mensagem de isenção de responsabilidade sobre chamadas de emergência exibida ao usuário no momento do login. Não é controlado pelas opções de configuração.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar a detecção de chamadas de emergência. O valor padrão é vazio.
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	somente cs	somente cs, primeiro cs, somente voip, cs-voip	Controla o modo de sequência de discagem para chamadas de emergência.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	"911,112"	Lista CSV	Lista CSV de números de emergência. Exemplo: 911,112

### 6.3.2 Notificações por push para chamadas

Quando uma chamada é recebida, o cliente móvel recebe primeiro uma notificação push (PN). Há um parâmetro de configuração que pode ser usado para controlar quando a sessão SIP REGISTER será estabelecida:

1. Quando a notificação push for recebida, OU
2. Quando a chamada é aceita pelo usuário.

A segunda abordagem é recomendada. Entretanto, comparado ao primeiro caso, ele adiciona algum atraso antes que a chamada seja estabelecida.

De acordo com os requisitos do iOS 13, as PNs VoIP devem ser usadas apenas para chamadas recebidas. O restante dos eventos relacionados a chamadas devem usar PNs regulares.

Para atender a esse requisito, uma nova API de registro de PN foi introduzida e exige que o patch correspondente seja aplicado no Servidor de Aplicativos. Se o back-end não estiver configurado para suportar o iOS 13 PNs, o parâmetro de configuração poderá ser usado para aplicar o uso das notificações push herdadas, em que todos os eventos relacionados à chamada são entregues através de PNs VoIP.

Há uma Notificação Push enviada pelo Servidor de Aplicativos (AS) quando uma chamada é aceita pelo chamador em outro local, fechada pelo chamador ou, por exemplo, redirecionada para o correio de voz. Com o iOS 13, esse tipo de notificação por push agora é regular e tem algumas restrições. Ele pode ser atrasado pelo Apple Push Notification Service (APNS) ou até mesmo não ser entregue. Para lidar com PNs de atualização de chamadas ausentes ou atrasadas, um tempo limite de toque configurável é adicionado para controlar o tempo máximo de toque. Se o tempo máximo de toque for atingido, o toque será interrompido para o chamado e a chamada será tratada como perdida. Do lado do chamador, a chamada pode permanecer em estado de toque até que a política de toque sem resposta configurada no Servidor de Aplicativos (AS) seja executada.

Para manter o comportamento do aplicativo consistente, o temporizador de toque configurável se aplica tanto ao Android quanto ao iOS.

Uma opção de configuração separada é adicionada para especificar o comportamento de recusa de chamada quando uma chamada recebida é recebida como uma notificação push. O cliente pode ser configurado para ignorar a chamada ou responder ao servidor por meio de Xsi com o recuo definido como "verdadeiro" ou "falso"; nesse caso, os serviços de tratamento de chamadas da Cisco atribuídos BroadWorks serão aplicados. Se "decline\_false" estiver configurado, a chamada continuará tocando até que o originador abandone ou o temporizador de não resposta expire, e os serviços de tratamento de chamadas associados sejam iniciados. Se "decline\_true" estiver configurado, o motivo da recusa especifica o processamento da chamada. Se o motivo do declínio for definido como "ocupado", o servidor força imediatamente o serviço de tratamento de ocupado. Se "temp\_unavailable" estiver configurado, o serviço de tratamento temporariamente indisponível será aplicado.

```
<config>
<services>
  <push-notifications-for-calls enabled="true"
  connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"
  ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"/>
  <calls>
    <reject-with-xsi mode="%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%"
    declineReason="%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%"/>
  </calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla quando a sessão SIP REGISTER é estabelecida – ao receber uma notificação push para uma chamada recebida ou ao aceitá-la.
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	35	[0-180]	Controla o tempo máximo de toque de chamadas recebidas via PN. Se nenhuma PN CallUpd for recebida dentro do período determinado, a chamada será tratada como perdida.
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	recusar_falso	ignorar, recusar_true, recusar_falso	Especifica o comportamento de recusa de chamada.
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	ocupado	ocupado, temp_indisponível	Especifica o motivo da recusa da chamada, se o modo de rejeição estiver definido como "decline_true".

### 6.3.2.1 MWI

Com o recurso MWI habilitado, o cliente Mobile Webex assina a Notificação Push MWI para receber atualizações com o correio de voz do usuário e notificá-lo.

Para reduzir o número de notificações e evitar distrações desnecessárias, as notificações push do MWI são suprimidas em alguns casos. Por exemplo, quando o usuário está ouvindo as mensagens de correio de voz ou marcando-as como lidas no cliente móvel Webex (o número de mensagens não lidas está diminuindo). Não há nenhuma opção configurável para controlar isso.

Para obter mais informações sobre o MWI, verifique a seção [6.1.27 Correio de voz, Correio de voz visual, Indicador de mensagem em espera](#).



### 6.3.2.2 Toque curto

BroadWorks os serviços (como DND) podem enviar lembretes de toque quando a entrada for redirecionada. O Webex O cliente móvel pode ser configurado para ativar as notificações push do toque e apresentá-las ao usuário quando elas forem acionadas pelo BroadWorks.

```
config>
<services>
<ring-splash enabled="%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_RING_SPLASH_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o toque splash na BroadWorks configuração.

### 6.3.2.3 Modo de entrega (Webex Calling somente)

O aplicativo Webex utiliza o Notification Push Server (NPS) para entregar notificações push para chamadas para APNS/FCM. A versão 45.2 do Webex aplicativo agora suporta três modos de entrega diferentes para configurar como as notificações push relacionadas a chamadas devem ser entregues ao APNS/FCM:

- nps - mecanismo atual, usando o NPS
- nuvem - mecanismo aprimorado, usando o microserviço Cisco Webex Cloud
- externo - um mecanismo que usa um sistema de terceiros. Requer integração do sistema de terceiros com o mecanismo Cisco WebHooks

```
<config>
<services><calls>
<push-notifications-for-calls enabled="true"
connect-sip-on-accept="%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%"
ring-timeout-seconds="%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%"
delivery-mode="%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%">
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	nps	nps, nuvem, externo	Especifica o modo de entrega das notificações push para chamadas.

### 6.3.3 Alerta único

O recurso de Alerta único móvel destina-se a implantações de convergência fixa-móvel (FMC)/Operadora de rede móvel (MNO) que aproveitam o BroadWorks serviço de mobilidade. Sem ele, ao efetuar login no cliente Webex e receber uma chamada, o usuário receberá simultaneamente duas chamadas – uma nativa e uma chamada de Notificação Push (VoIP). Quando o recurso estiver ativado, o aplicativo desativará o alerta do Mobility no local do BroadWorks Mobility do usuário ao fazer logon e ativará o alerta ao fazer logoff. Uma pré-condição importante para usar esse recurso é que o usuário tenha o BroadWorks serviço de mobilidade atribuído e exatamente um local configurado.

```
<config>
<services><calls>
<single-alerting enabled="%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "true" para habilitar o Alerta Único.

### 6.3.4 Clique para discar (retorno de chamada)

O Click to Dial de saída garante que o usuário final possa fazer uma chamada em seu telefone celular pessoal comutado por circuito e fornecer seu DN comercial como o ID da linha de chamada.

O cliente Webex móvel suporta chamadas Clique para discar (Retorno de chamada) usando o BroadWorks serviço Anywhere. Os BroadWorks locais em qualquer lugar no Webex aplicativo são chamados de locais de Acesso a número único (SNR).

Quando o recurso está ativado, os usuários podem selecionar o local do SNR no menu de pareamento do dispositivo. Quando pareado com a localização SNR, todas as chamadas efetuadas são iniciadas usando chamadas Click to Dial (retorno de chamada). Para evitar alertas duplos, as notificações push para chamadas recebidas são desativadas.

Quando um usuário inicia uma chamada Click to Dial, ele verá a tela de chamada efetuada com informações sobre o que esperar da chamada recebida no local SNR selecionado. Esta tela é fechada automaticamente com base no temporizador configurável.

Ao desconectar de um local SNR, o aplicativo registra-se novamente para notificações push de chamadas recebidas.

```
<config>
<services>
<dialing>
<call-back enabled="%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%"
timer="%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como “true” para habilitar chamadas Click to Dial (retorno de chamada).
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	10	[3-20]	Controla o número de segundos antes que a tela de retorno de chamada seja fechada automaticamente.

### 6.3.5 Suporte a MNO

#### 6.3.5.1 Ligue com o discador nativo

Esse recurso adiciona suporte para implantações de Operadora de rede móvel (MNO) que aproveitam o serviço BroadWorks Mobilidade (BWM). Presume-se que o usuário tenha o BroadWorks serviço de mobilidade atribuído a ele e tenha pelo menos um local configurado.

A capacidade do usuário de iniciar chamadas por meio do discador nativo é controlada pela tag de configuração **native**. Se habilitado, o aplicativo iniciará o discador nativo e fará a chamada. Além disso, a disponibilidade de chamadas VoIP é controlada pela tag **voip** – com base nos requisitos de implantação, as chamadas VoIP podem ser habilitadas ou desabilitadas.

Se VoIP e chamadas nativas estiverem habilitadas, o usuário poderá escolher qual opção usar.

A tag <dialing-mode> controla se os usuários podem selecionar como as chamadas de entrada e saída devem ser iniciadas/recebidas. Requer que tanto a chamada nativa quanto a VoIP estejam habilitadas.

A partir da versão 43.12, a configuração de discagem nativa é estendida, fornecendo a capacidade de um prefixo personalizado ser pré-pendurado no número de chamada de saída. Isso se aplica às chamadas de celular iniciadas pelo aplicativo Webex somente se o número discado começar com um código FAC.

Esse recurso é útil para clientes que usam implantações MNO, onde as chamadas em vez de serem redirecionadas para o Cisco BroadWorks Application Server integrado, os códigos FAC podem ser tratados pelo back-end de Telecom. A nova <fac-prefix> tag foi adicionada na seção <dialing><native> e as Telecomunicações podem usá-la para resolver esse problema.

```
<config>
<services>
  <dialing>
    <voip enabled="%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%"/>
    <native enabled="%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%" enable-bwks-mobility-
dependency="%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%">
      <fac-prefix value="%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%"/>
    </native>
    <dialing-mode enabled="%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%" default="%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%"/>
  </dialing>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Defina como “true” para habilitar a opção de chamada VoIP.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Defina como "verdadeiro" para ativar a opção de chamada nativa.
%ENABLE_DIALING_MODE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Permite a seleção do modo de chamada pelo usuário, através das Configurações de Chamada em Preferências.
%DIALING_MODE_DEFAULT_WXT%	voip	voip, nativo	Especifica o modo de chamada padrão selecionado.
%DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se a disponibilidade da chamada nativa deve depender da BroadWorks atribuição do serviço de mobilidade e do local de mobilidade que está sendo configurado para o usuário.
%DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%	vazio	String	Especifica um prefixo que deve ser adicionado caso uma chamada de saída para um número que começa com um código FAC seja iniciada como uma chamada de celular.  Por padrão, nenhum prefixo FAC é definido e a tag está vazia.

**NOTA 1:** Pelo menos uma das chamadas **voip** e **nativas** deve estar habilitada.

**NOTA 2:** Se apenas a chamada **nativa** estiver habilitada, em implantações de MNO, é recomendável desabilitar o alerta único para evitar que o cliente desabilite o alerta BMW.

**NOTA 3:** Se as chamadas **nativas** e **VoIP** estiverem habilitadas, em implantações de MNO, é recomendável habilitar o alerta único para evitar alertas duplos.

### 6.3.5.2 Controles no meio da chamada

Esse recurso permite que o Webex cliente móvel controle por meio de chamadas nativas XSI no dispositivo móvel que estão ancoradas na Cisco BroadWorks. Os controles de chamada XSI estarão disponíveis somente se:

- BroadWorks O serviço de Mobilidade (BWM) é atribuído ao usuário,
- Existe apenas uma única identidade móvel BMW configurada,
- O modo de chamada nativa é selecionado pelo usuário (para mais informações, consulte a seção [6.3.5.1 Ligue com o discador nativo](#)),
- Há uma chamada ancorada em BroadWorks, passando pelo serviço BMW,
- Há uma chamada de celular em andamento no dispositivo móvel.

O lançamento 43.10 adiciona um melhor tratamento da transferência consultiva, criando associação entre as duas chamadas de celular apresentadas no Webex aplicativo e fornecendo uma opção para o usuário concluir a transferência. Além disso, se o usuário tiver duas chamadas de celular independentes no mesmo dispositivo, o menu de transferência será aprimorado para permitir a transferência de uma para a outra, mesmo que não haja associação criada entre elas.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o controle de chamadas XSI para ambiente MNO.
%XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT%	Acesso MNO	Acesso MNO, Rede MNO	Controla o tipo de implantação XSI MNO usado pelo aplicativo. Os valores possíveis são: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ MNO_Access – mostra todas as chamadas remotas (XSI) com os tipos de dispositivos definidos no nó abaixo.</li> <li>▪ MNO_Network - mostra todas as chamadas remotas (XSI).</li> </ul>
%DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT%, %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT%, %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT%	""	String	O(s) nome(s) do tipo de dispositivo que deve(m) ser usado(s) no tipo de implantação MNO_Access.
%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla se a ação de espera de chamada deve estar disponível para o usuário em chamadas móveis XSI.

### 6.3.5.3 Identidade da linha de chamada de saída (CLID) – Persona dupla

Com o Mobile Release 42.12, o aplicativo Webex permite que os usuários selecionem sua Identidade de Linha de Chamada (CLID) apresentada à parte remota ao iniciar uma chamada de saída.

Se o usuário estiver configurado com o Cisco BroadWorks Mobility, a configuração típica para implantações da Operadora de rede móvel (MNO) e as chamadas nativas estiverem ativadas, o usuário poderá selecionar qual identidade será apresentada às pessoas para as quais estão ligando. O usuário pode escolher sua identidade comercial ou pessoal. Há também a opção de ocultar a própria identidade e a opção de ser apresentado como Anônimo.

Para chamadas VoIP, o usuário também tem a opção de controlar seu CLID. A opção disponível neste caso é apenas controlar se sua identidade deve ser ocultada ou não.

O gerenciamento de personas e o bloqueio de CLID são controlados por meio de opções de configuração separadas.

```
<config>
```

```
<services>
<dialing>
  <calling-line-id-delivery-blocking
enabled="%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%"/>
  <mobility-persona-management
enabled="%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%"/>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Ativa o bloqueio do fornecimento de ID da linha de chamada. Aplica-se a todos os tipos de chamadas de saída do usuário.
%ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o gerenciamento pessoal de chamadas nativas quando o tipo de implantação está configurado como MNO_Access ou MNO_Network. (BroadWorks A mobilidade é usada para as chamadas nativas e todas as chamadas nativas estão ancoradas em BroadWorks)

#### 6.3.5.4 Notificação para chamadas nativas

Para usuários implantados com MNO, esse recurso adiciona um banner de notificação para chamadas nativas, que pode ser controlado por meio do Webex app. Essa notificação depende de notificação push, enviada pelo Application Server assim que a chamada é estabelecida.

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Habilita a assinatura da notificação push MOBILE_CALL_INFO.

#### 6.3.5.5 Mover chamada nativa para reunião convergente

Para usuários implantados com MNO, esse recurso permite que uma chamada de voz nativa seja escalada para uma reunião para ambas as partes de uma chamada 1:1 (mesmo que a outra parte não seja um Webex usuário). Se o usuário remoto for um Webex usuário, uma vez em uma reunião, as partes terão a capacidade de:

- Iniciar Webex no Chat da Reunião
- Adicionar vídeo (observe que o áudio continuará na chamada nativa)
- Compartilhar tela/conteúdo
- Gravação de reuniões de gatilho

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita o Power Up (ações de Convidar e Reunir, Reuniões por Vídeo).

### 6.3.5.6 Mobilidade MNO - Widget durante a chamada

A versão 43.7 do aplicativo Webex Android (celular e tablet) introduz oficialmente um novo widget de controle de chamadas (bolha), fornecendo controle de chamadas adicional para chamadas nativas ancoradas na Cisco BroadWorks, usando o serviço de mobilidade. O widget será exibido na parte superior da interface nativa e permitirá ao usuário as seguintes ações:

- Retomá-lo/retomar
- Transferência cega/consultiva – coloca o usuário na caixa de diálogo de transferência no Webex aplicativo.
- Transferência completa – fornece a opção de concluir a transferência consultiva (versão 43.10)
- Reunião por vídeo – move as partes para uma Webex Reunião.
- Encerrar chamada

```
<config>
<services><calls>
  <hold xsi-enabled="%ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT%" widget-enabled="%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%"/>
  <transfer-call enabled="%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%" xsi-enabled="%ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT%" widget-enabled="%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%" type="%TRANSFER_CALL_TYPE_WXT%"/>
  <escalate-to-webex-meeting
enabled="%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%" widget-enabled="%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%"/>
</calls>
</services>
</config>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade da ação Hold no widget de chamada.
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade das ações Transferir e concluir transferência no Widget de chamada.
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	verdadeiro	verdadeiro, falso	Controla a disponibilidade da ação de Reunião de vídeo no Widget de chamada.

### 6.3.6 ID do autor da chamada recebida

A versão 44.2 adiciona a capacidade de controlar as informações de contato apresentadas ao usuário com base no nome e no número. Há duas opções de configuração adicionadas para controlar as informações apresentadas ao usuário na tela de chamadas recebidas, na notificação de chamadas recebidas e nas notificações de chamadas perdidas.

#### 6.3.6.1 Tela de chamada recebida

Existem diferenças de plataforma entre Android e iOS quando se trata de exibir dados na tela de chamada recebida. A experiência nativa exibindo informações para chamadas recebidas é a seguinte:

- Android - existem dois campos separados na tela da chamada recebida para mostrar o nome e o número
- iOS - há apenas um campo para mostrar o nome ou o número - se ambos estiverem disponíveis, o nome terá prioridade

A nova opção de configuração para as chamadas recebidas pode ser usada para garantir que o aplicativo iOS Webex mostrará o número na tela de chamada ao lado do nome (formato: *Nome (Número)*). O comportamento do Webex aplicativo Android não é afetado.

#### 6.3.6.2 Notificação de chamada recebida

Em alguns casos, a chamada recebida é apresentada ao usuário como uma notificação. Devido ao espaço limitado, o número nem sempre é exibido lá.

A nova opção de configuração para chamadas recebidas também controla as informações exibidas nas notificações de chamadas recebidas. Se ativado e tanto o nome quanto o número estiverem disponíveis, o Webex aplicativo anexará o número ao lado do nome (formato: *Nome (Número)*). Este é o comportamento do Webex aplicativo aplicável tanto para Android quanto para iOS.

#### 6.3.6.3 Notificação de chamada perdida

Há um parâmetro de configuração adicional adicionado para as notificações de chamadas perdidas. Ele pode ser usado para controlar as informações da parte remota, semelhante às notificações de chamadas recebidas, permitindo que o número seja anexado ao nome de exibição do usuário remoto e apresentado na notificação de chamada perdida. Este é o comportamento do Webex aplicativo aplicável tanto para Android quanto para iOS.

```
<config>
<services><calls>
  <caller-id>
    <incoming-calls>
      <append-number enabled="%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </incoming-calls>
    <missed-calls>
      <append-number enabled="%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%"/>
    </missed-calls>
  </caller-id>
</calls>
</services>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o número deve ser anexado ao nome na tela da chamada recebida (somente iOS) e das notificações.



Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Controla se o número deve ser anexado ao nome na notificação de chamada perdida.

**OBSERVAÇÃO:** Se o número for entregue como um nome de exibição ou o nome de exibição terminar com o número, o Webex aplicativo evitará duplicação e mostrará o número apenas uma vez.

## 6.4 Assistente pessoal (presença ausente)

Com a versão 44.11, o aplicativo móvel adiciona integração com o serviço de assistente pessoal (PA) da CiscoWebexBroadWorks. Ele funciona em combinação com a presença Ausente do usuário e requer a sincronização do status do PA com a presença na Webex Nuvem.

O serviço de PA fornece ao usuário uma opção para informar aos chamadores o motivo pelo qual a parte chamada não está disponível, fornecendo opcionalmente informações sobre quando a parte chamada retornará e se há um atendente para atender a chamada.

Se o PA estiver habilitado, a opção Presença ausente estará disponível para o usuário. Ele pode ser usado para configurar o PA no lado da BroadWorks Cisco. Quando o recurso é ativado, os usuários verão a presença Ausente do usuário em combinação com o status do PA e a duração configurada.

O usuário pode configurar apenas a configuração manual do PA. Se houver alguma programação afetando o serviço de PA, a presença será atualizada por meio da Sincronização de Status do Assistente Pessoal. Entretanto, o aplicativo Webex não expõe a configuração de agendamentos e os agendamentos que estão afetando o PA.

```
<config>
<services>
<personal-assistant enabled="%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%" />
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	false	verdadeiro, falso	Controla se o recurso de presença Ausente está disponível para o usuário.

**NOTA 1:** Este recurso requer que a Sincronização de status do assistente pessoal esteja habilitada no Partner Hub.

**NOTA 2:** O recurso ainda não está disponível para as versões Desktop do aplicativo Webex. Ainda assim, a presença Away será exibida corretamente sem os detalhes adicionais do Assistente Pessoal.

**NOTA 3:** O roteamento de chamadas padrão do Assistente pessoal não terá efeito enquanto os serviços NaoPtb, Encaminhamento sempre de chamadas ou Encaminhamento seletivo de chamadas estiverem ativos.

**NOTA 4:** Os estados de presença manuais Não Perturbe e Ocupado têm maior prioridade em comparação ao Ausente. Quando o manual do usuário ativa um desses status de presença, habilitar o Assistente Pessoal não resulta na alteração do seu status de presença para Ausente.

## 7 Recursos do teste de campo inicial (BETA)

### 7.1 Codec de IA

A partir da versão 44.8, o Webex aplicativo apresenta suporte para um novo codec de áudio - Codec de IA (xCodec). Este codec de áudio é usado em condições de rede adversas para obter melhor qualidade de chamada. O Webex Media Engine no Webex aplicativo verifica os recursos do dispositivo, rastreia a qualidade da mídia e o AI Codec pode ser usado se for compatível e habilitado por meio do arquivo de configuração.

O codec AI funciona apenas em combinação com o codec Opus. Isso significa que tanto o Opus quanto o AI Codec devem ser anunciados e negociados por ambos os lados durante a negociação do SDP.

```
<config>
<services><calls>
  <audio>
    <codecs>
      <codec name="opus" priority="1" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="HP" priority=".99" payload=""/>
      <codec name="xCodec" mode="ULP" priority=".98" payload=""/>
      <codec name="G722" priority=".9" payload=""/>
      <codec name="PCMU" priority=".8" payload=""/>
      <codec name="PCMA" priority=".7" payload=""/>
      <codec name="G729" priority=".5" payload="" vad=""/>
      <codec name="iLBC" priority=".4" payload="" framelength="30"/>
      <codec name="telephone-event" payload="101" in-band="false"/>
    </codecs>
  </audio>
</calls>
</services>
</config>
```

**NOTA:** Para experimentar esse recurso, entre em contato com a equipe BETA para habilitar recursos adicionais. O codec de IA não será anunciado nem usado até que seja permitido pela equipe BETA.

### 7.2 Várias linhas para celular (Webex Calling apenas)

Apenas para Webex Calling implantação, a versão 44.11 adiciona suporte a várias linhas (compartilhadas e virtuais) na versão móvel do Webex aplicativo. A atribuição de várias linhas para o usuário agora está disponível no aplicativo de desktop e móvel Webex - o usuário pode ter uma linha principal e até 9 linhas secundárias.

Devido às especificidades da plataforma Mobile, o usuário pode ter até duas chamadas simultâneas ao mesmo tempo em qualquer uma das linhas.

```
<config>
<protocols>
  <sip>
    <lines multi-line-enabled="%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%">
      ...
  </sip>
</protocols>
```

Tag	Padrão se omitido	Valores suportados	Descrição
%ENABLE_MULTI_LINE_WXT%	falso	verdadeiro, falso	Habilita suporte a múltiplas linhas (se configurado). Se desabilitado (definido como "false"), apenas a primeira linha configurada será usada pelo aplicativo.

**NOTA 1:** Se o modo de chamada estiver habilitado (consulte [6.3.5.1 Ligue com o discador nativo](#)), o multi-linha será desabilitado.

**NOTA 2:** A versão multilinha para Tablet não é suportada.

## 8 Mapeamento de tags personalizado entre a Webex Cisco BroadWorks e a UC-One

A tabela a seguir lista as tags personalizadas Webex para a CiscoBroadWorks , correspondendo às tags personalizadas herdadas do UC-One.

Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT%	%ENABLE_REJECT_WITH_486_DESKTOP%	%ENABLE_REJECT_WITH_486_MOBILE%
%REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT%	N/D	%REJECT_WITH_XSI_MODE_MOBILE%
%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT%	N/D	%REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_MOBILE%
%ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT%	%ENABLE_TRANSFER_CALLS%	%ENABLE_TRANSFER_CALLS_MOBILE%
%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT%	N/D	%ENABLE_CONFERENCE_CALLS_MOBILE%
%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT%	%ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_DESKTOP%	N/D
%MAX_CONF_PARTIES_WXT%	%MAX_CONF_PARTIES%	N/D
%ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CALL_PULL_WXT%	%ENABLE_CALL_PULL_DESKTOP%	%ENABLE_CALL_PULL_MOBILE%
%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT%	N/D	%PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%ENABLE_MWI_WXT%	%DESKTOP_MWI_ENABLE%	%ENABLE_MWI_MOBILE%
%MWI_MODE_WXT%	%DESKTOP_MWI_MODE%	%MWI_MODE_MOBILE%
%ENABLE_VOICE_MAIL_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT%	%ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL%	N/D
%ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT%	%ENABLE_FORCED_LOGOUT%	N/D
%FORCED_LOGOUT_APPID_WXT%	%FORCED_LOGOUT_APPID%	N/D
%ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT%	N/D	N/D

Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%	N/D	N/D
%BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT%	N/D	N/D
%BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT%	N/D	N/D
%BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%	N/D	N/D
%BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT%	N/D	N/D
%EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_USE_RPORT_WXT%	%USE_RPORT_IP%	%ENABLE_USE_RPORT_MOBILE%
%RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT%	N/D	%RPORT_USE_LOCAL_PORT_MOBILE%
%USE_TLS_WXT%	%USE_TLS%	N/D
%SBC_ADDRESS_WXT%	%SBC_ADDRESS%	%SBC_ADDRESS%
%SBC_PORT_WXT%	%SBC_PORT%	%SBC_PORT%
%USE_PROXY_DISCOVERY_WXT%	%USE_PROXY_DISCOVERY%	%USE_PROXY_DISCOVERY_MOBILE%
%USE_TCP_FROM_DNS_WXT%	%USE_TCP_FROM_DNS%	N/D
%USE_UDP_FROM_DNS_WXT%	%USE_UDP_FROM_DNS%	N/D

Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%USE_TLS_FROM_DNS_WXT%	%USE_TLS_FROM_DNS%	N/D
%DOMAIN_OVERRIDE_WXT%	%DOMAIN_OVERRIDE%	%DOMAIN_OVERRIDE%
%SOURCE_PORT_WXT%	%SOURCE_PORT%	%SOURCE_PORT%
%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT%	%USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES%	N/D
%TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT%	%TCP_SIZE_THRESHOLD%	N/D
%SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT%	%SIP_REFRESH_ON_TTL%	N/D
%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT%	%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_DESKTOP%	%ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_MOBILE%
%ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT%	%ENABLE_PEM_SUPPORT_DESKTOP%	N/D
%ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT%	N/D	N/D
%SRTP_ENABLED_WXT%	%USE_SRTP%	%SRTP_ENABLED_MOBILE%
%SRTP_MODE_WXT%	%SRTP_PREFERENCE%	%SRTP_MODE_MOBILE%
%ENABLE_REKEYING_WXT%	%ENABLE_RE_KEYING_DESKTOP%	%ENABLE_RE-KEYING_MOBILE%
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START%
%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END%	%RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END%
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START%
%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END%	%RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END%
%ENABLE_RTCP_MUX_WXT%	%ENABLE_RTCP_MUX%	%ENABLE_RTCP_MUX%
%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT%	%ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL%	N/D
%CHANNEL_HEARTBEAT_WXT%	%CHANNEL_HEARTBEAT%	%CHANNEL_HEARTBEAT_MOBILE%
%XSI_ROOT_WXT%	%XSI_ROOT%	%XSI_ROOT%
%XSI_ACTIONS_PATH_WXT%	N/D	%XSI_ACTIONS_PATH_MOBILE%
%XSI_EVENTS_PATH_WXT%	N/D	%XSI_EVENTS_PATH_MOBILE%

Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT%	N/D	%ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_MOBILE%
%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT%	N/D	%EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_MOBILE%
%ENABLE_CALL_PICKUP_BLI_ND_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT%	N/D	N/D
%WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_URL%
%USE_MEDIASEC_WXT%	%USE_MEDIASEC_MOBILE%	%USE_MEDIASEC_DESKTOP%
%ENABLE_CALL_CENTER_WXT%	%ENABLE_CALL_CENTER_DESKTOP%"	N/D
%WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT%	N/D	N/D
%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFN_R_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_CFN_R_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CFN_A_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_CFN_A_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE%



Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_STANDARD_SETTINGS_CC_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE%
%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT%	N/D	%WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE%
%ENABLE_DIALING_CALLBACK_WXT%	N/D	N/D
%DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT%	%ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_DESKTOP%	N/D
%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT%	N/D	%PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_MOBILE%
%ENABLE_CALL_RECORDING_WXT%	%ENABLE_CALL_RECORDING_DESKTOP%	%CALL_RECORDING_MOBILE%
%ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT%	N/D	%ENABLE_SINGLE_ALERTING%
%ENABLE_CALL_PARK_WXT%	%ENABLE_CALL_PARK_DESKTOP%	N/D
%CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_RTP_ICE_WXT%	N/D	N/D
%RTP_ICE_MODE_WXT%	N/D	N/D
%RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT%	N/D	N/D
%RTP_ICE_PORT_WXT%	N/D	N/D
%SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_DIALING_VOIP_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT%	N/D	N/D
%SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT%	N/D	N/D

Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT%	N/D	N/D
%WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT%	N/D	N/D
%USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CALL_BLOCK_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT%	N/D	N/D
%SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT%	N/D	N/D
%DIALING_NATIVE_PREFIX_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N/D	N/D

Webex para Cisco BroadWorks Tag	Etiqueta de legado de desktop	Etiqueta de legado móvel
%ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT%	%ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_DESKTOP%	N/D
%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT%	%ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_DESKTOP%	N/D
%BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT%	N/D	N/D
%ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT%	N/D	N/D
%GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT%	N/D	N/D
%UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	N/D	N/D
%TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	N/D	N/D
%TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT%	N/D	N/D
%PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT%	%DESKTOP_PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED%	%ENABLE_PERSONAL_ASSISTANT_PRESENCE%
%PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT%	N/D	N/D

**OBSERVAÇÃO:** N/A indica que não havia nenhuma tag personalizada correspondente controlando o recurso no UC-One. Ter N/A para as tags legadas para desktop e celular indica que a tag Webex para CiscoBroadWorks é nova e controla uma nova funcionalidade ou um recurso existente, que não foi controlado por meio de uma tag personalizada no UC-One.

## 9 Apêndice A: Codificações de TLS

---

O cliente Webex para BroadWorks usa o CiscoSSL, que se baseia no OpenSSL com reforço de segurança adicional.

## 10 Apêndice B: Script de provisionamento de tag DM

O número de tags DM personalizadas aumentou a cada lançamento, pois muitos clientes preferem tags para os novos parâmetros de configuração. Para oferecer mecanismos para provisionar essas tags DM personalizadas com mais facilidade, esta seção contém um script que pode ser executado no lado do Application Server (AS) para atribuir valores às tags DM personalizadas. Este script é especialmente destinado a novas implantações onde a maioria das tags DM personalizadas devem ser usadas.

Observe que este script só é válido para novas implantações onde tags DM personalizadas estão sendo criadas. Para modificar as tags DM personalizadas existentes, o comando no script a seguir deve ser alterado de “add” para “set”.

Modelo de script com apenas algumas tags personalizadas definidas (em uma implantação real, você precisaria preencher uma lista maior de tags personalizadas). Observe que o exemplo a seguir é para dispositivos móveis. Para desktop, use o conjunto de tags BroadTouch\_tags em vez de Connect\_Tags. Para tablet, use o conjunto de tags ConnectTablet\_Tags em vez de Connect\_Tags.

```

%% ***** Connect_Tags - read file *****
%%
%% Instructions:
%% -----
%% - This read file can be used to create, add and set Webex for BroadWorks
%% client custom tags
%% - Use %% to comment out any steps not required based on deployment specific
%% service requirements:
%% Step 1 -- for new deployments only, create initial tag set label
%% Step 2 -- add a new custom tag (an entry is required for each new tag)
%% Step 3 -- set value for an existing custom tag (entry required for each applicable tag)
%% Step 4 -- display and visually verify tag settings
%%
%% - Edit, modify file as needed respecting command syntax. Save file (e.g. WxT_Tags.txt)
%% - SFTP read file to AS under directory /tmp
%% - Login to AS, bwcli (login as admin)
%% - Execute the following command from bwcli: AS_CLI> r /tmp/ WxT_Tags.txt
%% - Verify results
%%
%% -----
%% Step 1: Create Connect tag set label - Connect_Tags
%% -----
quit all;System;DeviceTagSet
add Connect_Tags
%% -----
%% Step 2: Add WxT for BWKS custom tags
%% EXAMPLE – for all mobile tags see the list below-----
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% true
%% -----
%% Step 3: Set Connect custom tags (if tag already exists)
%% EXAMPLE – for all mobile tags see the list below
set tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% isOverridable true
tagvalue false
%% -----
%% Step 4: Verify custom tags have been correctly defined and set
%% -----

```

```
quit all;System;DeviceTagSet;Tags
get tagSetName Connect_Tags
quit all
```

A seguir lista todas as tags personalizadas usadas pela Webex para a CiscoBroadWorks, com valores de exemplo (padrão ou recomendados). Observe que algumas das tags exigem valores específicos para a implantação correspondente (como endereços de servidor). É por isso que essas tags são adicionadas no final do script, mas deixadas em branco, e comandos de conjunto adicionais devem ser adicionados para especificá-las.

## 10.1 Desktop

```
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BUSY_LAMP_FIELD_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BLF_DISPLAY_CALLER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %BLF_NOTIFICATION_DELAY_TIME_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_CONTROL_EVENTS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MWL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%
false
add tagSetName BroadTouch_tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %PROXY_DISCOVERY_BYPASS_OS_CACHE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName BroadTouch_tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITYES_WXT% false
```

```

add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_ENABLED_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_TIMEOUT_WXT% 900
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_FAILBACK_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REFRESH_ON_TTL_USE_RANDOM_FACTOR_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNH_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT%
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName BroadTouch_tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_BLIND_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PICKUP_DIRECTED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName BroadTouch_tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login

```



```
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_FORCED_LOGOUT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_EXECUTIVE_ASSISTANT_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DESKPHONE_CONTROL_AUTO_ANSWER_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_MODE_WXT% iceshun
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %FORCED_LOGOUT_APPID_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUTO_ANSWER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_CENTER_AGENT_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_REMOTE_MUTE_CONTROL_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_MOVE_HERE_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_NOTIFICATIONS_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_GCP_DISPLAY_CALLER_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %GCP_NOTIFICATION_MAX_TIMEOUT_VALUE_WXT% 120
add tagSetName BroadTouch_tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName BroadTouch_tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName BroadTouch_tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName BroadTouch_tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
```

## 10.2 Celular

```
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
```

```
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CONFERENCE_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName Connect_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName Connect_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName Connect_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName Connect_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName Connect_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName Connect_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName Connect_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
```

```

add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName Connect_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline_false
add tagSetName Connect_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName Connect_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true

```

```

add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName Connect_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT% once_per_login
add tagSetName Connect_Tags %USE_PAI_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MOBILITY_PERSONA_MANAGEMENT_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName Connect_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName Connect_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false
add tagSetName Connect_Tags %ENABLE_MULTI_LINE_WXT% false

```

### 10.3 Tablet

```

add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REJECT_WITH_486_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TRANSFER_CALL_TYPE_WXT% full
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSL_TRANSFER_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_SPAM_INDICATION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NOISE_REMOVAL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CONFERECE_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_NWAY_PARTICIPANT_LIST_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MAX_CONF_PARTIES_WXT% 10

```

```
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_STATISTICS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PULL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_MWI_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VISUAL_VOICE_MAIL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_ALWAYS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DESCRIPTION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ALERT_ALL_LOCATIONS_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_CALL_CONTROL_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_DIVERSION_INHIBITOR_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %BROADWORKS_ANYWHERE_ANSWER_CONFIRMATION_DEFAULT_WXT%
false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_USE_RPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RPORT_USE_LOCAL_PORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% 5075
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PROXY_DISCOVERY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TCP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_UDP_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_TLS_FROM_DNS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_TCP_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 5000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_TLS_CONNECT_TIMEOUT_WXT% 10000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_BACKUP_SERVICE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PROXY_DISCOVERY_ENABLE_SRV_BACKUP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SOURCE_PORT_WXT% 5060
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_ALTERNATIVE_IDENTITIES_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_TRANSPORTS_ENFORCE_IP_VERSION_WXT% dns
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_SIZE_THRESHOLD_WXT% 18000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_UPDATE_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PEM_SUPPORT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_SESSION_ID_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_FORCE_SIP_INFO_FIR_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SRTP_MODE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_REKEYING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_START_WXT% 8000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_AUDIO_PORT_RANGE_END_WXT% 8099
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_START_WXT% 8100
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_VIDEO_PORT_RANGE_END_WXT% 8199
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_MUX_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_EVENT_CHANNEL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CHANNEL_HEARTBEAT_WXT% 10000
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ACTIONS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-actions/
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_EVENTS_PATH_WXT% /com.broadsoft.xsi-events/
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_AUTO_RECOVERY_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_MEDIASEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SCREEN_SHARE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFB_VISIBLE_WXT% true
```

```

add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CFNA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_DND_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACR_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SIMRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_SEQRING_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_ACB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CW_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CLIDB_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_PA_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_CC_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWA_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BWM_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_RO_VISIBLE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_BRANDING_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_EMAIL_VM_VISIBLE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_TARGET_WXT% external
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USER_PORTAL_SETTINGS_SSO_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_EMERGENCY_DIALING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_CALL_DIAL_SEQUENCE_WXT% cs-only
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_NUMBERS_WXT% 911,112
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_CONNECT_SIP_ON_ACCEPT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_MODE_WXT% decline_false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %REJECT_WITH_XSI_DECLINE_REASON_WXT% busy
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_CALL_BACK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_CALL_BACK_TIMER_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_RECORDING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_RING_TIMEOUT_SECONDS_WXT% 35
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SINGLE_ALERTING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_PARK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CALL_PARK_AUTO_CLOSE_DIALOG_TIMER_WXT% 10
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_MODE_WXT% icestun
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_URI_DIALING_ENABLE_LOCUS_CALLING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_PORT_WXT% 3478
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_VOIP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_NATIVE_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DIALING_MODE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_MODE_DEFAULT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_ENABLE_BWKS_MOBILITY_DEPENDENCY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_CALL_CONTROL_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_CALL_CONTROL_DEPLOYMENT_TYPE_WXT% MNO_Access
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_1_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_2_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DEPLOYMENT_DEVICE_TYPE_3_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_XSI_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_UNIFIED_CALL_HISTORY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %RTP_ICE_SERVICE_URI_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %XSI_ROOT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_ADDRESS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SBC_PORT_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %MWI_MODE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_TRANSCRIPTION_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %WEB_CALL_SETTINGS_URL_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DOMAIN_OVERRIDE_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIP_VIDEOCALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_LOCUS_VIDEOCALLS_WXT% true

```

```

add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEOCALLS_ANSWER_WITH_VIDEO_ON_DEFAULT_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_DIALING_ENABLE_REDSKY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_REMINDER_TIMEOUT_WXT% 0
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_MANDATORY_LOCATION_WXT% -1
add tagSetName ConnectTablet_Tags %EMERGENCY_REDSKY_USER_LOCATION_PROMPTING_WXT%
once_per_login
add tagSetName ConnectTablet_Tags %USE_PAID_AS_CALLING_IDENTITY_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RING_SPLASH_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_PN_MOBILE_CALL_INFO_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_QOS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %AUDIO_QOS_VALUE_WXT% 46
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_QOS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %VIDEO_QOS_VALUE_WXT% 34
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_DEVICE_OWNER_RESTRICTION_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_AUDIO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_FEC_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VIDEO_MARI_RTX_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_BLOCK_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_HOLD_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_TRANSFER_CALLS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_WIDGET_CALLS_ESCALATE_TO_WEBEX_MEETING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SIMULTANEOUS_CALLS_WITH_SAME_USER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_VOICE_MAIL_FORWARDING_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %SIP_REGISTER_FAILOVER_REGISTRATION_CLEANUP_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_SPEECH_ENHANCEMENTS_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %DIALING_NATIVE_FAC_PREFIX_WXT%
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_TRANSFER_AUTO_HOLD_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTCP_XR_NEGOTIATION_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_INCOMING_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_MISSED_CALLS_APPEND_NUMBER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_ADDITIONAL_NUMBERS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_CALL_CENTER_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_HUNT_GROUP_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CLID_OUTGOING_CALLS_DELIVERY_BLOCKING_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_CALL_FORWARDING_INFO_CALLS_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %UDP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% true
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TCP_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %TLS_KEEPALIVE_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %ENABLE_RTP_ICE_IPV6_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %CLID_REMOTE_NAME_MACHINE_MODE_WXT% resolved
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PERSONAL_ASSISTANT_ENABLED_WXT% false
add tagSetName ConnectTablet_Tags %PN_FOR_CALLS_DELIVERY_MODE_WXT% false

```

## 10.4 Tags do sistema

A seguir lista as tags de sistema usadas pelo Webex para o BroadWorks.

```

%BWNETWORK-CONFERENCE-SIPURI-n%
%BWVOICE-PORTAL-NUMBER-n%
%BWLINEPORT-n%
%BWHOST-n%
%BWAUTHUSER-n%
%BWAUTHPASSWORD-n%
%BWE164-n%
%BWNAME-n%
%BWEXTENSION-n%
%BWAPPEARANCE-LABEL-n%
%BWDISPLAYNAMELINEPORT%

```

```
%BWLINERPORT-PRIMARY%  
%BWE911-PRIMARY-HELDURL%  
%BWE911-CUSTOMERID%  
%BWE911-SECRETKEY%  
%BWE911-EMERGENCY-NUMBER-LIST%  
%BW-MEMBERTYPE-n%  
%BWUSEREXTID-n%
```



## 11 Siglas e abreviações

---

Esta seção lista as siglas e abreviações encontradas neste documento. As siglas e abreviações estão listadas em ordem alfabética, juntamente com seus significados.

ACB	Retorno de chamada automático
ACD	Distribuição automática de chamadas
ACR	Rejeição de chamada anônima
AES	Padrão de criptografia avançada
ALG	Gateway da camada de aplicativos
API	Interface de Programação de Aplicação
APK	Pacote de Aplicação
APNS	Apple Serviço de notificação de envio
ARS	Seleção automática da taxa de bits
AS	Servidor de aplicativos (Cisco BroadWorks)
AVP	Perfil visual de áudio
BW	BroadWorks
BWA	BroadWorks Em qualquer lugar
BWKS	BroadWorks
BWM	BroadWorks Mobilidade
BYOD	Traga seu próprio dispositivo
CC	Central de atendimento
CFB	Encaminhamento de chamada ocupado
CFNA	Encaminhamento de chamada sem resposta
CFNR	O encaminhamento de chamadas não está acessível
CIF	Formato intermediário comum
CLI	Interface da linha de comando
CLID	Identidade da linha de chamada
CLIDB	Bloqueio do fornecimento de ID da linha telefônica
CRLF	Alimentação da linha de retorno do carrinho
CS	Comutação de circuito
CSWV	Exibição da Web das configurações de chamadas
CW	Chamada em espera
DB	Base de dados
DM	Gerenciamento de dispositivos
DND	Não perturbe
DNS	Sistema do nome do domínio

DPC	Controle de telefone de mesa
DTAF	Arquivo de arquivo do tipo de dispositivo
ECACS	Serviço de alteração de endereço de chamadas de emergência
FMC	Convergência fixo-móvel
FQDN	Nome de domínio totalmente qualificado
HMAC	Código de autenticação da mensagem hash
ICE	Estabelecimento de conectividade interativa
iLBC	Codec de baixa taxa de bits da Internet
IM	Mensagem instantânea
IM&P	Mensagens instantâneas e presença
IOT	Testes de interoperabilidade
IP	Protocolo de Internet
JID	Jabber Identificador
M/O	Obrigatório/opcional
MNO	Operadora de rede móvel
MTU	Unidade de transmissão máxima
MUC	Bate-papo com vários usuários
MWI	Indicador de mensagem em espera
NAL	Camada de abstração de rede
NAPTR	Ponteiro da autoridade de nomeação
NAT	Tradução de endereço de rede
OTT	Acima do topo
PA	Assistente pessoal
PAI	Identidade P-Declarada
PEM	Mídia P-Early
PLI	Indicação de perda de imagem
PLMN	Rede móvel móvel pública
PN	Notificação por push
QCIF	Formato intermediário comum do trimestre
QoS	Qualidade de serviço
RO	Escritório remoto
RTCP	Protocolo de controle em tempo real
RTP	Protocolo em tempo real
SaaS	Software como serviço
SAN	Nome alternativo do assunto
SASL	Autenticação simples e camada de segurança

SAVP	Perfil seguro de áudio e vídeo
SBC	Controlador de borda de sessão
SCA	Aparência da chamada compartilhada
SCF	Função de continuidade da sessão
SCTP	Protocolo de transmissão de controle de fluxo
SDP	Protocolo de definição de sessão
SEQRING	Toque sequencial
SIMRING	Toque simultâneo
SIP	Protocolo de iniciação de sessão
SNR	Relação sinal-ruído
SNR	Alcance de número individual
SRTCP	Protocolo de controle seguro em tempo real
SRTP	Protocolo de transporte seguro em tempo real
SSL	Camada de Soquetes Seguros
STUN	Utilitários Session Traversal para NAT
SUBQCIF	Sub-trimestre CIF
TCP	Protocolo de controle de transmissão
TLS	Segurança da camada de transporte
TTL	Tempo Para Viver
TURN	Passagem usando NAT de retransmissão
UDP	Protocolo de datagrama de usuário
UI	Interface de usuário
UMS	Servidor de mensagens (Cisco BroadWorks)
URI	Identificador Uniforme de Recursos
UVS	Servidor de vídeo (Cisco BroadWorks)
VGA	Matriz gráfica de vídeo
VoIP	Voz sobre IP
VVM	Correio de voz visual
WXT	Webex
XMPP	Protocolo Extensível de Mensagens e Presença
XR	Relatório estendido
Xsp	Plataforma de serviços Xtended
Xsi	Interface de serviços Xtended